

ZOOMLION

**СТРЕЛОВОЙ САМОХОДНЫЙ КРАН ZAT3500V853C
МАРКИ ZOOMLION НА ШАССИ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ ZV853C**

Техническая спецификация

GQ0653312700201CN

Подготовлено:

Проверено:

Рассмотрено:

Одобрено:

Акционерная компания по тяжелой технике "Zoomlion"

СТРЕЛОВОЙ САМОХОДНЫЙ КРАН МАРКИ ZOOMLION НА ШАССИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ ZAT2500V853C

Техническая спецификация

GQ0653312700201CN

Технические характеристик целой машины

Модель продукта

Модель в отрасли машиностроения: ZAT3500V

Код характеристики: ZAT3500V853C

Внешний вид продукции

Длина стрелы: 90 м, длина гуська: 37,5м, масса противовеса: 93 т



Таблица основных технических параметров

Таблица 1 Основные технические параметры

Параметры			Значения	Примечание
Рабочие характеристики	Макс. номинальная общая грузоподъемность	т	350	Диапазон 2,3 м
	Макс. грузовой момент стрелы	т.м	820	
	Макс. грузовой момент полностью выдвинутой стрелы	т.м	322	
	Макс. высота подъема стрелы	м	15	
	Макс. высота подъема стрелы	м	90	
	Макс. высота подъема гуська	м	120	
Рабочая скорость	Макс. скорость одинарного каната главной лебедки	м/мин	120	
	Время полного изменения вылета стрелы (от максимального до минимального)	с	70	
	Время выдвижения подъемной стрелы (8 секций)	с	800	
	Скорость вращения	г/мин	0 ~ 1,5	
Вожделение Параметр	Макс. высота над уровнем моря при эксплуатации	м	2000	
	Максимальная скорость движения	км/ч	60	
	Максимальный преодолеваемый подъем	%	50	
	Мин. диаметр поворота	м	≤22,8	
	Минимальный клиренс	мм	274	
	Экологический класс		Euro 5	
	Угол переднего свеса	°	17,5	
	Угол заднего свеса	°	14	
Масса	Полная масса крана в транспортном положении	kg	82500	
	Снаряженная масса всего автомобиля	kg	72305	
	Нагрузка на ось	kg	13750	
Размер Параметр	Габаритный размер (Д×Ш×В)	мм	17660×3100×4200	
	Расстояние между выносными опорами	м	8,3	
	База выносных опор	м	8,9	
	Радиус поворота хвостовой	мм	5460	

	части противовеса		
	Длина стрелы мм	14,9 ~ 90	
	Угол наклона стрелы °	-0,5 ~ 82	
	Длина гуська м	20, 28	Опционные: гусек 37,5 м
Прочее	Подъемный механизм	У-образный одночиповый подъемный механизм	Опционально
	Способ телескопирования стрелы	Одноцилиндровый штепсель для штифта	
	Способ подъема стрелы	Механизм подъема стрелы одинарного гидроцилиндра	


Таблица опционных деталей

Таблица 2 Таблица опционных деталей

№ п/п	Название	Примечание
1	Подъемный механизм	Включая подъемный механизм в сборе
2	Стандартная секция и монтаж	Включая 1 стандартная секция и 2 поворотных секции
3	Опциональный пакет для гуська подъемного механизма	Включая тяжелый гусек А-образной опоры + дополнительный оголовок вспомогательного подъема
4	Крюк	В стандартную комплектацию входят: крюк 100 т, крюк 40 т. Опционные: крюк 220 т, крюк 130 т, крюк 80 т, крюк 25 т, крюк 12 т
5	Вспомогательный противовес	7 т

Габаритные параметры (единицы измерения: мм)


Рабочее состояние

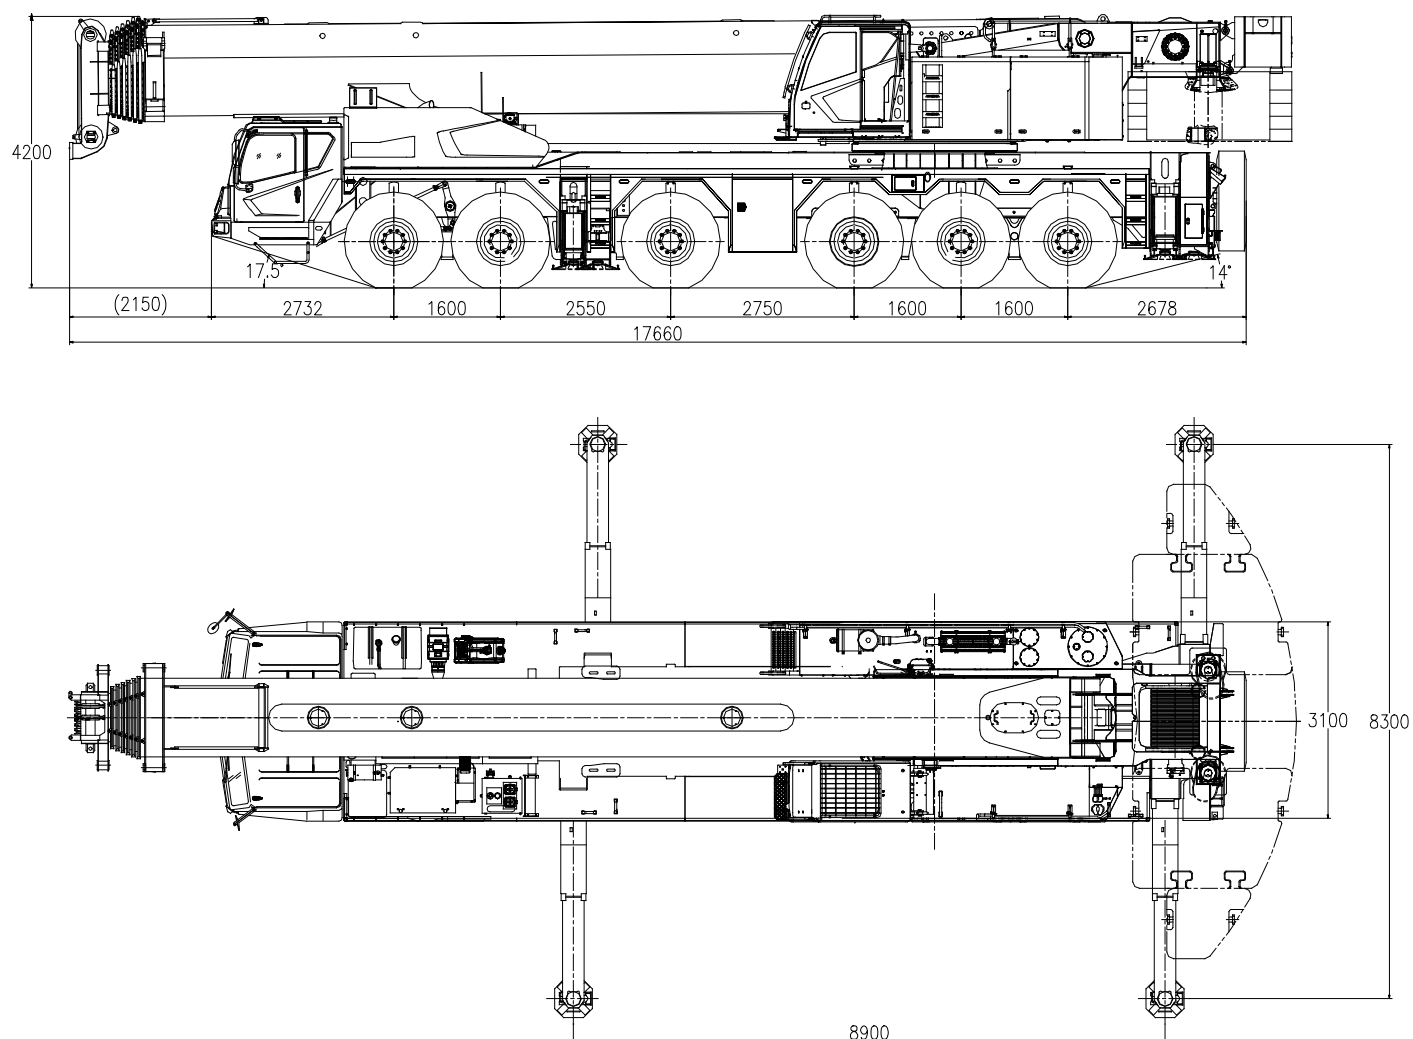

Параметры размера движения (единицы: мм)


- ① Конфигурация восьмисекционной стрелы в основном в режиме: внедорожное движение крана: без подъемника, противовеса, крюка, стрелы и крепления, шкива наконечника стрелы, вторичной лебедки и троса

предназначен для движения крана на короткое расстояние, скорость движения крана должна быть меньше 60 км/ч, максимально допустимый преодолеваемый подъем: 47%.

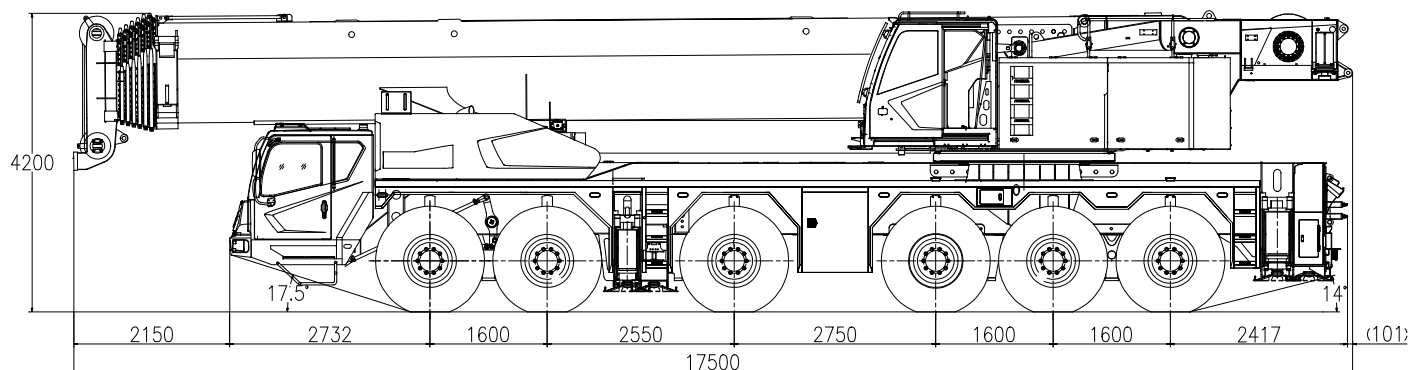

- ② Подъемник с восьмисекционной стрелой в режиме "внедорожное движение крана, с подъемником, 7 т вспомогательным противовесом, без крюка, вспомогательной стрелы и установки, шкива отвода стрелы, стреловой лебедки и троса

предназначен для внедорожного движения крана на короткое расстояние для перемещения крана с одной площадки на другую, скорость движения крана должна быть меньше 20 км/ч, максимально допустимый преодолеваемый подъем: 36%.

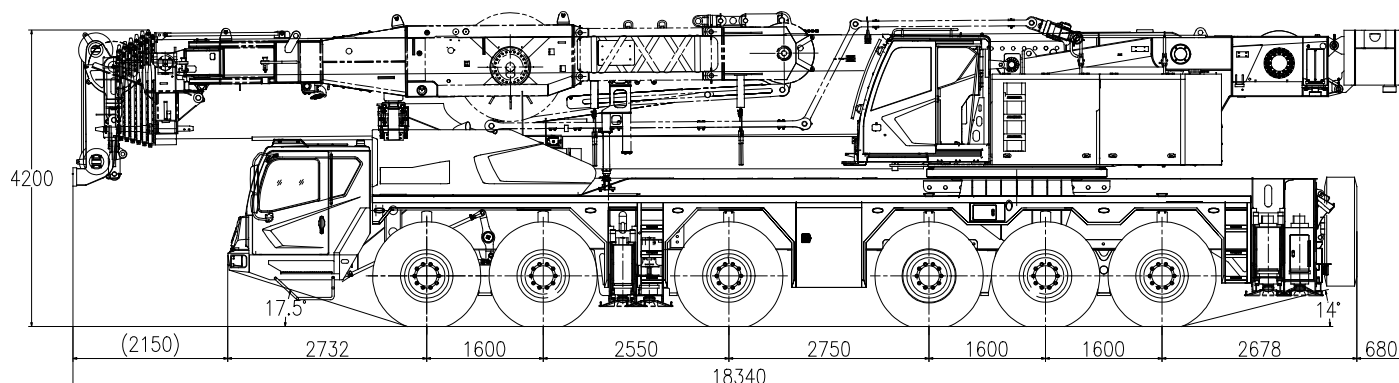

Распределение осевой нагрузки (единица измерения: т)

Таблица 3 Распределение осевой нагрузки в транспортном положении

	1	2	3	4	5	6	Полная
①	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	82,5
②	18	18	18	18	16,5	16,5	105

Крюковые подвески (должны перевозиться отдельно)

Таблица 4 Параметры крюковых подвесок

Специфика	Вес, т	Размеры для	Кратн	Однороги	Примеча
220t	3,41	2500×1180×760	22	Двурогий	(опция)
130t	2,1	1980×800×850	15	Двурогий	(опция)
100t	1,9	1805×760×800	11	Двурогий	Стандарт
80t	2,1	1820×760×660	7	Двурогий	(опция)
40t	1,4	1750×750×500	3	Однороги	Стандарт
25t	0,9	1728×750×408	3	Однороги	(опция)
12t	0,7	1020×φ480	1	Вспомога	(опция)

Трос

Таблица 5 Параметры канатов

	Диаметр (мм)	Длина (м)	Макс. тяговое
Канат	φ24	425	13
Канат	φ34	195	36

Противовес (должен перевозиться отдельно)

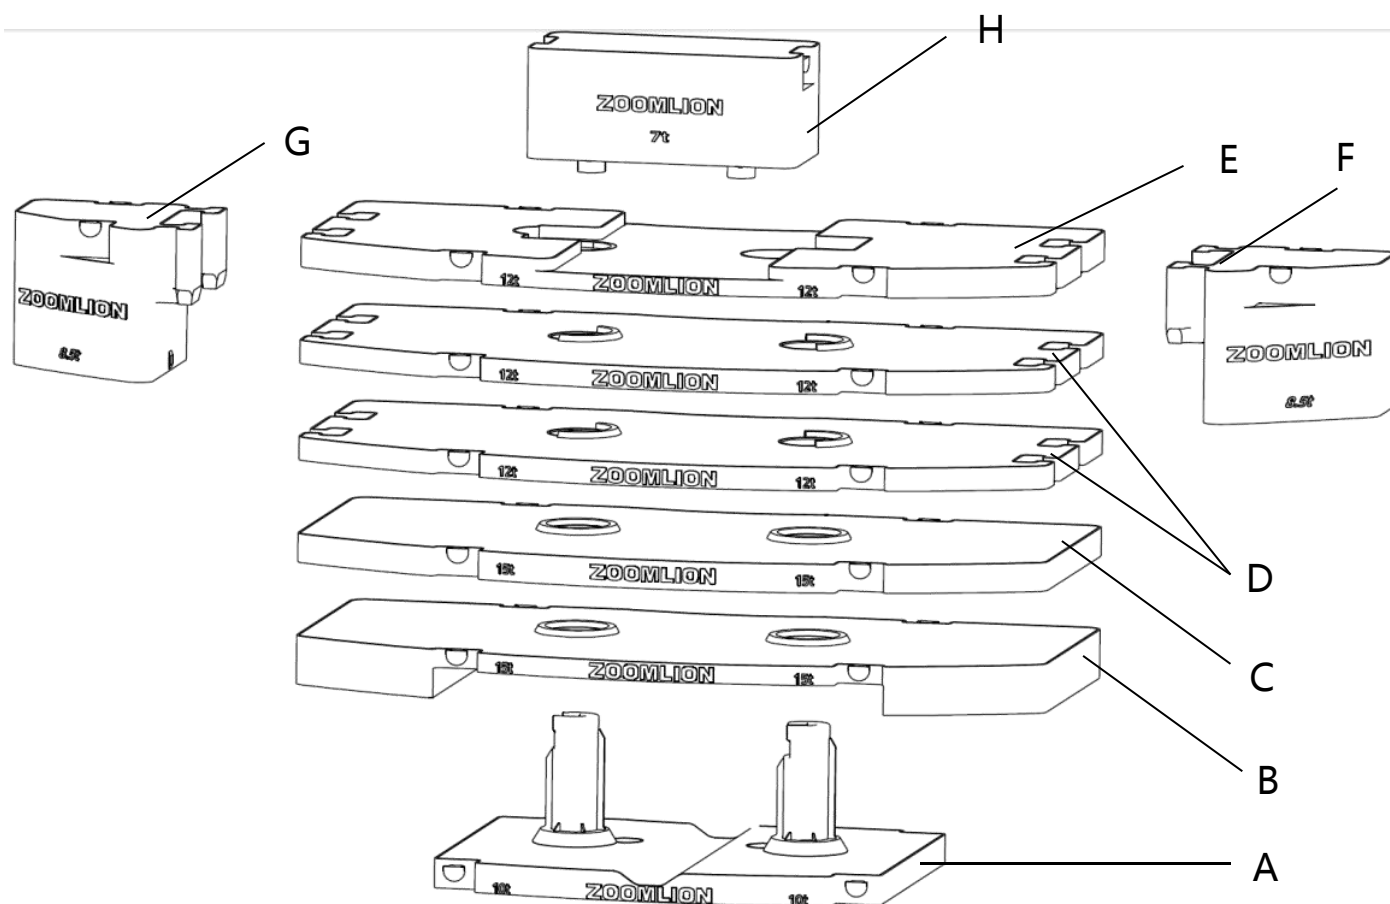


Таблица 6 Параметры противовеса

	Название	Вес, т	Размеры для транспортировки (мм)	Количество (шт.)	Примечание
A	Нижняя плита	10	2,98×2,35×1,06	1	Стандартная
B	Промежуточная	15	5,26×2,35×0,37	1	Стандартная
C	Промежуточная	15	5,26×2,35×0,24	1	Стандартная
D	Промежуточная	12	5,26×2,35×0,2	2	Стандартная
E	Верхняя плита	12	5,26×2,35×0,2	1	Стандартная
F	Плита правого	8,5	1,57×1,27×1,04	1	Стандартная
G	Плита левого	8,5	1,57×1,27×1,04	1	Стандартная
H	Вспомогательный	7	1,8×0,85×0,75	1	(опция)


Таблица 7 Конфигурация протвиовеса (единица: шт.)

Варианты	A	B	C	D	E	F	G	H
0t	0	0	0	0	0	0	0	0
10t	1	0	0	0	0	0	0	0
25t	1	1	0	0	0	0	0	0
40t	1	1	1	0	0	0	0	0
52t	1	1	1	1	0	0	0	0
64t	1	1	1	2	0	0	0	0
76t	1	1	1	2	1	0	0	0
93t	1	1	1	2	1	1	1	0
100t	1	1	1	2	1	1	1	1

Основные транспортные компоненты после разборки


Стрела 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96



20t×1




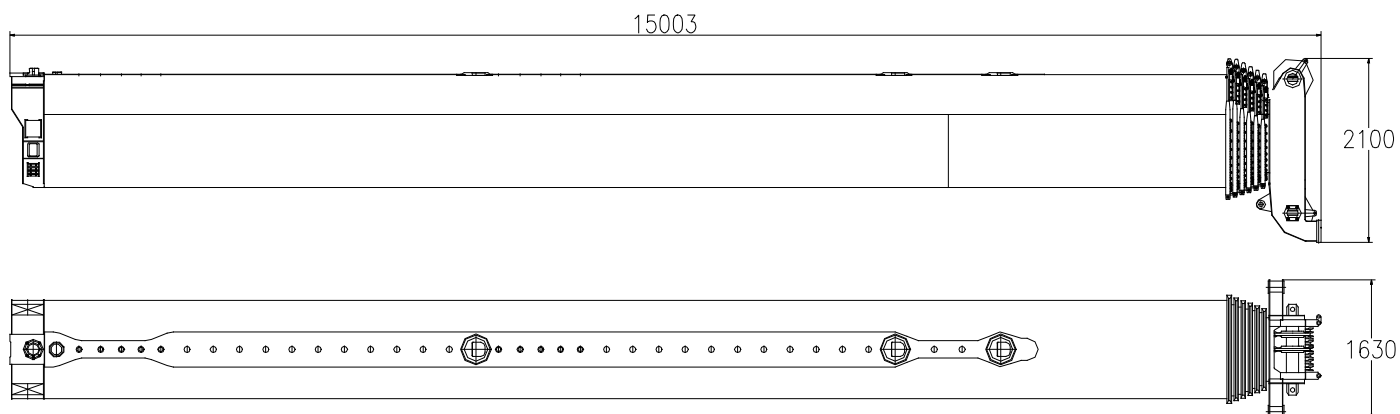


Подъемный механизм в сборе

16,5t×1


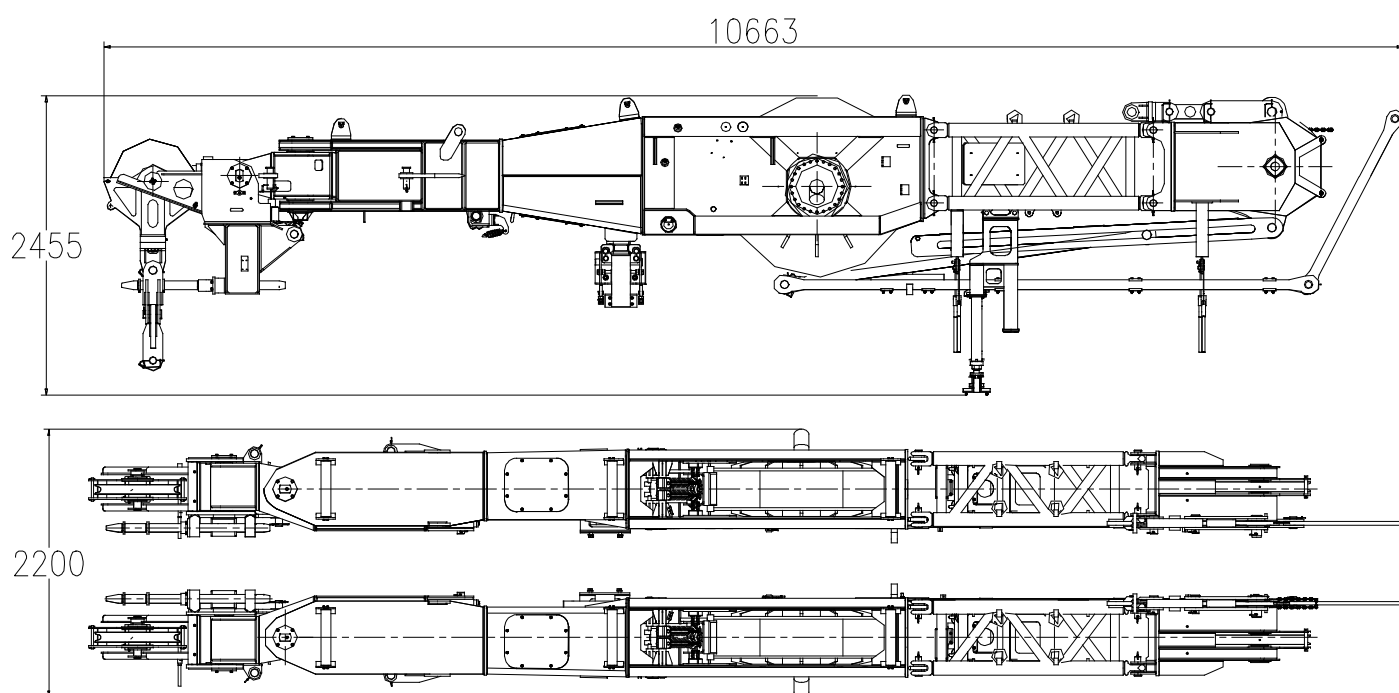


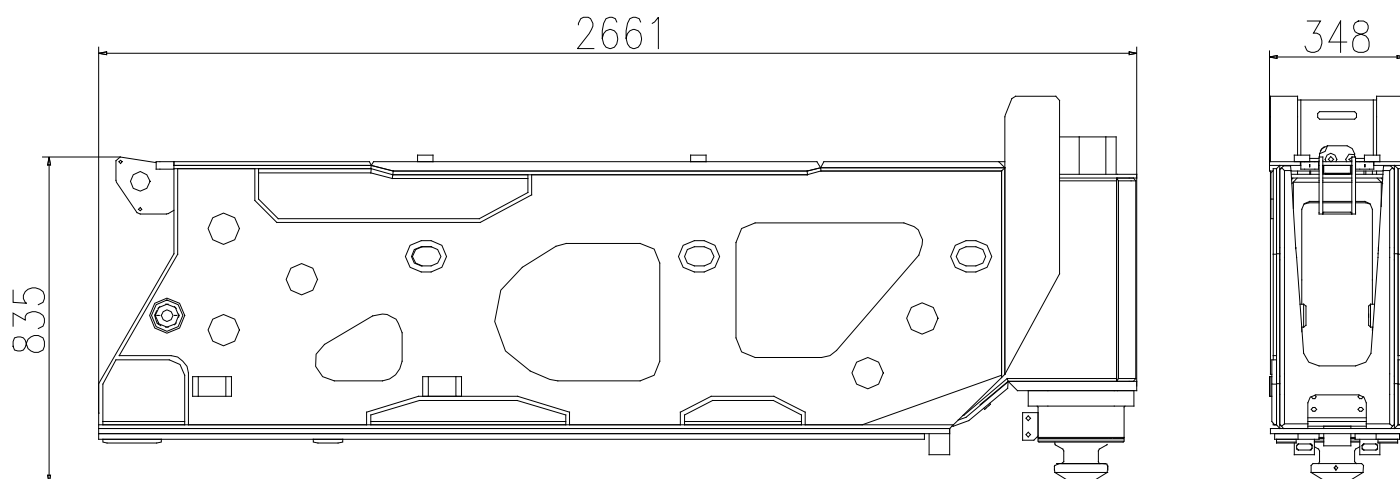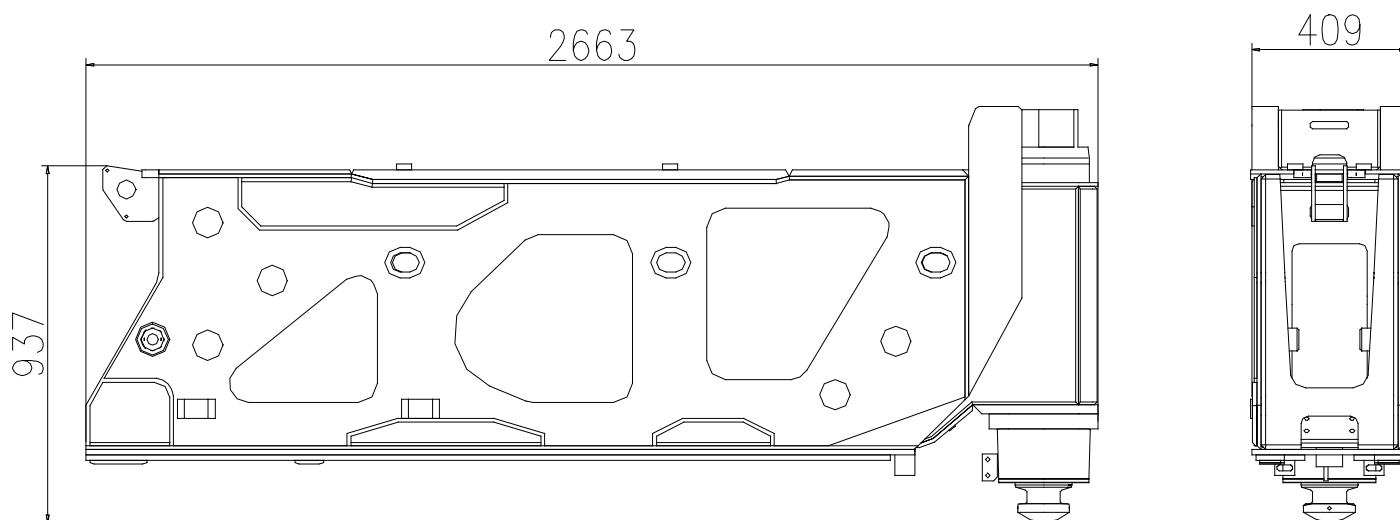Передняя подвижная опора**0,65t×2****Задняя подвижная опора****0,75t×2**

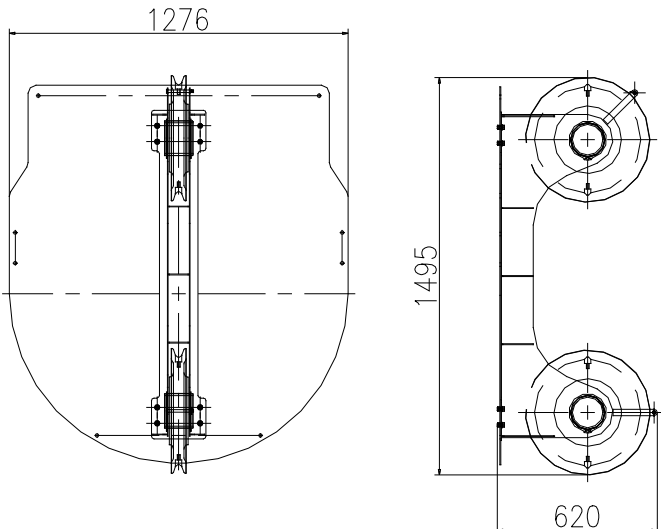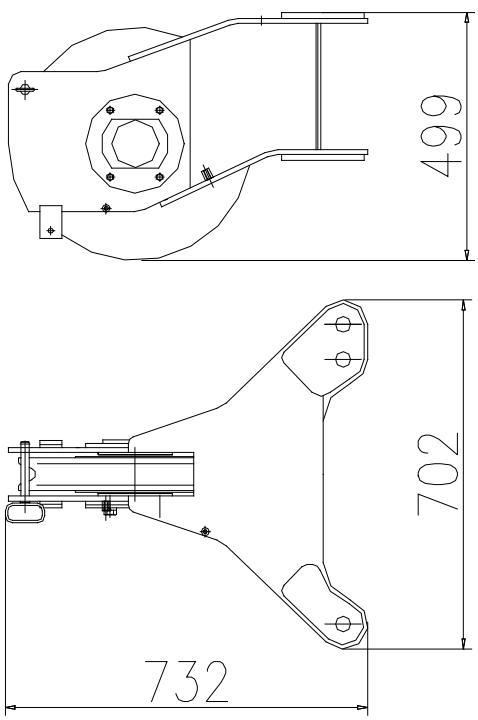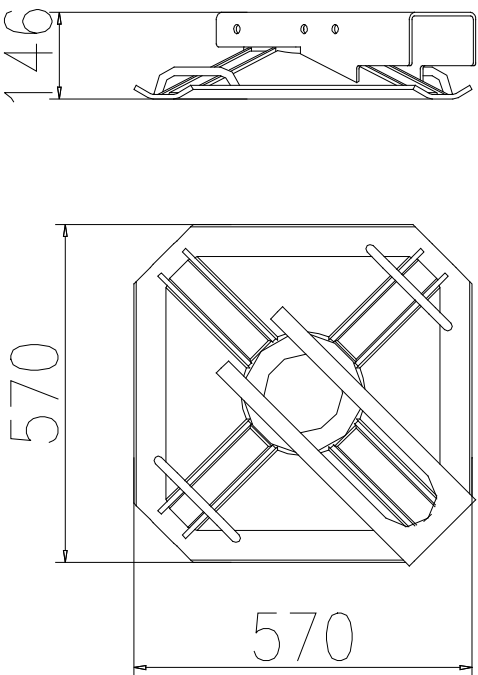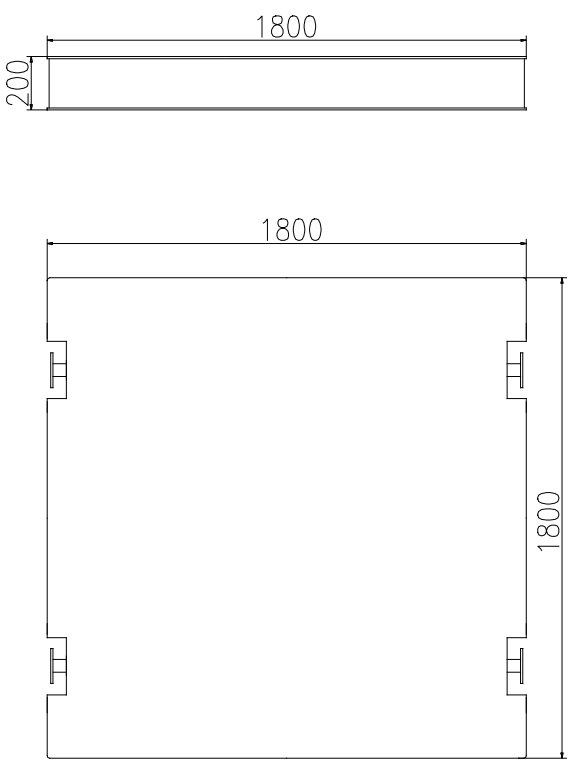
Стрела противовеса в сборе (для 55 т)	0,067t×1	Шкив наконечника стрелы	0,092t×4
			
Опорная пластинка	0,047t×1	Большая подкладка кронштейна:	0,78t×4
			

Варианты конфигурации стреловых оборудований




Легкий гусек




20 м	
28 м	
37,5 м	

Легкий гусек подъемного механизма


24,5 м	
32,5 м	
40,5 м	

Тяжелый гусек подъемного механизма

13 м	
17 м	
25 м	

Деталь	Форма конструкции	Размеры (Длина×Ширина×Высота), мм	Вес, кг
Переходная секция 4 м		4000×920×1530	550
Первая тяжелый гусек		4000×920×1300	550
Соединительная рама		4000×920×1300	800
Первый гусек		8000×600×900	540
Второй гусек		7500×400×550	450
Тяжелый гусек длиной 8 м		8000×920×1300	1000
Переходная вставка		900×920×1300	200
Переходная секция		600×920×1300	150
Стандартная секция А-образной опоры		4000×920×1300	1050
Дополнительный оголовок вспомогательного подъема		4300×920×2260	750

Режим работы

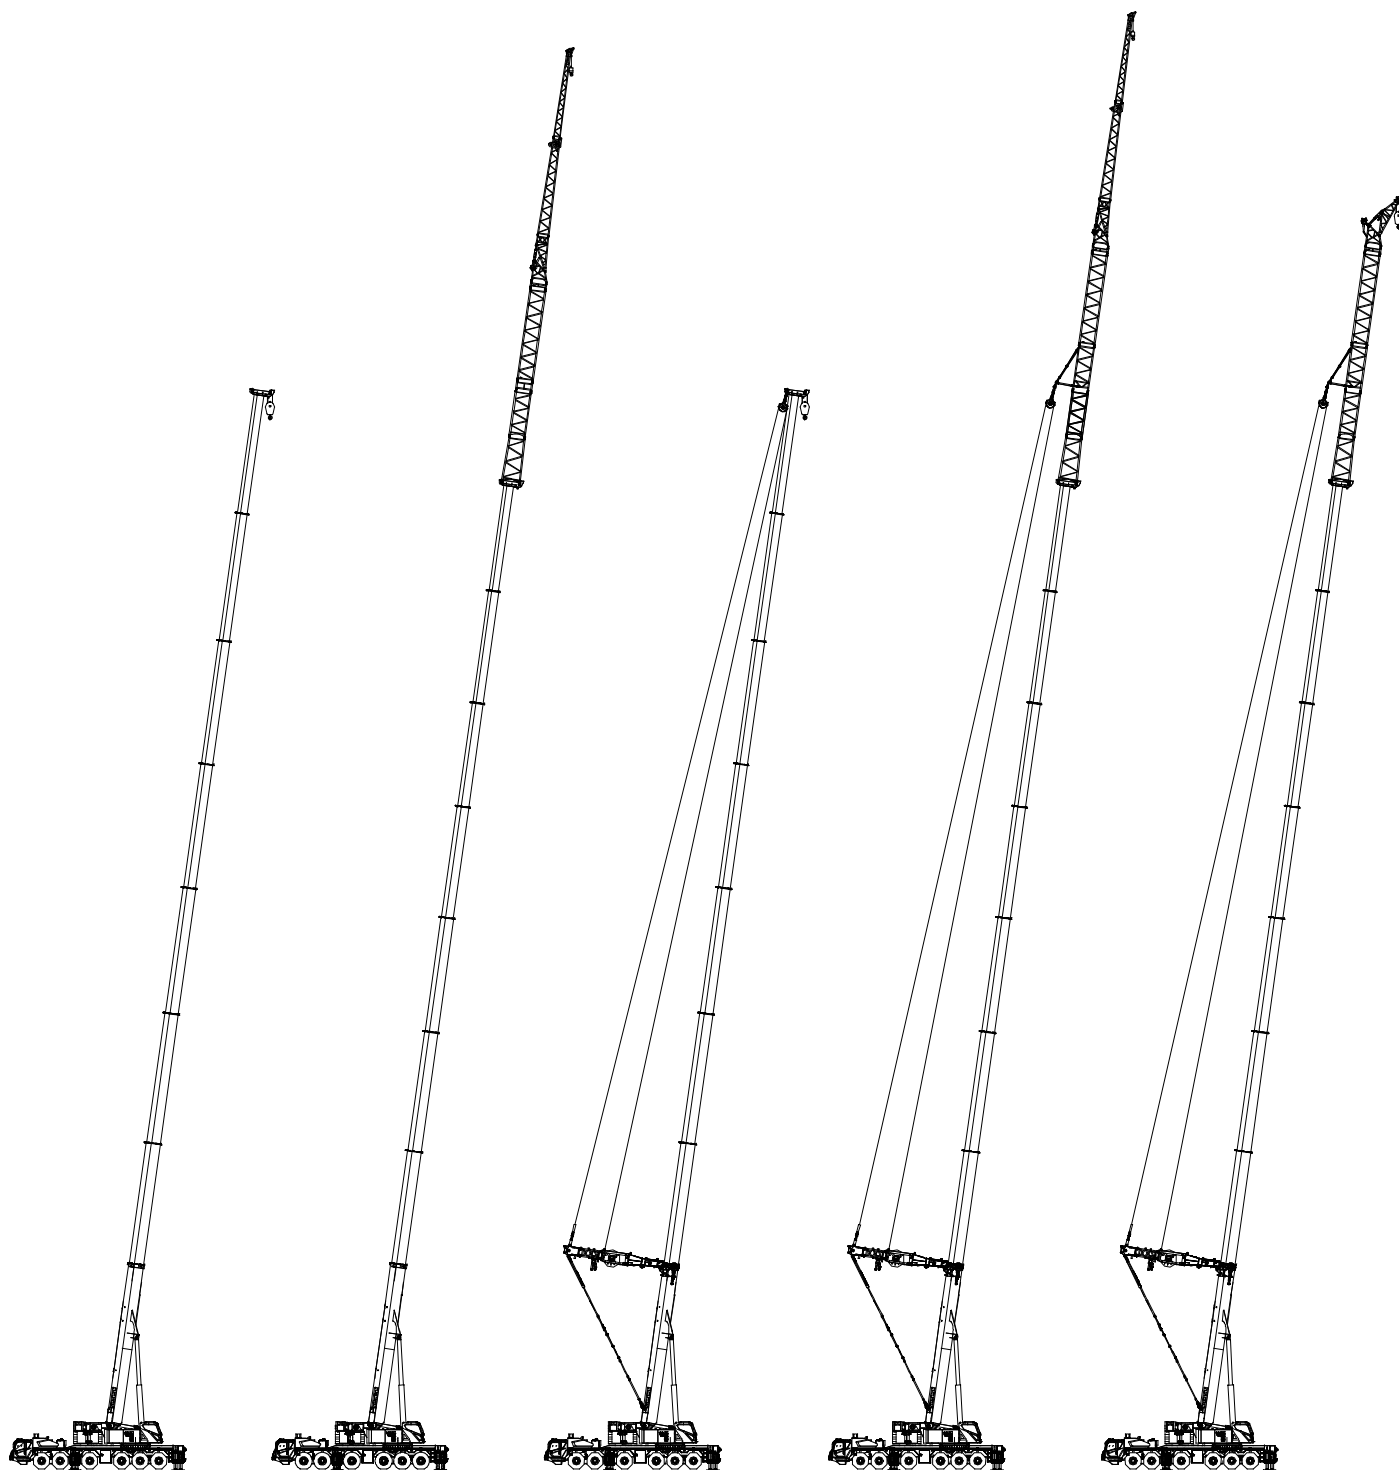

Стрела

Гусек

**Стрела
подъемн**

**Легкий гусек
подъемного**

**Тяжелый
гусек**

Таблицы грузоподъемности / диаграммы грузовысотных

Стрела: 14,9 м – 90 м

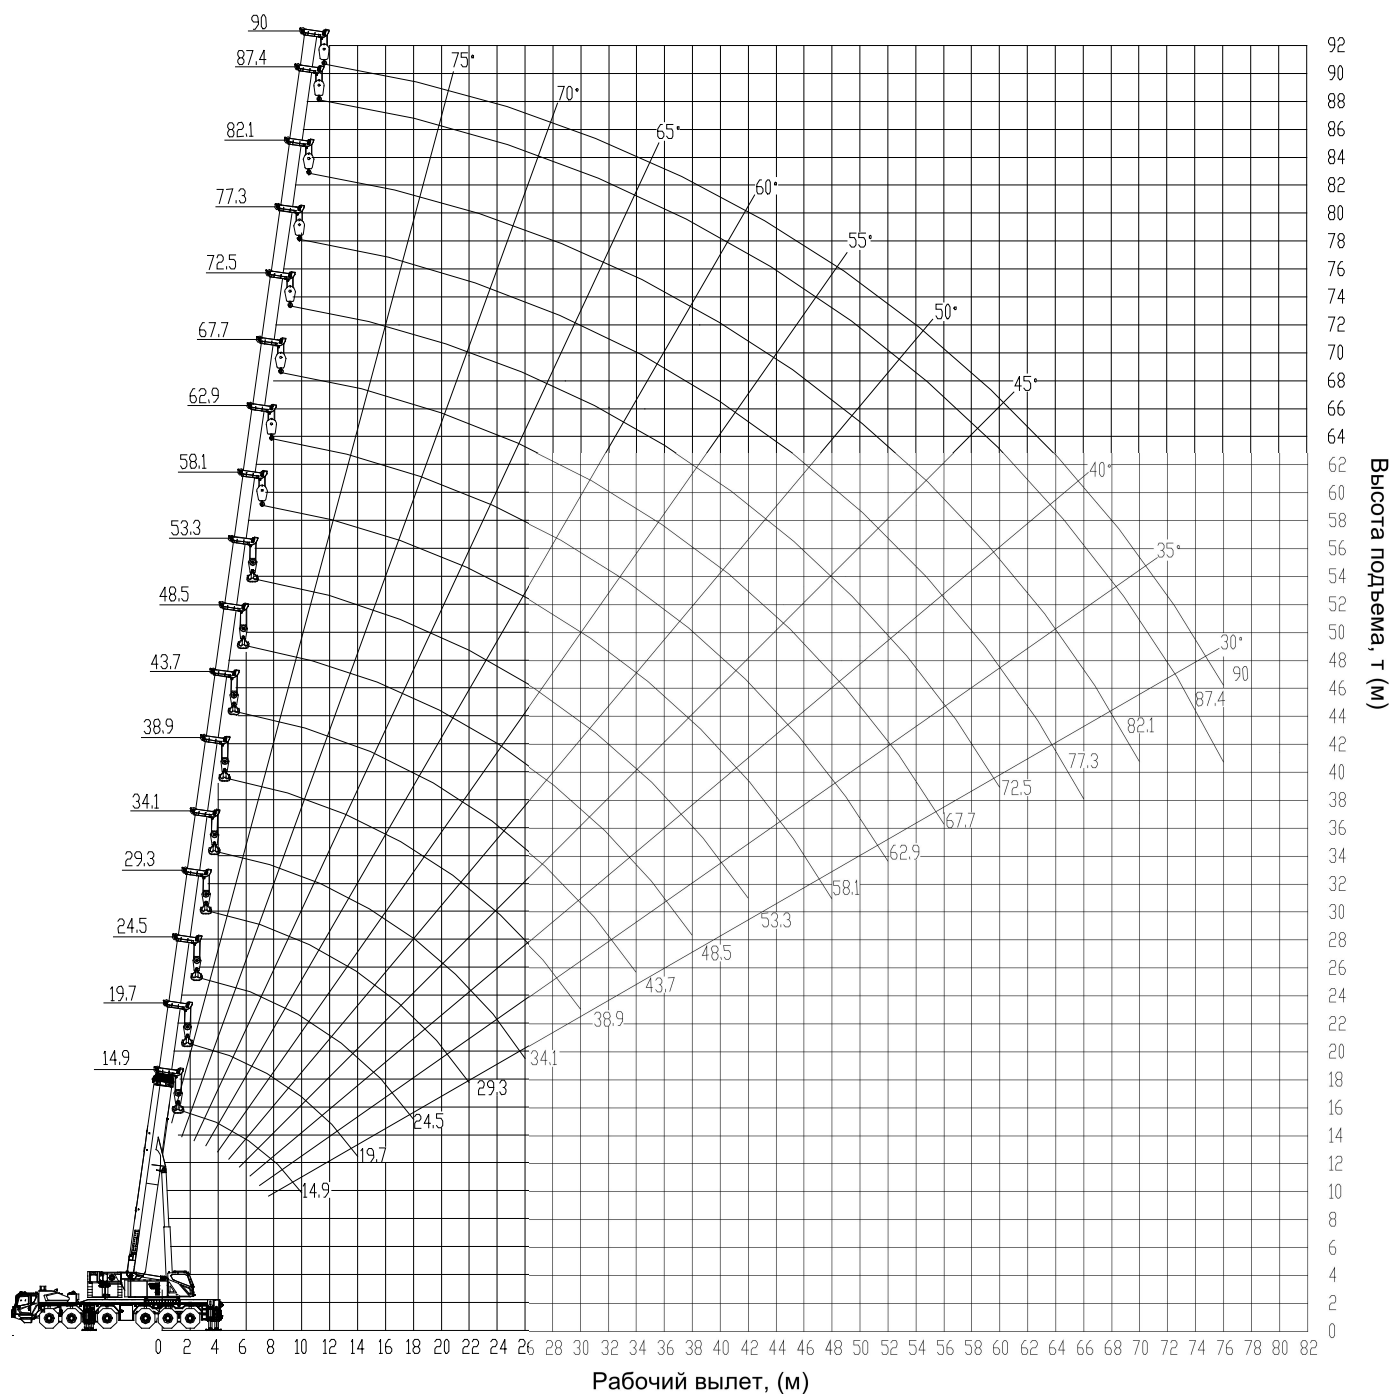


Таблица 8-1 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 100 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	14,9 ★	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7 ★	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5 ★			
2,3	350*	60	85	97	120*	130*	160*	45	62	85	97	120*	130*	150*	3,0		
3,5	165*	57	85	97	120*	130*	155*	42	61	85	97	120*	130*	150*	3,5		
4,0	156*	54	85	97	120*	130*	150*	40	59	84	97	120*	130*	142*	4,0		
4,5	150*	52	85	97	120*	130*	145*	38	56	79	97	120*	130*	135*	4,5		
5,0	140*	49	85	97	120*	130*	137*	36	54	74	97	120*	124*	127*	5,0		
6,0	128*	45	85	92	118*	121*	124	32	50	65	89	106*	110*	115*	6,0		
7,0	113*	42	78	82	102*	107*	112	29	47	59	80	96	100	106*	7,0		
8,0	102,5*	39	70,5	75	91	97	99	27	44	54	73	87	92	99	8,0		
9,0	88,5	37	64,5	68	83	86,5	88	25	41	50	67	79	83	88	9,0		
10,0	78,5	34,8	59,5	63	75,5	78	78	23	39	46	61	72	76	78	10,0		
12,0		31,7	52	55	63	64	64,5	20	35	39	53	62	65	64,5	12,0		
14,0		28,7	45,7	48	54	54	54	18	32	35	46	54	54,5	54	14,0		
16,0								16,2	29	31	41	48	47,5	46	16,0		
18,0								15	26	28	37	42,5	41,5	40	18,0		
20,0															20,0		
22,0															22,0		
24,0															24,0		
26,0															26,0		
28,0															28,0		
30,0															30,0		
32,0															32,0		
34,0															34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	14	14						13							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк	
Телескопическая	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	I	Телескоп	
	II	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	II		
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	III		
	IV	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	IV		
	V	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	V		
	VI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	VI		
	VII	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1		VII

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 8-2 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 100 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)															Рабочая Амплитуда (м)	
	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3 ★	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0	39	49	62	85	97	120*	130*	38,5	42	42,5	61	85	97	120*		4,0	
4,5	36	46	60	85	97	120*	127*	37	39,5	39,5	60	85	97	120*		4,5	
5,0	34	43	58	83	97	115*	120*	35	37,5	37,5	58	85	97	115*		5,0	
6,0	31	39	54	74	97	104*	110*	33	35	35	55	79	93	105*		6,0	
7,0	28	35	51	68	89	93	100	30	32	32	53	73	88	96		7,0	
8,0	25,1	30,7	47	62	81	86	93	27	29	29	50	67	82	89		8,0	
9,0	23,2	28,2	43	57	73	77	86	25	27	27	48	62	76	83		9,0	
10,0	21,6	26,1	40	53	68	70	76	23	24	24	44	58	72	78		10,0	
12,0	19	22,7	34	46	59	60	62,5	19,8	21	21	39	50	62	65		12,0	
14,0	16,9	20,1	30	41	52	53	53	17	18,3	18,2	34	45	55	55		14,0	
16,0	15,2	18	27	36	45	46	47,5	15,5	16,4	16,2	30	40	49	48		16,0	
18,0	13,9	16,3	24	32	41	41,5	40	14	14,8	14,6	28	36	43	42		18,0	
20,0	12,8	14,9	22	30	38	37	35	13	13,5	13,3	25	32,5	37,5	36		20,0	
22,0	11,5	13,6	20	27	33	31,5	30	11,9	12,4	12,2	23	30	32,5	31		22,0	
24,0								11	11,4	11,2	21	28	28,5	27		24,0	
26,0								10,2	10,6	10,5	20	25,5	25	23,5		26,0	
28,0																28,0	
30,0																30,0	
32,0																32,0	
34,0																34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	11							10							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк	
Теле- скопиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Теле- скоп	
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	II		
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	III		
	IV	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	IV		
	V	1	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	1	V		
	VI	2	3	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1		VI
	VII	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1		VII

стр.20 из 152

Таблица 8-3 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 100 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9 ★	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0	32	32	36	43	59	85	97	28	31	36	43	51	59	85		6,0	
7,0	29	29	33	39	56	80	94	26	29,6	34,5	40	48,5	57,6	83		7,0	
8,0	26,5	26,5	30	36	53	75	86	24,5	27,3	31,4	37,8	44,7	56,3	81		8,0	
9,0	24,5	24,4	27,5	33	50,5	70	80	22,5	25,2	29,4	35,3	41,5	54,2	78		9,0	
10,0	22,5	22,5	25,5	30,3	48,5	65,5	74	20,9	23,4	27,5	32,7	38,6	51,6	72		10,0	
12,0	19,5	19,2	22	26	43	58	65	18	20,2	24	28,4	33,4	47,5	63		12,0	
14,0	17	17	19,3	23	38,2	52	55	15,8	17,8	21	24,8	29,5	42,6	56		14,0	
16,0	15	14,9	17	20,4	34,3	47	48	14	15,7	18,6	22,2	26	38,6	49		16,0	
18,0	13,5	13,3	15,2	18,2	31	42	42	12,5	14	16,6	19,8	23,3	35,2	43		18,0	
20,0	12,3	12	13,7	16,5	28,5	38,5	37	11,3	12,7	15	17,9	21	32,3	38		20,0	
22,0	11,2	11	12,5	15	26,2	34	32,5	10,2	11,5	13,6	16,3	19,1	29,8	33		22,0	
24,0	10,3	10	11,5	13,7	24,1	30	28,5	9,3	10,5	12,4	14,9	17,5	27,6	29		24,0	
26,0	9,5	9,1	10,7	12,6	22,5	26,5	24,8	8,5	9,6	11,4	13,6	16,2	25,7	25,8		26,0	
28,0	8,9	8,4	9,8	11,7	21,3	23	21,6	7,8	8,8	10,5	12,6	14,9	24,2	22,8		28,0	
30,0	8,2	7,7	9	10,8	20	21	19,3	7,2	8	9,6	11,6	13,6	22,3	20,5		30,0	
32,0								6,7	7,5	8,9	10,8	12,7	19,8	18		32,0	
34,0								6,2	7	8,2	10	11,9	18	16,2		34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	9							8							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Теле- скопиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Теле- скоп	
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	II		
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	III		
	IV	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	IV		
	V	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	V		
	VI	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2		VI
	VII	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1		VII

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 8-4 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 100 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★		
3,0															3,0	
3,5															3,5	
4,0															4,0	
4,5															4,5	
5,0															5,0	
6,0															6,0	
7,0															7,0	
8,0	25,6	28,8	33,7	40	47,5	49,8	62								8,0	
9,0	23,7	26,7	31,3	37,4	43,9	46	59	24,2	27,7	32	39,4	42,6	48	56	9,0	
10,0	21,9	24,8	29,3	34,7	40,8	42,6	56	22,9	26	30,2	37,2	39,8	45,3	53	10,0	
12,0	19	21,7	25,8	30,4	35,6	36,9	50	20,1	22,9	26,9	32,9	34,7	39,8	47	12,0	
14,0	16,7	19,2	23	26,9	31,4	32,5	46	17,7	20,4	24,1	29,3	30,4	35,5	42	14,0	
16,0	14,8	17,1	20,5	24,1	27,9	28,8	41,5	15,8	18,3	21,8	26,1	26,9	31,7	38	16,0	
18,0	13,2	15,4	18,4	21,6	25	25,7	38	14,3	16,7	19,9	23,4	24,1	28,5	34	18,0	
20,0	11,9	14	16,6	19,6	22,6	23,2	35,5	13	15,1	18,1	21,1	21,7	25,9	30,5	20,0	
22,0	10,9	12,8	15,1	17,8	20,6	21,1	33	11,9	13,8	16,5	19,2	19,7	23,6	28	22,0	
24,0	9,9	11,6	13,6	16,2	18,9	19,2	31	10,9	12,7	15,2	17,6	17,9	21,7	25,5	24,0	
26,0	9,1	10,7	12,6	14,9	17,2	17,6	26,5	10	11,8	13,9	16,1	16,4	20	23,3	26,0	
28,0	8,3	9,8	11,5	13,6	15,9	16,2	24	9,2	11	12,8	14,9	15	18,5	21,5	28,0	
30,0	7,6	9,1	10,7	12,6	14,7	15	21,5	8,5	10,1	11,8	13,7	13,7	17,1	19,8	30,0	
32,0	7,1	8,4	9,8	11,6	13,5	13,8	19,2	7,9	9,4	11,1	12,7	12,7	15,8	18,2	32,0	
34,0	6,6	7,7	9,2	10,8	12,6	12,7	17,3	7,4	8,7	10,2	11,7	11,6	14,8	16,5	34,0	
36,0	6	7,2	8,5	10	11,7	11,6	15,7	6,9	8	9,5	10,9	10,8	13,7	14,8	36,0	
38,0	5,6	6,7	7,9	9,4	10,9	10,8	14,2	6,4	7,5	8,8	10,1	10	12,9	13,4	38,0	
40,0								6	7	8,2	9,5	9,3	12	12,1	40,0	
42,0								5,7	6,5	7,6	8,8	8,6	11,2	11	42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	6							5							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк	
Теле-скопиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	I
	II	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	3	2	II
	III	1	1	2	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	III
	IV	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	VII

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 8-5 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 100 т, работа проводится в круговой зоне 360°															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)
	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★				62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0															4,0
4,5															4,5
5,0															5,0
6,0															6,0
7,0															7,0
8,0															8,0
9,0															9,0
10,0	22,5	25,5	30,5	35,7	39,6	43									10,0
12,0	21	23,9	28,7	32,8	36,9	42				21,5	25,2	28,7	32,8	35	12,0
14,0	18,8	21,4	25,9	29	32,8	38				19,6	22,8	27,6	30,9	33,5	14,0
16,0	17	19,4	23,6	25,8	29,4	34,5				17,8	20,9	24,9	27,8	31,5	16,0
18,0	15,3	17,7	21,6	23	26,5	31,5				16,2	19,1	22,4	25,1	28,5	18,0
20,0	14	16,2	19,8	20,7	24	28				14,9	17,6	20,2	22,8	26,5	20,0
22,0	12,8	14,9	18,3	18,9	21,9	26				13,6	16,3	18,3	20,9	24,2	22,0
24,0	11,8	13,7	16,9	17,1	20,1	24				12,5	15,1	16,7	19	22	24,0
26,0	10,9	12,8	15,4	15,6	18,4	22				11,6	14	15,2	17,4	20,5	26,0
28,0	10,1	11,8	14,2	14,3	17	20				10,8	13	13,9	16	19	28,0
30,0	9,4	11	13,1	13,2	15,6	18,5				10,1	12,2	12,8	14,8	17,5	30,0
32,0	8,7	10,3	12,1	12	14,5	17				9,5	11,5	11,7	13,6	16,4	32,0
34,0	8,1	9,6	11,3	11,1	13,4	16				8,9	10,8	10,9	12,7	15,2	34,0
36,0	7,6	9	10,4	10,2	12,5	14,8				8,4	10	10	11,7	14,1	36,0
38,0	7,2	8,3	9,6	9,5	11,6	13,3				7,8	9,4	9,3	10,9	13,2	38,0
40,0	6,8	7,7	9	8,7	10,8	12				7,5	8,7	8,5	10,1	12,1	40,0
42,0	6,4	7,2	8,4	8,1	10,1	10,8				7	8,1	7,9	9,5	11	42,0
44,0	5,9	6,7	7,8	7,5	9,5	9,8				6,5	7,6	7,3	8,8	9,9	44,0
46,0	5,6	6,2	7,3	6,9	8,8	8,8				6	7,2	6,8	8,2	8,9	46,0
48,0	5,3	5,8	6,8	6,4	8,2	8				5,7	6,7	6,2	7,6	8,1	48,0
50,0										5,3	6,2	5,7	7,1	7,2	50,0
52,0										5	5,8	5,4	6,6	6,5	52,0
54,0															54,0
56,0															56,0
58,0															58,0
60,0															60,0
62,0															62,0
64,0															64,0
66,0															66,0
68,0															68,0
70,0															70,0
72,0															72,0
74,0															74,0
76,0															76,0
Кратно	4									3					Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т									Крюковые подвески 40 т					Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	2	3			1	1	1	2	3	I
	II	1	1	2	3	3	3			1	2	3	3	3	II
	III	2	3	3	3	3	2			3	3	3	3	3	III
	IV	3	3	3	3	2	2			3	3	3	2	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2			3	3	3	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2			3	3	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2			3	2	2	2	2	VII

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 8-6 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 100 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	67,7	67,7	67,7	67,7 ★	72,5	72,5	72,5 ★		77,3	77,3 ★		82,1 ★	87,4 ★	90,0 ★		
3,0															3,0	
3,5															3,5	
4,0															4,0	
4,5															4,5	
5,0															5,0	
6,0															6,0	
7,0															7,0	
8,0															8,0	
9,0															9,0	
10,0															10,0	
12,0	18,5	21,5	25	28											12,0	
14,0	17,7	20,6	24,4	27	17	19,5	22								14,0	
16,0	16,5	20,1	23,4	26	16,5	19	22		15,5	17,5					16,0	
18,0	15,4	19,7	22,9	25	15,7	18,3	21		15,3	17,2			11,5		18,0	
20,0	14,9	18,8	21,7	23,5	14,8	17,8	20,5		15	17		13,5	11,2	10	20,0	
22,0	14,3	17,5	20	22	14,1	16,7	20		14,7	16,7		13,3	11	10	22,0	
24,0	13,5	16,3	18,4	20,5	13,6	16,1	19		14,1	16,2		13,2	10,7	10	24,0	
26,0	12,7	15,1	16,9	19	13	15,7	18		13,6	15,5		13	10,5	10	26,0	
28,0	11,9	13,8	15,5	17,5	12,5	15	17		12,8	14,7		12,9	10,3	10	28,0	
30,0	11,2	12,7	14,3	16,3	12	14	15,6		11,7	13,6		12,5	10,1	9,7	30,0	
32,0	10,5	11,7	13,3	15,1	11,4	13	14,6		10,9	12,7		12	9,8	9,3	32,0	
34,0	9,8	10,8	12,2	14	10,7	12	14		10,3	12		11,5	9,5	8,9	34,0	
36,0	9,3	9,9	11,4	13,3	10	11,2	13		9,8	11,4		10,8	9,2	8,5	36,0	
38,0	8,8	9,3	10,6	12,4	9,4	10,4	12		9,2	10,8		10,1	9	8,2	38,0	
40,0	8,2	8,5	9,8	11,5	8,7	9,7	11,1		8,8	10,2		9,6	8,6	8	40,0	
42,0	7,7	7,9	9,2	10,5	8	9,1	10,3		8,5	9,7		9	8,2	7,6	42,0	
44,0	7,3	7,4	8,5	9,8	7,5	8,4	9,5		8,1	9,2		8,6	7,8	7,3	44,0	
46,0	6,9	6,8	7,9	9,2	7	7,8	8,9		7,5	8,7		8,3	7,5	7	46,0	
48,0	6,4	6,3	7,4	8,2	6,5	7,4	8,3		7,1	8		7,8	7,2	6,7	48,0	
50,0	6	5,8	6,9	7,5	6	6,8	7,7		6,6	7,5		7,4	7	6,4	50,0	
52,0	5,7	5,4	6,4	6,7	5,6	6,4	7,1		6,2	7		7	6,6	6,1	52,0	
54,0	5,4	5	5,9	6,1	5,2	5,9	6,5		5,7	6,5		6,6	6,2	5,8	54,0	
56,0	5	4,6	5,6	5,5	4,8	5,6	5,8		5,4	6,1		6,2	5,4	5,4	56,0	
58,0					4,5	5,2	5,3		5	5,7		5,8	5	5	58,0	
60,0					4,1	4,8	4,8		4,8	5,1		5,3	4,6	4,6	60,0	
62,0									4,4	4,7		5	4,3	4,3	62,0	
64,0									4,1	4,4		4,7	4	4	64,0	
66,0									3,8	4,1		4,2	3,7	3,7	66,0	
68,0												3,8	3,4	3,4	68,0	
70,0												3,4	3,1	3,1	70,0	
72,0													3	3	72,0	
74,0													2,5	2,5	74,0	
76,0													2	2	76,0	
Кратно	3				2				2				2			
Крюк	Крюковые подвески 40 т								Крюковые				Крюковые подвески			
Теле-скопия	I	1	1	2	3	3	2	3		2	3		3	3	4	I
	II	2	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	4	II
	III	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	III
	IV	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	IV
	V	3	3	3	2	3	3	3		3	3		3	4	4	V
	VI	3	3	2	2	3	3	2		3	3		3	4	4	VI
	VII	3	2	2	2	3	2	2		3	2		3	4	4	VII

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 9-1 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 93 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	14,9 ★	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7 ★	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5 ★			
2,3	350*	60	85	97	120*	130*	160*	45	62	85	97	120*	130*	150*	3,0		
3,5	165*	57	85	97	120*	130*	155*	42	61	85	97	120*	130*	150*	3,5		
4,0	156*	54	85	97	120*	130*	150*	40	59	84	97	120*	130*	142*	4,0		
4,5	150*	52	85	97	120*	130*	145*	38	56	79	97	120*	130*	135*	4,5		
5,0	140*	49	85	97	120*	130*	137*	36	54	74	97	120*	124*	127*	5,0		
6,0	128*	45	85	92	118*	121*	124	32	50	65	89	106*	110*	115*	6,0		
7,0	113*	42	78	82	102*	107*	112	29	47	59	80	96	100	106*	7,0		
8,0	101,5	39	70,5	75	91	97	99	27	44	54	73	87	92	99	8,0		
9,0	87	37	64,5	68	83	86,5	86	25	41	50	67	79	83	86	9,0		
10,0	75	34,8	59,5	63	75,5	75,5	74	23	39	46	61	72	76	74	10,0		
12,0		31,7	52	55	63	61	61	20	35	39	53	62	62,1	61	12,0		
14,0		28,7	45,7	48	54	51	51	18	32	35	46	54	51,5	51	14,0		
16,0								16,2	29	31	41	45,3	44,7	43,2	16,0		
18,0								15	26	28	37	40	39	37,5	18,0		
20,0															20,0		
22,0															22,0		
24,0															24,0		
26,0															26,0		
28,0															28,0		
30,0															30,0		
32,0															32,0		
34,0															34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	14	14						13							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п	
	II	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2		II
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1		III
	IV	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1		IV
	V	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1		V
	VI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1		VI
	VII	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1		VII

б																		й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 9-2 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 93 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)															Рабочая Амплитуда (м)	
	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3 ★	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0	39	49	62	85	97	120*	130*	38,5	42	42,5	61	85	97	120*		4,0	
4,5	36	46	60	85	97	120*	127*	37	39,5	39,5	60	85	97	120*		4,5	
5,0	34	43	58	83	97	115*	120*	35	37,5	37,5	58	85	97	115*		5,0	
6,0	31	39	54	74	97	104*	110*	33	35	35	55	79	93	105*		6,0	
7,0	28	35	51	68	89	93	100	30	32	32	53	73	88	96		7,0	
8,0	25,1	30,7	47	62	81	86	93	27	29	29	50	67	82	89		8,0	
9,0	23,2	28,2	43	57	73	77	86	25	27	27	48	62	76	83		9,0	
10,0	21,6	26,1	40	53	68	70	72,4	23	24	24	44	58	72	78		10,0	
12,0	19	22,7	34	46	59	60	59	19,8	21	21	39	50	62	61,8		12,0	
14,0	16,9	20,1	30	41	52	52,4	50	17	18,3	18,2	34	45	55	52		14,0	
16,0	15,2	18	27	36	45	45	44,7	15,5	16,4	16,2	30	40	49	45,2		16,0	
18,0	13,9	16,3	24	32	41	39	37,6	14	14,8	14,6	28	36	40,6	39,5		18,0	
20,0	12,8	14,9	22	30	35,8	34,7	32,7	13	13,5	13,3	25	32,5	35,3	33,7		20,0	
22,0	11,5	13,6	20	27	31	29,5	28	11,9	12,4	12,2	23	30	30,5	29		22,0	
24,0								11	11,4	11,2	21	28	26,7	25,2		24,0	
26,0								10,2	10,6	10,5	20	24,6	23,4	21,9		26,0	
28,0																28,0	
30,0																30,0	
32,0																32,0	
34,0																34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	11							10							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк	
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	III	
	IV	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	IV	
	V	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	2	1	V	
	VI	2	3	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1	VI	
	VII	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1	VII	

стр.32 из 152

Таблица 9-3 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 93 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9 ★	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0	32	32	36	43	59	85	97	28	31	36	43	51	59	85		6,0	
7,0	29	29	33	39	56	80	94	26	29,6	34,5	40	48,5	57,6	83		7,0	
8,0	26,5	26,5	30	36	53	75	86	24,5	27,3	31,4	37,8	44,7	56,3	81		8,0	
9,0	24,5	24,4	27,5	33	50,5	70	80	22,5	25,2	29,4	35,3	41,5	54,2	78		9,0	
10,0	22,5	22,5	25,5	30,3	48,5	65,5	74	20,9	23,4	27,5	32,7	38,6	51,6	72		10,0	
12,0	19,5	19,2	22	26	43	58	65	18	20,2	24	28,4	33,4	47,5	63		12,0	
14,0	17	17	19,3	23	38,2	52	52,5	15,8	17,8	21	24,8	29,5	42,6	56		14,0	
16,0	15	14,9	17	20,4	34,3	47	45,5	14	15,7	18,6	22,2	26	38,6	49		16,0	
18,0	13,5	13,3	15,2	18,2	31	42	39,6	12,5	14	16,6	19,8	23,3	35,2	40,6		18,0	
20,0	12,3	12	13,7	16,5	28,5	37,8	34,8	11,3	12,7	15	17,9	21	32,3	35,8		20,0	
22,0	11,2	11	12,5	15	26,2	32	30,5	10,2	11,5	13,6	16,3	19,1	29,8	31		22,0	
24,0	10,3	10	11,5	13,7	24,1	28,2	26,6	9,3	10,5	12,4	14,9	17,5	27,6	27,3		24,0	
26,0	9,5	9,1	10,7	12,6	22,5	24,9	23,1	8,5	9,6	11,4	13,6	16,2	25,7	24,1		26,0	
28,0	8,9	8,4	9,8	11,7	21,3	21,6	20	7,8	8,8	10,5	12,6	14,9	23,6	21,2		28,0	
30,0	8,2	7,7	9	10,8	20	19,6	17,8	7,2	8	9,6	11,6	13,6	21	19		30,0	
32,0								6,7	7,5	8,9	10,8	12,7	18,5	16,7		32,0	
34,0								6,2	7	8,2	10	11,9	16,8	15		34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	9							8							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	III	
	IV	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	2	IV	
	V	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	VII	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 9-4 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 93 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★		
3,0															3,0	
3,5															3,5	
4,0															4,0	
4,5															4,5	
5,0															5,0	
6,0															6,0	
7,0															7,0	
8,0	25,6	28,8	33,7	40	47,5	49,8	62								8,0	
9,0	23,7	26,7	31,3	37,4	43,9	46	59	24,2	27,7	32	39,4	42,6	48	56	9,0	
10,0	21,9	24,8	29,3	34,7	40,8	42,6	56	22,9	26	30,2	37,2	39,8	45,3	53	10,0	
12,0	19	21,7	25,8	30,4	35,6	36,9	50	20,1	22,9	26,9	32,9	34,7	39,8	47	12,0	
14,0	16,7	19,2	23	26,9	31,4	32,5	46	17,7	20,4	24,1	29,3	30,4	35,5	42	14,0	
16,0	14,8	17,1	20,5	24,1	27,9	28,8	41,5	15,8	18,3	21,8	26,1	26,9	31,7	38	16,0	
18,0	13,2	15,4	18,4	21,6	25	25,7	38	14,3	16,7	19,9	23,4	24,1	28,5	34	18,0	
20,0	11,9	14	16,6	19,6	22,6	23,2	35,5	13	15,1	18,1	21,1	21,7	25,9	30,5	20,0	
22,0	10,9	12,8	15,1	17,8	20,6	21,1	33	11,9	13,8	16,5	19,2	19,7	23,6	28	22,0	
24,0	9,9	11,6	13,6	16,2	18,9	19,2	29,4	10,9	12,7	15,2	17,6	17,9	21,7	25,5	24,0	
26,0	9,1	10,7	12,6	14,9	17,2	17,6	24,8	10	11,8	13,9	16,1	16,4	20	23,3	26,0	
28,0	8,3	9,8	11,5	13,6	15,9	16,2	22,4	9,2	11	12,8	14,9	15	18,5	21,5	28,0	
30,0	7,6	9,1	10,7	12,6	14,7	15	20	8,5	10,1	11,8	13,7	13,7	17,1	19,8	30,0	
32,0	7,1	8,4	9,8	11,6	13,5	13,8	17,9	7,9	9,4	11,1	12,7	12,7	15,8	17,7	32,0	
34,0	6,6	7,7	9,2	10,8	12,6	12,7	16	7,4	8,7	10,2	11,7	11,6	14,8	15,4	34,0	
36,0	6	7,2	8,5	10	11,7	11,6	14,5	6,9	8	9,5	10,9	10,8	13,7	13,6	36,0	
38,0	5,6	6,7	7,9	9,4	10,9	10,8	13,1	6,4	7,5	8,8	10,1	10	12,9	12,3	38,0	
40,0								6	7	8,2	9,5	9,3	11,5	11,1	40,0	
42,0								5,7	6,5	7,6	8,8	8,6	10,4	10	42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	6							5							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк	
Теле- ско- пиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	I
	II	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	3	2	II
	III	1	1	2	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	III
	IV	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	VII

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 9-5 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 93 т, работа проводится в круговой зоне 360°															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)
	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★				62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0															4,0
4,5															4,5
5,0															5,0
6,0															6,0
7,0															7,0
8,0															8,0
9,0															9,0
10,0	22,5	25,5	30,5	35,7	39,6	43									10,0
12,0	21	23,9	28,7	32,8	36,9	42				21,5	25,2	28,7	32,8	35	12,0
14,0	18,8	21,4	25,9	29	32,8	38				19,6	22,8	27,6	30,9	33,5	14,0
16,0	17	19,4	23,6	25,8	29,4	34,5				17,8	20,9	24,9	27,8	31,5	16,0
18,0	15,3	17,7	21,6	23	26,5	31,5				16,2	19,1	22,4	25,1	28,5	18,0
20,0	14	16,2	19,8	20,7	24	28				14,9	17,6	20,2	22,8	26,5	20,0
22,0	12,8	14,9	18,3	18,9	21,9	26				13,6	16,3	18,3	20,9	24,2	22,0
24,0	11,8	13,7	16,9	17,1	20,1	24				12,5	15,1	16,7	19	22	24,0
26,0	10,9	12,8	15,4	15,6	18,4	22				11,6	14	15,2	17,4	20,5	26,0
28,0	10,1	11,8	14,2	14,3	17	20				10,8	13	13,9	16	19	28,0
30,0	9,4	11	13,1	13,2	15,6	18,5				10,1	12,2	12,8	14,8	17,5	30,0
32,0	8,7	10,3	12,1	12	14,5	17				9,5	11,5	11,7	13,6	16,4	32,0
34,0	8,1	9,6	11,3	11,1	13,4	16				8,9	10,8	10,9	12,7	15,2	34,0
36,0	7,6	9	10,4	10,2	12,5	14,2				8,4	10	10	11,7	14,1	36,0
38,0	7,2	8,3	9,6	9,5	11,6	12,4				7,8	9,4	9,3	10,9	13	38,0
40,0	6,8	7,7	9	8,7	10,8	11				7,5	8,7	8,5	10,1	11,5	40,0
42,0	6,4	7,2	8,4	8,1	10,1	9,9				7	8,1	7,9	9,5	10,1	42,0
44,0	5,9	6,7	7,8	7,5	9,5	8,7				6,5	7,6	7,3	8,8	9	44,0
46,0	5,6	6,2	7,3	6,9	8,6	7,9				6	7,2	6,8	8,2	8	46,0
48,0	5,3	5,8	6,8	6,4	7,8	7,2				5,7	6,7	6,2	7,6	7,2	48,0
50,0										5,3	6,2	5,7	7,1	6,4	50,0
52,0										5	5,8	5,4	6,6	5,7	52,0
54,0															54,0
56,0															56,0
58,0															58,0
60,0															60,0
62,0															62,0
64,0															64,0
66,0															66,0
68,0															68,0
70,0															70,0
72,0															72,0
74,0															74,0
76,0															76,0
Кратно	4									3					Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т									Крюковые подвески 40 т					Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	2	3			1	1	1	2	3	I
	II	1	1	2	3	3	3			1	2	3	3	3	II
	III	2	3	3	3	3	2			3	3	3	3	3	III
	IV	3	3	3	3	2	2			3	3	3	2	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2			3	3	3	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2			3	3	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2			3	2	2	2	2	VII

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 9-6 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 93 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	67,7	67,7	67,7	67,7 ★	72,5	72,5	72,5 ★		77,3	77,3 ★		82,1 ★	87,4 ★	90,0 ★		
3,0															3,0	
3,5															3,5	
4,0															4,0	
4,5															4,5	
5,0															5,0	
6,0															6,0	
7,0															7,0	
8,0															8,0	
9,0															9,0	
10,0															10,0	
12,0	18,5	21,5	25	28											12,0	
14,0	17,7	20,6	24,4	27	17	19,5	22								14,0	
16,0	16,5	20,1	23,4	26	16,5	19	22		15,5	17,5					16,0	
18,0	15,4	19,7	22,9	25	15,7	18,3	21		15,3	17,2			11,5		18,0	
20,0	14,9	18,8	21,7	23,5	14,8	17,8	20,5		15	17		13,5	11,2	10	20,0	
22,0	14,3	17,5	20	22	14,1	16,7	20		14,7	16,7		13,3	11	10	22,0	
24,0	13,5	16,3	18,4	20,5	13,6	16,1	19		14,1	16,2		13,2	10,7	10	24,0	
26,0	12,7	15,1	16,9	19	13	15,7	18		13,6	15,5		13	10,5	10	26,0	
28,0	11,9	13,8	15,5	17,5	12,5	15	17		12,8	14,7		12,9	10,3	10	28,0	
30,0	11,2	12,7	14,3	16,3	12	14	15,6		11,7	13,6		12,5	10,1	9,7	30,0	
32,0	10,5	11,7	13,3	15,1	11,4	13	14,6		10,9	12,7		12	9,8	9,3	32,0	
34,0	9,8	10,8	12,2	14	10,7	12	14		10,3	12		11,5	9,5	8,9	34,0	
36,0	9,3	9,9	11,4	13,3	10	11,2	13		9,8	11,4		10,8	9,2	8,5	36,0	
38,0	8,8	9,3	10,6	12,4	9,4	10,4	12		9,2	10,8		10,1	9	8,2	38,0	
40,0	8,2	8,5	9,8	11,5	8,7	9,7	11,1		8,8	10,2		9,6	8,6	8	40,0	
42,0	7,7	7,9	9,2	10,5	8	9,1	10,3		8,5	9,7		9	8,2	7,6	42,0	
44,0	7,3	7,4	8,5	9,5	7,5	8,4	9,5		8,1	9,2		8,6	7,8	7,3	44,0	
46,0	6,9	6,8	7,9	8,6	7	7,8	8,9		7,5	8,7		8,3	7,5	7	46,0	
48,0	6,4	6,3	7,4	7,6	6,5	7,4	8,3		7,1	8		7,8	7,2	6,7	48,0	
50,0	6	5,8	6,9	6,8	6	6,8	7,4		6,6	7,5		7,4	7	6,4	50,0	
52,0	5,7	5,4	6,4	6	5,6	6,4	6,5		6,2	7		7	6,6	6,1	52,0	
54,0	5,4	5	5,9	5,4	5,2	5,9	5,8		5,7	6,5		6,6	6,2	5,8	54,0	
56,0	5	4,6	5,6	4,8	4,8	5,6	5		5,4	5,8		6,2	5,4	5,4	56,0	
58,0					4,5	5,2	4,3		5	5,3		5,8	5	5	58,0	
60,0					4,1	4,8	3,4		4,8	4,4		5,3	4,6	4,6	60,0	
62,0									4,4	3,3		4,8	4,3	4,3	62,0	
64,0									4,1	2,9		3,4	4	4	64,0	
66,0									3,8	2,6		3	3,7	3,7	66,0	
68,0												2,7	2,8	2,8	68,0	
70,0												2,4	2,6	2,5	70,0	
72,0													2,3	2,1	72,0	
74,0													2	1,8	74,0	
76,0													1,7	1,6	76,0	
Кратно	3				2				2				2			
Крюк	Крюковые подвески 40 т								Крюковые				Крюковые подвески			
Теле-ско-пи	I	1	1	2	3	3	2	3		2	3		3	3	4	I
	II	2	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	4	II
	III	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	III
	IV	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	IV
	V	3	3	3	2	3	3	3		3	3		3	4	4	V
	VI	3	3	2	2	3	3	2		3	3		3	4	4	VI
	VII	3	2	2	2	3	2	2		3	2		3	4	4	VII

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 10-1 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 76 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	14,9 ★	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7 ★	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5 ★		
2,3	350*	60	85	97	120*	130*	160*	45	62	85	97	120*	130*	150*	3,0	
3,5	165*	57	85	97	120*	130*	155*	42	61	85	97	120*	130*	150*	3,5	
4,0	156*	54	85	97	120*	130*	150*	40	59	84	97	120*	130*	142*	4,0	
4,5	150*	52	85	97	120*	130*	145*	38	56	79	97	120*	130*	135*	4,5	
5,0	140*	49	85	97	120*	130*	137*	36	54	74	97	120*	124*	127*	5,0	
6,0	126*	45	85	92	118*	121*	124	32	50	65	89	106*	110*	115*	6,0	
7,0	111*	42	78	82	102*	107*	111	29	47	59	80	96	100	106*	7,0	
8,0	98	39	70,5	75	91	97	97	27	44	54	73	87	92	95	8,0	
9,0	83	37	64,5	68	83	80,6	78	25	41	50	67	79	83	77	9,0	
10,0	69	34,8	59,5	63	75,5	68,5	68	23	39	46	61	72	74	68	10,0	
12,0		31,7	52	55	62	53	52,6	20	35	39	53	60,2	53,6	52,4	12,0	
14,0		28,7	45,7	48	47	43,8	43,7	18	32	35	46	46,3	44,2	43,4	14,0	
16,0								16,2	29	31	41	38,8	38,2	36,6	16,0	
18,0								15	26	28	37	34,1	33	31,5	18,0	
20,0															20,0	
22,0															22,0	
24,0															24,0	
26,0															26,0	
28,0															28,0	
30,0															30,0	
32,0															32,0	
34,0															34,0	
36,0															36,0	
38,0															38,0	
40,0															40,0	
42,0															42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	14	14						13							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк
Т е л е с к о п и че	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и че
	II	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	II	
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	III	
	IV	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	IV	
	V	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	V	
	VI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	VI	
	VII	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	VII	

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 10-2 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 76 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3 ★	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0	39	49	62	85	97	120*	130*	38,5	42	42,5	61	85	97	120*	4,0		
4,5	36	46	60	85	97	120*	127*	37	39,5	39,5	60	85	97	120*	4,5		
5,0	34	43	58	83	97	115*	120*	35	37,5	37,5	58	85	97	115*	5,0		
6,0	31	39	54	74	97	104*	110*	33	35	35	55	79	93	105*	6,0		
7,0	28	35	51	68	89	93	100	30	32	32	53	73	88	96	7,0		
8,0	25,1	30,7	47	62	81	86	93	27	29	29	50	67	82	89	8,0		
9,0	23,2	28,2	43	57	73	77	80	25	27	27	48	62	76	83	9,0		
10,0	21,6	26,1	40	53	68	70	69	23	24	24	44	58	72	74,5	10,0		
12,0	19	22,7	34	46	59	57,5	54	19,8	21	21	39	50	62	59	12,0		
14,0	16,9	20,1	30	41	52	46,5	45	17	18,3	18,2	34	45	52,1	46	14,0		
16,0	15,2	18	27	36	42	38	37,5	15,5	16,4	16,2	30	40	42,3	38,5	16,0		
18,0	13,9	16,3	24	32	34,9	33,2	31,7	14	14,8	14,6	28	36	34,6	33,4	18,0		
20,0	12,8	14,9	22	30	30,4	29,3	27,3	13	13,5	13,3	25	31,6	29,9	28,3	20,0		
22,0	11,5	13,6	20	27	26,2	24,8	23,1	11,9	12,4	12,2	23	27,4	25,8	24,1	22,0		
24,0								11	11,4	11,2	21	24,1	22,4	20,8	24,0		
26,0								10,2	10,6	10,5	20	20,7	19,5	17,8	26,0		
28,0															28,0		
30,0															30,0		
32,0															32,0		
34,0															34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	11							10							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Теле- ско- пи- че	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Теле- ско- п	
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	II		
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	III		
	IV	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	IV		
	V	1	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	1	V		
	VI	2	3	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1		VI
	VII	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1		VII

стр.44 из 152

Таблица 10-3 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 76 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9 ★	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0	32	32	36	43	59	85	97	28	31	36	43	51	59	85		6,0	
7,0	29	29	33	39	56	80	94	26	29,6	34,5	40	48,5	57,6	83		7,0	
8,0	26,5	26,5	30	36	53	75	86	24,5	27,3	31,4	37,8	44,7	56,3	81		8,0	
9,0	24,5	24,4	27,5	33	50,5	70	80	22,5	25,2	29,4	35,3	41,5	54,2	78		9,0	
10,0	22,5	22,5	25,5	30,3	48,5	65,5	74	20,9	23,4	27,5	32,7	38,6	51,6	72		10,0	
12,0	19,5	19,2	22	26	43	58	60,4	18	20,2	24	28,4	33,4	47,5	63		12,0	
14,0	17	17	19,3	23	38,2	52	48	15,8	17,8	21	24,8	29,5	42,6	54		14,0	
16,0	15	14,9	17	20,4	34,3	47	40	14	15,7	18,6	22,2	26	38,6	43		16,0	
18,0	13,5	13,3	15,2	18,2	31	38	35	12,5	14	16,6	19,8	23,3	35,2	34,6		18,0	
20,0	12,3	12	13,7	16,5	28,5	32	29,5	11,3	12,7	15	17,9	21	32,3	30,3		20,0	
22,0	11,2	11	12,5	15	26,2	27	25,6	10,2	11,5	13,6	16,3	19,1	29,3	26,1		22,0	
24,0	10,3	10	11,5	13,7	24,1	23,8	22,2	9,3	10,5	12,4	14,9	17,5	25,6	22,8		24,0	
26,0	9,5	9,1	10,7	12,6	22,5	20,8	19,1	8,5	9,6	11,4	13,6	16,2	22,6	20,1		26,0	
28,0	8,9	8,4	9,8	11,7	20,2	17,9	16,4	7,8	8,8	10,5	12,6	14,9	19,9	17,5		28,0	
30,0	8,2	7,7	9	10,8	18	16	14,1	7,2	8	9,6	11,6	13,6	17,5	15,2		30,0	
32,0								6,7	7,5	8,9	10,8	12,7	15,1	13,3		32,0	
34,0								6,2	7	8,2	10	11,9	13,5	11,8		34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	9							8							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	III	
	IV	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	2	IV	
	V	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	VII	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 10-4 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 76 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★		
3,0															3,0	
3,5															3,5	
4,0															4,0	
4,5															4,5	
5,0															5,0	
6,0															6,0	
7,0															7,0	
8,0	25,6	28,8	33,7	40	47,5	49,8	62								8,0	
9,0	23,7	26,7	31,3	37,4	43,9	46	59	24,2	27,7	32	39,4	42,6	48	56	9,0	
10,0	21,9	24,8	29,3	34,7	40,8	42,6	56	22,9	26	30,2	37,2	39,8	45,3	53	10,0	
12,0	19	21,7	25,8	30,4	35,6	36,9	50	20,1	22,9	26,9	32,9	34,7	39,8	47	12,0	
14,0	16,7	19,2	23	26,9	31,4	32,5	46	17,7	20,4	24,1	29,3	30,4	35,5	42	14,0	
16,0	14,8	17,1	20,5	24,1	27,9	28,8	41,5	15,8	18,3	21,8	26,1	26,9	31,7	38	16,0	
18,0	13,2	15,4	18,4	21,6	25	25,7	38	14,3	16,7	19,9	23,4	24,1	28,5	34	18,0	
20,0	11,9	14	16,6	19,6	22,6	23,2	33	13	15,1	18,1	21,1	21,7	25,9	30,5	20,0	
22,0	10,9	12,8	15,1	17,8	20,6	21,1	28,4	11,9	13,8	16,5	19,2	19,7	23,6	28	22,0	
24,0	9,9	11,6	13,6	16,2	18,9	19,2	24,8	10,9	12,7	15,2	17,6	17,9	21,7	24	24,0	
26,0	9,1	10,7	12,6	14,9	17,2	17,6	20,8	10	11,8	13,9	16,1	16,4	20	21	26,0	
28,0	8,3	9,8	11,5	13,6	15,9	16,2	18,7	9,2	11	12,8	14,9	15	18,5	18,5	28,0	
30,0	7,6	9,1	10,7	12,6	14,7	15	16	8,5	10,1	11,8	13,7	13,7	16,2	15,3	30,0	
32,0	7,1	8,4	9,8	11,6	13,5	13,8	14,2	7,9	9,4	11,1	12,7	12,7	13,9	13,5	32,0	
34,0	6,6	7,7	9,2	10,8	12,6	12,7	12,6	7,4	8,7	10,2	11,7	11,6	12,4	11,9	34,0	
36,0	6	7,2	8,5	10	11,7	11,6	11,2	6,9	8	9,5	10,9	10,8	11	10,5	36,0	
38,0	5,6	6,7	7,9	9,4	10,9	10,8	10,1	6,4	7,5	8,8	10,1	10	9,7	9,3	38,0	
40,0								6	7	8,2	9,5	9,3	8,6	8,2	40,0	
42,0								5,7	6,5	7,6	8,8	8,6	7,7	7,3	42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	6							5							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк	
Теле-скопиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	I
	II	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	3	2	II
	III	1	1	2	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	III
	IV	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	VII

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 10-5 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 76 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★				62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0																8,0	
9,0																9,0	
10,0	22,5	25,5	30,5	35,7	39,6	43										10,0	
12,0	21	23,9	28,7	32,8	36,9	42				21,5	25,2	28,7	32,8	35		12,0	
14,0	18,8	21,4	25,9	29	32,8	38				19,6	22,8	27,6	30,9	33,5		14,0	
16,0	17	19,4	23,6	25,8	29,4	34,5				17,8	20,9	24,9	27,8	31,5		16,0	
18,0	15,3	17,7	21,6	23	26,5	31,5				16,2	19,1	22,4	25,1	28,5		18,0	
20,0	14	16,2	19,8	20,7	24	28				14,9	17,6	20,2	22,8	26,5		20,0	
22,0	12,8	14,9	18,3	18,9	21,9	26				13,6	16,3	18,3	20,9	24,2		22,0	
24,0	11,8	13,7	16,9	17,1	20,1	24				12,5	15,1	16,7	19	22		24,0	
26,0	10,9	12,8	15,4	15,6	18,4	18,5				11,6	14	15,2	17,4	20,5		26,0	
28,0	10,1	11,8	14,2	14,3	17	16,2				10,8	13	13,9	16	16,3		28,0	
30,0	9,4	11	13,1	13,2	15,6	14,2				10,1	12,2	12,8	14,8	14,3		30,0	
32,0	8,7	10,3	12,1	12	14,5	12,5				9,5	11,5	11,7	13,6	12,7		32,0	
34,0	8,1	9,6	11,3	11,1	11,7	11				8,9	10,8	10,9	12,7	11,1		34,0	
36,0	7,6	9	10,4	10,2	10,3	9,7				8,4	10	10	11,7	9,8		36,0	
38,0	7,2	8,3	9,6	9,5	9,2	8,6				7,8	9,4	9,3	9,5	8,7		38,0	
40,0	6,8	7,7	9	8,7	8,2	7,5				7,5	8,7	8,5	8,4	7,6		40,0	
42,0	6,4	7,2	8,4	8,1	7,3	6,7				7	8,1	7,9	7,5	6,8		42,0	
44,0	5,9	6,7	7,8	7,5	6,4	5,8				6,5	7,6	7,3	6,7	5,9		44,0	
46,0	5,6	6,2	7,3	6,9	5,7	5,1				6	7,2	6,8	5,9	5,2		46,0	
48,0	5,3	5,8	6,8	6,4	5	4,4				5,7	6,7	6,2	5,2	4,5		48,0	
50,0										5,3	6,2	5,7	4,6	3,9		50,0	
52,0										5	5,8	5,4	4	3,3		52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	4									3					Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т									Крюковые подвески 40 т					Крюк		
Телескопический	I	1	1	1	1	2	3				1	1	1	2	3	I	Телескопический
	II	1	1	2	3	3	3				1	2	3	3	3	II	
	III	2	3	3	3	3	2				3	3	3	3	3	III	
	IV	3	3	3	3	2	2				3	3	3	2	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2				3	3	3	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2				3	3	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2				3	2	2	2	2	VII	

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 10-6 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 76 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	67,7	67,7	67,7	67,7 ★	72,5	72,5	72,5 ★		77,3	77,3 ★		82,1 ★	87,4 ★	90,0 ★		
3,0															3,0	
3,5															3,5	
4,0															4,0	
4,5															4,5	
5,0															5,0	
6,0															6,0	
7,0															7,0	
8,0															8,0	
9,0															9,0	
10,0															10,0	
12,0	18,5	21,5	25	28											12,0	
14,0	17,7	20,6	24,4	27	17	19,5	22								14,0	
16,0	16,5	20,1	23,4	26	16,5	19	22		15,5	17,5					16,0	
18,0	15,4	19,7	22,9	25	15,7	18,3	21		15,3	17,2			11,5		18,0	
20,0	14,9	18,8	21,7	23,5	14,8	17,8	20,5		15	17		13,5	11,2	10	20,0	
22,0	14,3	17,5	20	22	14,1	16,7	20		14,7	16,7		13,3	11	10	22,0	
24,0	13,5	16,3	18,4	20,5	13,6	16,1	19		14,1	16,2		13,2	10,7	10	24,0	
26,0	12,7	15,1	16,9	19	13	15,7	18		13,6	15,5		13	10,5	10	26,0	
28,0	11,9	13,8	15,5	17,5	12,5	15	17		12,8	14,7		12,9	10,3	10	28,0	
30,0	11,2	12,7	14,3	16,3	12	14	15,6		11,7	13,6		12,5	10,1	9,7	30,0	
32,0	10,5	11,7	13,3	12,9	11,4	13	14,6		10,9	12,7		12	9,8	9,3	32,0	
34,0	9,8	10,8	12,2	11,4	10,7	12	14		10,3	12		11,5	9,5	8,9	34,0	
36,0	9,3	9,9	11,4	10,1	10	11,2	9,9		9,8	11,4		10,8	9,2	8,5	36,0	
38,0	8,8	9,3	10,6	9	9,4	10,4	8,8		9,2	9		10,1	9	8,2	38,0	
40,0	8,2	8,5	9,8	7,9	8,7	9,7	7,9		8,8	8		9,6	8,6	8	40,0	
42,0	7,7	7,9	7,9	7	8	9,1	7		8,5	7,2		9	8,2	7,6	42,0	
44,0	7,3	7,4	7,1	6,2	7,5	8,4	6,2		8,1	6,5		7	7,8	7,3	44,0	
46,0	6,9	6,8	6,3	5,4	7	6,3	5,5		7,5	5,8		6,2	7,5	7	46,0	
48,0	6,4	6,3	5,6	4,7	6,5	5,7	4,8		7,1	5,1		5,6	7,2	5,7	48,0	
50,0	6	5,8	5	4,1	6	5,1	4,3		5,4	4,5		5	5,3	5,2	50,0	
52,0	5,7	5,4	4,4	3,5	5,6	4,6	3,7		4,9	4		4,5	4,8	4,6	52,0	
54,0	5,4	5	3,9	3	5,2	4	3,1		4,3	3,5		4	4,2	4,1	54,0	
56,0	5	4,6	3,4	2,5	4,8	3,6	2,8		3,9	3,1		3,5	3,8	3,6	56,0	
58,0					4,5	3,1	2,3		3,5	2,7		3,1	3,4	3,2	58,0	
60,0					4,1	2,7	1,9		3,1	2,3		2,7	2,9	2,9	60,0	
62,0									2,7	1,9		2,4	2,6	2,5	62,0	
64,0									2,4	1,6		2	2,2	2,1	64,0	
66,0									2,1	1,2		1,7	1,9	1,8	66,0	
68,0												1,4	1,6	1,4	68,0	
70,0												1,1	1,4	1,2	70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	3				2				2				2			
Крюк	Крюковые подвески 40 т								Крюковые				Крюковые подвески			
Теле-ско-пи	I	1	1	2	3	3	2	3	2	3		3	3	4	I	Теле-ско-пи
	II	2	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	4	II	
	III	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	4	4	III	
	IV	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	4	4	IV	
	V	3	3	3	2	3	3	3	3	3		3	4	4	V	
	VI	3	3	2	2	3	3	2	3	3		3	4	4	VI	
	VII	3	2	2	2	3	2	2	3	2		3	4	4	VII	

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 11-1 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 64 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	14,9 ★	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7 ★	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5 ★		
3,0	165*	60	85	97	120*	130*	160*	45	62	85	97	120*	130*	150*	3,0	
3,5	165*	57	85	97	120*	130*	155*	42	61	85	97	120*	130*	150*	3,5	
4,0	156*	54	85	97	120*	130*	150*	40	59	84	97	120*	130*	142*	4,0	
4,5	150*	52	85	97	120*	130*	145*	38	56	79	97	120*	130*	135*	4,5	
5,0	140*	49	85	97	120*	130*	137*	36	54	74	97	120*	124*	127	5,0	
6,0	124*	45	85	92	118*	121*	124	32	50	65	89	106*	110*	115	6,0	
7,0	109,5	42	78	82	102*	107*	109,	29	47	59	80	96	100	106	7,0	
8,0	92	39	70,5	75	91	91	91	27	44	54	73	87	92	90	8,0	
9,0	73	37	64,5	68	83	72,1	70	25	41	50	67	79	80,8	75	9,0	
10,0	61	34,8	59,5	63	75,5	61	60	23	39	46	61	72	66	64	10,0	
12,0		31,7	52	55	55	46,5	46,5	20	35	39	53	53,6	47,5	46,3	12,0	
14,0		28,7	45,7	48	41,7	38,7	38,5	18	32	35	46	41	39	38,1	14,0	
16,0								16,2	29	31	38,5	34,2	33,5	32	16,0	
18,0								15	26	28	32	30	29	27,2	18,0	
20,0															20,0	
22,0															22,0	
24,0															24,0	
26,0															26,0	
28,0															28,0	
30,0															30,0	
32,0															32,0	
34,0															34,0	
36,0															36,0	
38,0															38,0	
40,0															40,0	
42,0															42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	14	14						13							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е
	II	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	II	
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	III	
	IV	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	IV	
	V	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	V	
	VI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	VI	
	VII	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	VII	

б																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 11-2 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 64 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3 ★	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0	39	49	62	85	97	120*	130*	38,5	42	42,5	61	85	97	120*	4,0		
4,5	36	46	60	85	97	120*	127*	37	39,5	39,5	60	85	97	120*	4,5		
5,0	34	43	58	83	97	115*	120*	35	37,5	37,5	58	85	97	115*	5,0		
6,0	31	39	54	74	97	104*	110*	33	35	35	55	79	93	105*	6,0		
7,0	28	35	51	68	89	93	100	30	32	32	53	73	88	96	7,0		
8,0	25,1	30,7	47	62	81	86	87,5	27	29	29	50	67	82	89	8,0		
9,0	23,2	28,2	43	57	73	77	76	25	27	27	48	62	76	79	9,0		
10,0	21,6	26,1	40	53	68	70	63	23	24	24	44	58	72	70	10,0		
12,0	19	22,7	34	46	59	51,2	48	19,8	21	21	39	50	59	52,5	12,0		
14,0	16,9	20,1	30	41	47,7	42	40	17	18,3	18,2	34	45	46,3	42	14,0		
16,0	15,2	18	27	36	37,2	35	33,2	15,5	16,4	16,2	30	40	37,3	34	16,0		
18,0	13,9	16,3	24	32	30,8	29,1	27,4	14	14,8	14,6	28	33,2	30,5	29,1	18,0		
20,0	12,8	14,9	22	28	26,7	25,5	23,6	13	13,5	13,3	25	27,9	26,1	24,4	20,0		
22,0	11,5	13,6	20	24	22,8	21,4	19,6	11,9	12,4	12,2	23	24,1	22,4	20,5	22,0		
24,0								11	11,4	11,2	21	20,8	19,2	17,2	24,0		
26,0								10,2	10,6	10,5	20	17,9	16,5	14,6	26,0		
28,0															28,0		
30,0															30,0		
32,0															32,0		
34,0															34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	11							10							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е	
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	II		
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	III		
	IV	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	IV		
	V	1	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	1	V		
	VI	2	3	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1		VI
	VII	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1		VII

стр.56 из 152

Таблица 11-3 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 64 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)															Рабочая Амплитуда (м)	
	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9 ★	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0	32	32	36	43	59	85	97	28	31	36	43	51	59	85		6,0	
7,0	29	29	33	39	56	80	94	26	29,6	34,5	40	48,5	57,6	83		7,0	
8,0	26,5	26,5	30	36	53	75	86	24,5	27,3	31,4	37,8	44,7	56,3	81		8,0	
9,0	24,5	24,4	27,5	33	50,5	70	80	22,5	25,2	29,4	35,3	41,5	54,2	78		9,0	
10,0	22,5	22,5	25,5	30,3	48,5	65,5	71,5	20,9	23,4	27,5	32,7	38,6	51,6	72		10,0	
12,0	19,5	19,2	22	26	43	58	55,6	18	20,2	24	28,4	33,4	47,5	61,5		12,0	
14,0	17	17	19,3	23	38,2	48,5	44	15,8	17,8	21	24,8	29,5	42,6	47,8		14,0	
16,0	15	14,9	17	20,4	34,3	39,3	35,5	14	15,7	18,6	22,2	26	38,6	38		16,0	
18,0	13,5	13,3	15,2	18,2	31	32,5	29,5	12,5	14	16,6	19,8	23,3	35,2	30,4		18,0	
20,0	12,3	12	13,7	16,5	28,5	27,5	25,5	11,3	12,7	15	17,9	21	28,6	26,6		20,0	
22,0	11,2	11	12,5	15	26,2	23,5	21,4	10,2	11,5	13,6	16,3	19,1	24,5	22,7		22,0	
24,0	10,3	10	11,5	13,7	21,8	20,2	18,2	9,3	10,5	12,4	14,9	17,5	21,2	19,1		24,0	
26,0	9,5	9,1	10,7	12,6	19	17,4	15,5	8,5	9,6	11,4	13,6	16,2	18,5	16,5		26,0	
28,0	8,9	8,4	9,8	11,7	16,8	15	13,2	7,8	8,8	10,5	12,6	14,9	16,2	14,2		28,0	
30,0	8,2	7,7	9	10,8	14,9	13,2	11,4	7,2	8	9,6	11,6	13,6	14,3	12,3		30,0	
32,0								6,7	7,5	8,9	10,8	12,7	12,7	10,8		32,0	
34,0								6,2	7	8,2	10	11,9	11,3	9,4		34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	9							8							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк	
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е	
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	II		
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	III		
	IV	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	IV		
	V	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	V		
	VI	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2		VI
	VII	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1		VII

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 11-4 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 64 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★		
3,0															3,0	
3,5															3,5	
4,0															4,0	
4,5															4,5	
5,0															5,0	
6,0															6,0	
7,0															7,0	
8,0	25,6	28,8	33,7	40	47,5	49,8	62								8,0	
9,0	23,7	26,7	31,3	37,4	43,9	46	59	24,2	27,7	32	39,4	42,6	48	56	9,0	
10,0	21,9	24,8	29,3	34,7	40,8	42,6	56	22,9	26	30,2	37,2	39,8	45,3	53	10,0	
12,0	19	21,7	25,8	30,4	35,6	36,9	50	20,1	22,9	26,9	32,9	34,7	39,8	47	12,0	
14,0	16,7	19,2	23	26,9	31,4	32,5	46	17,7	20,4	24,1	29,3	30,4	35,5	42	14,0	
16,0	14,8	17,1	20,5	24,1	27,9	28,8	39,5	15,8	18,3	21,8	26,1	26,9	31,7	38	16,0	
18,0	13,2	15,4	18,4	21,6	25	25,7	32,6	14,3	16,7	19,9	23,4	24,1	28,5	34	18,0	
20,0	11,9	14	16,6	19,6	22,6	23,2	27,6	13	15,1	18,1	21,1	21,7	25,9	27	20,0	
22,0	10,9	12,8	15,1	17,8	20,6	21,1	23,5	11,9	13,8	16,5	19,2	19,7	23,6	23	22,0	
24,0	9,9	11,6	13,6	16,2	18,9	19,2	20,3	10,9	12,7	15,2	17,6	17,9	20	19,5	24,0	
26,0	9,1	10,7	12,6	14,9	17,2	17,6	17,4	10	11,8	13,9	16,1	16,4	17,2	16,8	26,0	
28,0	8,3	9,8	11,5	13,6	15,9	16,2	15,2	9,2	11	12,8	14,9	15	15	14,5	28,0	
30,0	7,6	9,1	10,7	12,6	14,7	13,8	13,3	8,5	10,1	11,8	13,7	13,7	13,1	12,6	30,0	
32,0	7,1	8,4	9,8	11,6	12,6	12,2	11,9	7,9	9,4	11,1	12,7	12,7	11,5	11	32,0	
34,0	6,6	7,7	9,2	10,8	11,2	10,8	10,4	7,4	8,7	10,2	11,7	10,8	10	9,6	34,0	
36,0	6	7,2	8,5	10	10	9,7	9,2	6,9	8	9,5	10,1	9,6	8,9	8,4	36,0	
38,0	5,6	6,7	7,9	9,4	8,9	8,5	8,1	6,4	7,5	8,8	9	8,5	7,8	7,3	38,0	
40,0								6	7	8,2	8,1	7,5	6,8	6,4	40,0	
42,0								5,7	6,5	7,6	7,2	6,6	5,9	5,5	42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	6							5							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк	
Теле-скопиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	I
	II	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	3	2	II
	III	1	1	2	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	III
	IV	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	VII

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 11-5 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 64 т, работа проводится в круговой зоне 360°															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)
	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★				62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0															4,0
4,5															4,5
5,0															5,0
6,0															6,0
7,0															7,0
8,0															8,0
9,0															9,0
10,0	22,5	25,5	30,5	35,7	39,6	43									10,0
12,0	21	23,9	28,7	32,8	36,9	42				21,5	25,2	28,7	32,8	35	12,0
14,0	18,8	21,4	25,9	29	32,8	38				19,6	22,8	27,6	30,9	33,5	14,0
16,0	17	19,4	23,6	25,8	29,4	34,5				17,8	20,9	24,9	27,8	31,5	16,0
18,0	15,3	17,7	21,6	23	26,5	31,5				16,2	19,1	22,4	25,1	28,5	18,0
20,0	14	16,2	19,8	20,7	24	28				14,9	17,6	20,2	22,8	26,5	20,0
22,0	12,8	14,9	18,3	18,9	21,9	21,3				13,6	16,3	18,3	20,9	24,2	22,0
24,0	11,8	13,7	16,9	17,1	20,1	18,2				12,5	15,1	16,7	19	18,6	24,0
26,0	10,9	12,8	15,4	15,6	16,3	15,6				11,6	14	15,2	17,4	16	26,0
28,0	10,1	11,8	14,2	14,3	14,2	13,6				10,8	13	13,9	16	13,8	28,0
30,0	9,4	11	13,1	13,2	12,5	11,8				10,1	12,2	12,8	12,8	11,9	30,0
32,0	8,7	10,3	12,1	12	10,9	10,2				9,5	11,5	11,7	11,2	10,3	32,0
34,0	8,1	9,6	11,3	11,1	9,6	8,9				8,9	10,8	10,9	9,8	9	34,0
36,0	7,6	9	10,4	10,2	8,4	7,7				8,4	10	10	8,6	7,9	36,0
38,0	7,2	8,3	9,6	8,2	7,4	6,8				7,8	9,4	9,3	7,6	6,8	38,0
40,0	6,8	7,7	7,9	7,3	6,4	5,9				7,5	8,7	8,5	6,7	6	40,0
42,0	6,4	7,2	7,1	6,5	5,7	5				7	8,1	6,8	5,8	5,1	42,0
44,0	5,9	6,7	6,3	5,7	4,9	4,2				6,5	7,6	6,1	5,1	4,3	44,0
46,0	5,6	6,2	5,7	5,1	4,2	3,6				6	6,1	5,4	4,5	3,6	46,0
48,0	5,3	5,8	5,1	4,5	3,6	3				5,7	5,5	4,8	3,8	3	48,0
50,0										5,3	4,9	4,2	3,3	2,5	50,0
52,0										5	4,4	3,7	2,8	2	52,0
54,0															54,0
56,0															56,0
58,0															58,0
60,0															60,0
62,0															62,0
64,0															64,0
66,0															66,0
68,0															68,0
70,0															70,0
72,0															72,0
74,0															74,0
76,0															76,0
Кратно	4									3					Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т									Крюковые подвески 40 т					Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	2	3			1	1	1	2	3	I
	II	1	1	2	3	3	3			1	2	3	3	3	II
	III	2	3	3	3	3	2			3	3	3	3	3	III
	IV	3	3	3	3	2	2			3	3	3	2	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2			3	3	3	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2			3	3	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2			3	2	2	2	2	VII

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 11-6 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 64 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	67,7	67,7	67,7	67,7 ★	72,5	72,5	72,5 ★		77,3	77,3 ★		82,1 ★	87,4 ★	90,0 ★		
3,0															3,0	
3,5															3,5	
4,0															4,0	
4,5															4,5	
5,0															5,0	
6,0															6,0	
7,0															7,0	
8,0															8,0	
9,0															9,0	
10,0															10,0	
12,0	18,5	21,5	25	28											12,0	
14,0	17,7	20,6	24,4	27	17	19,5	22								14,0	
16,0	16,5	20,1	23,4	26	16,5	19	22		15,5	17,5					16,0	
18,0	15,4	19,7	22,9	25	15,7	18,3	21		15,3	17,2			11,5		18,0	
20,0	14,9	18,8	21,7	23,5	14,8	17,8	20,5		15	17		13,5	11,2	10	20,0	
22,0	14,3	17,5	20	22	14,1	16,7	20		14,7	16,7		13,3	11	10	22,0	
24,0	13,5	16,3	18,4	20,5	13,6	16,1	19		14,1	16,2		13,2	10,7	10	24,0	
26,0	12,7	15,1	16,9	16,2	13	15,7	18		13,6	15,5		13	10,5	10	26,0	
28,0	11,9	13,8	15,5	14	12,5	15	13,7		12,8	14,7		12,9	10,3	10	28,0	
30,0	11,2	12,7	14,3	12,2	12	14	12		11,7	13,6		12,5	10,1	9,7	30,0	
32,0	10,5	11,7	11,5	10,7	11,4	13	10,5		10,9	10,8		12	9,8	9,3	32,0	
34,0	9,8	10,8	10,2	9,3	10,7	12	9,2		10,3	9,4		11,5	9,5	8,9	34,0	
36,0	9,3	9,9	9	8,1	10	9	8		9,8	8,3		8,9	9,2	8,5	36,0	
38,0	8,8	9,3	7,9	7,1	9,4	8	7,2		9,2	7,4		7,8	9	8,2	38,0	
40,0	8,2	8,5	7,1	6,2	8,7	7,1	6,3		7,3	6,4		7	7,3	7,1	40,0	
42,0	7,7	7,9	6,2	5,3	8	6,3	5,4		6,6	5,6		6,2	6,5	6,4	42,0	
44,0	7,3	6,5	5,5	4,6	7,5	5,6	4,7		5,8	4,9		5,4	5,8	5,7	44,0	
46,0	6,9	5,8	4,8	3,9	7	4,9	4,1		5,2	4,3		4,9	5,1	5	46,0	
48,0	6,4	5,2	4,2	3,3	5,3	4,4	3,5		4,7	3,8		4,2	4,5	4,4	48,0	
50,0	6	4,6	3,6	2,8	4,8	3,8	2,9		4,2	3,2		3,7	4	3,9	50,0	
52,0	4,9	4,1	3,1	2,3	4,3	3,3	2,5		3,7	2,8		3,2	3,5	3,4	52,0	
54,0	4,4	3,6	2,6	1,8	3,9	2,8	2		3,2	2,4		2,8	3,1	2,9	54,0	
56,0	3,9	3,2	2,2	1,3	3,4	2,4	1,6		2,8	1,9		2,4	2,6	2,5	56,0	
58,0					3	2	1,2		2,4	1,6		2	2,2	2,1	58,0	
60,0					2,7	1,7			2,1	1,2		1,7	1,9	1,8	60,0	
62,0									1,7			1,3	1,5	1,4	62,0	
64,0									1,4			1,1	1,2	1	64,0	
66,0									1,1				1		66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	3				2				2				2			
Крюк	Крюковые подвески 40 т								Крюковые				Крюковые подвески			
Теле-скопия	I	1	1	2	3	3	2	3		2	3		3	3	4	I
	II	2	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	4	II
	III	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	III
	IV	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	IV
	V	3	3	3	2	3	3	3		3	3		3	4	4	V
	VI	3	3	2	2	3	3	2		3	3		3	4	4	VI
	VII	3	2	2	2	3	2	2		3	2		3	4	4	VII

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 12-1 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 52 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	14,9 ★	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7 ★	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5 ★		
3,0	165*	60	85	97	120*	130*	160*	45	62	85	97	120*	130*	150*	3,0	
3,5	165*	57	85	97	120*	130*	155*	42	61	85	97	120*	130*	150*	3,5	
4,0	156*	54	85	97	120*	130*	150*	40	59	84	97	120*	130*	142*	4,0	
4,5	150*	52	85	97	120*	130*	145*	38	56	79	97	120*	130*	135*	4,5	
5,0	140*	49	85	97	120*	130*	137*	36	54	74	97	120*	124*	127*	5,0	
6,0	122*	45	85	92	118*	121*	122	32	50	65	89	106*	110*	115*	6,0	
7,0	107*	42	78	82	102*	107*	106,	29	47	59	80	96	100	105*	7,0	
8,0	80	39	70,5	75	91	88	87	27	44	54	73	87	87	88	8,0	
9,0	62	37	64,5	68	83	70	67	25	41	50	67	79	71	70,5	9,0	
10,0	54	34,8	59,5	63	68,5	57	56,6	23	39	46	61	64,9	58	56,5	10,0	
12,0		31,7	52	55	48,3	41,5	40,8	20	35	39	53	47	41,5	40,3	12,0	
14,0		28,7	42	41	36,3	33,6	33,3	18	32	35	42	35,7	33,8	32,9	14,0	
16,0								16,2	29	31	33,5	29,6	28,9	27,2	16,0	
18,0								15	26	28	27,5	25,5	24,4	22,7	18,0	
20,0															20,0	
22,0															22,0	
24,0															24,0	
26,0															26,0	
28,0															28,0	
30,0															30,0	
32,0															32,0	
34,0															34,0	
36,0															36,0	
38,0															38,0	
40,0															40,0	
42,0															42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	14	14						13							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е
	II	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	II	
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	III	
	IV	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	IV	
	V	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	V	
	VI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	VI	
	VII	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	

стр.66 из 152

Таблица 12-2 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 52 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3 ★	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0	39	49	62	85	97	120*	130*	38,5	42	42,5	61	85	97	120*		4,0	
4,5	36	46	60	85	97	120*	127*	37	39,5	39,5	60	85	97	120*		4,5	
5,0	34	43	58	83	97	115*	120*	35	37,5	37,5	58	85	97	115*		5,0	
6,0	31	39	54	74	97	104*	110*	33	35	35	55	79	93	105*		6,0	
7,0	28	35	51	68	89	93	100	30	32	32	53	73	88	96		7,0	
8,0	25,1	30,7	47	62	81	86	85	27	29	29	50	67	82	89		8,0	
9,0	23,2	28,2	43	57	73	76	71	25	27	27	48	62	76	76		9,0	
10,0	21,6	26,1	40	53	68	62,2	58,5	23	24	24	44	58	68	66		10,0	
12,0	19	22,7	34	46	54	44,8	42	19,8	21	21	39	50	51,8	48		12,0	
14,0	16,9	20,1	30	41	41,7	34,7	32,5	17	18,3	18,2	34	42	40,4	36,6		14,0	
16,0	15,2	18	27	36	32,3	28,2	28,3	15,5	16,4	16,2	30	35	32,3	29,1		16,0	
18,0	13,9	16,3	24	29	26,4	24,8	23	14	14,8	14,6	28	28,9	26	24,6		18,0	
20,0	12,8	14,9	22	24	22,6	21,2	19,3	13	13,5	13,3	25	23,8	22,1	20,2		20,0	
22,0	11,5	13,6	20	20,5	19	17,6	15,7	11,9	12,4	12,2	21,8	20,3	18,7	16,7		22,0	
24,0								11	11,4	11,2	18,7	17,5	15,9	13,9		24,0	
26,0								10,2	10,6	10,5	16,2	14,8	13,5	11,5		26,0	
28,0																28,0	
30,0																30,0	
32,0																32,0	
34,0																34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	11							10							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Теле- ско- пи- че	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Теле- ско- пи- че	
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	II		
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	III		
	IV	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	IV		
	V	1	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	1	V		
	VI	2	3	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1		VI
	VII	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1		VII

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 12-3 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 52 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9 ★	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0	32	32	36	43	59	85	97	28	31	36	43	51	59	85		6,0	
7,0	29	29	33	39	56	80	94	26	29,6	34,5	40	48,5	57,6	83		7,0	
8,0	26,5	26,5	30	36	53	75	86	24,5	27,3	31,4	37,8	44,7	56,3	81		8,0	
9,0	24,5	24,4	27,5	33	50,5	70	75	22,5	25,2	29,4	35,3	41,5	54,2	78		9,0	
10,0	22,5	22,5	25,5	30,3	48,5	65,5	66	20,9	23,4	27,5	32,7	38,6	51,6	72		10,0	
12,0	19,5	19,2	22	26	43	58	52,7	18	20,2	24	28,4	33,4	47,5	54		12,0	
14,0	17	17	19,3	23	38,2	42,5	40,4	15,8	17,8	21	24,8	29,5	42,6	41,7		14,0	
16,0	15	14,9	17	20,4	34,3	34,4	32,1	14	15,7	18,6	22,2	26	35,5	33		16,0	
18,0	13,5	13,3	15,2	18,2	31	28	25,9	12,5	14	16,6	19,8	23,3	29,3	26		18,0	
20,0	12,3	12	13,7	16,5	25	23,5	21,4	11,3	12,7	15	17,9	21	24,5	22,4		20,0	
22,0	11,2	11	12,5	15	21,5	19,9	17,8	10,2	11,5	13,6	16,3	19,1	20,9	18,9		22,0	
24,0	10,3	10	11,5	13,7	18,5	16,8	14,9	9,3	10,5	12,4	14,9	17,5	17,8	16		24,0	
26,0	9,5	9,1	10,7	12,6	16	14,5	12,5	8,5	9,6	11,4	13,6	16,2	15,5	13,5		26,0	
28,0	8,9	8,4	9,8	11,7	14,1	12,4	10,5	7,8	8,8	10,5	12,6	13,9	13,4	11,5		28,0	
30,0	8,2	7,7	9	10,8	12,4	11	8,9	7,2	8	9,6	11,6	12,2	11,8	9,9		30,0	
32,0								6,7	7,5	8,9	10,8	10,7	10,3	8,4		32,0	
34,0								6,2	7	8,2	10	9,4	9	7,3		34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	9							8							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е	
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2		II
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2		III
	IV	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	2		IV
	V	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2		V
	VI	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2		VI
	VII	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1		VII

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 12-4 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 52 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0	25,6	28,8	33,7	40	47,5	49,8	62									8,0	
9,0	23,7	26,7	31,3	37,4	43,9	46	59	24,2	27,7	32	39,4	42,6	48	56		9,0	
10,0	21,9	24,8	29,3	34,7	40,8	42,6	56	22,9	26	30,2	37,2	39,8	45,3	53		10,0	
12,0	19	21,7	25,8	30,4	35,6	36,9	50	20,1	22,9	26,9	32,9	34,7	39,8	47		12,0	
14,0	16,7	19,2	23	26,9	31,4	32,5	43	17,7	20,4	24,1	29,3	30,4	35,5	42		14,0	
16,0	14,8	17,1	20,5	24,1	27,9	28,8	34,5	15,8	18,3	21,8	26,1	26,9	31,7	31,9		16,0	
18,0	13,2	15,4	18,4	21,6	25	25,7	28,3	14,3	16,7	19,9	23,4	24,1	28,5	26		18,0	
20,0	11,9	14	16,6	19,6	22,6	23,2	23,4	13	15,1	18,1	21,1	21,7	21,9	21,4		20,0	
22,0	10,9	12,8	15,1	17,8	20,6	21,1	19,8	11,9	13,8	16,5	19,2	19,7	18,5	18		22,0	
24,0	9,9	11,6	13,6	16,2	18,9	17,4	17	10,9	12,7	15,2	17,6	17,9	15,7	15,2		24,0	
26,0	9,1	10,7	12,6	14,9	15,4	15,1	14,6	10	11,8	13,9	16,1	14,2	13,3	13		26,0	
28,0	8,3	9,8	11,5	13,6	13,3	13	12,5	9,2	11	12,8	12,8	12,3	11,5	11,1		28,0	
30,0	7,6	9,1	10,7	12,6	11,7	11,3	10,8	8,5	10,1	11,8	11,2	10,6	10	9,5		30,0	
32,0	7,1	8,4	9,8	10,8	10,2	10	9,4	7,9	9,4	11,1	9,8	9,3	8,6	8,2		32,0	
34,0	6,6	7,7	9,2	9,6	8,9	8,7	8,2	7,4	8,7	10,2	8,6	8,1	7,4	6,9		34,0	
36,0	6	7,2	8,5	8,5	7,9	7,5	7,1	6,9	8	8,4	7,6	7	6,3	6		36,0	
38,0	5,6	6,7	7,9	7,5	6,9	6,6	6	6,4	7,5	7,4	6,7	6,2	5,5	5,1		38,0	
40,0								6	7	6,5	5,8	5,3	4,6	4,2		40,0	
42,0								5,7	6,5	5,8	5,1	4,6	3,9	3,5		42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	6							5							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Теле- ско- пиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	I	Теле- ско- п
	II	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	3	2	II	
	III	1	1	2	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	III	
	IV	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 12-5 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 52 т, работа проводится в круговой зоне 360°															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)
	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★				62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0															4,0
4,5															4,5
5,0															5,0
6,0															6,0
7,0															7,0
8,0															8,0
9,0															9,0
10,0	22,5	25,5	30,5	35,7	39,6	43									10,0
12,0	21	23,9	28,7	32,8	36,9	42				21,5	25,2	28,7	32,8	35	12,0
14,0	18,8	21,4	25,9	29	32,8	38				19,6	22,8	27,6	30,9	33,5	14,0
16,0	17	19,4	23,6	25,8	29,4	34,5				17,8	20,9	24,9	27,8	31,5	16,0
18,0	15,3	17,7	21,6	23	26,5	25,8				16,2	19,1	22,4	25,1	28,5	18,0
20,0	14	16,2	19,8	20,7	24	21,2				14,9	17,6	20,2	22,8	21,5	20,0
22,0	12,8	14,9	18,3	18,9	18,5	17,8				13,6	16,3	18,3	20,9	18	22,0
24,0	11,8	13,7	16,9	17,1	15,8	15,1				12,5	15,1	16,7	16,1	15,2	24,0
26,0	10,9	12,8	15,4	15,6	13,5	12,8				11,6	14	15,2	13,8	13	26,0
28,0	10,1	11,8	14,2	12,5	11,6	10,9				10,8	13	13,9	11,8	11	28,0
30,0	9,4	11	11,5	10,8	10	9,3				10,1	12,2	11,3	10,2	9,4	30,0
32,0	8,7	10,3	10,2	9,5	8,6	8				9,5	11,5	9,9	8,9	8	32,0
34,0	8,1	9,6	8,8	8,3	7,4	6,8				8,9	9,5	8,7	7,7	6,9	34,0
36,0	7,6	9	7,9	7,3	6,4	5,7				8,4	8,4	7,6	6,7	5,8	36,0
38,0	7,2	8,3	7	6,3	5,5	4,8				7,8	7,4	6,7	5,7	4,9	38,0
40,0	6,8	7,7	6,2	5,5	4,6	4,1				7,5	6,6	5,9	4,9	4,1	40,0
42,0	6,4	6,2	5,5	4,8	4	3,4				7	5,9	5,1	4,2	3,4	42,0
44,0	5,9	5,6	4,8	4,1	3,3	2,7				6,5	5,2	4,5	3,5	2,8	44,0
46,0	5,6	5	4,2	3,5	2,7	2,1				6	4,6	3,9	2,9	2,2	46,0
48,0	5,3	4,4	3,6	3	2,2	1,6				4,9	4	3,4	2,3	1,6	48,0
50,0										4,4	3,5	2,8	1,9	1,1	50,0
52,0										3,9	3,1	2,3	1,4		52,0
54,0															54,0
56,0															56,0
58,0															58,0
60,0															60,0
62,0															62,0
64,0															64,0
66,0															66,0
68,0															68,0
70,0															70,0
72,0															72,0
74,0															74,0
76,0															76,0
Кратно	4									3					Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т									Крюковые подвески 40 т					Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	2	3			1	1	1	2	3	I
	II	1	1	2	3	3	3			1	2	3	3	3	II
	III	2	3	3	3	3	2			3	3	3	3	3	III
	IV	3	3	3	3	2	2			3	3	3	2	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2			3	3	3	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2			3	3	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2			3	2	2	2	2	VII

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 12-6 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 52 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	67,7	67,7	67,7	67,7 ★	72,5	72,5	72,5 ★		77,3	77,3 ★		82,1 ★	87,4 ★	90,0 ★		
3,0															3,0	
3,5															3,5	
4,0															4,0	
4,5															4,5	
5,0															5,0	
6,0															6,0	
7,0															7,0	
8,0															8,0	
9,0															9,0	
10,0															10,0	
12,0	18,5	21,5	25	28											12,0	
14,0	17,7	20,6	24,4	27	17	19,5	22								14,0	
16,0	16,5	20,1	23,4	26	16,5	19	22		15,5	17,5					16,0	
18,0	15,4	19,7	22,9	25	15,7	18,3	21		15,3	17,2			11,5		18,0	
20,0	14,9	18,8	21,7	23,5	14,8	17,8	20,5		15	17		13,5	11,2	10	20,0	
22,0	14,3	17,5	20	18,5	14,1	16,7	20		14,7	16,7		13,3	11	10	22,0	
24,0	13,5	16,3	18,4	15,7	13,6	16,1	16,1		14,1	16,2		13,2	10,7	10	24,0	
26,0	12,7	15,1	14,3	13,3	13	15,7	13,8		13,6	13,5		13	10,5	10	26,0	
28,0	11,9	13,8	12,3	11,4	12,5	12,9	11,9		12,8	11,6		12,9	10,3	10	28,0	
30,0	11,2	12,7	10,6	9,7	12	11,3	10,2		11,7	10		10,5	10,1	9,7	30,0	
32,0	10,5	11,7	9,3	8,4	11,4	9,8	8,8		9,8	8,7		9,1	9,8	9,3	32,0	
34,0	9,8	9	8,1	7,2	10,7	8,6	7,6		8,5	7,6		8	8,3	8,2	34,0	
36,0	9,3	8,1	7	6,1	8,6	7,5	6,5		7,5	6,6		7	7,3	7,2	36,0	
38,0	8,8	7,2	6,1	5,3	7,7	6,6	5,6		6,6	5,7		6,1	6,4	6,3	38,0	
40,0	7,2	6,4	5,3	4,4	6,8	5,7	4,8		5,9	4,9		5,2	5,5	5,4	40,0	
42,0	6,4	5,6	4,6	3,6	6,1	5	4,1		5,1	4,2		4,6	4,9	4,7	42,0	
44,0	5,7	4,9	3,9	3	5,4	4,3	3,4		4,5	3,6		4	4,2	4,1	44,0	
46,0	5,1	4,3	3,3	2,4	4,8	3,7	2,8		3,9	3		3,4	3,7	3,5	46,0	
48,0	4,6	3,7	2,8	1,8	4,2	3,2	2,3		3,4	2,5		2,9	3,1	3	48,0	
50,0	4	3,2	2,3	1,3	3,7	2,7	1,8		2,9	2		2,5	2,7	2,5	50,0	
52,0	3,5	2,8	1,7		3,3	2,2	1,2		2,5	1,5		2	2,2	2,1	52,0	
54,0	3,1	2,3	1,3		2,8	1,7			2,1	1,1		1,6	1,8	1,7	54,0	
56,0	2,8	1,9	1		2,4	1,4			1,7			1,2	1,5	1,3	56,0	
58,0					2				1,4				1,1	1	58,0	
60,0					1,6				1,1						60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	3				2				2				2			
Крюк	Крюковые подвески 40 т								Крюковые				Крюковые подвески			
Теле-скопия	I	1	1	2	3	3	2	3		2	3		3	3	4	I
	II	2	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	4	II
	III	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	III
	IV	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	IV
	V	3	3	3	2	3	3	3		3	3		3	4	4	V
	VI	3	3	2	2	3	3	2		3	3		3	4	4	VI
	VII	3	2	2	2	3	2	2		3	2		3	4	4	VII

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 13-1 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 40 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	14,9 ★	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7 ★	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5 ★		
3,0	165*	60	85	97	120*	130*	160*	45	62	85	97	120*	130*	150*	3,0	
3,5	165*	57	85	97	120*	130*	155*	42	61	85	97	120*	130*	150*	3,5	
4,0	156*	54	85	97	120*	130*	150*	40	59	84	97	120*	130*	142*	4,0	
4,5	149*	52	85	97	120*	130*	145*	38	56	79	97	120*	130*	135*	4,5	
5,0	138*	49	85	97	120*	130*	137*	36	54	74	97	120*	124*	127*	5,0	
6,0	118*	45	85	92	118*	119*	118*	32	50	65	89	106*	110*	115*	6,0	
7,0	101*	42	78	82	102*	101,5	101*	29	47	59	80	96	100	98,5	7,0	
8,0	72	39	70,5	75	91	71,3	68	27	44	54	73	87	81	81	8,0	
9,0	51	37	64,5	68	72,9	55	54	25	41	50	67	75	72	72	9,0	
10,0	44	34,8	59,5	63	59,2	44,3	43,2	23	39	46	61	62,6	61,6	59,3	10,0	
12,0		31,7	46,8	46	41,4	34,7	34,7	20	35	39	47	45,1	44,1	42	12,0	
14,0		28,7	35,5	35	30,6	28,2	27,8	18	32	35	35,8	34,2	33,1	31	14,0	
16,0								16,2	29	29,2	28,2	26,7	25,5	23,7	16,0	
18,0								15	24,8	23,9	22,8	21,3	20,2	18,4	18,0	
20,0															20,0	
22,0															22,0	
24,0															24,0	
26,0															26,0	
28,0															28,0	
30,0															30,0	
32,0															32,0	
34,0															34,0	
36,0															36,0	
38,0															38,0	
40,0															40,0	
42,0															42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	14	14						13							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е
	II	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	II	
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	III	
	IV	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	IV	
	V	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	V	
	VI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	VI	
	VII	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 13-2 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 40 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3 ★	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0	39	49	62	85	97	120*	130*	38,5	42	42,5	61	85	97	120*	4,0		
4,5	36	46	60	85	97	120*	127*	37	39,5	39,5	60	85	97	120*	4,5		
5,0	34	43	58	83	97	115*	120*	35	37,5	37,5	58	85	97	115*	5,0		
6,0	31	39	54	74	97	104*	110*	33	35	35	55	79	93	105*	6,0		
7,0	28	35	51	68	89	93	92	30	32	32	53	73	88	96	7,0		
8,0	25,1	30,7	47	62	81	86	80	27	29	29	50	67	82	83,5	8,0		
9,0	23,2	28,2	43	57	73	66,4	63,2	25	27	27	48	62	72	69,4	9,0		
10,0	21,6	26,1	40	53	64,8	53,7	51,5	23	24	24	44	58	61,8	56,8	10,0		
12,0	19	22,7	34	46	46,7	38,4	36,7	19,8	21	21	39	48,4	44,6	40,5	12,0		
14,0	16,9	20,1	30	37,2	35,5	29,3	27,2	17	18,3	18,2	34	37,2	34,3	30,4	14,0		
16,0	15,2	18	27	29,5	27	23,3	23	15,5	16,4	16,2	30	29,5	27	23,8	16,0		
18,0	13,9	16,3	24	24	21,8	20,2	18,4	14	14,8	14,6	25,5	24	21,4	20	18,0		
20,0	12,8	14,9	22	20	18,5	17,2	15,2	13	13,5	13,3	21,2	19,7	17,9	16,1	20,0		
22,0	11,5	13,6	17,6	16,7	15,4	13,9	12,1	11,9	12,4	12,2	18	16,6	14,9	13	22,0		
24,0								11	11,4	11,2	15,5	14,2	12,6	10,5	24,0		
26,0								10,2	10,6	10,5	13,2	11,9	10,5	8,4	26,0		
28,0															28,0		
30,0															30,0		
32,0															32,0		
34,0															34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	11							10							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Теле- скопиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	I	Теле- скопиче
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	III	
	IV	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	IV	
	V	1	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	1	1	V	
	VI	2	3	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1	VI	
	VII	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1	VII	

стр.80 из 152

Таблица 13-3 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 40 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)															Рабочая Амплитуда (м)	
	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9 ★	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0	32	32	36	43	59	85	97	28	31	36	43	51	59	85		6,0	
7,0	29	29	33	39	56	80	94	26	29,6	34,5	40	48,5	57,6	83		7,0	
8,0	26,5	26,5	30	36	53	75	82	24,5	27,3	31,4	37,8	44,7	56,3	81		8,0	
9,0	24,5	24,4	27,5	33	50,5	70	70	22,5	25,2	29,4	35,3	41,5	54,2	77,5		9,0	
10,0	22,5	22,5	25,5	30,3	48,5	65,5	62	20,9	23,4	27,5	32,7	38,6	51,6	65		10,0	
12,0	19,5	19,2	22	26	43	47,8	45,5	18	20,2	24	28,4	33,4	47,5	46,8		12,0	
14,0	17	17	19,3	23	38,2	36,6	33,9	15,8	17,8	21	24,8	29,5	38	35,5		14,0	
16,0	15	14,9	17	20,4	30,5	29	26,6	14	15,7	18,6	22,2	26	30	27,4		16,0	
18,0	13,5	13,3	15,2	18,2	25	23,3	21,2	12,5	14	16,6	19,8	23,3	24,5	21,5		18,0	
20,0	12,3	12	13,7	16,5	20,9	19,1	17,1	11,3	12,7	15	17,9	21	20,3	18,3		20,0	
22,0	11,2	11	12,5	15	17,7	16	14	10,2	11,5	13,6	16,3	17,5	17,2	15,1		22,0	
24,0	10,3	10	11,5	13,7	15,1	13,5	11,5	9,3	10,5	12,4	14,9	15	14,6	12,5		24,0	
26,0	9,5	9,1	10,7	12,6	13	11,4	9,4	8,5	9,6	11,4	13,6	12,8	12,5	10,4		26,0	
28,0	8,9	8,4	9,8	11,7	11,3	9,6	7,8	7,8	8,8	10,5	11,4	11,1	10,6	8,6		28,0	
30,0	8,2	7,7	9	10,8	9,8	8,2	6,3	7,2	8	9,6	10	9,6	9,2	7,2		30,0	
32,0								6,7	7,5	8,9	8,7	8,3	8	6		32,0	
34,0								6,2	7	8,2	7,6	7,3	6,9	5		34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	9							8							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк	
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е	
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	II		
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	III		
	IV	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	2		IV
	V	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2		V
	VI	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2		VI
	VII	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1		VII

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 13-4 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 40 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0															4,0		
4,5															4,5		
5,0															5,0		
6,0															6,0		
7,0															7,0		
8,0	25,6	28,8	33,7	40	47,5	49,8	62								8,0		
9,0	23,7	26,7	31,3	37,4	43,9	46	59	24,2	27,7	32	39,4	42,6	48	56	9,0		
10,0	21,9	24,8	29,3	34,7	40,8	42,6	56	22,9	26	30,2	37,2	39,8	45,3	53	10,0		
12,0	19	21,7	25,8	30,4	35,6	36,9	50	20,1	22,9	26,9	32,9	34,7	39,8	47	12,0		
14,0	16,7	19,2	23	26,9	31,4	32,5	36,8	17,7	20,4	24,1	29,3	30,4	35,5	35	14,0		
16,0	14,8	17,1	20,5	24,1	27,9	28,8	28,9	15,8	18,3	21,8	26,1	26,9	28	27,5	16,0		
18,0	13,2	15,4	18,4	21,6	25	24	23,3	14,3	16,7	19,9	23,4	24,1	22,5	22	18,0		
20,0	11,9	14	16,6	19,6	20,2	19,9	19,2	13	15,1	18,1	21,1	19	18,6	18	20,0		
22,0	10,9	12,8	15,1	17,8	17	16,6	16,1	11,9	13,8	16,5	16,6	16	15,4	14,8	22,0		
24,0	9,9	11,6	13,6	15,2	14,5	14	13,7	10,9	12,7	15,2	14,1	13,5	12,8	12,4	24,0		
26,0	9,1	10,7	12,6	13	12,3	12	11,5	10	11,8	13,9	12,2	11,6	10,9	10,3	26,0		
28,0	8,3	9,8	11,5	11,2	10,6	10,2	9,7	9,2	11	11	10,3	9,8	9,2	8,8	28,0		
30,0	7,6	9,1	10,7	9,8	9,2	8,9	8,2	8,5	10,1	9,8	9	8,5	7,8	7,3	30,0		
32,0	7,1	8,4	9	8,5	7,9	7,5	7	7,9	9,4	8,5	7,8	7,2	6,5	6	32,0		
34,0	6,6	7,7	7,9	7,3	6,7	6,5	5,9	7,4	8,7	7,4	6,6	6,1	5,5	5	34,0		
36,0	6	7,2	6,8	6,4	5,8	5,3	5	6,9	7,2	6,5	5,8	5,3	4,5	4,1	36,0		
38,0	5,6	6,7	6	5,5	4,9	4,6	4,1	6,4	6,3	5,7	4,9	4,4	3,7	3,3	38,0		
40,0								6	5,5	4,8	4,2	3,7	3	2,6	40,0		
42,0								5,7	4,9	4,3	3,5	3	2,3	1,9	42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	6							5							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Теле- ско- пиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	I	Теле- ско- п
	II	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	3	2	II	
	III	1	1	2	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	III	
	IV	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	VII	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 13-5 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 40 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★				62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0																8,0	
9,0																9,0	
10,0	22,5	25,5	30,5	35,7	39,6	43										10,0	
12,0	21	23,9	28,7	32,8	36,9	42				21,5	25,2	28,7	32,8	35		12,0	
14,0	18,8	21,4	25,9	29	32,8	38				19,6	22,8	27,6	30,9	33,5		14,0	
16,0	17	19,4	23,6	25,8	29,4	26,6				17,8	20,9	24,9	27,8	26,8		16,0	
18,0	15,3	17,7	21,6	23	22	21,3				16,2	19,1	22,4	25,1	21,5		18,0	
20,0	14	16,2	19,8	20,7	18	17,3				14,9	17,6	20,2	18,5	17,6		20,0	
22,0	12,8	14,9	18,3	16	15	14,2				13,6	16,3	18,3	15,3	14,4		22,0	
24,0	11,8	13,7	14,3	13,5	12,5	11,9				12,5	15,1	14	13	12		24,0	
26,0	10,9	12,8	12,3	11,6	10,6	9,9				11,6	14	12	10,9	10,1		26,0	
28,0	10,1	11,8	10,6	9,9	9	8,3				10,8	11	10,3	9,2	8,5		28,0	
30,0	9,4	11	9,2	8,5	7,5	6,9				10,1	9,6	8,8	7,8	7		30,0	
32,0	8,7	8,8	8	7,3	6,3	5,7				9,5	8,4	7,6	6,6	5,8		32,0	
34,0	8,1	7,7	6,9	6,2	5,3	4,7				8,9	7,4	6,6	5,6	4,8		34,0	
36,0	7,6	6,8	6	5,3	4,4	3,8				7,2	6,4	5,7	4,7	3,9		36,0	
38,0	7,2	6	5,2	4,5	3,6	3				6,5	5,6	4,8	3,9	3		38,0	
40,0	5,9	5,2	4,5	3,8	2,9	2,3				5,7	4,9	4,1	3,1	2,4		40,0	
42,0	5,3	4,6	3,8	3,1	2,3	1,7				5	4,2	3,5	2,5	1,8		42,0	
44,0	4,7	4	3,2	2,6	1,7	1,1				4,5	3,6	2,9	1,9	1,2		44,0	
46,0	4,1	3,4	2,7	2	1,2					4	3,1	2,3	1,4			46,0	
48,0	3,7	3	2,2	1,6						3,4	2,6	1,9				48,0	
50,0										3	2,2	1,4				50,0	
52,0										2,6	1,7	1,1				52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	4									3					Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т									Крюковые подвески 40 т					Крюк		
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	2	3				1	1	1	2	3	I	Т е л е с к о п
	II	1	1	2	3	3	3				1	2	3	3	3	II	
	III	2	3	3	3	3	2				3	3	3	3	3	III	
	IV	3	3	3	3	2	2				3	3	3	2	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2				3	3	3	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2				3	3	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2				3	2	2	2	2	VII	

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 13-6 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 40 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	67,7	67,7	67,7	67,7 ★	72,5	72,5	72,5 ★		77,3	77,3 ★		82,1 ★	87,4 ★	90,0 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0																8,0	
9,0																9,0	
10,0																10,0	
12,0	18,5	21,5	25	28												12,0	
14,0	17,7	20,6	24,4	27	17	19,5	22									14,0	
16,0	16,5	20,1	23,4	26	16,5	19	22		15,5	17,5						16,0	
18,0	15,4	19,7	22,9	22	15,7	18,3	21		15,3	17,2			11,5			18,0	
20,0	14,9	18,8	19	18,1	14,8	17,8	18,5		15	17		13,5	11,2	10		20,0	
22,0	14,3	17,5	16	14,8	14,1	16,1	15,3		14,7	14,5		13,3	11	10		22,0	
24,0	13,5	14,5	13,3	12,5	13,6	14	12,9		14,1	12,3		13,2	10,7	10		24,0	
26,0	12,7	12,5	11,4	10,4	13	11,9	10,9		11,5	10,4		11	10,5	10		26,0	
28,0	11,9	10,8	9,7	8,7	11,3	10,3	9,2		9,7	8,7		9,5	9,6	9,2		28,0	
30,0	11,2	9,3	8,3	7,3	10	8,8	7,7		8,4	7,4		8,1	8,5	8,1		30,0	
32,0	9	8,2	7,1	6,1	8,7	7,5	6,5		7,2	6,4		6,9	7,3	7,1		32,0	
34,0	7,9	7	6	5,1	7,5	6,5	5,5		6,3	5,4		6	6,2	6,1		34,0	
36,0	7	6,1	5,1	4,2	6,6	5,5	4,6		5,4	4,5		5,1	5,3	5,2		36,0	
38,0	6,1	5,3	4,2	3,3	5,8	4,7	3,7		4,7	3,8		4,3	4,6	4,4		38,0	
40,0	5,4	4,6	3,6	2,6	5,1	4	3		4,1	3,1		3,6	3,8	3,8		40,0	
42,0	4,8	3,9	2,9	2	4,4	3,3	2,4		3,5	2,5		3	3,3	3,2		42,0	
44,0	4,2	3,3	2,3	1,4	3,8	2,7	1,8		3	2		2,4	2,7	2,6		44,0	
46,0	3,6	2,8	1,8		3,3	2,2	1,2		2,4	1,5		2	2,2	2,1		46,0	
48,0	3,2	2,3	1,2		2,8	1,7			2	1,1		1,5	1,8	1,6		48,0	
50,0	2,6	1,8			2,4	1,2			1,6			1,1	1,4	1,2		50,0	
52,0	2,3	1,4			1,9				1,2				1			52,0	
54,0	1,8	1,1			1,5											54,0	
56,0	1,5				1,2											56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	3				2				2				2				Кратн
Крюк	Крюковые подвески 40 т								Крюковые				Крюковые подвески				Крюк
Теле-скопи	I	1	1	2	3	3	2	3		2	3		3	3	4	I	Теле-скоп
	II	2	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	4	II	
	III	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	III	
	IV	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	IV	
	V	3	3	3	2	3	3	3		3	3		3	4	4	V	
	VI	3	3	2	2	3	3	2		3	3		3	4	4	VI	
	VII	3	2	2	2	3	2	2		3	2		3	4	4	VII	

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 14-1 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 25 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	14,9 ★	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7 ★	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5 ★		
3,0	165*	60	85	97	120*	130*	160*	45	62	85	97	120*	130*	150*	3,0	
3,5	165*	57	85	97	120*	130*	155*	42	61	85	97	120*	130*	150*	3,5	
4,0	156*	54	85	97	120*	130*	150*	40	59	84	97	120*	130*	142*	4,0	
4,5	146*	52	85	97	120*	130*	145*	38	56	79	97	120*	130*	135*	4,5	
5,0	135*	49	85	97	120*	130*	135*	36	54	74	97	120*	124*	127*	5,0	
6,0	112*	45	85	92	114*	112*	112*	32	50	65	89	106*	110*	110,5	6,0	
7,0	86	42	78	82	100	83,8	84	29	47	59	80	96	85,3	84,1	7,0	
8,0	58	39	70,5	75	75	58	58	27	44	54	73	71,8	64,2	62,2	8,0	
9,0	43	37	64,5	63,5	59	45	44,5	25	41	50	67	56	49,6	48,5	9,0	
10,0	36	34,8	52,5	52	47,7	37,3	37	23	39	46	53	45,2	40	39,1	10,0	
12,0		31,7	36,8	36,5	32,2	26,8	26,4	20	35	39	37,2	31,3	27,2	26,4	12,0	
14,0		28,7	27,5	26,7	23,2	21,2	20,7	18	29,9	28,8	27,8	22,9	21,2	19,9	14,0	
16,0								16,2	23,2	22,5	21,5	18,2	17,2	15,5	16,0	
18,0								15	18,8	18	17	15,1	14	12,2	18,0	
20,0															20,0	
22,0															22,0	
24,0															24,0	
26,0															26,0	
28,0															28,0	
30,0															30,0	
32,0															32,0	
34,0															34,0	
36,0															36,0	
38,0															38,0	
40,0															40,0	
42,0															42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	14	14						13							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п
	II	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	III	
	IV	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	IV	
	V	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	V	
	VI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	VI	
	VII	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	VII	

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 14-2 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 25 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3 ★	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0	39	49	62	85	97	120*	130*	38,5	42	42,5	61	85	97	120*	4,0		
4,5	36	46	60	85	97	120*	127*	37	39,5	39,5	60	85	97	120*	4,5		
5,0	34	43	58	83	97	115*	120*	35	37,5	37,5	58	85	97	115*	5,0		
6,0	31	39	54	74	97	104*	110*	33	35	35	55	79	93	105*	6,0		
7,0	28	35	51	68	89	88	89,5	30	32	32	53	73	88	88,4	7,0		
8,0	25,1	30,7	47	62	81	70	67,3	27	29	29	50	67	73,6	70,1	8,0		
9,0	23,2	28,2	43	57	63,8	53,7	52,6	25	27	27	48	62	59,5	56,5	9,0		
10,0	21,6	26,1	40	53	52,5	43,2	42,5	23	24	24	44	54,5	49,9	47,2	10,0		
12,0	19	22,7	34	38,8	36,6	29,8	28,9	19,8	21	21	39	38,5	34,8	32,4	12,0		
14,0	16,9	20,1	30	29,2	27,2	22,1	20,8	17	18,3	18,2	30,6	29	26,1	23,7	14,0		
16,0	15,2	18	24	22,8	20,3	17,2	16,4	15,5	16,4	16,2	24,1	22,3	20,2	17,3	16,0		
18,0	13,9	16,3	19,5	18	16,1	14,5	12,7	14	14,8	14,6	19,7	18	15,7	14	18,0		
20,0	12,8	14,9	16	14,9	13,3	12	9,9	13	13,5	13,3	16,2	14,5	12,8	10,9	20,0		
22,0	11,5	13,6	13,4	12,2	10,8	9,4	7,5	11,9	12,4	12,2	13,3	12	10,4	8,5	22,0		
24,0								11	11,4	11,2	11,4	10	8,3	6,5	24,0		
26,0								10,2	10,6	10,5	9,7	8,1	6,7	4,8	26,0		
28,0															28,0		
30,0															30,0		
32,0															32,0		
34,0															34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	11							10							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	III	
	IV	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	IV	
	V	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	2	1	V	
	VI	2	3	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1	VI	
	VII	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1	VII	

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 14-3 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 25 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9 ★	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0															4,0		
4,5															4,5		
5,0															5,0		
6,0	32	32	36	43	59	85	97	28	31	36	43	51	59	85	6,0		
7,0	29	29	33	39	56	80	83	26	29,6	34,5	40	48,5	57,6	83	7,0		
8,0	26,5	26,5	30	36	53	75	72	24,5	27,3	31,4	37,8	44,7	56,3	81	8,0		
9,0	24,5	24,4	27,5	33	50,5	65	60,9	22,5	25,2	29,4	35,3	41,5	54,2	62	9,0		
10,0	22,5	22,5	25,5	30,3	48,5	54	50,4	20,9	23,4	27,5	32,7	38,6	51,6	52	10,0		
12,0	19,5	19,2	22	26	40	38	35	18	20,2	24	28,4	33,4	39,5	36,8	12,0		
14,0	17	17	19,3	23	30,5	28,5	25,6	15,8	17,8	21	24,8	29,5	29,7	27,3	14,0		
16,0	15	14,9	17	20,4	24	22,2	19,5	14	15,7	18,6	22,2	23,7	23,2	20,5	16,0		
18,0	13,5	13,3	15,2	18,2	19,5	17,6	15,2	12,5	14	16,6	19,8	19	18,7	15,7	18,0		
20,0	12,3	12	13,7	16,5	16	14,2	11,9	11,3	12,7	15	16	15,5	15,2	13	20,0		
22,0	11,2	11	12,5	13,5	13,2	11,5	9,5	10,2	11,5	13,6	13,2	13	12,6	10,5	22,0		
24,0	10,3	10	11,5	11,6	11,1	9,5	7,5	9,3	10,5	12,4	11,2	10,7	10,3	8,5	24,0		
26,0	9,5	9,1	10	9,8	9,4	7,7	5,7	8,5	9,6	10	9,5	9,1	8,7	6,8	26,0		
28,0	8,9	8,4	8,6	8,4	7,9	6,2	4,4	7,8	8,8	8,6	8	7,6	7,3	5,4	28,0		
30,0	8,2	7,7	7,4	7,1	6,7	5,2	3,2	7,2	8	7,3	6,8	6,4	6	4,3	30,0		
32,0								6,7	6,8	6,3	5,7	5,4	5	3,2	32,0		
34,0								6,2	5,9	5,4	4,8	4,5	4,1	2,3	34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	9							8							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	III	
	IV	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	2	IV	
	V	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	VII	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 14-4 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 25 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0															4,0		
4,5															4,5		
5,0															5,0		
6,0															6,0		
7,0															7,0		
8,0	25,6	28,8	33,7	40	47,5	49,8	62								8,0		
9,0	23,7	26,7	31,3	37,4	43,9	46	59	24,2	27,7	32	39,4	42,6	48	56	9,0		
10,0	21,9	24,8	29,3	34,7	40,8	42,6	56	22,9	26	30,2	37,2	39,8	45,3	53	10,0		
12,0	19	21,7	25,8	30,4	35,6	36,9	38	20,1	22,9	26,9	32,9	34,7	37,3	36,6	12,0		
14,0	16,7	19,2	23	26,9	29,3	29	28,4	17,7	20,4	24,1	29,3	30,4	28	27,2	14,0		
16,0	14,8	17,1	20,5	24,1	23	22,7	22	15,8	18,3	21,8	23,3	22,5	21,6	21,1	16,0		
18,0	13,2	15,4	18,4	19	18,5	18	17,4	14,3	16,7	19,9	18,7	18	17,1	16,5	18,0		
20,0	11,9	14	16,6	15,7	15	14,6	14	13	15,1	16,2	15,3	14,5	13,7	13,2	20,0		
22,0	10,9	12,8	13,7	12,9	12,4	11,9	11,5	11,9	13,8	13,4	12,5	11,9	11	10,6	22,0		
24,0	9,9	11,6	11,4	11	10,2	9,8	9,5	10,9	12	11,3	10,4	9,8	9	8,5	24,0		
26,0	9,1	10,7	9,8	9,2	8,5	8,2	7,7	10	10,2	9,6	8,7	8,2	7,3	6,8	26,0		
28,0	8,3	9	8,3	7,7	7,1	6,8	6,3	9,2	8,8	8,1	7,3	6,7	5,9	5,5	28,0		
30,0	7,6	7,8	7,1	6,5	5,9	5,6	5	8,5	7,5	6,9	6,1	5,4	4,7	4,3	30,0		
32,0	7,1	6,7	6	5,4	4,8	4,6	4	7,3	6,4	5,8	5	4,5	3,7	3,2	32,0		
34,0	6,6	5,8	5,1	4,5	3,9	3,7	3,1	6,3	5,5	4,9	4,1	3,6	2,8	2,4	34,0		
36,0	6	5	4,3	3,7	3,2	2,8	2,4	5,5	4,7	4,1	3,4	2,7	2	1,6	36,0		
38,0	5,6	4,3	3,6	3,1	2,5	2,2	1,7	4,9	4	3,4	2,7	2,1	1,4		38,0		
40,0								4,2	3,4	2,7	2	1,5			40,0		
42,0								3,6	2,8	2,2	1,5				42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	6							5							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Теле-скопиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	I	Теле-скоп
	II	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	3	2	II	
	III	1	1	2	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	III	
	IV	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	VII	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 14-5 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 25 т, работа проводится в круговой зоне 360°															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)
	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★				62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0															4,0
4,5															4,5
5,0															5,0
6,0															6,0
7,0															7,0
8,0															8,0
9,0															9,0
10,0	22,5	25,5	30,5	35,7	39,6	43									10,0
12,0	21	23,9	28,7	32,8	36,9	34,5				21,5	25,2	28,7	32,8	35	12,0
14,0	18,8	21,4	25,9	29	27	26				19,6	22,8	27,6	27	26,3	14,0
16,0	17	19,4	23,6	22	20,8	20				17,8	20,9	24,9	21	20,1	16,0
18,0	15,3	17,7	18,2	17,6	16,5	15,7				16,2	19,1	17,9	16,7	15,8	18,0
20,0	14	16,2	15	14,2	13,2	12,5				14,9	15,5	14,5	13,3	12,5	20,0
22,0	12,8	13,2	12,4	11,6	10,6	10				13,6	12,8	12	10,8	10,2	22,0
24,0	11,8	11,2	10,3	9,5	8,6	8				12,5	10,7	9,9	8,9	8	24,0
26,0	10,9	9,5	8,6	7,9	6,9	6,4				10	9,2	8,3	7,2	6,4	26,0
28,0	9	8,1	7,3	6,5	5,7	5,1				8,6	7,7	6,9	5,9	5,1	28,0
30,0	7,7	7	6,1	5,5	4,5	3,9				7,4	6,5	5,8	4,7	3,9	30,0
32,0	6,7	5,9	5,1	4,4	3,6	2,9				6,4	5,5	4,7	3,7	3	32,0
34,0	5,8	5,1	4,2	3,6	2,7	2				5,5	4,6	3,9	3	2,1	34,0
36,0	5	4,3	3,5	2,9	1,9	1,3				4,8	3,9	3,1	2,2	1,3	36,0
38,0	4,3	3,6	2,8	2,2	1,3					4,1	3,2	2,5	1,5		38,0
40,0	3,7	3	2,3	1,6						3,5	2,6	1,9			40,0
42,0	3,2	2,5	1,7	1,1						2,9	2,1	1,3			42,0
44,0	2,7	2	1,2							2,5	1,7				44,0
46,0	2,3	1,6								2,1	1,1				46,0
48,0	1,8	1,2								1,7					48,0
50,0										1,3					50,0
52,0															52,0
54,0															54,0
56,0															56,0
58,0															58,0
60,0															60,0
62,0															62,0
64,0															64,0
66,0															66,0
68,0															68,0
70,0															70,0
72,0															72,0
74,0															74,0
76,0															76,0
Кратно	4									3					Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т									Крюковые подвески 40 т					Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	2	3			1	1	1	2	3	I
	II	1	1	2	3	3	3			1	2	3	3	3	II
	III	2	3	3	3	3	2			3	3	3	3	3	III
	IV	3	3	3	3	2	2			3	3	3	2	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2			3	3	3	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2			3	3	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2			3	2	2	2	2	VII

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 14-6 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 25 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	67,7	67,7	67,7	67,7 ★	72,5	72,5	72,5 ★		77,3	77,3 ★		82,1 ★	87,4 ★	90,0 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0															4,0		
4,5															4,5		
5,0															5,0		
6,0															6,0		
7,0															7,0		
8,0															8,0		
9,0															9,0		
10,0															10,0		
12,0	18,5	21,5	25	28											12,0		
14,0	17,7	20,6	24,4	25,1	17	19,5	22								14,0		
16,0	16,5	20,1	21,2	20,4	16,5	19	19,2		15,5	17,5					16,0		
18,0	15,4	19,7	17,2	16,1	15,7	16,8	16		15,3	15,5			11,5		18,0		
20,0	14,9	15	13,8	12,8	14,8	14,3	13,3		14,2	13,2		12,3	11,2	10	20,0		
22,0	14,3	12,5	11,3	10,3	12,9	11,8	10,8		11,8	10,7		10,5	10	9	22,0		
24,0	11,3	10,4	9,3	8,3	11,1	9,8	8,7		9,9	8,8		8,9	8,5	7,8	24,0		
26,0	9,6	8,8	7,6	6,7	9,3	8,1	7,2		8,2	7,2		7,7	7,3	6,8	26,0		
28,0	8,3	7,4	6,3	5,3	8	6,8	5,8		6,9	5,9		6,3	6,4	6	28,0		
30,0	7,1	6,2	5,2	4,2	6,8	5,6	4,6		5,8	4,8		5,2	5,5	5,1	30,0		
32,0	6,1	5,2	4,1	3,2	5,7	4,6	3,6		4,8	3,8		4,3	4,5	4,2	32,0		
34,0	5	4,3	3,3	2,3	4,8	3,7	2,8		4	3		3,5	3,7	3,4	34,0		
36,0	4,4	3,5	2,5	1,6	4	2,9	2		3,2	2,3		2,7	3	2,8	36,0		
38,0	3,7	2,8	1,8	1	3,4	2,3	1,3		2,6	1,6		2,1	2,4	2,1	38,0		
40,0	3,1	2,3	1,2		2,8	1,6			2	1,1		1,5	1,8	1,6	40,0		
42,0	2,6	1,7			2,3	1,1			1,5			1,1	1,3	1,1	42,0		
44,0	2,1	1,3			1,7				1,1						44,0		
46,0	1,7				1,3										46,0		
48,0	1,2														48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	3				2				2				2				Кратн
Крюк	Крюковые подвески 40 т								Крюковые				Крюковые подвески				Крюк
Т е л е с к о п и	I	1	1	2	3	3	2	3		2	3		3	3	4	I	Т е л е с к о п
	II	2	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	4	II	
	III	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	III	
	IV	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	IV	
	V	3	3	3	2	3	3	3		3	3		3	4	4	V	
	VI	3	3	2	2	3	3	2		3	3		3	4	4	VI	
	VII	3	2	2	2	3	2	2		3	2		3	4	4	VII	

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 15-1 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 10 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда туда (м)		
	14,9 ★	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7 ★	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5 ★			
3,0	165*	60	85	97	120*	130*	160*	45	62	85	97	120*	130*	150*	3,0		
3,5	165*	57	85	97	120*	130*	155*	42	61	85	97	120*	130*	150*	3,5		
4,0	156*	54	85	97	120*	130*	150*	40	59	84	97	120*	130*	142*	4,0		
4,5	142*	52	85	97	120*	130*	142*	38	56	79	97	120*	130*	135*	4,5		
5,0	127*	49	85	97	120*	127*	127*	36	54	74	97	120*	124*	125*	5,0		
6,0	103,5	45	85	92	110	103,5	103,5	32	50	65	89	106*	102*	99	6,0		
7,0	66,4	42	78	82	79,3	73,8	72,5	29	47	59	80	74,3	70,6	67,6	7,0		
8,0	43,1	39	62,8	62	57,8	54,4	53,2	27	44	54	62,6	55,4	52,5	49,8	8,0		
9,0	29,5	37	48,2	47,4	44	41,1	40	25	41	50	48,2	41,7	39,8	37,4	9,0		
10,0	24,7	34,8	38,3	37,6	34,4	32,5	31,3	23	39	39,8	38,6	32,7	21,3	29	10,0		
12,0		26,8	26	25,5	22,3	21,5	20,7	20	28,6	27,5	26,4	21,9	20,7	18,8	12,0		
14,0		19,5	18,9	18,2	15,4	15,2	14,3	18	19,9	20,1	19,1	15,4	14,5	12,6	14,0		
16,0								16,2	16,2	15,3	14,2	11,7	10,3	8,6	16,0		
18,0								13,2	12,8	11,9	10,9	9,3	7,4	5,7	18,0		
20,0															20,0		
22,0															22,0		
24,0															24,0		
26,0															26,0		
28,0															28,0		
30,0															30,0		
32,0															32,0		
34,0															34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	14	14						13							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк	
Телескопический	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	I	Телескопический	
	II	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2		II
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1		III
	IV	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1		IV
	V	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1		V
	VI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1		VI
	VII	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1		VII

о																		й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 15-2 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 10 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3 ★	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0	39	49	62	85	97	120*	130*	38,5	42	42,5	61	85	97	120*	4,0		
4,5	36	46	60	85	97	120*	127*	37	39,5	39,5	60	85	97	120*	4,5		
5,0	34	43	58	83	97	115*	120*	35	37,5	37,5	58	85	97	115*	5,0		
6,0	31	39	54	74	97	95,8	95,7	33	35	35	55	79	93	92,3	6,0		
7,0	28	35	51	68	81	68,1	66,2	30	32	32	53	73	70,4	67	7,0		
8,0	25,1	30,7	47	62	61,5	52,2	49,4	27	29	29	50	61,7	54,7	51,5	8,0		
9,0	23,2	28,2	43	50,5	48,2	39,9	38,3	25	27	27	48	49	43,9	41	9,0		
10,0	21,6	26,1	40	40,2	38,6	31,1	29,8	23	24	24	42	40,2	36,4	33,6	10,0		
12,0	19	22,7	29,2	28	26,1	20,8	19,5	19,8	21	21	29,5	27,6	24,7	22,2	12,0		
14,0	16,9	20,1	21,8	20,5	18,9	14,8	13,4	17	18,3	18,2	21,9	19,9	17,9	15,7	14,0		
16,0	15,2	17,3	16,9	15,6	13,6	11	9,8	15,5	16,4	16,2	16,8	15,2	13,3	11,1	16,0		
18,0	13,9	13,7	13,3	12,2	10,4	8,8	6,9	14	14,1	13,8	13,5	11,9	9,8	8	18,0		
20,0	11,5	11,1	10,7	9,6	8,1	6,7	4,6	12,1	11,5	11,2	10,8	9,2	7,6	5,7	20,0		
22,0	9,4	9,1	8,6	7,5	6,2	4,7	2,8	10	9,4	9,2	8,7	7,3	5,7	3,7	22,0		
24,0								8,4	7,8	7,4	7,1	5,7	4,2	2,1	24,0		
26,0								6,9	6,4	6,2	5,8	4,4	2,8		26,0		
28,0															28,0		
30,0															30,0		
32,0															32,0		
34,0															34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	11							10							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Теле- скопиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Теле- скопиче	
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	II		
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	III		
	IV	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	IV		
	V	1	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	1	V		
	VI	2	3	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1		VI
	VII	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1		VII

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 15-3 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 10 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9 ★	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★		
3,0																3,0
3,5																3,5
4,0																4,0
4,5																4,5
5,0																5,0
6,0	32	32	36	43	59	85	89	28	31	36	43	51	59	85		6,0
7,0	29	29	33	39	56	80	73,5	26	29,6	34,5	40	48,5	57,6	72,5		7,0
8,0	26,5	26,5	30	36	53	59	56,1	24,5	27,3	31,4	37,8	44,7	56,3	56,3		8,0
9,0	24,5	24,4	27,5	33	50,5	47,3	44,5	22,5	25,2	29,4	35,3	41,5	48,2	45,1		9,0
10,0	22,5	22,5	25,5	30,3	41,5	39,1	36,2	20,9	23,4	27,5	32,7	38,6	40	37		10,0
12,0	19,5	19,2	22	26	28,9	26,9	24,4	18	20,2	24	28,4	29	28,4	25,7		12,0
14,0	17	17	19,3	23	21,5	19,6	17,2	15,8	17,8	21	21,9	21,4	21	18,5		14,0
16,0	15	14,9	17	17,1	16,6	14,8	12,5	14	15,7	17,5	16,8	16,5	16	13,7		16,0
18,0	13,5	13,3	13,9	13,5	13,1	11,4	9,2	12,5	14	14	13,3	12,9	12,5	10,3		18,0
20,0	12,3	12	11,2	10,8	10,4	8,7	6,6	11,3	11,9	11,3	10,6	10,3	9,9	7,7		20,0
22,0	10,2	9,8	9,2	8,9	8,4	6,7	4,7	10,2	9,8	9,3	8,5	8,2	7,8	5,8		22,0
24,0	8,6	8,1	7,5	7,2	6,8	5,2	3,1	9,3	8,1	7,5	6,9	6,6	6,2	4,1		24,0
26,0	7,2	6,7	6,2	5,8	5,5	3,8	1,9	7,5	6,7	6,2	5,6	5,2	4,9	2,9		26,0
28,0	6,1	5,6	5	4,7	4,3	2,6		6,3	5,6	5,1	4,5	4,1	3,8	1,8		28,0
30,0	5	4,6	4,1	3,7	3,3	1,8		5,3	4,6	4,1	3,5	3,2	2,9			30,0
32,0								4,5	3,8	3,3	2,7	2,4	2			32,0
34,0								3,7	3	2,6	2	1,7	1,3			34,0
36,0																36,0
38,0																38,0
40,0																40,0
42,0																42,0
44,0																44,0
46,0																46,0
48,0																48,0
50,0																50,0
52,0																52,0
54,0																54,0
56,0																56,0
58,0																58,0
60,0																60,0
62,0																62,0
64,0																64,0
66,0																66,0
68,0																68,0
70,0																70,0
72,0																72,0
74,0																74,0
76,0																76,0
Кратно	9							8							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк	
Теле- скопиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Теле- скопиче
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	III	
	IV	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	IV	
	V	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 15-4 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 10 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0	25,6	28,8	33,7	40	47,5	49,8	62									8,0	
9,0	23,7	26,7	31,3	37,4	43,9	46	45,9	24,2	27,7	32	39,4	42,6	42	41,5		9,0	
10,0	21,9	24,8	29,3	34,7	40,8	38,8	38	22,9	26	30,2	37,2	39,8	35	34,4		10,0	
12,0	19	21,7	25,8	30,4	28,3	27,9	27,2	20,1	22,9	26,9	26,9	26,1	25	24,5		12,0	
14,0	16,7	19,2	23	21,8	20,9	20,4	19,7	17,7	20,4	24,1	20	19,2	18,3	17,8		14,0	
16,0	14,8	17,1	17,3	16,6	15,9	15,5	14,8	15,8	18,3	16	15,2	14,5	13,7	13,2		16,0	
18,0	13,2	15,4	13,7	13,1	12,3	12	11,3	14,3	13,5	12,7	11,9	11,2	10,4	9,9		18,0	
20,0	11,9	11,9	11	10,4	9,7	9,3	8,8	13	10,9	10,1	9,3	8,8	8	7,4		20,0	
22,0	10,9	9,8	9	8,3	7,7	7,4	6,7	9,8	9	8,2	7,4	6,9	6,1	5,6		22,0	
24,0	8,7	8,1	7,3	6,7	6	5,7	5,1	8,2	7,3	6,7	5,9	5,3	4,6	4		24,0	
26,0	7,4	6,7	5,9	5,4	4,8	4,4	3,9	6,9	6,1	5,4	4,6	4	3,3	2,9		26,0	
28,0	6,2	5,6	4,8	4,3	3,6	3,3	2,8	5,7	5	4,3	3,5	3	2,3	1,9		28,0	
30,0	5,2	4,6	3,9	3,3	2,7	2,3	1,9	4,9	4	3,4	2,7	2,2	1,4	1		30,0	
32,0	4,4	3,8	3	2,5	1,9	1,6	1	4	3,3	2,7	1,9	1,4				32,0	
34,0	3,7	3	2,3	1,8	1,1			3,4	2,6	2	1,2					34,0	
36,0	3	2,4	1,7	1,1				2,8	2	1,4						36,0	
38,0	2,5	1,9	1,1					2,2	1,5							38,0	
40,0								1,7	1							40,0	
42,0								1,3								42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	6							5							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Т е л е с к о п и че	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	I	Т е л е с к о п и че
	II	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	3	2	II	
	III	1	1	2	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	III	
	IV	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 15-5 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 10 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★				62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★		
3,0															3,0	
3,5															3,5	
4,0															4,0	
4,5															4,5	
5,0															5,0	
6,0															6,0	
7,0															7,0	
8,0															8,0	
9,0															9,0	
10,0	22,5	25,5	30,5	35,7	34,7	33,6									10,0	
12,0	21	23,9	28,7	26,2	25	24				21,5	25,2	26	25	24	12,0	
14,0	18,8	21,4	20,5	19,7	18,5	17,4				19,6	22,8	20,3	18,7	17,9	14,0	
16,0	17	16,8	15,6	14,8	13,7	13				17,8	16,2	15,4	14,1	13,1	16,0	
18,0	15,3	13,3	12,2	11,5	10,5	9,7				14	12,8	12	10,8	9,8	18,0	
20,0	11,5	10,8	9,8	8,9	8	7,3				11,3	10,3	9,4	8,3	7,4	20,0	
22,0	9,6	8,7	7,7	7,1	6,1	5,4				9,3	8,3	7,5	6,4	5,5	22,0	
24,0	8	7,1	6,2	5,5	4,5	3,9				7,7	6,8	5,9	4,8	4	24,0	
26,0	6,6	5,8	5	4,2	3,4	2,7				6,4	5,4	4,7	3,5	2,7	26,0	
28,0	5,5	4,7	3,9	3,2	2,3	1,6				5,3	4,4	3,5	2,5	1,7	28,0	
30,0	4,6	3,9	3	2,3	1,4					4,4	3,5	2,7	1,7		30,0	
32,0	3,8	3	2,3	1,6						3,5	2,7	1,9			32,0	
34,0	3,1	2,3	1,6							2,9	2	1,2			34,0	
36,0	2,5	1,8	1							2,3	1,4				36,0	
38,0	2	1,2								1,7					38,0	
40,0	1,5									1,3					40,0	
42,0	1,1														42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	4									3					Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т									Крюковые подвески 40 т					Крюк	
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	2	3			1	1	1	2	3	I	Т е л е с к о п
	II	1	1	2	3	3	3			1	2	3	3	3	II	
	III	2	3	3	3	3	2			3	3	3	3	3	III	
	IV	3	3	3	3	2	2			3	3	3	3	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2			3	3	3	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2			3	3	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2			3	2	2	2	2	VII	

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 15-6 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 10 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	67,7	67,7	67,7	67,7 ★	72,5	72,5	72,5 ★		77,3	77,3 ★		82,1 ★	87,4 ★	90,0 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0															4,0		
4,5															4,5		
5,0															5,0		
6,0															6,0		
7,0															7,0		
8,0															8,0		
9,0															9,0		
10,0															10,0		
12,0	18,5	21,5	23	24,2											12,0		
14,0	17,7	18	19,5	18	17	17,5	16,3								14,0		
16,0	16,5	15,6	14,8	13,5	14,8	13,8	12,8		13,7	12,6					16,0		
18,0	13,5	12,6	11,2	10,2	11,9	10,6	9,6		11,3	10,2			9,4		18,0		
20,0	10,9	10,1	8,7	8	9,5	8,4	7,4		8,9	8,1		7,9	7,6	6,8	20,0		
22,0	8,8	7,9	6,8	5,8	7,6	6,5	5,6		7,2	6,3		6,6	6,2	5,6	22,0		
24,0	7,3	6,4	5,3	4,2	6,2	5,1	4,2		5,6	4,8		5,3	5,1	4,6	24,0		
26,0	6	5,1	4	3	5	4	3		4,5	3,5		4,1	4,1	3,8	26,0		
28,0	4,9	4	3	1,9	4,1	3,4	2,1		3,5	2,6		3,1	3,3	3,1	28,0		
30,0	4	3,1	2		3,2	2,2	1,3		2,6	1,7		2,2	2,6	2,3	30,0		
32,0	3,2	2,3	1,2		2,5	1,5			2			1,5	1,8	1,6	32,0		
34,0	2,4	1,7			1,9				1,3						34,0		
36,0	1,8	1,1													36,0		
38,0	1,3														38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	3				2				2				2				Кратн
Крюк	Крюковые подвески 40 т								Крюковые				Крюковые подвески				Крюк
Т е л е с к о п и	I	1	1	2	3	3	2	3		2	3		3	3	4	I	Т е л е с к о п
	II	2	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	4	II	
	III	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	III	
	IV	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	IV	
	V	3	3	3	2	3	3	3		3	3		3	4	4	V	
	VI	3	3	2	2	3	3	2		3	3		3	4	4	VI	
	VII	3	2	2	2	3	2	2		3	2		3	4	4	VII	

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 16-1 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 0 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	14,9 ★	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7 ★	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5 ★		
3,0	165*	60	85	97	120*	130*	160*	45	62	85	97	120*	130*	150*	3,0	
3,5	165*	57	85	97	120*	130*	155*	42	61	85	97	120*	130*	150*	3,5	
4,0	153*	54	85	97	120*	130*	150*	40	59	84	97	120*	130*	142*	4,0	
4,5	136*	52	85	97	120*	130*	135*	38	56	79	97	120*	130*	133*	4,5	
5,0	120*	49	85	97	120*	119*	119*	36	54	74	97	120*	120*	119*	5,0	
6,0	92	45	85	92	97,6	87	84,4	32	50	65	89	84,3	82,1	80	6,0	
7,0	53,3	42	68	67	63,5	60,7	59,1	29	47	59	66	57,8	55,7	53	7,0	
8,0	32,6	39	49	48	44,5	43	41,6	27	44	50,5	48,9	42,6	40,8	38	8,0	
9,0	21,8	37	36,8	35,9	33,2	32	30,8	25	41	38,6	36,8	31,7	30,4	28	9,0	
10,0	18	29,6	28,7	28,1	25,6	24,7	23,6	23	31,5	30,2	29	24,5	23,4	21,2	10,0	
12,0		19,7	19,1	18,4	16,1	15,8	14,8	20	21,3	20,5	19,1	15,8	14,8	12,9	12,0	
14,0		13,9	13,2	12,7	10,7	10,5	9,5	15,9	15,5	14,6	13,2	10,7	9,7	7,9	14,0	
16,0								12	11,5	10,4	9,5	7,6	6,5	4,7	16,0	
18,0								9,1	8,8	7,9	6,9	5,5	4,2	2,4	18,0	
20,0															20,0	
22,0															22,0	
24,0															24,0	
26,0															26,0	
28,0															28,0	
30,0															30,0	
32,0															32,0	
34,0															34,0	
36,0															36,0	
38,0															38,0	
40,0															40,0	
42,0															42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	14	14						13							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк	
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п
	II	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	II
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	III
	IV	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	IV
	V	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	V
	VI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	VI
	VII	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	VII

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 16-2 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 0 т, работа проводится в круговой зоне 360°															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)
	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3 ★	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0	39	49	62	85	97	120*	130*	38,5	42	42,5	61	85	97	120*	4,0
4,5	36	46	60	85	97	120*	127*	37	39,5	39,5	60	85	97	120*	4,5
5,0	34	43	58	83	97	115*	105*	35	37,5	37,5	58	85	97	105*	5,0
6,0	31	39	54	74	80	82	79	33	35	35	55	79	75,8	71,8	6,0
7,0	28	35	51	68	63	57,2	53,7	30	32	32	53	63,5	54,9	51,5	7,0
8,0	25,1	30,7	47	49,8	47,5	42,5	39,5	27	29	29	50	48,2	42,1	39	8,0
9,0	23,2	28,2	40,2	39,2	36,9	32,8	29,9	25	27	27	40,4	38,1	33,4	30,5	9,0
10,0	21,6	26,1	32,5	30,5	29,1	25,5	22,8	23	24	24	32,7	30,6	27,3	24,5	10,0
12,0	19	22,7	22,1	20,8	19,2	16,4	14,1	19,8	21	21	22,5	20,7	17,8	15,5	12,0
14,0	16,9	16,5	16,2	14,7	13,3	11,1	8,9	17	14,1	16,8	16,3	14,7	12,5	10,1	14,0
16,0	13	12,7	12,1	10,8	9,2	7,5	5,4	13,8	13	12,7	12,3	10,8	9	6,7	16,0
18,0	10,1	9,8	9,4	8,2	6,5	5	3	10,8	10,2	9,9	9,4	8	6	4,1	18,0
20,0	8	7,6	7,2	6,1	4,7	3,2	1,3	8,7	8,1	7,7	7,3	5,8	4,2	2,1	20,0
22,0	6,3	6	5,5	4,4	3,2	1,7		7	6,2	6	5,6	4,3	2,6		22,0
24,0								5,6	5	4,6	4,4	2,9	1,4		24,0
26,0								4,5	3,9	3,6	3,2	1,9			26,0
28,0															28,0
30,0															30,0
32,0															32,0
34,0															34,0
36,0															36,0
38,0															38,0
40,0															40,0
42,0															42,0
44,0															44,0
46,0															46,0
48,0															48,0
50,0															50,0
52,0															52,0
54,0															54,0
56,0															56,0
58,0															58,0
60,0															60,0
62,0															62,0
64,0															64,0
66,0															66,0
68,0															68,0
70,0															70,0
72,0															72,0
74,0															74,0
76,0															76,0
Кратно	11							10							Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	II
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	III
	IV	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	IV
	V	1	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	1	V
	VI	2	3	2	2	1	1	3	3	2	2	2	1	1	VI
	VII	3	2	2	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1	VII

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 16-3 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 0 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)															Рабочая Амплитуда (м)	
	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9 ★	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0	32	32	36	43	59	85	80,5	28	31	36	43	51	59	78		6,0	
7,0	29	29	33	39	56	60,5	56,7	26	29,6	34,5	40	48,5	57,6	57		7,0	
8,0	26,5	26,5	30	36	48,8	46	42,6	24,5	27,3	31,4	37,8	44,7	46,7	43,5		8,0	
9,0	24,5	24,4	27,5	33	39	36,5	33,3	22,5	25,2	29,4	35,3	38	37,3	34,3		9,0	
10,0	22,5	22,5	25,5	30,3	32,1	29,7	26,8	20,9	23,4	27,5	32,7	31,3	30,7	27,8		10,0	
12,0	19,5	19,2	22	22,6	22	19,9	17,3	18	20,2	24	22,3	21,8	21,3	18,7		12,0	
14,0	17	17	16,9	16,4	16	14	11,6	15,8	17,8	17	16,2	15,7	15,3	12,9		14,0	
16,0	14	13,5	12,7	12,4	11,9	10,1	7,8	14	13,5	12,8	12,1	11,7	11,3	8,9		16,0	
18,0	11,1	10,5	9,9	9,5	9,1	7,3	5,2	11,3	10,5	9,9	9,2	8,9	8,4	6		18,0	
20,0	8,9	8,3	7,7	7,4	7	5,3	3,2	9	8,3	7,8	7,1	6,7	6,3	4,2		20,0	
22,0	7,2	6,6	6,1	5,7	5,4	3,6	1,6	7,3	6,6	6,1	5,4	5,1	4,6	2,6		22,0	
24,0	5,8	5,3	4,7	4,4	4	2,4		6	5,3	4,7	4,1	3,7	3,4	1,4		24,0	
26,0	4,6	4,2	3,6	3,3	2,9	1,3		4,8	4,1	3,6	3	2,7	2,3			26,0	
28,0	3,7	3,3	2,7	2,4	2			3,9	3,2	2,7	2,1	1,8	1,4			28,0	
30,0	2,9	2,5	1,9	1,7	1,3			3,1	2,5	1,9	1,3	1				30,0	
32,0								2,5	1,8	1,3						32,0	
34,0								1,8	1,2							34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	9							8							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк	
Теле- ско- пи- че	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	I	Теле- ско- п
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	III	
	IV	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	2	IV	
	V	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	VII	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 16-4 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 0 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0	25,6	28,8	33,7	40	47,5	45	44,3									8,0	
9,0	23,7	26,7	31,3	37,4	36,6	36,1	35,2	24,2	27,7	32	34,5	33,4	32,5	32		9,0	
10,0	21,9	24,8	29,3	31,2	30,2	29,7	28,9	22,9	26	30,2	28,2	27,6	26,5	25,8		10,0	
12,0	19	21,7	22,9	22,1	21,3	20,8	20	20,1	22,9	21,2	20,1	19,5	18,5	17,9		12,0	
14,0	16,7	17,2	16,5	15,9	15,2	14,9	14,1	17,7	16,4	15,5	14,6	13,9	13	12,5		14,0	
16,0	14,8	13,5	12,6	11,8	11	10,7	10,2	13,5	12,5	11,7	10,8	10,1	9,2	8,8		16,0	
18,0	11	10,5	9,7	9	8,2	7,8	7,4	10,5	9,7	8,9	8	7,4	6,6	6,1		18,0	
20,0	8,9	8,2	7,4	6,8	6,2	5,9	5,2	8,5	7,6	6,8	6	5,4	4,6	4,2		20,0	
22,0	7,1	6,6	5,8	5,1	4,5	4,2	3,7	6,8	5,9	5,2	4,5	3,9	3,1	2,7		22,0	
24,0	5,9	5,2	4,5	3,9	3,2	2,9	2,3	5,4	4,6	4	3,2	2,7	1,9			24,0	
26,0	4,7	4,1	3,4	2,8	2,1	1,8	1,2	4,5	3,6	2,9	2,2	1,6				26,0	
28,0	3,8	3,2	2,5	2	1,3	1		3,5	2,8	2	1,3					28,0	
30,0	3	2,4	1,7	1,1				2,8	2	1,4						30,0	
32,0	2,4	1,8	1					2,2	1,4							32,0	
34,0	1,8	1,1						1,6								34,0	
36,0	1,2							1,1								36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	6							5							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Т е л е с к о п и че	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	I	Т е л е с к о п
	II	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	3	2	II	
	III	1	1	2	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	III	
	IV	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	VII	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 16-5 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 0 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★				62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0																8,0	
9,0																9,0	
10,0	22,5	25,5	30,5	27	26	25,2										10,0	
12,0	21	23,9	20,5	19,6	18,4	17,5					21,5	21,8	20,7	19,2	17,3	12,0	
14,0	18,8	16,2	15,2	14,2	12,8	12,2					17	16	15,2	13,5	12,5	14,0	
16,0	13,1	12,5	11,4	10,5	9,4	8,6					12,7	11,9	11	9,8	8,6	16,0	
18,0	10,5	9,5	8,5	7,6	6,7	5,5					10,1	8,7	8,3	7	6	18,0	
20,0	8,2	7,4	6,5	5,7	4,7	4					7,9	7	6,1	4,9	4,1	20,0	
22,0	6,6	5,8	4,8	4,1	3,1	2,4					6,3	5,3	4,4	3,4	2,5	22,0	
24,0	5,2	4,5	3,6	2,9	1,9						5	4,1	3,2	2,2		24,0	
26,0	4,2	3,4	2,5	1,8							4	2,8	2,1			26,0	
28,0	3,3	2,5	1,6								3	2	1,2			28,0	
30,0	2,5	1,7									2,2	1,2				30,0	
32,0	1,8	1,1									1,6					32,0	
34,0	1,3										1,1					34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	4									3					Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т									Крюковые подвески 40 т					Крюк		
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	2	3				1	1	1	2	3	I	Т е л е с к о п и ч е
	II	1	1	2	3	3	3				1	2	3	3	3	II	
	III	2	3	3	3	3	2				3	3	3	3	3	III	
	IV	3	3	3	3	2	2				3	3	3	2	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2				3	3	3	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2				3	3	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2				3	2	2	2	2	VII	

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 16-6 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 0 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	67,7	67,7	67,7	67,7 ★	72,5	72,5	72,5 ★		77,3	77,3 ★		82,1 ★	87,4 ★	90,0 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0																8,0	
9,0																9,0	
10,0																10,0	
12,0	18,5	18,5	17,1	16												12,0	
14,0	15,6	14,4	13	11,8	13,9	12,7	11,5									14,0	
16,0	11,9	10,9	9,7	8,4	11,2	9,9	8,7		9,6	8,7						16,0	
18,0	9	8,2	7,1	6	8,5	7,3	6,2		7,7	6,6			6,5			18,0	
20,0	7,2	6,2	5,3	4,1	6,6	5,4	4,3		6	4,9		5,2	4,9	4,5		20,0	
22,0	5,5	4,8	3,6	2,6	5	3,9	3		4,5	3,4		3,8	3,7	3,3		22,0	
24,0	4,3	3,6	2,4		3,9	2,8			3,2			2,8	2,8	1,6		24,0	
26,0	3,4	2,5			2,8	1,8			2,3							26,0	
28,0	2,5	1,7			2,1											28,0	
30,0	1,7				1,4											30,0	
32,0	1,2															32,0	
34,0																34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	3				2				2				2				Кратн
Крюк	Крюковые подвески 40 т								Крюковые				Крюковые подвески				Крюк
Телескопи	I	1	1	2	3	3	2	3		2	3		3	3	4	I	Телескоп
	II	2	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	4	II	
	III	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	III	
	IV	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	IV	
	V	3	3	3	2	3	3	3		3	3		3	4	4	V	
	VI	3	3	2	2	3	3	2		3	3		3	4	4	VI	
	VII	3	2	2	2	3	2	2		3	2		3	4	4	VII	

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 17-1 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 76т противовес, работа во всех направлениях																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	14,9 ★	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7 ★	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5 ★		
3,0	160*	60	85	97	120*	130*	160*	45	62	85	97	120*	130*	150*	3,0	
3,5	155*	57	85	97	120*	130*	155*	42	61	85	97	120*	130*	150*	3,5	
4,0	149*	54	85	97	120*	130*	149*	40	59	84	97	120*	130*	140*	4,0	
4,5	138*	52	85	97	120*	130*	138*	38	56	79	97	120*	130*	135*	4,5	
5,0	127*	49	85	97	120*	127*	127*	36	54	74	97	120*	124*	125*	5,0	
6,0	110*	45	85	92	112*	110*	110*	32	50	65	89	106*	110*	104*	6,0	
7,0	85	42	78	82	100	92	92	29	47	59	80	96	94	89	7,0	
8,0	72	39	70,5	75	84	80	80	27	44	54	73	83,5	79	77,5	8,0	
9,0	58	37	64,5	68	69	68,2	67,2	25	41	50	67	69,4	67,8	65,8	9,0	
10,0	47	34,8	59,5	63	58,2	57,3	56,4	23	39	46	61	58,5	57	55	10,0	
12,0		31,7	44,7	44	43,3	42,6	41,7	20	35	39	44,8	43,6	42,3	40,5	12,0	
14,0		28,7	35	34,5	33,9	33	32,2	18	32	35	35,2	34	32,8	31	14,0	
16,0								16,2	29	31	28,6	27,4	26,2	24,5	16,0	
18,0								15	26	24,4	23,5	22,5	21,3	19,6	18,0	
20,0															20,0	
22,0															22,0	
24,0															24,0	
26,0															26,0	
28,0															28,0	
30,0															30,0	
32,0															32,0	
34,0															34,0	
36,0															36,0	
38,0															38,0	
40,0															40,0	
42,0															42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	14	14						13							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е
	II	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	II	
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	III	
	IV	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	IV	
	V	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	V	
	VI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	VI	
	VII	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	VII	

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 17-2 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 76т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3 ★	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0	39	49	62	85	97	120*	125*	38,5	42	42,5	61	85	97	120*		4,0	
4,5	36	46	60	85	97	120*	122*	37	39,5	39,5	60	85	97	120*		4,5	
5,0	34	43	58	83	97	115*	116*	35	37,5	37,5	58	85	97	115*		5,0	
6,0	31	39	54	74	97	104*	96,5	33	35	35	55	79	93	105*		6,0	
7,0	28	35	51	68	89	93	82,5	30	32	32	53	73	88	89,5		7,0	
8,0	25,1	30,7	47	62	81	81	72	27	29	29	50	67	76,5	78		8,0	
9,0	23,2	28,2	43	57	70	68,5	64	25	27	27	48	62	67	67,5		9,0	
10,0	21,6	26,1	40	53	59,5	58	55,8	23	24	24	44	58	59	56,9		10,0	
12,0	19	22,7	34	46	44,8	43,2	41,2	19,8	21	21	39	46	44,3	42		12,0	
14,0	16,9	20,1	30	36,5	35,2	33,7	31,7	17	18,3	18,2	34	36,3	34,7	32,6		14,0	
16,0	15,2	18	27	29,8	28,5	27	25,2	15,5	16,4	16,2	30	29,6	28	26		16,0	
18,0	13,9	16,3	24	24,8	23,5	22	20,2	14	14,8	14,6	28	24,6	23	21		18,0	
20,0	12,8	14,9	22	20,9	19,8	18,3	16,5	13	13,5	13,3	22	20,7	19,2	17,4		20,0	
22,0	11,5	13,6	20	18	16,7	15,4	13,6	11,9	12,4	12,2	19	17,7	16,2	14,4		22,0	
24,0								11	11,4	11,2	16,5	15,3	13,8	12		24,0	
26,0								10,2	10,6	10,5	14,5	13,2	11,7	9,9		26,0	
28,0																28,0	
30,0																30,0	
32,0																32,0	
34,0																34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	11							10							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Теле- ско- пиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	I	Теле- ско- п
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	III	
	IV	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	IV	
	V	1	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	1	1	V	
	VI	2	3	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1	VI	
	VII	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1	VII	

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 17-3 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 76т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)															Рабочая Амплитуда (м)	
	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9 ★	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0	32	32	36	43	59	85	97	28	31	36	43	51	59	85		6,0	
7,0	29	29	33	39	56	80	83	26	29,6	34,5	40	48,5	57,6	83		7,0	
8,0	26,5	26,5	30	36	53	75	72,5	24,5	27,3	31,4	37,8	44,7	56,3	81		8,0	
9,0	24,5	24,4	27,5	33	50,5	70	64	22,5	25,2	29,4	35,3	41,5	54,2	72		9,0	
10,0	22,5	22,5	25,5	30,3	48,5	65,5	57,5	20,9	23,4	27,5	32,7	38,6	51,6	59,5		10,0	
12,0	19,5	19,2	22	26	43	45,5	43,3	18	20,2	24	28,4	33,4	47,5	44,5		12,0	
14,0	17	17	19,3	23	38,2	35,8	33,7	15,8	17,8	21	24,8	29,5	37	34,8		14,0	
16,0	15	14,9	17	20,4	30,7	29	27	14	15,7	18,6	22,2	26	30	28		16,0	
18,0	13,5	13,3	15,2	18,2	25,6	24	22	12,5	14	16,6	19,8	23,3	25	23,1		18,0	
20,0	12,3	12	13,7	16,5	21,8	20,2	18,3	11,3	12,7	15	17,9	21	21,3	19,4		20,0	
22,0	11,2	11	12,5	15	18,7	17,2	15,3	10,2	11,5	13,6	16,3	19,1	18,2	16,3		22,0	
24,0	10,3	10	11,5	13,7	16,2	14,8	12,9	9,3	10,5	12,4	14,9	16	15,7	13,8		24,0	
26,0	9,5	9,1	10,7	12,6	14,2	12,8	10,9	8,5	9,6	11,4	13,6	14	13,6	11,8		26,0	
28,0	8,9	8,4	9,8	11,7	12,5	11	9,2	7,8	8,8	10,5	12,6	12,3	12	10,1		28,0	
30,0	8,2	7,7	9	10,8	11	9,6	7,7	7,2	8	9,6	11,6	10,8	10,5	8,6		30,0	
32,0								6,7	7,5	8,9	9,8	9,5	9,1	7,4		32,0	
34,0								6,2	7	8,2	8,7	8,4	8	6,3		34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	9							8							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк	
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	III	
	IV	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	2	IV	
	V	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	VII	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 17-4 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 76т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)															Рабочая Амплитуда (м)	
	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0	25,6	28,8	33,7	40	47,5	49,8	62									8,0	
9,0	23,7	26,7	31,3	37,4	43,9	46	59	24,2	27,7	32	39,4	42,6	48	56		9,0	
10,0	21,9	24,8	29,3	34,7	40,8	42,6	56	22,9	26	30,2	37,2	39,8	45,3	53		10,0	
12,0	19	21,7	25,8	30,4	35,6	36,9	45,8	20,1	22,9	26,9	32,9	34,7	39,8	47		12,0	
14,0	16,7	19,2	23	26,9	31,4	32,5	36	17,7	20,4	24,1	29,3	30,4	35,5	33,3		14,0	
16,0	14,8	17,1	20,5	24,1	27,9	28,8	29,2	15,8	18,3	21,8	26,1	26,9	27,3	26,9		16,0	
18,0	13,2	15,4	18,4	21,6	25	25,7	24,2	14,3	16,7	19,9	23,4	24,1	22,6	22,2		18,0	
20,0	11,9	14	16,6	19,6	22,6	20,9	20,3	13	15,1	18,1	21,1	21,7	18,9	18,5		20,0	
22,0	10,9	12,8	15,1	17,8	18,1	17,8	17,2	11,9	13,8	16,5	19,2	16,8	16	15,6		22,0	
24,0	9,9	11,6	13,6	16,2	15,6	15,3	14,8	10,9	12,7	15,2	14,9	14,4	13,7	13,3		24,0	
26,0	9,1	10,7	12,6	14,9	13,5	13,3	12,8	10	11,8	13,9	13	12,5	11,8	11,4		26,0	
28,0	8,3	9,8	11,5	12,5	11,9	11,5	11	9,2	11	12,8	11,4	10,9	10,1	9,7		28,0	
30,0	7,6	9,1	10,7	11	10,4	10	9,6	8,5	10,1	11,8	10	9,5	8,8	8,4		30,0	
32,0	7,1	8,4	9,8	9,7	9	8,8	8,3	7,9	9,4	9,5	8,7	8,2	7,6	7,1		32,0	
34,0	6,6	7,7	9,2	8,5	8	7,6	7,2	7,4	8,7	8,4	7,7	7,2	6,6	6,1		34,0	
36,0	6	7,2	8,5	7,5	7	6,7	6,2	6,9	8	7,5	6,7	6,3	5,5	5,2		36,0	
38,0	5,6	6,7	8,2	6,7	6,2	5,8	5,4	6,4	7,5	6,6	5,9	5,5	4,8	4,4		38,0	
40,0								6	7	5,9	5,2	4,7	4,1	3,7		40,0	
42,0								5,7	6,5	5,2	4,6	4,1	3,4	3		42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	6							5							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк	
Теле- ско- пи- че	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	I	Теле- ско- пи- ч
	II	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	3	2	II	
	III	1	1	2	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	III	
	IV	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	VII	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 17-5 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 76т противовес, работа во всех направлениях															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)
	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★				62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0															4,0
4,5															4,5
5,0															5,0
6,0															6,0
7,0															7,0
8,0															8,0
9,0															9,0
10,0	22,5	25,5	30,5	35,7	39,6	43									10,0
12,0	21	23,9	28,7	32,8	36,9	42				21,5	25,2	28,7	32,8	35	12,0
14,0	18,8	21,4	25,9	29	32,8	38				19,6	22,8	27,6	30,9	33,5	14,0
16,0	17	19,4	23,6	25,8	29,4	26,7				17,8	20,9	24,9	27,8	31,5	16,0
18,0	15,3	17,7	21,6	23	22,7	22				16,2	19,1	22,4	25,1	22,2	18,0
20,0	14	16,2	19,8	20,7	19	18,3				14,9	17,6	20,2	19,3	18,5	20,0
22,0	12,8	14,9	18,3	18,9	16,1	15,4				13,6	16,3	18,3	16,4	15,6	22,0
24,0	11,8	13,7	16,9	14,7	13,8	13,1				12,5	15,1	16,7	14,1	13,3	24,0
26,0	10,9	12,8	13,4	12,7	11,9	11,2				11,6	14	13,1	12,1	11,3	26,0
28,0	10,1	11,8	11,7	11	10,2	9,5				10,8	13	11,4	10,5	9,7	28,0
30,0	9,4	11	10,3	9,6	8,8	8,2				10,1	12,2	10	9	8,3	30,0
32,0	8,7	10,3	9	8,5	7,6	7				9,5	9,5	8,8	7,8	7,1	32,0
34,0	8,1	9,6	8	7,4	6,6	6				8,9	8,5	7,7	6,8	6	34,0
36,0	7,6	9	7,1	6,5	5,6	5				8,4	7,5	6,8	5,8	5,1	36,0
38,0	7,2	7,1	6,2	5,6	4,8	4,2				7,8	6,6	6	5,1	4,2	38,0
40,0	6,8	6,3	5,5	4,9	4,1	3,5				7,5	5,9	5,2	4,3	3,6	40,0
42,0	6,4	5,6	4,8	4,2	3,4	2,8				6,1	5,2	4,5	3,6	2,9	42,0
44,0	5,9	5	4,2	3,7	2,8	2,2				5,5	4,6	3,9	3,1	2,3	44,0
46,0	5,6	4,5	3,7	3,1	2,3	1,7				4,9	4,1	3,4	2,5	1,7	46,0
48,0	5,3	3,9	3,2	2,6	1,8	1,1				4,4	3,6	2,9	2	1,2	48,0
50,0										3,9	3,2	2,4	1,6		50,0
52,0										3,5	2,6	2	1,2		52,0
54,0															54,0
56,0															56,0
58,0															58,0
60,0															60,0
62,0															62,0
64,0															64,0
66,0															66,0
68,0															68,0
70,0															70,0
72,0															72,0
74,0															74,0
76,0															76,0
Кратно	4									3					Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т									Крюковые подвески 40 т					Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	2	3			1	1	1	2	3	I
	II	1	1	2	3	3	3			1	2	3	3	3	II
	III	2	3	3	3	3	2			3	3	3	3	3	III
	IV	3	3	3	3	2	2			3	3	3	2	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2			3	3	3	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2			3	3	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2			3	2	2	2	2	VII

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 17-6 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 76т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	67,7	67,7	67,7	67,7 ★	72,5	72,5	72,5 ★		77,3	77,3 ★		82,1 ★	87,4 ★	90,0 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0															4,0		
4,5															4,5		
5,0															5,0		
6,0															6,0		
7,0															7,0		
8,0															8,0		
9,0															9,0		
10,0															10,0		
12,0	18,5	21,5	25	28											12,0		
14,0	17,7	20,6	24,4	27	17	19,5	22								14,0		
16,0	16,5	20,1	23,4	26	16,5	19	22		15,5	17,5					16,0		
18,0	15,4	19,7	22,9	22,6	15,7	18,3	21		15,3	17,2			11,5		18,0		
20,0	14,9	18,8	21,7	18,9	14,8	17,8	18,5		15	17		13,5	11,2	10	20,0		
22,0	14,3	17,5	16,9	15,9	14,1	16,7	15,6		14,7	16,7		13,3	11	10	22,0		
24,0	13,5	16,3	14,5	13,6	13,6	16,1	13,3		14,1	13,7		13,2	10,7	10	24,0		
26,0	12,7	15,1	12,5	11,6	13	12,4	11,5		13,6	11,8		13	10,5	10	26,0		
28,0	11,9	11,8	10,9	10	12,5	10,8	9,9		11,2	10,2		10,4	10,3	10	28,0		
30,0	11,2	10,4	9,5	8,5	12	9,5	8,5		9,8	8,9		9,1	9,5	9,3	30,0		
32,0	10,5	9,2	8,2	7,3	9,3	8,3	7,3		8,6	7,7		8	8,2	8,1	32,0		
34,0	9,8	8,1	7,1	6,3	8,2	7,2	6,3		7,6	6,7		7	7,3	7,1	34,0		
36,0	8	7,2	6,2	5,3	7,3	6,3	5,4		6,7	5,8		6,1	6,4	6,2	36,0		
38,0	7,1	6,4	5,4	4,5	6,5	5,5	4,6		5,9	5		5,3	5,5	5,5	38,0		
40,0	6,4	5,6	4,6	3,8	5,7	4,8	4		5,2	4,3		4,6	4,9	4,7	40,0		
42,0	5,7	5	4	3,1	5,1	4,2	3,3		4,6	3,6		4	4,3	4,1	42,0		
44,0	5	4,3	3,4	2,5	4,5	3,6	2,7		4	3		3,4	3,6	3,5	44,0		
46,0	4,5	3,8	2,8	2	4	3,1	2,2		3,5	2,5		2,9	3,1	3	46,0		
48,0	4	3,3	2,3	1,5	3,5	2,6	1,7		3	2,1		2,4	2,7	2,5	48,0		
50,0	3,5	2,8	1,8	1	3	2,1	1,3		2,5	1,7		2	2,2	2,1	50,0		
52,0	3,1	2,4	1,4		2,6	1,7			2,1	1,3		1,6	1,8	1,7	52,0		
54,0	2,7	2	1		2,3	1,4			1,8			1,2	1,5	1,3	54,0		
56,0	2,4	1,6			2	1			1,5			1	1,2	1	56,0		
58,0					1,6				1,1						58,0		
60,0					1,3										60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	3				2				2				2				Кратн
Крюк	Крюковые подвески 40 т								Крюковые				Крюковые подвески				Крюк
Теле-скопия	I	1	1	2	3	3	2	3		2	3		3	3	4	I	Теле-скоп
	II	2	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	4	II	
	III	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	III	
	IV	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	IV	
	V	3	3	3	2	3	3	3		3	3		3	4	4	V	
	VI	3	3	2	2	3	3	2		3	3		3	4	4	VI	
	VII	3	2	2	2	3	2	2		3	2		3	4	4	VII	

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 18-1 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 64т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	14,9 ★	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7 ★	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5 ★			
3,0	160*	60	85	97	120*	130*	160*	45	62	85	97	120*	130*	150*	3,0		
3,5	155*	57	85	97	120*	130*	155*	42	61	85	97	120*	130*	150*	3,5		
4,0	147*	54	85	97	120*	130*	147*	40	59	84	97	120*	130*	140*	4,0		
4,5	136*	52	85	97	120*	130*	135*	38	56	79	97	120*	130*	134*	4,5		
5,0	125*	49	85	97	120*	125*	125*	36	54	74	97	120*	124*	124*	5,0		
6,0	105,5	45	85	92	115*	107*	107*	32	50	65	89	106*	102*	101*	6,0		
7,0	78,5	42	78	82	90	90	90	29	47	59	80	90	87	86	7,0		
8,0	61,5	39	70,5	75	74	73	72	27	44	54	73	74,3	72,7	70,5	8,0		
9,0	50	37	64,5	61,3	60,5	59,7	58,6	25	41	50	62,2	60,8	59,3	57,2	9,0		
10,0	42	34,8	52	51,6	50,8	50	49	23	39	46	52,3	51	49,6	47,6	10,0		
12,0		31,7	38,9	38,3	37,7	36,8	35,9	20	35	39	39	37,8	36,5	34,7	12,0		
14,0		28,7	30,2	29,7	29	28,3	27,5	18	32	31,4	30,5	29,4	28,1	26,3	14,0		
16,0								16,2	26,2	25,4	24,4	23,4	22,2	20,4	16,0		
18,0								15	21,7	20,9	20	19	17,8	16,1	18,0		
20,0															20,0		
22,0															22,0		
24,0															24,0		
26,0															26,0		
28,0															28,0		
30,0															30,0		
32,0															32,0		
34,0															34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	14	14						13							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк	
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п	
	II	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2		II
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1		III
	IV	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1		IV
	V	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1		V
	VI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1		VI
	VII	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1		VII

б																			й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 18-2 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 64т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3 ★	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0	39	49	62	85	97	120*	125*	38,5	42	42,5	61	85	97	120*	4,0		
4,5	36	46	60	85	97	120*	122*	37	39,5	39,5	60	85	97	120*	4,5		
5,0	34	43	58	83	97	115*	116*	35	37,5	37,5	58	85	97	115*	5,0		
6,0	31	39	54	74	97	104*	91	33	35	35	55	79	93	95	6,0		
7,0	28	35	51	68	89	88	77,5	30	32	32	53	73	79	81	7,0		
8,0	25,1	30,7	47	62	75,8	73,9	67	27	29	29	50	67	68,5	70	8,0		
9,0	23,2	28,2	43	57	62,2	60,4	58	25	27	27	48	62	60	59,2	9,0		
10,0	21,6	26,1	40	53	52,3	50,6	48,4	23	24	24	44	53,7	51,8	49,5	10,0		
12,0	19	22,7	34	40,4	39	37,5	35,1	19,8	21	21	39	40,2	38,5	36,3	12,0		
14,0	16,9	20,1	30	31,7	30,4	29	26,9	17	18,3	18,2	34	31,6	30	27,9	14,0		
16,0	15,2	18	27	25,7	24,5	23	21	15,5	16,4	16,2	26,9	25,5	24	22	16,0		
18,0	13,9	16,3	22,3	21,3	20	18,7	16,7	14	14,8	14,6	22,4	21,1	19,5	17,6	18,0		
20,0	12,8	14,9	18,9	17,8	16,6	15,2	13,4	13	13,5	13,3	19	17,7	16,2	14,3	20,0		
22,0	11,5	13,6	16,2	15,1	14	12,6	10,7	11,9	12,4	12,2	16,3	15	13,5	11,6	22,0		
24,0								11	11,4	11,2	14	12,7	11,4	9,5	24,0		
26,0								10,2	10,6	10,5	12,2	10,9	9,5	7,6	26,0		
28,0															28,0		
30,0															30,0		
32,0															32,0		
34,0															34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	11							10							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	III	
	IV	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	IV	
	V	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	2	1	V	
	VI	2	3	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1	VI	
	VII	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1	VII	

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 18-3 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 64т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9 ★	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0															4,0		
4,5															4,5		
5,0															5,0		
6,0	32	32	36	43	59	85	97	28	31	36	43	51	59	85	6,0		
7,0	29	29	33	39	56	80	80	26	29,6	34,5	40	48,5	57,6	83	7,0		
8,0	26,5	26,5	30	36	53	75	69	24,5	27,3	31,4	37,8	44,7	56,3	72,2	8,0		
9,0	24,5	24,4	27,5	33	50,5	63	60,5	22,5	25,2	29,4	35,3	41,5	54,2	61	9,0		
10,0	22,5	22,5	25,5	30,3	48,5	53,2	50,7	20,9	23,4	27,5	32,7	38,6	51,6	52	10,0		
12,0	19,5	19,2	22	26	43	39,7	37,5	18	20,2	24	28,4	33,4	40,9	38,6	12,0		
14,0	17	17	19,3	23	32,7	31	29	15,8	17,8	21	24,8	29,5	32,1	30	14,0		
16,0	15	14,9	17	20,4	26,6	25	23	14	15,7	18,6	22,2	26	26	24	16,0		
18,0	13,5	13,3	15,2	18,2	22,2	20,6	18,6	12,5	14	16,6	19,8	23,3	21,6	19,6	18,0		
20,0	12,3	12	13,7	16,5	18,6	17,2	15,2	11,3	12,7	15	17,9	18,5	18,1	16,2	20,0		
22,0	11,2	11	12,5	15	15,9	14,4	12,6	10,2	11,5	13,6	16,3	15,7	15,4	13,5	22,0		
24,0	10,3	10	11,5	13,7	13,7	12,2	10,4	9,3	10,5	12,4	14,9	13,5	13,2	11,4	24,0		
26,0	9,5	9,1	10,7	12,6	11,9	10,5	8,6	8,5	9,6	11,4	12,1	11,7	11,4	9,5	26,0		
28,0	8,9	8,4	9,8	10,7	10,4	8,9	7	7,8	8,8	10,5	10,5	10,1	9,8	8	28,0		
30,0	8,2	7,7	9	9,4	9	7,6	5,8	7,2	8	9,6	9,2	8,8	8,4	6,7	30,0		
32,0								6,7	7,5	8,9	8	7,6	7,4	5,5	32,0		
34,0								6,2	7	7,6	7	6,7	6,3	4,6	34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	9							8							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Теле- скопиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Теле- скопиче	
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	II		
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	III		
	IV	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	IV		
	V	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	V		
	VI	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2		VI
	VII	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1		VII

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 18-4 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 64т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)															Рабочая Амплитуда (м)	
	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0	25,6	28,8	33,7	40	47,5	49,8	62									8,0	
9,0	23,7	26,7	31,3	37,4	43,9	46	59	24,2	27,7	32	39,4	42,6	48	56		9,0	
10,0	21,9	24,8	29,3	34,7	40,8	42,6	56	22,9	26	30,2	37,2	39,8	45,3	53		10,0	
12,0	19	21,7	25,8	30,4	35,6	36,9	40	20,1	22,9	26,9	32,9	34,7	39,8	37		12,0	
14,0	16,7	19,2	23	26,9	31,4	32,5	31,2	17,7	20,4	24,1	29,3	30,4	29,2	28,7		14,0	
16,0	14,8	17,1	20,5	24,1	27,9	25,6	25,1	15,8	18,3	21,8	26,1	26,9	23,4	23		16,0	
18,0	13,2	15,4	18,4	21,6	21,5	21,1	20,6	14,3	16,7	19,9	23,4	20	19,2	18,8		18,0	
20,0	11,9	14	16,6	19,6	18	17,7	17,2	13	15,1	18,1	17,3	16,7	15,9	15,5		20,0	
22,0	10,9	12,8	15,1	15,9	15,3	15	14,4	11,9	13,8	16,5	14,7	14,1	13,4	12,9		22,0	
24,0	9,9	11,6	13,6	13,7	13,1	12,8	12,2	10,9	12,7	15,2	12,5	12	11,3	10,9		24,0	
26,0	9,1	10,7	12,6	11,9	11,3	10,9	10,5	10	11,8	11,5	10,8	10,3	9,5	9,1		26,0	
28,0	8,3	9,8	11,5	10,3	9,7	9,4	8,9	9,2	11	10	9,3	8,8	8,1	7,7		28,0	
30,0	7,6	9,1	9,5	9	8,4	8,1	7,6	8,5	10,1	8,8	8,1	7,6	6,9	6,5		30,0	
32,0	7,1	8,4	8,4	7,8	7,2	7	6,4	7,9	9,4	7,7	7	6,5	5,8	5,4		32,0	
34,0	6,6	7,7	7,3	6,9	6,2	6	5,5	7,4	7,3	6,7	6,1	5,6	4,9	4,5		34,0	
36,0	6	7,2	6,4	6	5,1	5,1	4,6	6,9	6,5	5,9	5,2	4,7	4,1	3,7		36,0	
38,0	5,6	6,7	5,6	5,2	4,6	4,3	3,9	6,4	5,7	5,1	4,5	4	3,3	2,9		38,0	
40,0								6	5,1	4,5	3,8	3,3	2,7	2,3		40,0	
42,0								5,7	4,5	3,9	3,2	2,7	2,1	1,7		42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	6							5							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк	
Теле- скопиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	I	Теле- скопиче
	II	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	3	2	II	
	III	1	1	2	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	III	
	IV	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 18-5 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 64т противовес, работа во всех направлениях															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)
	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★				62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0															4,0
4,5															4,5
5,0															5,0
6,0															6,0
7,0															7,0
8,0															8,0
9,0															9,0
10,0	22,5	25,5	30,5	35,7	39,6	43									10,0
12,0	21	23,9	28,7	32,8	36,9	42				21,5	25,2	28,7	32,8	35	12,0
14,0	18,8	21,4	25,9	29	32,8	28,6				19,6	22,8	27,6	30,9	29	14,0
16,0	17	19,4	23,6	25,8	23,6	22,8				17,8	20,9	24,9	24	23,1	16,0
18,0	15,3	17,7	21,6	23	19,3	18,6				16,2	19,1	22,4	19,7	18,8	18,0
20,0	14	16,2	19,8	17	16	15,4				14,9	17,6	17,4	16,4	15,5	20,0
22,0	12,8	14,9	15	14,4	13,4	12,8				13,6	16,3	14,8	13,7	12,9	22,0
24,0	11,8	13,7	12,9	12,3	11,4	10,7				12,5	15,1	12,6	11,6	10,8	24,0
26,0	10,9	12,8	11,1	10,5	9,6	9				11,6	11,6	10,9	9,9	9	26,0
28,0	10,1	11,8	9,7	9	8,1	7,6				10,8	10,1	9,4	8,4	7,6	28,0
30,0	9,4	9,2	8,4	7,8	6,9	6,3				10,1	8,9	8,1	7,1	6,4	30,0
32,0	8,7	8,1	7,3	6,6	5,8	5,2				9,5	7,7	7	6	5,3	32,0
34,0	8,1	7,1	6,4	5,7	4,9	4,3				7,6	6,8	6	5,1	4,4	34,0
36,0	7,6	6,3	5,6	4,9	4,1	3,5				6,8	6	5,2	4,3	3,6	36,0
38,0	6,2	5,6	4,8	4,2	3,3	2,7				6,1	5,2	4,5	3,5	2,8	38,0
40,0	5,6	4,9	4,2	3,5	2,7	2,1				5,4	4,5	3,8	2,9	2,2	40,0
42,0	5	4,3	3,6	2,9	2,1	1,5				4,7	3,9	3,2	2,3	1,6	42,0
44,0	4,4	3,7	3	2,4	1,6					4,2	3,4	2,6	1,8	1,1	44,0
46,0	3,9	3,2	2,5	1,9	1,1					3,7	2,9	2,2	1,3		46,0
48,0	3,5	2,8	2,1	1,5						3,2	2,4	1,7			48,0
50,0										2,8	2	1,3			50,0
52,0										2,5	1,6				52,0
54,0															54,0
56,0															56,0
58,0															58,0
60,0															60,0
62,0															62,0
64,0															64,0
66,0															66,0
68,0															68,0
70,0															70,0
72,0															72,0
74,0															74,0
76,0															76,0
Кратно	4									3					Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т									Крюковые подвески 40 т					Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	2	3			1	1	1	2	3	I
	II	1	1	2	3	3	3			1	2	3	3	3	II
	III	2	3	3	3	3	2			3	3	3	3	3	III
	IV	3	3	3	3	2	2			3	3	3	3	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2			3	3	3	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2			3	3	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2			3	2	2	2	2	VII

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 18-6 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 64т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	67,7	67,7	67,7	67,7 ★	72,5	72,5	72,5 ★		77,3	77,3 ★		82,1 ★	87,4 ★	90,0 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0																8,0	
9,0																9,0	
10,0																10,0	
12,0	18,5	21,5	25	28												12,0	
14,0	17,7	20,6	24,4	27	17	19,5	22									14,0	
16,0	16,5	20,1	23,4	23,5	16,5	19	22		15,5	17,5						16,0	
18,0	15,4	19,7	20,2	19,2	15,7	18,3	18,8		15,3	17,2			11,5			18,0	
20,0	14,9	18,8	16,8	15,9	14,8	17,8	15,6		15	16		13,5	11,2	10		20,0	
22,0	14,3	15,3	14,2	13,3	14,1	14,1	13		14,7	13,4		13,3	11	10		22,0	
24,0	13,5	13,1	12	11,1	13,6	11,9	11		12,4	11,4		11,6	10,7	10		24,0	
26,0	12,7	11,3	10,3	9,4	11,3	10,3	9,3		10,7	9,7		9,9	9,5	9,2		26,0	
28,0	11,9	9,8	8,8	7,9	9,9	8,8	7,9		9,2	8,3		8,5	8,8	8,7		28,0	
30,0	9,3	8,5	7,5	6,6	8,6	7,6	6,7		8	7,1		7,3	7,6	7,5		30,0	
32,0	8,2	7,4	6,5	5,6	7,6	6,5	5,7		6,9	6		6,3	6,6	6,4		32,0	
34,0	7,3	6,4	5,5	4,6	6,6	5,6	4,7		6,1	5,1		5,4	5,7	5,5		34,0	
36,0	6,4	5,6	4,6	3,8	5,8	4,8	4		5,2	4,4		4,6	4,9	4,7		36,0	
38,0	5,6	4,9	3,9	3,1	5,1	4,1	3,2		4,5	3,6		3,9	4,2	4		38,0	
40,0	5	4,2	3,2	2,4	4,4	3,5	2,6		3,9	3		3,3	3,6	3,4		40,0	
42,0	4,4	3,6	2,6	1,8	3,9	2,9	2,1		3,3	2,4		2,8	3	2,8		42,0	
44,0	3,8	3	2	1,2	3,4	2,4	1,6		2,8	2		2,2	2,5	2,4		44,0	
46,0	3,3	2,5	1,6		2,9	1,9	1,1		2,3	1,5		1,8	2	1,9		46,0	
48,0	2,9	2,1	1,1		2,4	1,5			2	1		1,4	1,6	1,5		48,0	
50,0	2,5	1,7			2	1,1			1,5			1	1,3	1,1		50,0	
52,0	2	1,3			1,7				1,2							52,0	
54,0	1,7				1,3											54,0	
56,0	1,4				1											56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	3				2				2				2				Кратн
Крюк	Крюковые подвески 40 т								Крюковые				Крюковые подвески				Крюк
Теле- скоп и	I	1	1	2	3	3	2	3		2	3		3	3	4	I	Теле- скоп
	II	2	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	4	II	
	III	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	III	
	IV	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	IV	
	V	3	3	3	2	3	3	3		3	3		3	4	4	V	
	VI	3	3	2	2	3	3	2		3	3		3	4	4	VI	
	VII	3	2	2	2	3	2	2		3	2		3	4	4	VII	

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 19-1 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 52т противовес, работа во всех направлениях																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	14,9 ★	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7 ★	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5 ★		
3,0	160*	60	85	97	120*	130*	160*	45	62	85	97	120*	130*	150*	3,0	
3,5	155*	57	85	97	120*	130*	155*	42	61	85	97	120*	130*	150*	3,5	
4,0	145*	54	85	97	120*	130*	145*	40	59	84	97	120*	130*	140*	4,0	
4,5	132*	52	85	97	120*	130*	132*	38	56	79	97	120*	130*	131*	4,5	
5,0	122*	49	85	97	120*	122*	122*	36	54	74	97	120*	120*	120	5,0	
6,0	93	45	85	92	99	104*	103*	32	50	65	89	99	100	99	6,0	
7,0	69	42	78	82	81,3	80	79	29	47	59	80	81,6	79,7	77,4	7,0	
8,0	54	39	70,5	64,6	63,9	62,8	61,8	27	44	54	65,6	64,2	62,5	60,3	8,0	
9,0	44	37	53,4	52,7	52	51	50	25	41	50	53,6	52,3	50,8	48,7	9,0	
10,0	36	34,8	44,8	44	43,4	42,5	41,6	23	39	46	45	43,6	42,2	40,2	10,0	
12,0		31,7	33	32,5	31,9	31	30	20	35	34,2	33,3	32	30,7	28,9	12,0	
14,0		26	25,5	25	24,4	23,6	22,7	18	27,5	26,7	25,7	24,6	23,3	21,5	14,0	
16,0								16,2	22,2	21,4	20,4	19,4	18,1	16,4	16,0	
18,0								15	18,2	17,4	16,5	15,5	14,3	12,6	18,0	
20,0															20,0	
22,0															22,0	
24,0															24,0	
26,0															26,0	
28,0															28,0	
30,0															30,0	
32,0															32,0	
34,0															34,0	
36,0															36,0	
38,0															38,0	
40,0															40,0	
42,0															42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	14	14						13							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк
Телескопический	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	I	Телескопический
	II	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	III	
	IV	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	IV	
	V	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	V	
	VI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	VI	
	VII	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 19-2 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 52т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3 ★	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0	39	49	62	85	97	120*	125*	38,5	42	42,5	61	85	97	120*	4,0		
4,5	36	46	60	85	97	120*	122*	37	39,5	39,5	60	85	97	120*	4,5		
5,0	34	43	58	83	97	115*	109*	35	37,5	37,5	58	85	97	106*	5,0		
6,0	31	39	54	74	97	94,5	88	33	35	35	55	79	80	86	6,0		
7,0	28	35	51	68	81,5	79,5	75	30	32	32	53	73	68	73	7,0		
8,0	25,1	30,7	47	62	65,6	63,6	61	27	29	29	50	67	64,7	62	8,0		
9,0	23,2	28,2	43	57	53,6	51,8	49,5	25	27	27	48	55	53	50,6	9,0		
10,0	21,6	26,1	40	46,5	45	43,2	41	23	24	24	44	46,3	44,4	42,1	10,0		
12,0	19	22,7	34	32,6	33,2	31,7	29,6	19,8	21	21	35,9	34,4	32,7	30,5	12,0		
14,0	16,9	20,1	30	27	25,7	24,2	22,2	17	18,3	18,2	28,2	26,8	25,2	23	14,0		
16,0	15,2	18	22,8	21,6	20,4	19	17,1	15,5	16,4	16,2	22,9	21,5	19,9	18	16,0		
18,0	13,9	16,3	18,8	17,8	16,5	15,1	13,2	14	14,8	14,6	18,9	17,6	16	14,1	18,0		
20,0	12,8	14,9	15,7	14,8	13,6	12	10,3	13	13,5	13,3	15,8	14,5	13,1	11,2	20,0		
22,0	11,5	13,6	13,4	12,3	11,2	9,8	8	11,9	12,4	12,2	13,5	12,1	10,7	8,8	22,0		
24,0								11	11,4	11,2	11,5	10,2	8,8	7	24,0		
26,0								10,2	10,6	10,5	9,9	8,6	7,2	6,4	26,0		
28,0															28,0		
30,0															30,0		
32,0															32,0		
34,0															34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	11							10							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Теле- скопиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Теле- скопиче	
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	II		
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	III		
	IV	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	IV		
	V	1	1	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	1	V		
	VI	2	3	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1		VI
	VII	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1		VII

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 19-3 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 52т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9 ★	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0															4,0		
4,5															4,5		
5,0															5,0		
6,0	32	32	36	43	59	85	93	28	31	36	43	51	59	85	6,0		
7,0	29	29	33	39	56	80	73,5	26	29,6	34,5	40	48,5	57,6	72	7,0		
8,0	26,5	26,5	30	36	53	64,8	62	24,5	27,3	31,4	37,8	44,7	56,3	62	8,0		
9,0	24,5	24,4	27,5	33	50,5	54,4	52	22,5	25,2	29,4	35,3	41,5	54,2	52,5	9,0		
10,0	22,5	22,5	25,5	30,3	48,5	45,7	43,3	20,9	23,4	27,5	32,7	38,6	47	44,5	10,0		
12,0	19,5	19,2	22	26	35,6	33,8	31,6	18	20,2	24	28,4	33,4	35	32,8	12,0		
14,0	17	17	19,3	23	27,9	26,2	24,1	15,8	17,8	21	24,8	29,5	27,3	25,2	14,0		
16,0	15	14,9	17	20,4	22,5	20,9	18,9	14	15,7	18,6	22,2	22,4	22	20	16,0		
18,0	13,5	13,3	15,2	18,2	18,6	17,1	15	12,5	14	16,6	19,8	18,4	18	16	18,0		
20,0	12,3	12	13,7	16,5	15,6	14	12,1	11,3	12,7	15	15,8	15,4	15	13	20,0		
22,0	11,2	11	12,5	13,5	13,2	11,6	9,8	10,2	11,5	13,6	13,3	12,9	12,6	10,7	22,0		
24,0	10,3	10	11,5	11,6	11,2	9,7	7,8	9,3	10,5	12,4	11,4	11	10,6	8,8	24,0		
26,0	9,5	9,1	10,7	9,9	9,6	8,1	6,2	8,5	9,6	10,3	9,7	9,4	9,1	7,2	26,0		
28,0	8,9	8,4	8,9	8,5	8,2	6,8	4,9	7,8	8,8	8,9	8,4	8	7,7	5,8	28,0		
30,0	8,2	7,7	7,6	7,4	7	5,6	3,8	7,2	8	7,7	7	6,9	6,5	4,7	30,0		
32,0								6,7	7,5	6,7	6,2	5,8	5,5	3,7	32,0		
34,0								6,2	6,2	5,8	5,3	5	4,7	2,8	34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	9							8							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	III	
	IV	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	2	IV	
	V	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	VII	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 19-4 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 52т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)															Рабочая Амплитуда (м)	
	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0	25,6	28,8	33,7	40	47,5	49,8	62									8,0	
9,0	23,7	26,7	31,3	37,4	43,9	46	59	24,2	27,7	32	39,4	42,6	48	48		9,0	
10,0	21,9	24,8	29,3	34,7	40,8	42,6	45,6	22,9	26	30,2	37,2	39,8	45,3	41,7		10,0	
12,0	19	21,7	25,8	30,4	35,6	36,9	34	20,1	22,9	26,9	32,9	34,7	31,9	31,4		12,0	
14,0	16,7	19,2	23	26,9	27,3	26,9	26,3	17,7	20,4	24,1	29,3	25,5	24,6	24,2		14,0	
16,0	14,8	17,1	20,5	24,1	21,9	21,5	20,9	15,8	18,3	21,8	20,9	20,3	19,6	19,1		16,0	
18,0	13,2	15,4	18,4	18,6	18	17,6	17,1	14,3	16,7	19,9	17,2	16,6	15,8	15,4		18,0	
20,0	11,9	14	16,6	15,5	14,9	14,6	14,1	13	15,1	15	14,2	13,7	12,9	12,5		20,0	
22,0	10,9	12,8	13,6	13,1	12,5	12,1	11,6	11,9	13,8	12,7	11,9	11,4	10,7	10,3		22,0	
24,0	9,9	11,6	11,7	11	10,5	10,2	9,7	10,9	12,7	10,8	10,1	9,6	8,9	8,5		24,0	
26,0	9,1	10,7	10	9,5	8,9	8,6	8,1	10	10	9,3	8,5	8	7,4	7		26,0	
28,0	8,3	9,8	8,7	8,2	7,5	7,2	6,8	9,2	8,6	8	7,3	6,8	6,1	5,6		28,0	
30,0	7,6	8,2	7,5	7	6,4	6,1	5,6	8,5	7,5	6,9	6,2	5,7	5	4,6		30,0	
32,0	7,1	7,1	6,5	6	5,3	5,1	4,6	7,9	6,5	6	5,2	4,7	4	3,7		32,0	
34,0	6,6	6,2	5,5	5,1	4,5	4,2	3,7	6,4	5,6	5	4,4	3,9	3,2	2,8		34,0	
36,0	6	5,5	4,8	4,3	3,8	3,4	3	5,6	5	4,4	3,6	3,2	2,5	2,1		36,0	
38,0	5,6	4,8	4,1	3,6	3,1	2,8	2,3	5	4,3	3,7	3	2,5	1,9	1,5		38,0	
40,0								4,4	3,7	3,1	2,5	2	1,3			40,0	
42,0								3,9	3,1	2,5	1,9	1,5				42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	6							5							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк	
Теле- скопиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	I	Теле- скоп
	II	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	3	2	II	
	III	1	1	2	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	III	
	IV	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 19-5 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. зм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 52т противовес, работа во всех направлениях															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)
	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★				62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0															4,0
4,5															4,5
5,0															5,0
6,0															6,0
7,0															7,0
8,0															8,0
9,0															9,0
10,0	22,5	25,5	30,5	35,7	39,6	43									10,0
12,0	21	23,9	28,7	32,8	32,1	31,3				21,5	25,2	28,7	32,8	31	12,0
14,0	18,8	21,4	25,9	29	24,7	24				19,6	22,8	27,6	25,1	24,2	14,0
16,0	17	19,4	23,6	20,7	19,7	18,9				17,8	20,9	21,2	20	19,1	16,0
18,0	15,3	17,7	17,6	16,8	15,9	15,3				16,2	19,1	17,3	16,3	15,4	18,0
20,0	14	16,2	14,7	13,9	13	12,4				14,9	15,2	14,4	13,4	12,5	20,0
22,0	12,8	14,9	12,4	11,7	10,8	10,1				13,6	12,9	12	11	10,2	22,0
24,0	11,8	11,3	10,4	9,8	9	8,3				12,5	11	10,2	9,2	8,4	24,0
26,0	10,9	9,8	9	8,3	7,4	6,8				11,6	9,4	8,6	7,6	6,9	26,0
28,0	10,1	8,4	7,6	7	6,1	5,5				9	8,1	7,3	6,4	5,6	28,0
30,0	7,9	7,3	6,5	6	5	4,4				7,8	7	6,2	5,2	4,5	30,0
32,0	7	6,3	5,5	5	4	3,5				6,8	6	5,2	4,3	3,6	32,0
34,0	6,1	5,5	4,7	4	3,2	2,7				6	5,1	4,4	3,5	2,7	34,0
36,0	5,4	4,7	4	3,4	2,6	1,9				5,2	4,4	3,6	2,7	2	36,0
38,0	4,7	4	3,3	2,7	1,9	1,3				4,5	3,7	3	2,1	1,3	38,0
40,0	4,1	3,5	2,7	2,1	1,3					4	3,2	2,4	1,5		40,0
42,0	3,6	3	2,2	1,6						3,4	2,6	1,9			42,0
44,0	3,1	2,5	1,7	1,1						3	2,1	1,4			44,0
46,0	2,7	2	1,3							2,5	1,6				46,0
48,0	2,3	1,6								2,1	1,3				48,0
50,0										1,7					50,0
52,0										1,4					52,0
54,0															54,0
56,0															56,0
58,0															58,0
60,0															60,0
62,0															62,0
64,0															64,0
66,0															66,0
68,0															68,0
70,0															70,0
72,0															72,0
74,0															74,0
76,0															76,0
Кратно	4									3					Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т									Крюковые подвески 40 т					Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	2	3			1	1	1	2	3	I
	II	1	1	2	3	3	3			1	2	3	3	3	II
	III	2	3	3	3	3	2			3	3	3	3	3	III
	IV	3	3	3	3	2	2			3	3	3	2	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2			3	3	3	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2			3	3	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2			3	2	2	2	2	VII

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 19-6 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 52т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	67,7	67,7	67,7	67,7 ★	72,5	72,5	72,5 ★		77,3	77,3 ★		82,1 ★	87,4 ★	90,0 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0																8,0	
9,0																9,0	
10,0																10,0	
12,0	18,5	21,5	25	28												12,0	
14,0	17,7	20,6	24,4	23,8	17	19,5	22									14,0	
16,0	16,5	20,1	20,6	19,5	16,5	19	18,9		15,5	17,5						16,0	
18,0	15,4	19,7	16,8	15,8	15,7	16,3	15,3		15,3	15,4			11,5			18,0	
20,0	14,9	14,9	13,8	12,9	14,8	13,5	12,5		13,5	12,8		12,8	11,2	10		20,0	
22,0	14,3	12,5	11,4	10,5	12,4	11,3	10,3		11,7	10,7		11	10	9		22,0	
24,0	11,5	10,6	9,6	8,7	10,5	9,5	8,6		9,9	8,9		9,2	8,8	8,2		24,0	
26,0	9,9	9	8	7,1	9	8	7,1		8,4	7,4		7,8	8	7,5		26,0	
28,0	8,5	7,8	6,7	5,9	7,8	6,8	5,8		7,1	6,2		6,6	6,9	6,7		28,0	
30,0	7,4	6,6	5,6	4,7	6,7	5,7	4,8		6	5,1		5,5	5,8	5,7		30,0	
32,0	6,4	5,6	4,6	3,8	5,7	4,8	3,9		5,1	4,3		4,6	4,9	4,8		32,0	
34,0	5,6	4,8	3,8	3	5	4	3,1		4,4	3,4		3,9	4,1	4		34,0	
36,0	4,8	4	3	2,2	4,3	3,3	2,4		3,7	2,8		3,1	3,4	3,3		36,0	
38,0	4,1	3,4	2,4	1,6	3,6	2,6	1,8		3	2,2		2,5	2,8	2,7		38,0	
40,0	3,5	2,8	1,8		3,1	2,1	1,2		2,5	1,7		2	2,2	2,1		40,0	
42,0	3	2,3	1,3		2,5	1,6			2	1,1		1,5	1,8	1,6		42,0	
44,0	2,5	1,8			2,1	1,1			1,6			1,1	1,3	1,2		44,0	
46,0	2,1	1,4			1,7				1,1							46,0	
48,0	1,7				1,3											48,0	
50,0	1,4															50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	3				2				2				2				Кратн
Крюк	Крюковые подвески 40 т								Крюковые				Крюковые подвески				Крюк
Теле- скоп и	I	1	1	2	3	3	2	3		2	3		3	3	4	I	Теле- скоп
	II	2	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	4	II	
	III	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	III	
	IV	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	IV	
	V	3	3	3	2	3	3	3		3	3		3	4	4	V	
	VI	3	3	2	2	3	3	2		3	3		3	4	4	VI	
	VII	3	2	2	2	3	2	2		3	2		3	4	4	VII	

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 20-1 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 40т противовес, работа во всех направлениях																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	14,9 ★	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7 ★	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5 ★		
3,0	160*	60	85	97	120*	130*	160*	45	62	85	97	120*	130*	150*	3,0	
3,5	155*	57	85	97	120*	130*	155*	42	61	85	97	120*	130*	150*	3,5	
4,0	141*	54	85	97	120*	130*	141*	40	59	84	97	120*	130*	140*	4,0	
4,5	128*	52	85	97	120*	128*	128*	38	56	79	97	120*	128*	128*	4,5	
5,0	118*	49	85	97	107*	115*	118*	36	54	74	97	107*	115*	116*	5,0	
6,0	58,5	45	85	92	88	91	90	32	50	65	89	88	88	85,5	6,0	
7,0	45,5	42	70,2	69,5	68,6	67,6	66,4	29	47	59	70,5	68,9	67,1	64,7	7,0	
8,0	36,5	39	55	54,4	53,6	52,6	51,6	27	44	54	55,4	53,8	52,3	50	8,0	
9,0	30	37	44,8	44,2	43,4	42,5	41,4	25	41	46	45	43,7	42,2	40	9,0	
10,0	21,5	34,8	37,3	36,7	36	35,1	34,1	23	39	38,6	37,6	36,3	34,8	32,8	10,0	
12,0		27,8	27,3	26,7	26	25,2	24,3	20	29,3	28,4	27,5	26,2	24,9	23,1	12,0	
14,0		21,3	20,8	20,2	19,5	18,8	18	18	22,7	21,9	20,9	19,8	18,5	16,7	14,0	
16,0								16,2	18,1	17,3	16,4	15,3	14,1	12,3	16,0	
18,0								15	14,7	13,9	13	12	10,7	9,1	18,0	
20,0															20,0	
22,0															22,0	
24,0															24,0	
26,0															26,0	
28,0															28,0	
30,0															30,0	
32,0															32,0	
34,0															34,0	
36,0															36,0	
38,0															38,0	
40,0															40,0	
42,0															42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	14	14						13							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк
Телескопический	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	I	Телескопический
	II	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	III	
	IV	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	IV	
	V	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	V	
	VI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	VI	
	VII	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	VII	

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 20-2 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 40т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3 ★	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0	39	49	62	85	97	120*	125*	38,5	42	42,5	61	85	97	120*		4,0	
4,5	36	46	60	85	97	120*	122*	37	39,5	39,5	60	85	97	105*		4,5	
5,0	34	43	58	83	97	107*	105*	35	37,5	37,5	58	85	97	94		5,0	
6,0	31	39	54	74	80	86	83,5	33	35	35	55	79	78,5	78		6,0	
7,0	28	35	51	68	68	67,2	64,6	30	32	32	53	73	65	64,2		7,0	
8,0	25,1	30,7	47	57	55	53,4	50,9	27	29	29	50	56,5	54,5	51,8		8,0	
9,0	23,2	28,2	43	46,5	45	43,2	40,8	25	27	27	48	46,4	44,4	42		9,0	
10,0	21,6	26,1	40	39	37,5	35,8	33,5	23	24	24	40,4	38,8	37	34,6		10,0	
12,0	19	22,7	30	28,8	27,5	25,9	23,8	19,8	21	21	30,1	28,6	26,8	24,7		12,0	
14,0	16,9	20,1	23,3	22,2	20,8	19,4	17,4	17	18,3	18,2	23,4	22	20,4	18,3		14,0	
16,0	15,2	18	18,7	17,6	16,4	15	13	15,5	16,4	16,2	18,8	17,4	15,8	13,9		16,0	
18,0	13,9	16,3	15,3	14,3	13	11,6	9,7	14	14,8	14,6	15,4	14,1	12,5	10,6		18,0	
20,0	12,8	13	12,7	11,6	10,5	9,1	7,2	13	13,5	13,3	12,8	11,4	9,9	8,1		20,0	
22,0	11,5	10,9	10,5	9,6	8,4	7	5,2	11,9	11,3	11	10,6	9,4	7,9	6,1		22,0	
24,0								11	9,6	9,3	9	7,7	6,2	4,4		24,0	
26,0								8,7	8,2	7,9	7,6	6,3	4,9	3,1		26,0	
28,0																28,0	
30,0																30,0	
32,0																32,0	
34,0																34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	11							10							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	III	
	IV	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	IV	
	V	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	2	1	V	
	VI	2	3	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1	VI	
	VII	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1	VII	

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 20-3 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 40т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9 ★	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0															4,0		
4,5															4,5		
5,0															5,0		
6,0	32	32	36	43	59	85	81,5	28	31	36	43	51	59	81	6,0		
7,0	29	29	33	39	56	66,9	64	26	29,6	34,5	40	48,5	57,6	64	7,0		
8,0	26,5	26,5	30	36	53	54,6	52,1	24,5	27,3	31,4	37,8	44,7	56,3	52,4	8,0		
9,0	24,5	24,4	27,5	33	50,5	45,8	43,2	22,5	25,2	29,4	35,3	41,5	46,4	43,9	9,0		
10,0	22,5	22,5	25,5	30,3	40	38,2	35,8	20,9	23,4	27,5	32,7	38,6	39,5	37	10,0		
12,0	19,5	19,2	22	26	29,7	28	25,8	18	20,2	24	28,4	29,7	29,1	26,9	12,0		
14,0	17	17	19,3	23	23,1	21,5	19,4	15,8	17,8	21	24,8	23	22,5	20,4	14,0		
16,0	15	14,9	17	18,9	18,5	16,9	14,9	14	15,7	18,6	18,7	18,3	17,9	15,8	16,0		
18,0	13,5	13,3	15,2	15,5	15	13,5	11,5	12,5	14	16,6	15,2	14,9	14,5	12,5	18,0		
20,0	12,3	12	13,7	12,8	12,4	10,9	9	11,3	12,7	13,2	12,6	12,2	11,9	9,9	20,0		
22,0	11,2	11	11	10,7	10,4	8,9	7	10,2	11,5	11	10,5	10,1	9,8	7,9	22,0		
24,0	10,3	10	9,3	9,1	8,6	7,2	5,4	9,3	10,5	9,4	8,8	8,4	8,1	6,2	24,0		
26,0	9,5	9,1	7,9	7,6	7,3	5,8	4	8,5	8,4	7,9	7,4	7	6,7	4,8	26,0		
28,0	7,7	7,2	6,7	6,4	6,1	4,7	2,8	7,8	7,2	6,8	6,2	5,9	5,5	3,7	28,0		
30,0	6,7	6,2	5,7	5,4	5,1	3,7	1,8	7,2	6,2	5,7	5,2	4,8	4,6	2,7	30,0		
32,0								6	5,3	4,8	4,3	4	3,7	1,8	32,0		
34,0								5,2	4,6	4,1	3,5	3,2	2,9	1,1	34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	9							8							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	III	
	IV	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	2	IV	
	V	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	VII	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 20-4 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 40т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)															Рабочая Амплитуда (м)	
	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0	25,6	28,8	33,7	40	47,5	49,8	52,9									8,0	
9,0	23,7	26,7	31,3	37,4	43,9	46	44,5	24,2	27,7	32	39,4	42,6	41	40,5		9,0	
10,0	21,9	24,8	29,3	34,7	40,8	38,8	38,1	22,9	26	30,2	37,2	39,8	35,2	34,7		10,0	
12,0	19	21,7	25,8	30,4	29	28,6	28,2	20,1	22,9	26,9	27,8	27,1	26,3	25,8		12,0	
14,0	16,7	19,2	23	23,2	22,4	22	21,5	17,7	20,4	24,1	21,5	20,8	20	19,6		14,0	
16,0	14,8	17,1	20,5	18,5	17,7	17,4	16,9	15,8	18,3	17,9	17	16,4	15,7	15,2		16,0	
18,0	13,2	15,4	15,6	15	14,3	14	13,5	14,3	16,7	14,6	13,7	13,2	12,4	12		18,0	
20,0	11,9	14	12,9	12,4	11,7	11,4	10,9	13	12,7	12	11,2	10,7	10	9,5		20,0	
22,0	10,9	11,6	10,8	10,3	9,6	9,3	8,8	11,9	10,7	10	9,3	8,8	8	7,6		22,0	
24,0	9,9	9,8	9,1	8,6	8	7,6	7,1	10,9	9	8,4	7,7	7,2	6,5	6		24,0	
26,0	9,1	8,4	7,7	7,2	6,6	6,2	5,8	8,4	7,7	7,1	6,4	5,9	5,1	4,7		26,0	
28,0	8,3	7,2	6,5	6	5,4	5,1	4,6	7,3	6,5	6	5,2	4,7	4	3,6		28,0	
30,0	6,7	6,1	5,4	5	4,4	4,1	3,6	6,3	5,5	5	4,3	3,8	3,1	2,7		30,0	
32,0	6	5,2	4,5	4,1	3,5	3,2	2,7	5,4	4,7	4,1	3,5	3	2,3	1,9		32,0	
34,0	5,1	4,5	3,8	3,3	2,8	2,4	2	4,8	4	3,4	2,7	2,3	1,6	1,2		34,0	
36,0	4,4	3,8	3,1	2,7	2,1	1,8	1,3	4,1	3,4	2,8	2,1	1,6				36,0	
38,0	3,7	3,2	2,5	2,1	1,5	1,2		3,5	2,8	2,2	1,5					38,0	
40,0								3	2,3	1,7						40,0	
42,0								2,5	1,8	1,3						42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	6							5							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк	
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	I	Т е л е с к о п
	II	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	3	2	II	
	III	1	1	2	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	III	
	IV	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	VII	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 20-5 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 40т противовес, работа во всех направлениях															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)
	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★				62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0															4,0
4,5															4,5
5,0															5,0
6,0															6,0
7,0															7,0
8,0															8,0
9,0															9,0
10,0	22,5	25,5	30,5	35,7	34	34									10,0
12,0	21	23,9	28,7	27,5	26,5	25,7				21,5	25,2	28,7	26,6	25,7	12,0
14,0	18,8	21,4	22	21,1	20,2	19,4				19,6	22,8	21,7	20,5	19,6	14,0
16,0	17	19,4	17,5	16,7	15,8	15,1				17,8	19,1	17,2	16,1	15,2	16,0
18,0	15,3	15,1	14,2	13,4	12,5	11,9				16,2	14,7	13,8	12,8	12	18,0
20,0	14	12,5	11,7	10,9	10	9,4				14,9	12,2	11,4	10,4	9,5	20,0
22,0	12,8	10,5	9,7	8,9	8,1	7,5				11,1	10,1	9,4	8,4	7,6	22,0
24,0	9,6	8,8	8	7,3	6,5	5,9				9,4	8,5	7,7	6,7	6	24,0
26,0	8,2	7,5	6,7	6	5,2	4,5				8	7,1	6,4	5,4	4,6	26,0
28,0	7	6,3	5,5	5	4	3,5				6,8	6	5,3	4,3	3,6	28,0
30,0	6	5,3	4,6	4	3,1	2,6				5,9	5	4,3	3,4	2,6	30,0
32,0	5,2	4,5	3,8	3,1	2,3	1,7				5	4,2	3,5	2,6	1,8	32,0
34,0	4,5	3,8	3	2,5	1,6					4,3	3,5	2,7	1,8		34,0
36,0	3,9	3,2	2,4	1,8						3,6	2,8	2,1	1,1		36,0
38,0	3,3	2,6	1,9	1,2						3	2,2	1,5			38,0
40,0	2,8	2,1	1,3							2,5	1,7				40,0
42,0	2,3	1,6								2,1	1,3				42,0
44,0	1,9	1,2								1,6					44,0
46,0	1,5									1,3					46,0
48,0	1,1														48,0
50,0															50,0
52,0															52,0
54,0															54,0
56,0															56,0
58,0															58,0
60,0															60,0
62,0															62,0
64,0															64,0
66,0															66,0
68,0															68,0
70,0															70,0
72,0															72,0
74,0															74,0
76,0															76,0
Кратно	4									3					Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т									Крюковые подвески 40 т					Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	2	3			1	1	1	2	3	I
	II	1	1	2	3	3	3			1	2	3	3	3	II
	III	2	3	3	3	3	2			3	3	3	3	3	III
	IV	3	3	3	3	2	2			3	3	3	3	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2			3	3	3	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2			3	3	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2			3	2	2	2	2	VII

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 20-6 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 40т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	67,7	67,7	67,7	67,7 ★	72,5	72,5	72,5 ★		77,3	77,3 ★		82,1 ★	87,4 ★	90,0 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0																8,0	
9,0																9,0	
10,0																10,0	
12,0	18,5	21,5	25	24,5												12,0	
14,0	17,7	20,6	21	20	17	19,5	19,3									14,0	
16,0	16,5	17,7	16,6	15,6	16,5	16,2	15,1		15,5	15,5						16,0	
18,0	15,4	14,4	13,3	12,3	14,2	13	12		13,4	12,4			11			18,0	
20,0	12,8	11,8	10,8	9,8	11,7	10,6	9,7		11	10		10,3	9,5	9,2		20,0	
22,0	10,7	9,8	8,7	7,8	9,7	8,7	7,8		9,1	8,1		8,5	8,6	8,3		22,0	
24,0	9	8,2	7,1	6,2	8,2	7,1	6,2		7,5	6,6		7	7,2	7,1		24,0	
26,0	7,6	6,8	5,8	4,9	6,9	5,8	5		6,3	5,4		5,7	6	5,8		26,0	
28,0	6,4	5,7	4,6	3,8	5,8	4,8	3,9		5,2	4,3		4,6	4,9	4,8		28,0	
30,0	5,5	4,7	3,7	2,8	4,9	3,9	3		4,3	3,4		3,7	4	3,9		30,0	
32,0	4,6	3,9	2,9	2	4,1	3,1	2,2		3,5	2,6		3	3,2	3		32,0	
34,0	3,9	3,1	2,1	1,3	3,4	2,4	1,5		2,8	1,9		2,3	2,5	2,4		34,0	
36,0	3,3	2,5	1,5		2,8	1,8			2,2	1,3		1,7	1,9	1,8		36,0	
38,0	2,7	1,9			2,2	1,3			1,7			1,2	1,4	1,2		38,0	
40,0	2,1	1,4			1,8				1,2							40,0	
42,0	1,7				1,3											42,0	
44,0	1,3															44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	3				2				2				2				Кратн
Крюк	Крюковые подвески 40 т								Крюковые				Крюковые подвески				Крюк
Телескопи	I	1	1	2	3	3	2	3		2	3		3	3	4	I	Телескоп
	II	2	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	4	II	
	III	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	III	
	IV	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	IV	
	V	3	3	3	2	3	3	3		3	3		3	4	4	V	
	VI	3	3	2	2	3	3	2		3	3		3	4	4	VI	
	VII	3	2	2	2	3	2	2		3	2		3	4	4	VII	

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 21-1 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 25т противовес, работа во всех направлениях																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	14,9 ★	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7 ★	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5 ★		
3,0	160*	60	85	97	120*	130*	160*	45	62	85	97	120*	130*	150*	3,0	
3,5	151*	57	85	97	120*	130*	151*	42	61	85	97	120*	130*	150*	3,5	
4,0	137*	54	85	97	120*	130*	137*	40	59	84	97	120*	130*	135*	4,0	
4,5	94	52	85	97	106*	115*	120*	38	56	79	97	106*	115*	112,5	4,5	
5,0	63	49	85	97	99	99	97	36	54	74	97	95	94	91,2	5,0	
6,0	46	45	70	72	71,3	70	68,8	32	50	65	71	69,2	67,3	64,7	6,0	
7,0	35,5	42	53,8	53	52,2	51	50	29	47	59	54	52,5	50,8	48,4	7,0	
8,0	28	39	41,8	41	40,3	39,4	38,3	27	44	43,2	42	40,7	39	36,9	8,0	
9,0	23	37	33,6	33	32,2	31,4	30,3	25	36	34,9	33,9	32,5	31	28,9	9,0	
10,0	15,5	28,3	27,7	27	26,4	25,5	24,6	23	30	29	28	26,7	25,2	23,3	10,0	
12,0		20,2	19,8	19,2	18,5	17,7	16,8	20	21,8	20,9	19,9	18,8	17,4	15,5	12,0	
14,0		15	14,6	14	13,4	12,7	11,8	18	16,6	15,7	14,8	13,6	12,4	10,6	14,0	
16,0								13,3	12,8	12	11,2	10	8,9	7,1	16,0	
18,0								10,6	10	9,3	8,5	7,5	6,2	4,6	18,0	
20,0															20,0	
22,0															22,0	
24,0															24,0	
26,0															26,0	
28,0															28,0	
30,0															30,0	
32,0															32,0	
34,0															34,0	
36,0															36,0	
38,0															38,0	
40,0															40,0	
42,0															42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	14	14						13							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п
	II	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	III	
	IV	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	IV	
	V	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	V	
	VI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	VI	
	VII	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	VII	

о																		й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 21-2 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 25т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3 ★	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0	39	49	62	85	97	120*	120*	38,5	42	42,5	61	85	97	100		4,0	
4,5	36	46	60	85	97	106*	106*	37	39,5	39,5	60	85	86	86		4,5	
5,0	34	43	58	83	87	90	88,5	35	37,5	37,5	58	85	77	77		5,0	
6,0	31	39	54	74	68,5	66,4	63,6	33	35	35	55	68	64	63		6,0	
7,0	28	35	51	55	53	51	48,4	30	32	32	53	53,4	51	48,4		7,0	
8,0	25,1	30,7	47	43,6	42	40	37,7	27	29	29	45	43,2	41,2	38,6		8,0	
9,0	23,2	28,2	36,7	35,4	33,8	32	29,7	25	27	27	36,9	35,1	33,2	30,8		9,0	
10,0	21,6	26,1	30,6	29,4	27,9	26,2	24	23	24	24	30,8	29	27,3	25		10,0	
12,0	19	22,7	22,4	21,3	19,9	18,3	16,2	19,8	21	21	22,5	21	19,4	17,2		12,0	
14,0	16,9	17,5	17,1	16	14,8	13,3	11,3	17	18,3	18,2	17,2	15,8	14,2	12,2		14,0	
16,0	15,2	13,8	13,4	12,4	11,1	9,7	7,8	15,5	14,2	13,9	13,5	12,2	10,7	8,7		16,0	
18,0	11,4	11,1	10,8	9,7	8,5	7,1	5,2	12	11,4	11,2	10,8	9,5	8	6,1		18,0	
20,0	9,3	9	8,7	7,6	6,4	5,1	3,3	9,9	9,4	9	8,7	7,5	6	4		20,0	
22,0	7,6	7,4	7	6	4,8	3,5	1,6	8,2	7,7	7,4	7	5,8	4,3	2,5		22,0	
24,0								6,8	6,3	6	5,7	4,5	3	1,2		24,0	
26,0								5,7	5,2	4,9	4,6	3,4	2			26,0	
28,0																28,0	
30,0																30,0	
32,0																32,0	
34,0																34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	11							10							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Теле- ско- пиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	I	Теле- ско- п
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	III	
	IV	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	IV	
	V	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	2	1	V	
	VI	2	3	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1	VI	
	VII	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1	VII	

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 21-3 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 25т противовес, работа во всех направлениях																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9 ★	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★		
3,0															3,0	
3,5															3,5	
4,0															4,0	
4,5															4,5	
5,0															5,0	
6,0	32	32	36	43	59	65	62	28	31	36	43	51	59	62	6,0	
7,0	29	29	33	39	56	51	48,5	26	29,6	34,5	40	48,5	51,7	49	7,0	
8,0	26,5	26,5	30	36	43,8	41,5	39,2	24,5	27,3	31,4	37,8	44,7	42,2	39,7	8,0	
9,0	24,5	24,4	27,5	33	36,5	34,5	32,1	22,5	25,2	29,4	35,3	35,8	35,3	32,8	9,0	
10,0	22,5	22,5	25,5	30,3	30,5	28,5	26,2	20,9	23,4	27,5	32,7	30,3	29,7	27,4	10,0	
12,0	19,5	19,2	22	22,7	22,2	20,4	18,3	18	20,2	24	22,4	22	21,6	19,4	12,0	
14,0	17	17	17,6	17,4	16,9	15,3	13,2	15,8	17,8	17,8	17,1	16,7	16,3	14,3	14,0	
16,0	15	14,9	13,9	13,6	13,2	11,6	9,6	14	15,7	14	13,4	13	12,6	10,6	16,0	
18,0	12,3	11,8	11,2	10,9	10,5	9	7	12,5	11,7	11,3	10,6	10,3	9,9	8	18,0	
20,0	10,2	9,6	9,1	8,8	8,4	7	5	11,3	9,6	9,1	8,5	8,2	7,8	5,9	20,0	
22,0	8,4	8	7,4	7,1	6,8	5,3	3,4	8,6	7,9	7,5	6,9	6,6	6,2	4,3	22,0	
24,0	7	6,6	6,1	5,8	5,4	4	2,2	7,2	6,6	6,1	5,5	5,2	4,9	3	24,0	
26,0	5,9	5,5	4,9	4,7	4,3	2,8	1	6,1	5,5	4,9	4,4	4,1	3,7	2	26,0	
28,0	4,9	4,5	4	3,7	3,4	2		5,1	4,5	4	3,5	3,1	2,9	1	28,0	
30,0	4,2	3,7	3,2	2,9	2,6	1,1		4,3	3,6	3,2	2,7	2,3	2,1		30,0	
32,0								3,6	2,9	2,5	2	1,6	1,4		32,0	
34,0								2,9	2,3	1,9	1,4	1,1			34,0	
36,0															36,0	
38,0															38,0	
40,0															40,0	
42,0															42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	9							8							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк	
Теле- скопиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Теле- скопиче
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	III	
	IV	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	IV	
	V	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 21-4 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 25т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0	25,6	28,8	33,7	40	41	41	40,3									8,0	
9,0	23,7	26,7	31,3	37,4	34,7	34,3	33,6	24,2	27,7	32	33	32,3	31,3	30,8		9,0	
10,0	21,9	24,8	29,3	30,4	29,6	29,1	28,4	22,9	26	30,2	28,1	27,5	26,5	26		10,0	
12,0	19	21,7	23	22,2	21,5	21,1	20,5	20,1	22,9	21,8	20,8	20,1	19,3	18,8		12,0	
14,0	16,7	19,2	17,5	16,9	16,2	15,8	15,3	17,7	17,3	16,6	15,8	15	14,3	13,8		14,0	
16,0	14,8	14,6	13,8	13,2	12,5	12,2	11,6	15,8	13,7	13	12,2	11,6	10,8	10,4		16,0	
18,0	13,2	11,8	11	10,4	9,8	9,5	9	11,8	11	10,3	9,5	9	8,3	7,8		18,0	
20,0	10,2	9,6	8,8	8,3	7,7	7,4	6,9	9,8	9	8,3	7,5	7	6,3	5,9		20,0	
22,0	8,5	7,9	7,2	6,7	6,1	5,7	5,2	8,1	7,3	6,7	6	5,5	4,7	4,3		22,0	
24,0	7,1	6,6	5,8	5,3	4,7	4,4	3,9	6,8	6	5,4	4,6	4,1	3,5	3		24,0	
26,0	6	5,4	4,7	4,2	3,6	3,3	2,8	5,7	4,9	4,3	3,6	3,1	2,4	2		26,0	
28,0	5	4,4	3,7	3,3	2,7	2,4	1,9	4,8	4	3,4	2,7	2,2	1,5	1,1		28,0	
30,0	4,2	3,6	2,9	2,5	1,9	1,6	1,1	4	3,2	2,6	2	1,5				30,0	
32,0	3,5	2,9	2,2	1,8	1,2			3,3	2,5	2	1,3					32,0	
34,0	2,8	2,3	1,6	1,2				2,7	2	1,4						34,0	
36,0	2,3	1,8	1,1					2,1	1,5							36,0	
38,0	1,9	1,3						1,7								38,0	
40,0								1,3								40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	6							5							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Теле- ско- пи- че	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	I	Теле- ско- п
	II	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	3	2	II	
	III	1	1	2	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	III	
	IV	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 21-5 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 25т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)		Длина стрелы (м)													Рабочая Амплитуда (м)		
		58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★				62,9	62,9	62,9	62,9			62,9 ★
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0																8,0	
9,0																9,0	
10,0		22,5	25,5	30,5	27,5	26,3	25,5									10,0	
12,0		21	23,9	21,4	20,5	19,4	18,6				21,5	21,9	20,9	19,6	18,7	12,0	
14,0		18,8	17,1	16,1	15,4	14,4	13,7				19,6	16,7	15,8	14,7	13,7	14,0	
16,0		14,2	13,5	12,6	11,8	10,8	10,2				14,2	13,1	12,2	11,2	10,3	16,0	
18,0		11,6	10,8	9,9	9,2	8,3	7,6				11,4	10,4	9,6	8,5	7,7	18,0	
20,0		9,5	8,8	7,8	7,2	6,3	5,6				9,2	8,3	7,6	6,5	5,7	20,0	
22,0		7,8	7,1	6,3	5,6	4,7	4,1				7,6	6,8	5,9	5	4,2	22,0	
24,0		6,5	5,8	5	4,3	3,4	2,8				6,3	5,4	4,7	3,7	2,9	24,0	
26,0		5,4	4,7	3,9	3,3	2,4	1,8				5,2	4,3	3,6	2,6	1,9	26,0	
28,0		4,4	3,8	3	2,4	1,5					4,3	3,4	2,7	1,7		28,0	
30,0		3,7	3	2,2	1,6						3,4	2,6	1,9			30,0	
32,0		3	2,4	1,5							2,8	2	1,2			32,0	
34,0		2,5	1,8								2,2	1,4				34,0	
36,0		1,9	1,2								1,7					36,0	
38,0		1,5									1,2					38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно		4									3					Кратн	
Крюк		Крюковые подвески 100 т									Крюковые подвески 40 т					Крюк	
Т е л е с к о п и че	I	1	1	1	1	2	3				1	1	1	2	3	I	Т е л е с к о п и че
	II	1	1	2	3	3	3				1	2	3	3	3	II	
	III	2	3	3	3	3	2				3	3	3	3	3	III	
	IV	3	3	3	3	2	2				3	3	3	3	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2				3	3	3	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2				3	3	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2				3	2	2	2	2	VII	

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 21-6 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 25т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	67,7	67,7	67,7	67,7 ★	72,5	72,5	72,5 ★		77,3	77,3 ★		82,1 ★	87,4 ★	90,0 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0																8,0	
9,0																9,0	
10,0																10,0	
12,0	18,5	20	19,7	18,7												12,0	
14,0	15,5	16,3	15	14	15,5	14,7	13,7									14,0	
16,0	13,6	12,6	11,5	10,5	12,4	11,3	10,3		11,7	10,7						16,0	
18,0	10,9	10	8,8	7,9	9,9	8,8	7,8		9,2	8,2			9			18,0	
20,0	8,8	7,9	6,8	6	8	6,9	6		7,3	6,3		6,8	7,2	6,9		20,0	
22,0	7,2	6,3	5,3	4,4	6,4	5,3	4,4		5,8	4,8		5,3	5,6	5,4		22,0	
24,0	5,9	5	4	3,1	5,2	4,2	3,3		4,6	3,6		4,1	4,4	4,2		24,0	
26,0	4,7	4	2,9	2,1	4,1	3,2	2,3		3,5	2,6		3,1	3,3	3,2		26,0	
28,0	3,8	3,1	2	1,2	3,3	2,3	1,4		2,7	1,8		2,2	2,5	2,4		28,0	
30,0	3,1	2,3	1,3		2,6	1,6			2	1,1		1,5	1,8	1,6		30,0	
32,0	2,3	1,6			2				1,4				1,2	1		32,0	
34,0	1,8				1,3											34,0	
36,0	1,3															36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	3				2				2				2				Кратн
Крюк	Крюковые подвески 40 т								Крюковые				Крюковые подвески				Крюк
Теле-скопический	I	1	1	2	3	3	2	3		2	3		3	3	4	I	Теле-скопический
	II	2	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	4	II	
	III	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	III	
	IV	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	IV	
	V	3	3	3	2	3	3	3		3	3		3	4	4	V	
	VI	3	3	2	2	3	3	2		3	3		3	4	4	VI	
	VII	3	2	2	2	3	2	2		3	2		3	4	4	VII	

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 22-1 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 10т противовес, работа во всех направлениях																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)	
	14,9 ★	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7 ★	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5 ★		
3,0	160*	60	85	97	120*	130*	160*	45	62	85	97	120*	130*	150*	3,0	
3,5	148*	57	85	97	120*	130*	148*	42	61	85	97	120*	130*	146*	3,5	
4,0	107*	54	85	97	103*	112*	115*	40	59	84	97	103*	108*	105*	4,0	
4,5	77	52	75	86	88	89	87,7	38	56	79	85	86	84	80,8	4,5	
5,0	59	49	66	74	73	71,5	70	36	54	74	71,5	70	67,8	64,9	5,0	
6,0	40,5	45	52,7	51,8	50,9	49,7	48,4	32	50	52,6	51,2	49,5	47,5	45	6,0	
7,0	30	42	38	37,5	36,6	35,6	34,3	29	40,5	39,7	38,4	37	35,1	32,8	7,0	
8,0	22,5	29,8	29,2	28,5	27,7	26,8	25,7	27	31,5	30,5	29,4	28	26,3	24,1	8,0	
9,0	17	23,6	23	22,4	21,6	20,8	19,8	25	25,3	24,3	23,2	21,9	20,4	18,3	9,0	
10,0	13	19,1	18,6	18	17,3	16,4	15,5	21,2	20,7	19,8	18,8	17,5	16	14	10,0	
12,0		13	12,6	12	11,4	10,6	9,7	15	14,6	13,7	12,7	11,5	10,2	8,4	12,0	
14,0		9,2	8,7	8,1	7,5	6,8	5,9	11	10,7	9,8	8,8	7,8	6,5	4,7	14,0	
16,0								8,2	7,9	7,1	6,1	5,1	3,9	2,1	16,0	
18,0								6,2	5,8	5	4,1	3	1,9		18,0	
20,0															20,0	
22,0															22,0	
24,0															24,0	
26,0															26,0	
28,0															28,0	
30,0															30,0	
32,0															32,0	
34,0															34,0	
36,0															36,0	
38,0															38,0	
40,0															40,0	
42,0															42,0	
44,0															44,0	
46,0															46,0	
48,0															48,0	
50,0															50,0	
52,0															52,0	
54,0															54,0	
56,0															56,0	
58,0															58,0	
60,0															60,0	
62,0															62,0	
64,0															64,0	
66,0															66,0	
68,0															68,0	
70,0															70,0	
72,0															72,0	
74,0															74,0	
76,0															76,0	
Кратно	14	14						13							Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 100 т															Крюк
Телескопический	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	I	Телескопический
	II	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	III	
	IV	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	IV	
	V	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	V	
	VI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	VI	
	VII	1	2	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 22-2 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 10т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3 ★	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0	39	49	62	85	90	103*	99	38,5	42	42,5	61	85	90	92	4,0		
4,5	36	46	60	85	79	81	78	37	39,5	39,5	60	75	78	76	4,5		
5,0	34	43	58	71	68	66	63	35	37,5	37,5	58	65	65	62	5,0		
6,0	31	39	54	51,4	49,5	47	44,5	33	35	35	55	49	47	44,4	6,0		
7,0	28	35	41	39,5	37,7	35,6	33	30	32	32	40	38,2	26	33,5	7,0		
8,0	25,1	30,7	32,4	30,9	29,3	27,4	25	27	29	29	32,3	30,6	22,5	26	8,0		
9,0	23,2	26,5	26	24,7	23,1	21,5	19,1	25	27	27	26	24,5	22,6	20	9,0		
10,0	21,6	21,9	21,4	20,1	18,7	17	14,9	23	22,3	22	21,5	20	18,1	15,9	10,0		
12,0	16	15,6	15,2	14	12,7	11,1	9,1	16,7	16	15,7	15,3	13,9	12	10	12,0		
14,0	12	11,6	11,2	10,1	8,8	7,4	5,4	12,6	12	11,7	11,3	9,9	8,3	6,3	14,0		
16,0	9,1	8,7	8,4	7,4	6	4,7	2,7	9,8	9,2	8,8	8,5	7,2	5,6	3,6	16,0		
18,0	7	6,7	6,4	5,3	4,1	2,7		7,6	7,1	6,7	6,4	5,1	3,6	1,7	18,0		
20,0	5,4	5,1	4,7	3,8	2,6	1,2		6	5,4	5,2	4,8	3,5	2,1		20,0		
22,0	4,1	3,9	3,5	2,5	1,3			4,7	4,2	3,9	3,6	2,3			22,0		
24,0								3,7	3,2	2,9	2,6	1,3			24,0		
26,0								2,8	2,3	2	1,7				26,0		
28,0															28,0		
30,0															30,0		
32,0															32,0		
34,0															34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	11							10							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Т е л е с к о п и ч е	
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	II		
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	III		
	IV	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	IV		
	V	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	1	V		
	VI	2	3	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1		VI
	VII	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	2	1	1	1		VII

Примечание: Номинальная грузоподъемность с * используется с другими дополнительными крюками.

Таблица 22-3 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 10т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9 ★	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0															4,0		
4,5															4,5		
5,0															5,0		
6,0	32	32	36	43	48	47,5	44,5	28	31	36	43	46	45,5	44,8	6,0		
7,0	29	29	33	39	38	36,6	33,9	26	29,6	34,5	40	37,8	37,2	34,5	7,0		
8,0	26,5	26,5	30	31,9	31,3	29,2	26,7	24,5	27,3	31,4	31	30,5	30	27,4	8,0		
9,0	24,5	24,4	27,5	26,3	25,8	23,8	21,4	22,5	25,2	26,5	25,6	25,2	24,7	22,2	9,0		
10,0	22,5	22,5	22	21,7	21,2	19,3	16,9	20,9	23,4	22,2	21,4	20,9	20,5	18,1	10,0		
12,0	17	16,4	15,8	15,4	14,9	13,2	11	18	16,4	15,9	15,1	14,7	14,3	12,1	12,0		
14,0	12,8	12,3	11,7	11,3	10,9	9,3	7,3	13,1	12,3	11,8	11	10,7	10,3	8,2	14,0		
16,0	10	9,4	8,8	8,6	8,1	6,6	4,6	10	9,4	8,9	8,3	8	7,5	5,5	16,0		
18,0	7,9	7,3	6,8	6,5	6,1	4,6	2,6	8	7,3	6,8	6,2	5,9	5,5	3,6	18,0		
20,0	6,2	5,8	5,2	4,9	4,6	3	1,1	6,4	5,7	5,2	4,6	4,3	4	2	20,0		
22,0	4,9	4,5	4	3,6	3,3	1,8		5,1	4,4	4	3,3	3,1	2,7		22,0		
24,0	3,9	3,4	2,9	2,6	2,3			4	3,3	2,9	2,3	2	1,7		24,0		
26,0	3	2,6	2	1,8	1,4			3,2	2,5	2	1,5	1,2			26,0		
28,0	2,3	1,9	1,3	1,1				2,5	1,8	1,3					28,0		
30,0	1,7	1,3						1,8	1,2						30,0		
32,0								1,3							32,0		
34,0															34,0		
36,0															36,0		
38,0															38,0		
40,0															40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	9							8							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Теле- скопичес- кий	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	I	Теле- скопичес- кий
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	II	
	III	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	III	
	IV	1	1	2	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	2	IV	
	V	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	VII	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 22-4 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 10т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0	25,6	28,8	33,7	30	29,4	28,9	28,2									8,0	
9,0	23,7	26,7	25,8	25	24,2	23,8	23	24,2	27,7	23,8	22,8	22	21,1	20,6		9,0	
10,0	21,9	24,8	21,8	21,1	20,2	19,9	19,2	22,9	21	20,1	19,1	18,5	17,5	17		10,0	
12,0	17,2	16,5	15,6	14,9	14,2	13,8	13,2	16,3	15,3	14,5	13,6	13	12,1	11,7		12,0	
14,0	13	12,3	11,5	10,9	10,2	9,9	9,3	12,3	11,3	10,7	9,9	9,2	8,5	8		14,0	
16,0	10,1	9,4	8,7	8,1	7,4	7,1	6,6	9,5	8,6	8	7,2	6,6	5,8	5,4		16,0	
18,0	8	7,3	6,6	6	5,3	5,1	4,6	7,5	6,7	6	5,2	4,7	4	3,6		18,0	
20,0	6,3	5,7	4,9	4,4	3,8	3,5	3	5,9	5,1	4,5	3,7	3,2	2,5	2,1		20,0	
22,0	5	4,4	3,7	3,2	2,6	2,2	1,8	4,6	3,9	3,2	2,6	2,1	1,3			22,0	
24,0	4	3,3	2,6	2,1	1,5	1,3		3,6	2,9	2,3	1,6	1,1				24,0	
26,0	3,1	2,5	1,8	1,3				2,8	2,1	1,5						26,0	
28,0	2,4	1,8	1,1					2,2	1,4							28,0	
30,0	1,7	1,2						1,6								30,0	
32,0	1,2															32,0	
34,0																34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	6							5							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Телескопиче	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	I	Телескоп
	II	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	2	3	3	2	II	
	III	1	1	2	3	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	III	
	IV	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 22-5 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 10т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★				62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0																8,0	
9,0																9,0	
10,0	22,5	20,5	19,4	18,5	17,4	16,6										10,0	
12,0	16	15	14,1	13,3	12,3	11,5				15,7	14,5	13,6	12,5	11,5		12,0	
14,0	12	11,2	10,2	9,5	8,5	7,8				11,8	10,8	9,9	8,8	7,9		14,0	
16,0	9,2	8,5	7,6	6,8	5,9	5,2				9,1	8,1	7,2	6,2	5,3		16,0	
18,0	7,2	6,4	5,6	4,9	4	3,3				7	6	5,3	4,2	3,4		18,0	
20,0	5,6	4,9	4,1	3,4	2,5	1,8				5,4	4,5	3,7	2,7	1,9		20,0	
22,0	4,4	3,7	2,9	2,2	1,3					4,2	3,3	2,6	1,6			22,0	
24,0	3,4	2,7	1,9	1,3						3,1	2,3	1,6				24,0	
26,0	2,6	1,9	1,1							2,3	1,5					26,0	
28,0	1,8	1,2								1,7						28,0	
30,0	1,3									1,1						30,0	
32,0																32,0	
34,0																34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	4									3					Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т									Крюковые подвески 40 т					Крюк		
Т е л е с к о п и ч е	I	1	1	1	1	2	3				1	1	1	2	3	I	Т е л е с к о п
	II	1	1	2	3	3	3				1	2	3	3	3	II	
	III	2	3	3	3	3	2				3	3	3	3	3	III	
	IV	3	3	3	3	2	2				3	3	3	2	2	IV	
	V	3	3	3	2	2	2				3	3	3	2	2	V	
	VI	3	3	2	2	2	2				3	3	2	2	2	VI	
	VII	3	2	2	2	2	2				3	2	2	2	2	VII	

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


Таблица 22-6 Номинальная грузоподъемность стрелы, ед. изм.: т

Опоры полурастянутая 5,5 м, 10т противовес, работа во всех направлениях																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая Амплитуда (м)		
	67,7	67,7	67,7	67,7 ★	72,5	72,5	72,5 ★		77,3	77,3 ★		82,1 ★	87,4 ★	90,0 ★			
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0																6,0	
7,0																7,0	
8,0																8,0	
9,0																9,0	
10,0																10,0	
12,0	14,7	13,7	12,5	11,5												12,0	
14,0	11,2	10,2	9	8	10,4	9,2	8									14,0	
16,0	8,4	7,6	6,4	5,5	7,8	6,6	5,6		7,1	6,1						16,0	
18,0	6,4	5,6	4,5	3,6	5,9	4,8	3,8		5,2	4,2			5			18,0	
20,0	4,9	4,1	3,1	2,1	4,4	3,3	2,4		3,8	2,8		3,3	3,6	3,4		20,0	
22,0	3,7	2,9	1,9	1	3,3	2,2	1,3		2,6	1,7		2,1	2,4	2,3		22,0	
24,0	2,8	2			2,3	1,3			1,7			1,2	1,5	1,3		24,0	
26,0	1,9	1,2			1,5											26,0	
28,0	1,2															28,0	
30,0																30,0	
32,0																32,0	
34,0																34,0	
36,0																36,0	
38,0																38,0	
40,0																40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно	3				2				2				2				Кратн
Крюк	Крюковые подвески 40 т								Крюковые				Крюковые подвески				Крюк
Теле-скоп	I	1	1	2	3	3	2	3		2	3		3	3	4	I	Телескоп
	II	2	3	3	3	3	3	3		3	3		3	3	4	II	
	III	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	III	
	IV	3	3	3	3	3	3	3		3	3		3	4	4	IV	
	V	3	3	3	2	3	3	3		3	3		3	4	4	V	
	VI	3	3	2	2	3	3	2		3	3		3	4	4	VI	
	VII	3	2	2	2	3	2	2		3	2		3	4	4	VII	

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


Таблицы грузоподъемности / диаграммы грузовысотных

Стрела + гусек +20 м

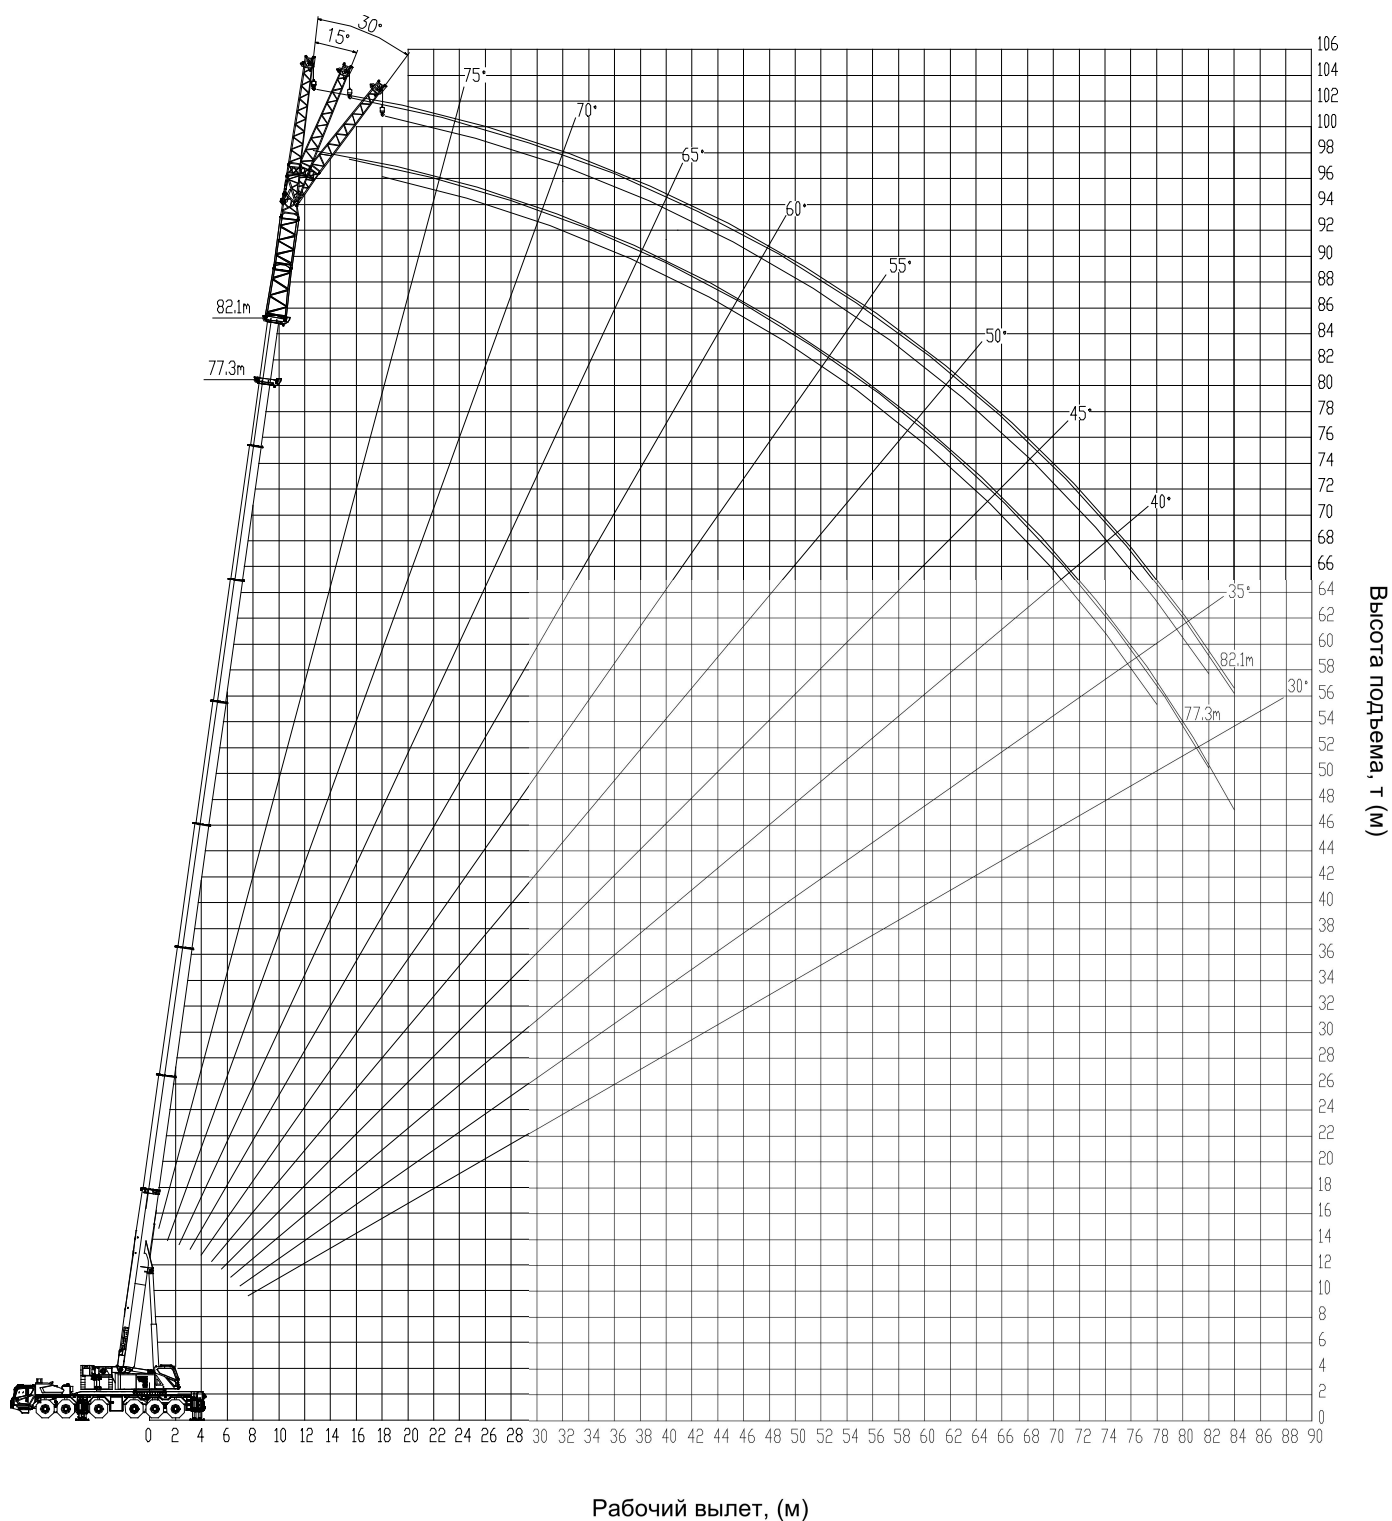

Таблицы грузоподъемности / диаграммы грузовысотных

Стрела + гусек +28 м

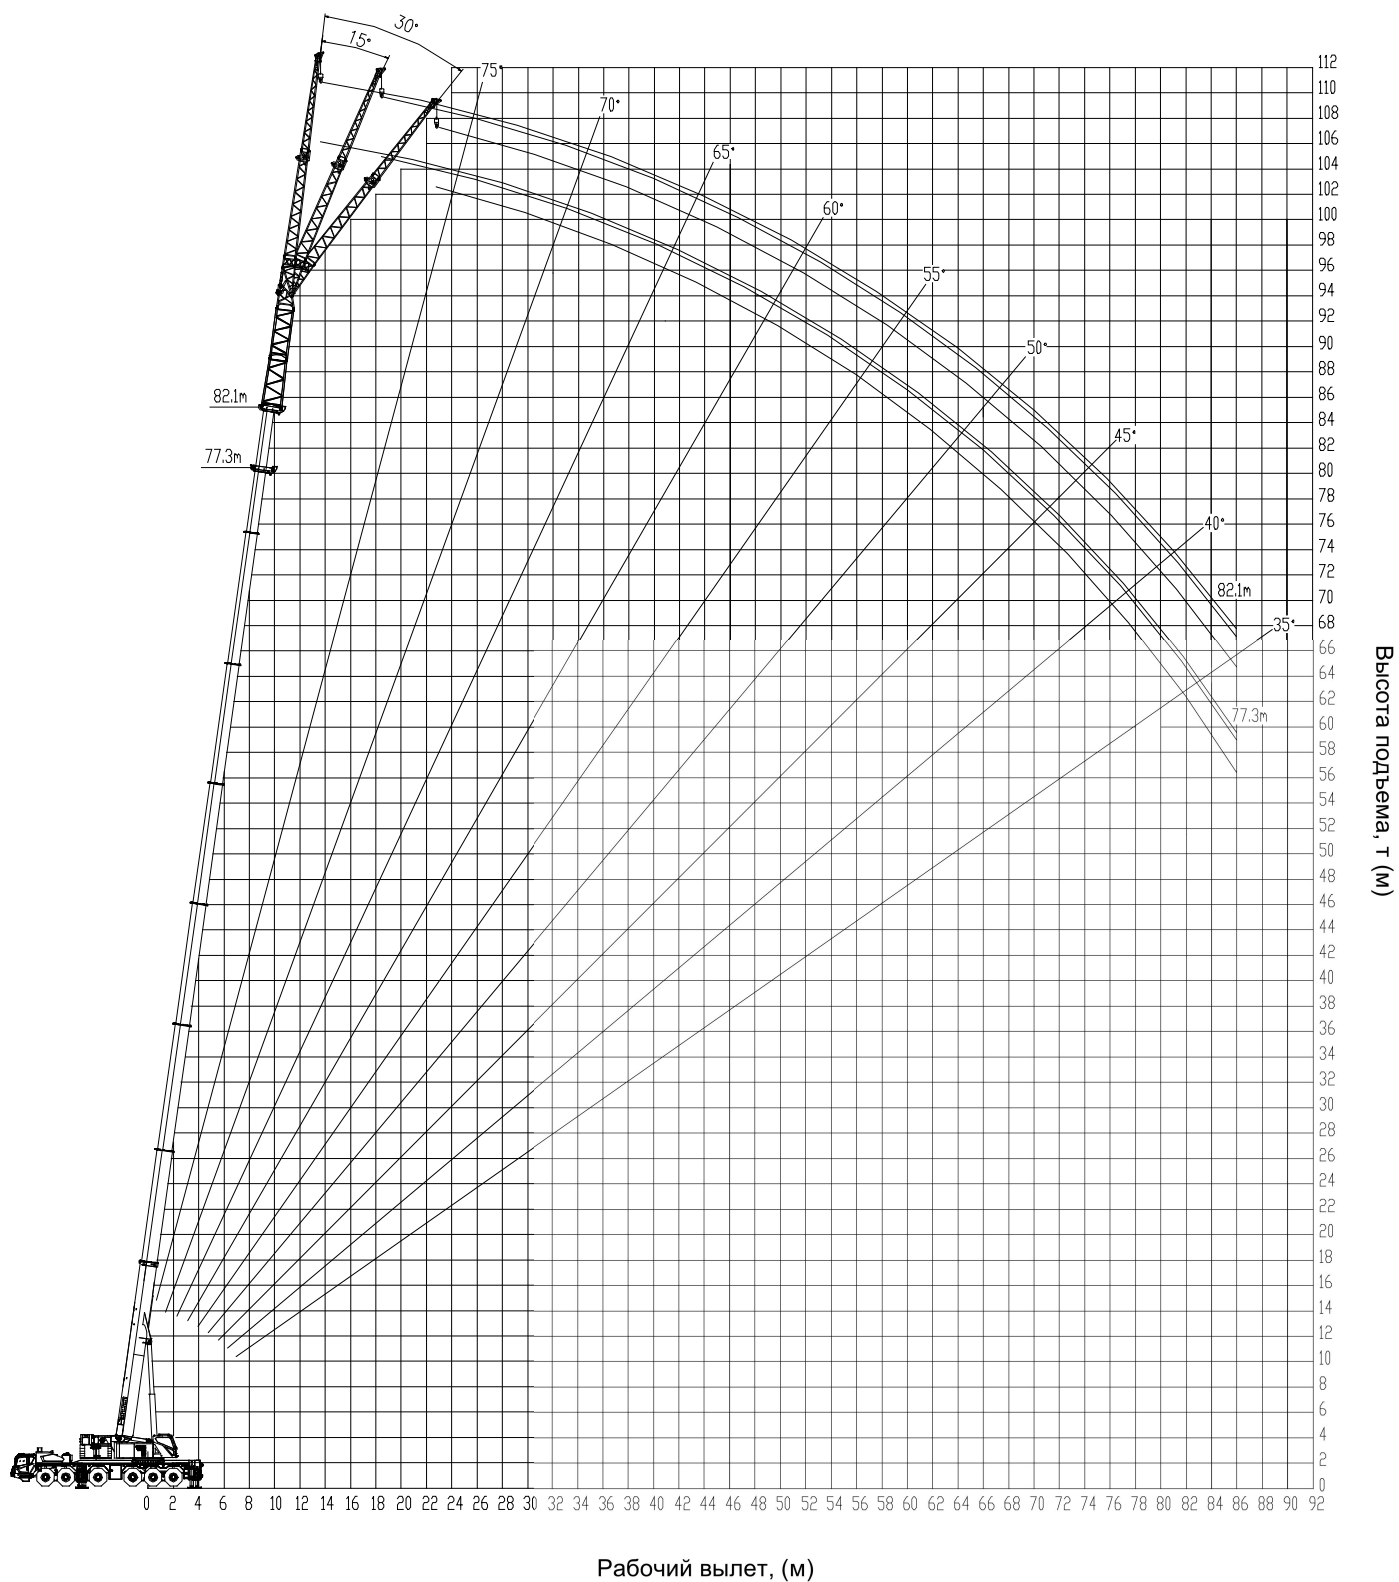

Таблицы грузоподъемности / диаграммы грузовысотных

Стрела + гусек 37,5 м

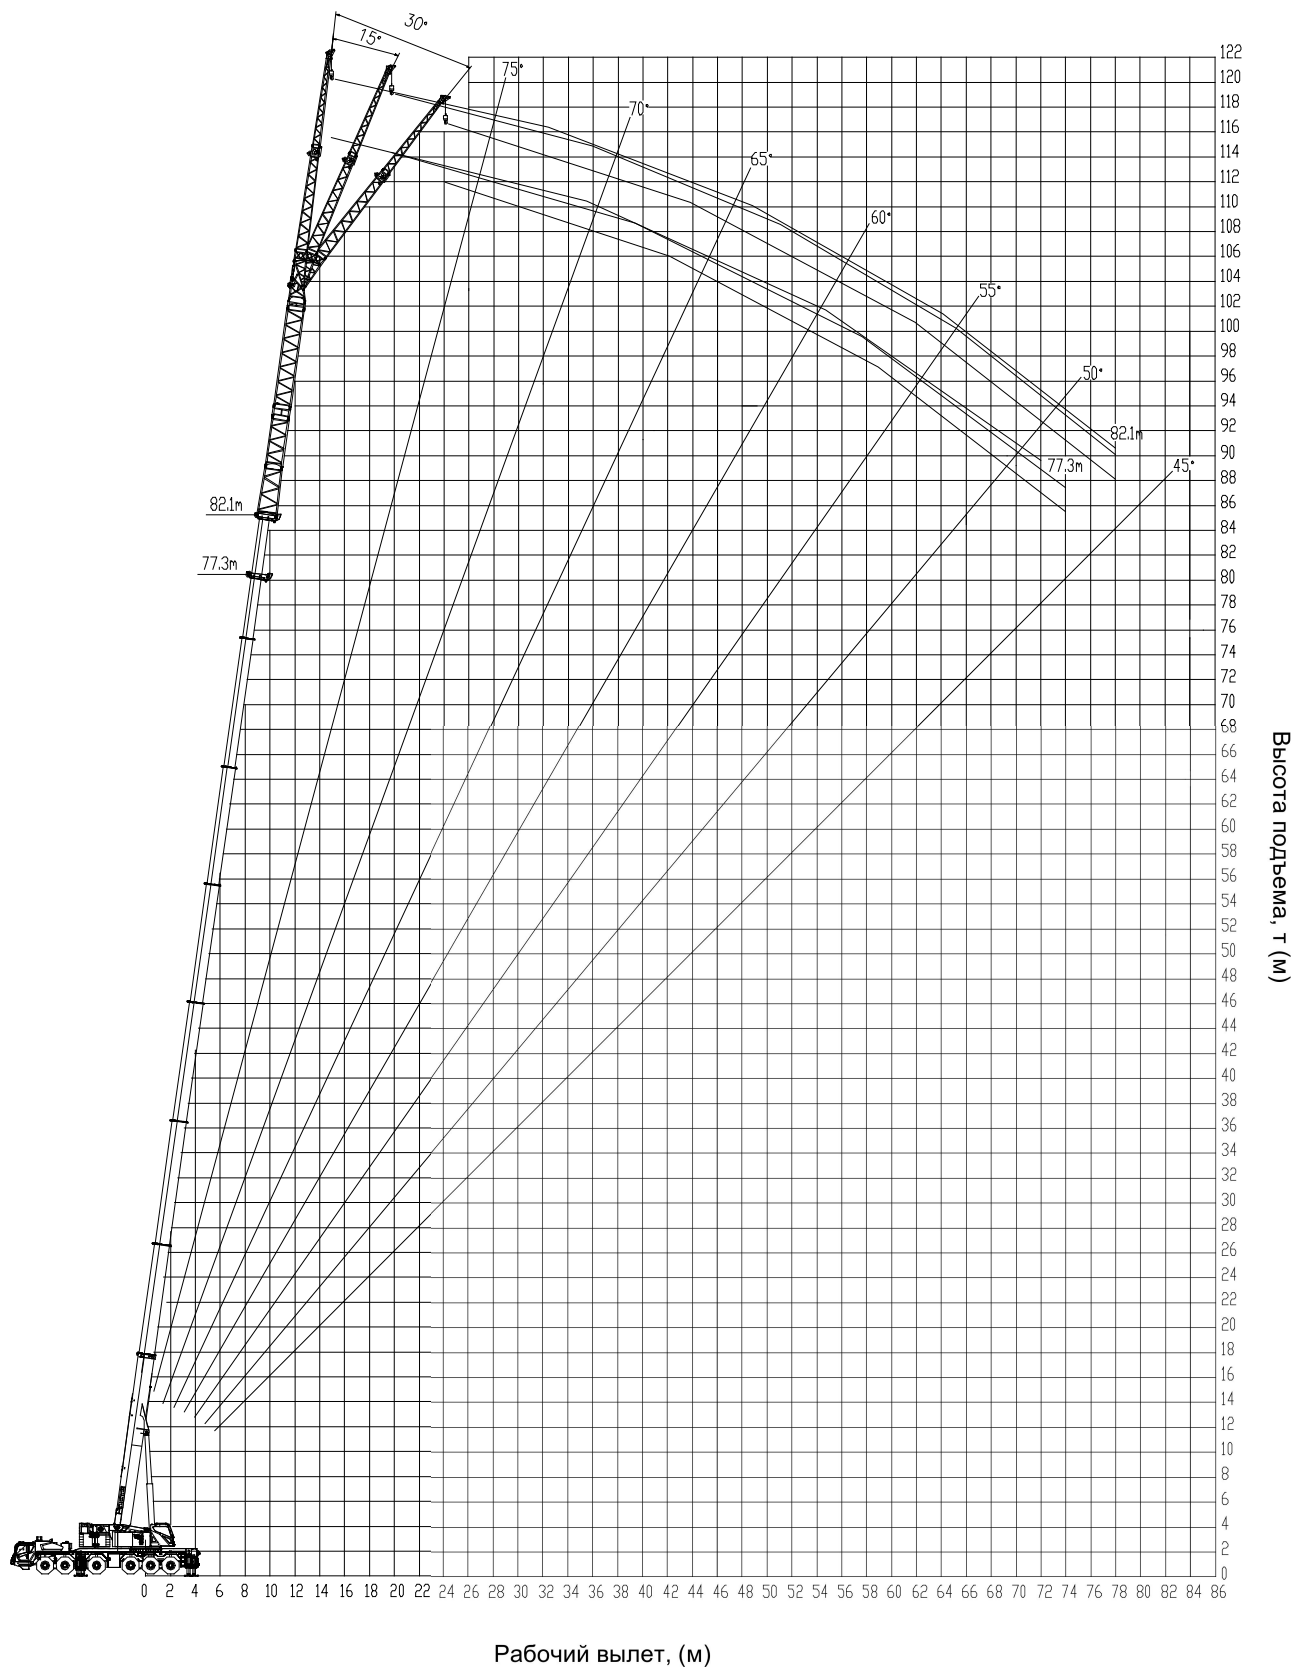


Таблица 23 Номинальная грузоподъемность гуська, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 100 т, работа проводится в круговой зоне 360°																					
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м) + длина гуська (м) + угол монтажа гуська (°)																		Рабочая Вылет (м)		
	77,3			82,1			77,3			82,1			77,3			82,1					
	20,0			20,0			28,0			28,0			37,5			37,5					
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°			
26,0	7,6																		26,0		
28,0	7,6	6,5		6,2			5,5												28,0		
30,0	7,5	6,4	5,8	6,2	5,6		5,3												30,0		
32,0	7,4	6,4	5,7	6,1	5,6	5,1	5,1	4,2		4,7			3,7						32,0		
34,0	7,2	6,2	5,6	6	5,5	5	4,9	4,1	3,4	4,5	3,7		3,7						34,0		
36,0	7,1	6	5,4	5,9	5,4	4,9	4,8	3,9	3,4	4,3	3,7		3,7	3,3					36,0		
38,0	6,9	5,8	5,2	5,8	5,3	4,8	4,7	3,8	3,3	4,2	3,6	3,1	3,6	3,2	2,8	3,1			38,0		
40,0	6,7	5,7	5,1	5,7	5,1	4,7	4,5	3,7	3,2	4,1	3,4	3,1	3,6	3,2	2,8	3,1	3		40,0		
42,0	6,5	5,6	5	5,6	5	4,6	4,4	3,6	3,1	4	3,4	3	3,6	3,1	2,7	3,1	3		42,0		
44,0	6,2	5,4	4,9	5,5	4,9	4,5	4,2	3,5	3	3,9	3,3	2,9	3,6	3	2,7	3,1	2,8	2,6	44,0		
46,0	5,8	5,3	4,8	5,3	4,7	4,3	4	3,4	2,9	3,8	3,1	2,8	3,4	2,8	2,6	3	2,7	2,5	46,0		
48,0	5,5	5,1	4,7	5,1	4,6	4,2	3,9	3,3	2,8	3,6	3	2,7	3,3	2,8	2,5	3	2,7	2,4	48,0		
50,0	5,2	5	4,5	4,8	4,5	4,2	3,8	3,2	2,8	3,5	2,9	2,6	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4	50,0		
52,0	5	4,8	4,4	4,5	4,3	4,1	3,7	3,1	2,7	3,4	2,8	2,6	3	2,6	2,4	2,9	2,5	2,3	52,0		
54,0	4,7	4,6	4,3	4,3	4,1	4	3,5	3	2,7	3,3	2,8	2,5	2,9	2,5	2,3	2,8	2,4	2,2	54,0		
56,0	4,4	4,3	4,2	4,1	3,9	3,8	3,4	2,9	2,6	3,2	2,7	2,5	2,8	2,4	2,2	2,7	2,3	2,1	56,0		
58,0	4,2	4,1	4	3,9	3,7	3,6	3,3	2,8	2,6	3,1	2,6	2,4	2,7	2,4	2,1	2,6	2,3	2,1	58,0		
60,0	4	3,9	3,7	3,7	3,5	3,4	3,2	2,7	2,5	3	2,5	2,3	2,6	2,3	2,1	2,5	2,2	2	60,0		
62,0	3,8	3,7	3,6	3,4	3,3	3,2	3,1	2,6	2,4	2,9	2,4	2,2	2,5	2,2	2	2,4	2,1	1,9	62,0		
64,0	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3	3	2,5	2,3	2,8	2,3	2,2	2,3	2,1	2	2,2	2	1,9	64,0		
66,0	3,3	3,3	3,2	3	3	2,9	2,9	2,4	2,3	2,7	2,3	2,1	2,1	2	1,9	2	1,9	1,8	66,0		
68,0	3,1	3,1	3	2,8	2,8	2,7	2,8	2,4	2,2	2,6	2,2	2,1	2	1,9	1,8	1,9	1,9	1,7	68,0		
70,0	2,8	2,8	2,8	2,6	2,6	2,5	2,7	2,3	2,2	2,3	2,1	2	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	70,0		
72,0	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,4	2,2	2,2	2,2	2,1	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	72,0		
74,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2	2	1,9	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	74,0		
76,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,8	1,9	1,9	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	76,0		
78,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	78,0		
80,0	1,6	1,6		1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2				80,0		
82,0	1,4	1,4		1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4							82,0		
84,0	1,2			1,2	1,2		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2							84,0		
86,0							1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1							86,0		
Кратно	1																		Кратно		
Крюк	Крюковые подвески 12 т																		Крюк		
Телескопический	I	3			3			3			3			3			3			I	Телескопический
	II	3			3			3			3			3			3			II	
	III	3			3			3			3			3			3			III	
	IV	3			3			3			3			3			3			IV	
	V	3			3			3			3			3			3			V	
	VI	3			3			3			3			3			3			VI	
	VII	2			3			2			3			2			3			VII	

Примечание: гусек 20 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська;

Гусек 28 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська;

Гусек 37,5 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + поворотная секция 1 м + Тяжелый гусек 8 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська.

Таблица 24 Номинальная грузоподъемность гуська, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 93 т, работа проводится в круговой зоне 360°																					
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м) + длина гуська (м) + угол монтажа гуська (°)																		Рабочая Вылет (м)		
	77,3			82,1			77,3			82,1			77,3			82,1					
	20,0			20,0			28,0			28,0			37,5			37,5					
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°			
26,0	7,6																		26,0		
28,0	7,6	6,5		6,2			5,5												28,0		
30,0	7,5	6,4	5,8	6,2	5,6		5,3												30,0		
32,0	7,4	6,4	5,7	6,1	5,6	5,1	5,1	4,2		4,7			3,7						32,0		
34,0	7,2	6,2	5,6	6	5,5	5	4,9	4,1	3,4	4,5	3,7		3,7						34,0		
36,0	7,1	6	5,4	5,9	5,4	4,9	4,8	3,9	3,4	4,3	3,7		3,7	3,3					36,0		
38,0	6,9	5,8	5,2	5,8	5,3	4,8	4,7	3,8	3,3	4,2	3,6	3,1	3,6	3,2	2,8	3,1			38,0		
40,0	6,7	5,7	5,1	5,7	5,1	4,7	4,5	3,7	3,2	4,1	3,4	3,1	3,6	3,2	2,8	3,1	3		40,0		
42,0	6,5	5,6	5	5,6	5	4,6	4,4	3,6	3,1	4	3,4	3	3,6	3,1	2,7	3,1	3		42,0		
44,0	6,2	5,4	4,9	5,5	4,9	4,5	4,2	3,5	3	3,9	3,3	2,9	3,6	3	2,7	3,1	2,8	2,6	44,0		
46,0	5,8	5,3	4,8	5,3	4,7	4,3	4	3,4	2,9	3,8	3,1	2,8	3,4	2,8	2,6	3	2,7	2,5	46,0		
48,0	5,5	5,1	4,7	5,1	4,6	4,2	3,9	3,3	2,8	3,6	3	2,7	3,3	2,8	2,5	3	2,7	2,4	48,0		
50,0	5,2	5	4,5	4,8	4,5	4,2	3,8	3,2	2,8	3,5	2,9	2,6	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4	50,0		
52,0	5	4,8	4,4	4,5	4,3	4,1	3,7	3,1	2,7	3,4	2,8	2,6	3	2,6	2,4	2,9	2,5	2,3	52,0		
54,0	4,7	4,6	4,3	4,3	4,1	4	3,5	3	2,7	3,3	2,8	2,5	2,9	2,5	2,3	2,8	2,4	2,2	54,0		
56,0	4,4	4,3	4,2	4,1	3,9	3,8	3,4	2,9	2,6	3,2	2,7	2,5	2,8	2,4	2,2	2,7	2,3	2,1	56,0		
58,0	4,2	4,1	4	3,9	3,7	3,6	3,3	2,8	2,6	3,1	2,6	2,4	2,7	2,4	2,1	2,6	2,3	2,1	58,0		
60,0	4	3,9	3,7	3,7	3,5	3,4	3,2	2,7	2,5	3	2,5	2,3	2,6	2,3	2,1	2,5	2,2	2	60,0		
62,0	3,8	3,7	3,6	3,4	3,3	3,2	3,1	2,6	2,4	2,9	2,4	2,2	2,5	2,2	2	2,4	2,1	1,9	62,0		
64,0	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3	3	2,5	2,3	2,8	2,3	2,2	2,3	2,1	2	2,2	2	1,9	64,0		
66,0	3,3	3,3	3,2	3	3	2,9	2,9	2,4	2,3	2,7	2,3	2,1	2,1	2	1,9	2	1,9	1,8	66,0		
68,0	3,1	3,1	3	2,8	2,8	2,7	2,8	2,4	2,2	2,6	2,2	2,1	2	1,9	1,8	1,9	1,9	1,7	68,0		
70,0	2,8	2,9	2,8	2,6	2,6	2,5	2,7	2,3	2,2	2,3	2,1	2	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	70,0		
72,0	2,5	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,4	2,2	2,2	2,2	2,1	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	72,0		
74,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2	2	1,9	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	74,0		
76,0	1,8	2	2	2	2	2	2	2	2	1,8	1,9	1,9	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	76,0		
78,0	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	78,0		
80,0	1,2	1,2		1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2				80,0		
82,0				1,3	1,3	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4							82,0		
84,0							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2							84,0		
86,0									1,1	1,1	1,1	1,1							86,0		
Кратно	1																		Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 12 т																		Крюк		
Телескопический	I	3			3			3			3			3			3			I	Телескопический
	II	3			3			3			3			3			3			II	
	III	3			3			3			3			3			3			III	
	IV	3			3			3			3			3			3			IV	
	V	3			3			3			3			3			3			V	
	VI	3			3			3			3			3			3			VI	
	VII	2			3			2			3			2			3			VII	

Примечание: гусек 20 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська;

Гусек 28 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська;

Гусек 37,5 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + поворотная секция 1 м + Тяжелый гусек 8 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська.

Таблица 25 Номинальная грузоподъемность гуська, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 76 т, работа проводится в круговой зоне 360°																					
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м) + длина гуська (м) + угол монтажа гуська (°)																		Рабочая Вылет (м)		
	77,3			82,1			77,3			82,1			77,3			82,1					
	20,0			20,0			28,0			28,0			37,5			37,5					
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°			
26,0	7,6																		26,0		
28,0	7,6	6,5		6,2			5,5												28,0		
30,0	7,5	6,4	5,8	6,2	5,6		5,3												30,0		
32,0	7,4	6,4	5,7	6,1	5,6	5,1	5,1	4,2		4,7			3,7						32,0		
34,0	7,2	6,2	5,6	6	5,5	5	4,9	4,1	3,4	4,5	3,7		3,7						34,0		
36,0	7,1	6	5,4	5,9	5,4	4,9	4,8	3,9	3,4	4,3	3,7		3,7	3,3					36,0		
38,0	6,9	5,8	5,2	5,8	5,3	4,8	4,7	3,8	3,3	4,2	3,6	3,1	3,6	3,2	2,8	3,1			38,0		
40,0	6,7	5,7	5,1	5,7	5,1	4,7	4,5	3,7	3,2	4,1	3,4	3,1	3,6	3,2	2,8	3,1	3		40,0		
42,0	6,5	5,6	5	5,6	5	4,6	4,4	3,6	3,1	4	3,4	3	3,6	3,1	2,7	3,1	3		42,0		
44,0	6,2	5,4	4,9	5,5	4,9	4,5	4,2	3,5	3	3,9	3,3	2,9	3,6	3	2,7	3,1	2,8	2,6	44,0		
46,0	5,8	5,3	4,8	5,3	4,7	4,3	4	3,4	2,9	3,8	3,1	2,8	3,4	2,8	2,6	3	2,7	2,5	46,0		
48,0	5,5	5,1	4,7	5,1	4,6	4,2	3,9	3,3	2,8	3,6	3	2,7	3,3	2,8	2,5	3	2,7	2,4	48,0		
50,0	5,2	5	4,5	4,8	4,5	4,2	3,8	3,2	2,8	3,5	2,9	2,6	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4	50,0		
52,0	5	4,8	4,4	4,5	4,3	4,1	3,7	3,1	2,7	3,4	2,8	2,6	3	2,6	2,4	2,9	2,5	2,3	52,0		
54,0	4,7	4,6	4,3	4,3	4,1	4	3,5	3	2,7	3,3	2,8	2,5	2,9	2,5	2,3	2,8	2,4	2,2	54,0		
56,0	4,4	4,3	4,2	4,1	3,9	3,8	3,4	2,9	2,6	3,2	2,7	2,5	2,8	2,4	2,2	2,7	2,3	2,1	56,0		
58,0	3,8	4,1	4	3,9	3,7	3,6	3,3	2,8	2,6	3,1	2,6	2,4	2,7	2,4	2,1	2,6	2,3	2,1	58,0		
60,0	3,3	3,3	3,7	3,7	3,5	3,4	3,2	2,7	2,5	3	2,5	2,3	2,6	2,3	2,1	2,5	2,2	2	60,0		
62,0	2,8	2,9	3,1	3,4	3,3	3,2	3,1	2,6	2,4	2,9	2,4	2,2	2,5	2,2	2	2,4	2,1	1,9	62,0		
64,0	2,5	2,5	2,7	2,7	3,1	3	3	2,5	2,3	2,8	2,3	2,2	2,3	2,1	2	2,2	2	1,9	64,0		
66,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,5	2,9	2,9	2,4	2,3	2,7	2,3	2,1	2,1	2	1,9	2	1,9	1,8	66,0		
68,0	1,7	1,9	2	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,2	2,6	2,2	2,1	2	1,9	1,8	1,9	1,9	1,7	68,0		
70,0	1,4	1,5	1,6	1,6	1,8	1,9	1,9	2,3	2,2	2,3	2,1	2	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	70,0		
72,0		1,2	1,3	1,3	1,5	1,6	1,6	1,9	2,1	1,9	2	1,9	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	72,0		
74,0					1,2	1,3	1,3	1,6	1,7	1,6	2	1,9	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	74,0		
76,0								1,3	1,4	1,3	1,6	1,9	1,1	1,2	1,4	1,3	1,3	1,3	76,0		
78,0									1,2		1,3	1,5			1,2	1,1	1,1	1,1	78,0		
80,0												1,2							80,0		
82,0																			82,0		
84,0																			84,0		
86,0																			86,0		
Кратно	1																		Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 12 т																		Крюк		
Телескопический	I	3			3			3			3			3			3			I	Телескопический
	II	3			3			3			3			3			3			II	
	III	3			3			3			3			3			3			III	
	IV	3			3			3			3			3			3			IV	
	V	3			3			3			3			3			3			V	
	VI	3			3			3			3			3			3			VI	
	VII	2			3			2			3			2			3			VII	

Примечание: гусек 20 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська;

Гусек 28 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська;

Гусек 37,5 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + поворотная секция 1 м + Тяжелый гусек 8 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська.

Таблица 26 Номинальная грузоподъемность гуська, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 64 т, работа проводится в круговой зоне 360°																					
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м) + длина гуська (м) + угол монтажа гуська (°)																		Рабочая Вылет (м)		
	77,3			82,1			77,3			82,1			77,3			82,1					
	20,0			20,0			28,0			28,0			37,5			37,5					
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°			
26,0	7,6																		26,0		
28,0	7,6	6,5		6,2			5,5												28,0		
30,0	7,5	6,4	5,8	6,2	5,6		5,3												30,0		
32,0	7,4	6,4	5,7	6,1	5,6	5,1	5,1	4,2		4,7			3,7						32,0		
34,0	7,2	6,2	5,6	6	5,5	5	4,9	4,1	3,4	4,5	3,7		3,7						34,0		
36,0	7,1	6	5,4	5,9	5,4	4,9	4,8	3,9	3,4	4,3	3,7		3,7	3,3					36,0		
38,0	6,9	5,8	5,2	5,8	5,3	4,8	4,7	3,8	3,3	4,2	3,6	3,1	3,6	3,2	2,8	3,1			38,0		
40,0	6,7	5,7	5,1	5,7	5,1	4,7	4,5	3,7	3,2	4,1	3,4	3,1	3,6	3,2	2,8	3,1	3		40,0		
42,0	6,5	5,6	5	5,6	5	4,6	4,4	3,6	3,1	4	3,4	3	3,6	3,1	2,7	3,1	3		42,0		
44,0	6,2	5,4	4,9	5,5	4,9	4,5	4,2	3,5	3	3,9	3,3	2,9	3,6	3	2,7	3,1	2,8	2,6	44,0		
46,0	5,8	5,3	4,8	5,3	4,7	4,3	4	3,4	2,9	3,8	3,1	2,8	3,4	2,8	2,6	3	2,7	2,5	46,0		
48,0	5,5	5,1	4,7	5,1	4,6	4,2	3,9	3,3	2,8	3,6	3	2,7	3,3	2,8	2,5	3	2,7	2,4	48,0		
50,0	4,5	5	4,5	4,8	4,5	4,2	3,8	3,2	2,8	3,5	2,9	2,6	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4	50,0		
52,0	3,9	4,2	4,4	4,5	4,3	4,1	3,7	3,1	2,7	3,4	2,8	2,6	3	2,6	2,4	2,9	2,5	2,3	52,0		
54,0	3,3	3,6	3,7	3,6	4,1	4	3,5	3	2,7	3,3	2,8	2,5	2,9	2,5	2,3	2,8	2,4	2,2	54,0		
56,0	2,8	3,2	3,2	3,2	3,4	3,8	3,4	2,9	2,6	3,2	2,7	2,5	2,8	2,4	2,2	2,7	2,3	2,1	56,0		
58,0	2,4	2,7	2,8	2,7	2,9	3,1	3,3	2,8	2,6	3,1	2,6	2,4	2,7	2,4	2,1	2,6	2,3	2,1	58,0		
60,0	2	2,3	2,4	2,3	2,5	2,7	2,6	2,7	2,5	3	2,5	2,3	2,6	2,3	2,1	2,5	2,2	2	60,0		
62,0	1,6	1,9	2	1,9	2,2	2,3	2,2	2,6	2,4	2,9	2,4	2,2	2,3	2,2	2	2,4	2,1	1,9	62,0		
64,0	1,4	1,5	1,6	1,6	1,8	2	1,8	2,3	2,3	2,2	2,3	2,2	1,9	2,1	2	2,2	2	1,9	64,0		
66,0		1,2	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,9	2,3	1,8	2,3	2,1	1,5	2	1,9	2	1,9	1,8	66,0		
68,0					1,2	1,3	1,2	1,6	1,8	1,5	1,9	2,1	1,3	1,6	1,8	1,5	1,9	1,7	68,0		
70,0								1,2	1,5	1,2	1,5	1,8		1,3	1,5	1,2	1,7	1,7	70,0		
72,0									1,2		1,2	1,5			1,2		1,3	1,7	72,0		
74,0												1,2						1,3	74,0		
76,0																			76,0		
78,0																			78,0		
80,0																			80,0		
82,0																			82,0		
84,0																			84,0		
86,0																			86,0		
Кратно	1																		Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 12 т																		Крюк		
Телескопический	I	3			3			3			3			3			3			I	Телескопический
	II	3			3			3			3			3			3			II	
	III	3			3			3			3			3			3			III	
	IV	3			3			3			3			3			3			IV	
	V	3			3			3			3			3			3			V	
	VI	3			3			3			3			3			3			VI	
	VII	2			3			2			3			2			3			VII	

Примечание: гусек 20 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська;

Гусек 28 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська;

Гусек 37,5 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + поворотная секция 1 м + Тяжелый гусек 8 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська.

Таблица 27 Номинальная грузоподъемность гуська, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 52 т, работа проводится в круговой зоне 360°																			
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м) + длина гуська (м) + угол монтажа гуська (°)																	Рабочая Вылет (м)	
	77,3			82,1			77,3			82,1			77,3			82,1			
	20,0			20,0			28,0			28,0			37,5			37,5			
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°		30°
26,0	7,6																	26,0	
28,0	7,6	6,5		6,2			5,5											28,0	
30,0	7,5	6,4	5,8	6,2	5,6		5,3											30,0	
32,0	7,4	6,4	5,7	6,1	5,6	5,1	5,1	4,2		4,7			3,7					32,0	
34,0	7,2	6,2	5,6	6	5,5	5	4,9	4,1	3,4	4,5	3,7		3,7					34,0	
36,0	7,1	6	5,4	5,9	5,4	4,9	4,8	3,9	3,4	4,3	3,7		3,7	3,3				36,0	
38,0	6,9	5,8	5,2	5,8	5,3	4,8	4,7	3,8	3,3	4,2	3,6	3,1	3,6	3,2	2,8	3,1		38,0	
40,0	6,7	5,7	5,1	5,7	5,1	4,7	4,5	3,7	3,2	4,1	3,4	3,1	3,6	3,2	2,8	3,1	3	40,0	
42,0	5,3	5,6	5	5,6	5	4,6	4,4	3,6	3,1	4	3,4	3	3,6	3,1	2,7	3,1	3	42,0	
44,0	4,6	5,4	4,9	5,5	4,9	4,5	4,2	3,5	3	3,9	3,3	2,9	3,6	3	2,7	3,1	2,8	44,0	
46,0	3,9	4,4	4,8	4,3	4,7	4,3	4	3,4	2,9	3,8	3,1	2,8	3,4	2,8	2,6	3	2,7	46,0	
48,0	3,4	3,8	4,1	3,7	4,1	4,2	3,9	3,3	2,8	3,6	3	2,7	3,3	2,8	2,5	3	2,7	48,0	
50,0	2,9	3,2	3,5	3,2	3,6	4,2	3,8	3,2	2,8	3,5	2,9	2,6	3,1	2,7	2,4	3	2,6	50,0	
52,0	2,4	2,7	3	2,7	3,1	3,3	3,1	3,1	2,7	3,4	2,8	2,6	3	2,6	2,4	2,9	2,5	52,0	
54,0	2	2,3	2,5	2,3	2,6	2,8	2,6	3	2,7	3,3	2,8	2,5	2,9	2,5	2,3	2,8	2,4	54,0	
56,0	1,6	1,9	2,1	1,9	2,2	2,4	2,1	2,9	2,6	2,5	2,7	2,5	2,2	2,4	2,2	2,7	2,3	56,0	
58,0	1,2	1,5	1,7	1,5	1,8	2	1,7	2,3	2,6	2	2,6	2,4	1,8	2,4	2,1	2,2	2,3	58,0	
60,0		1,2	1,3	1,2	1,4	1,6	1,4	1,9	2,2	1,6	2,2	2,3	1,4	1,9	2,1	1,8	2,2	60,0	
62,0						1,3		1,5	1,8	1,3	1,8	2,2		1,5	2	1,4	2,1	62,0	
64,0								1,2	1,5		1,4	1,8		1,2	1,5		1,6	64,0	
66,0									1,2		1,2	1,4			1,2		1,2	66,0	
68,0																	1,2	68,0	
70,0																		70,0	
72,0																		72,0	
74,0																		74,0	
76,0																		76,0	
78,0																		78,0	
80,0																		80,0	
82,0																		82,0	
84,0																		84,0	
86,0																		86,0	
Кратно	1																	Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 12 т																	Крюк	
Телескопический	I	3			3			3			3			3			I	Телескопический	
	II	3			3			3			3			3			II		
	III	3			3			3			3			3			III		
	IV	3			3			3			3			3			IV		
	V	3			3			3			3			3			V		
	VI	3			3			3			3			3			VI		
	VII	2			3			2			3			2			VII		

Примечание: гусек 20 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська;

Гусек 28 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська;

Гусек 37,5 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + поворотная секция 1 м + Тяжелый гусек 8 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська.

Таблица 28 Номинальная грузоподъемность гуська, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 40 т, работа проводится в круговой зоне 360°																					
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м) + длина гуська (м) + угол монтажа гуська (°)																		Рабочая Вылет (м)		
	77,3			82,1			77,3			82,1			77,3			82,1					
	20,0			20,0			28,0			28,0			37,5			37,5					
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°			
26,0	7,6																		26,0		
28,0	7,6	6,5		6,2			5,5												28,0		
30,0	7,5	6,4	5,8	6,2	5,6		5,3												30,0		
32,0	7,4	6,4	5,7	6,1	5,6	5,1	5,1	4,2		4,7			3,7						32,0		
34,0	7,2	6,2	5,6	6	5,5	5	4,9	4,1	3,4	4,5	3,7		3,7						34,0		
36,0	5,9	6	5,4	5,9	5,4	4,9	4,8	3,9	3,4	4,3	3,7		3,7	3,3					36,0		
38,0	5	5,8	5,2	5,4	5,3	4,8	4,7	3,8	3,3	4,2	3,6	3,1	3,6	3,2	2,8	3,1			38,0		
40,0	4,2	4,7	5,1	4,6	5,1	4,7	4,5	3,7	3,2	4,1	3,4	3,1	3,6	3,2	2,8	3,1	3		40,0		
42,0	3,6	4	4,3	3,9	4,4	4,6	4,4	3,6	3,1	4	3,4	3	3,6	3,1	2,7	3,1	3		42,0		
44,0	2,9	3,4	3,7	3,2	3,7	4,1	4,2	3,5	3	3,9	3,3	2,9	3,6	3	2,7	3,1	2,8	2,6	44,0		
46,0	2,4	2,8	3,1	2,7	3,1	3,4	3	3,4	2,9	3,8	3,1	2,8	3,4	2,8	2,6	3	2,7	2,5	46,0		
48,0	1,9	2,3	2,6	2,2	2,6	2,9	2,5	3,3	2,8	2,9	3	2,7	2,7	2,8	2,5	3	2,7	2,4	48,0		
50,0	1,5	1,8	2,1	1,8	2,1	2,4	2	2,7	2,8	2,4	2,9	2,6	2,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4	50,0		
52,0		1,4	1,6	1,4	1,7	1,9	1,6	2,2	2,7	1,9	2,8	2,6	1,6	2,4	2,4	2,1	2,5	2,3	52,0		
54,0			1,2		1,3	1,5	1,2	1,8	2,2	1,5	2,1	2,5	1,2	1,9	2,3	1,6	2,4	2,2	54,0		
56,0						1,2		1,4	1,8	1,2	1,7	2,1		1,4	1,9	1,2	1,9	2,1	56,0		
58,0									1,4		1,3	1,7			1,5		1,4	2,1	58,0		
60,0												1,3			1,1			1,5	60,0		
62,0																			62,0		
64,0																			64,0		
66,0																			66,0		
68,0																			68,0		
70,0																			70,0		
72,0																			72,0		
74,0																			74,0		
76,0																			76,0		
78,0																			78,0		
80,0																			80,0		
82,0																			82,0		
84,0																			84,0		
86,0																			86,0		
Кратно	1																		Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 12 т																		Крюк		
Телескопический	I	3			3			3			3			3			3			I	Телескопический
	II	3			3			3			3			3			3			II	
	III	3			3			3			3			3			3			III	
	IV	3			3			3			3			3			3			IV	
	V	3			3			3			3			3			3			V	
	VI	3			3			3			3			3			3			VI	
	VII	2			3			2			3			2			3			VII	

Примечание: гусек 20 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська;

Гусек 28 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська;

Гусек 37,5 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + поворотная секция 1 м + Тяжелый гусек 8 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська.

Таблица 29 Номинальная грузоподъемность гуська, ед. изм.: т

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 25 т, работа проводится в круговой зоне 360°																					
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м) + длина гуська (м) + угол монтажа гуська (°)																		Рабочая Вылет (м)		
	77,3			82,1			77,3			82,1			77,3			82,1					
	20,0			20,0			28,0			28,0			37,5			37,5					
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°			
26,0	7,6																		26,0		
28,0	7,6	6,5		6,2			5,5												28,0		
30,0	5,9	6,4	5,8	6,2	5,6		5,3												30,0		
32,0	5	5,7	5,7	5,4	5,6	5,1	5,1	4,2		4,7			3,7						32,0		
34,0	4	4,7	5,6	4,4	5,1	5	4,9	4,1	3,4	4,5	3,7		3,7						34,0		
36,0	3,2	3,9	4,3	3,6	4,2	4,9	4	3,9	3,4	4,3	3,7		3,7	3,3					36,0		
38,0	2,5	3,1	3,5	2,9	3,5	3,9	3,2	3,8	3,3	4,2	3,6	3,1	3,6	3,2	2,8	3,1			38,0		
40,0	1,9	2,5	2,9	2,3	2,8	3,2	2,6	3,7	3,2	3	3,4	3,1	2,7	3,2	2,8	3,1	3		40,0		
42,0	1,4	1,9	2,3	1,7	2,2	2,6	2	2,9	3,1	2,3	3,4	3	2	3,1	2,7	2,6	3		42,0		
44,0		1,4	1,7	1,2	1,7	2	1,5	2,3	3	1,8	2,7	2,9	1,5	2,4	2,7	2	2,8	2,6	44,0		
46,0			1,2		1,2	1,5		1,8	2,4	1,3	2,1	2,8		1,8	2,6	1,4	2,4	2,5	46,0		
48,0								1,3	1,9		1,6	2,2		1,3	2		1,8	2,4	48,0		
50,0									1,4		1,2	1,7			1,4		1,3	1,9	50,0		
52,0												1,3						1,4	52,0		
54,0																			54,0		
56,0																			56,0		
58,0																			58,0		
60,0																			60,0		
62,0																			62,0		
64,0																			64,0		
66,0																			66,0		
68,0																			68,0		
70,0																			70,0		
72,0																			72,0		
74,0																			74,0		
76,0																			76,0		
78,0																			78,0		
80,0																			80,0		
82,0																			82,0		
84,0																			84,0		
86,0																			86,0		
Кратно	1																		Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 12 т																		Крюк		
Телескопический	I	3			3			3			3			3			3			I	Телескопический
	II	3			3			3			3			3			3			II	
	III	3			3			3			3			3			3			III	
	IV	3			3			3			3			3			3			IV	
	V	3			3			3			3			3			3			V	
	VI	3			3			3			3			3			3			VI	
	VII	2			3			2			3			2			3			VII	

Примечание: гусек 20 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська;

Гусек 28 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська;

Гусек 37,5 м: переходная секция 4 м + первая Тяжелый гусек + поворотная секция 1 м + Тяжелый гусек 8 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська.

Таблицы грузоподъемности / диаграммы грузовысотных

Условия работы стрелы подъемника

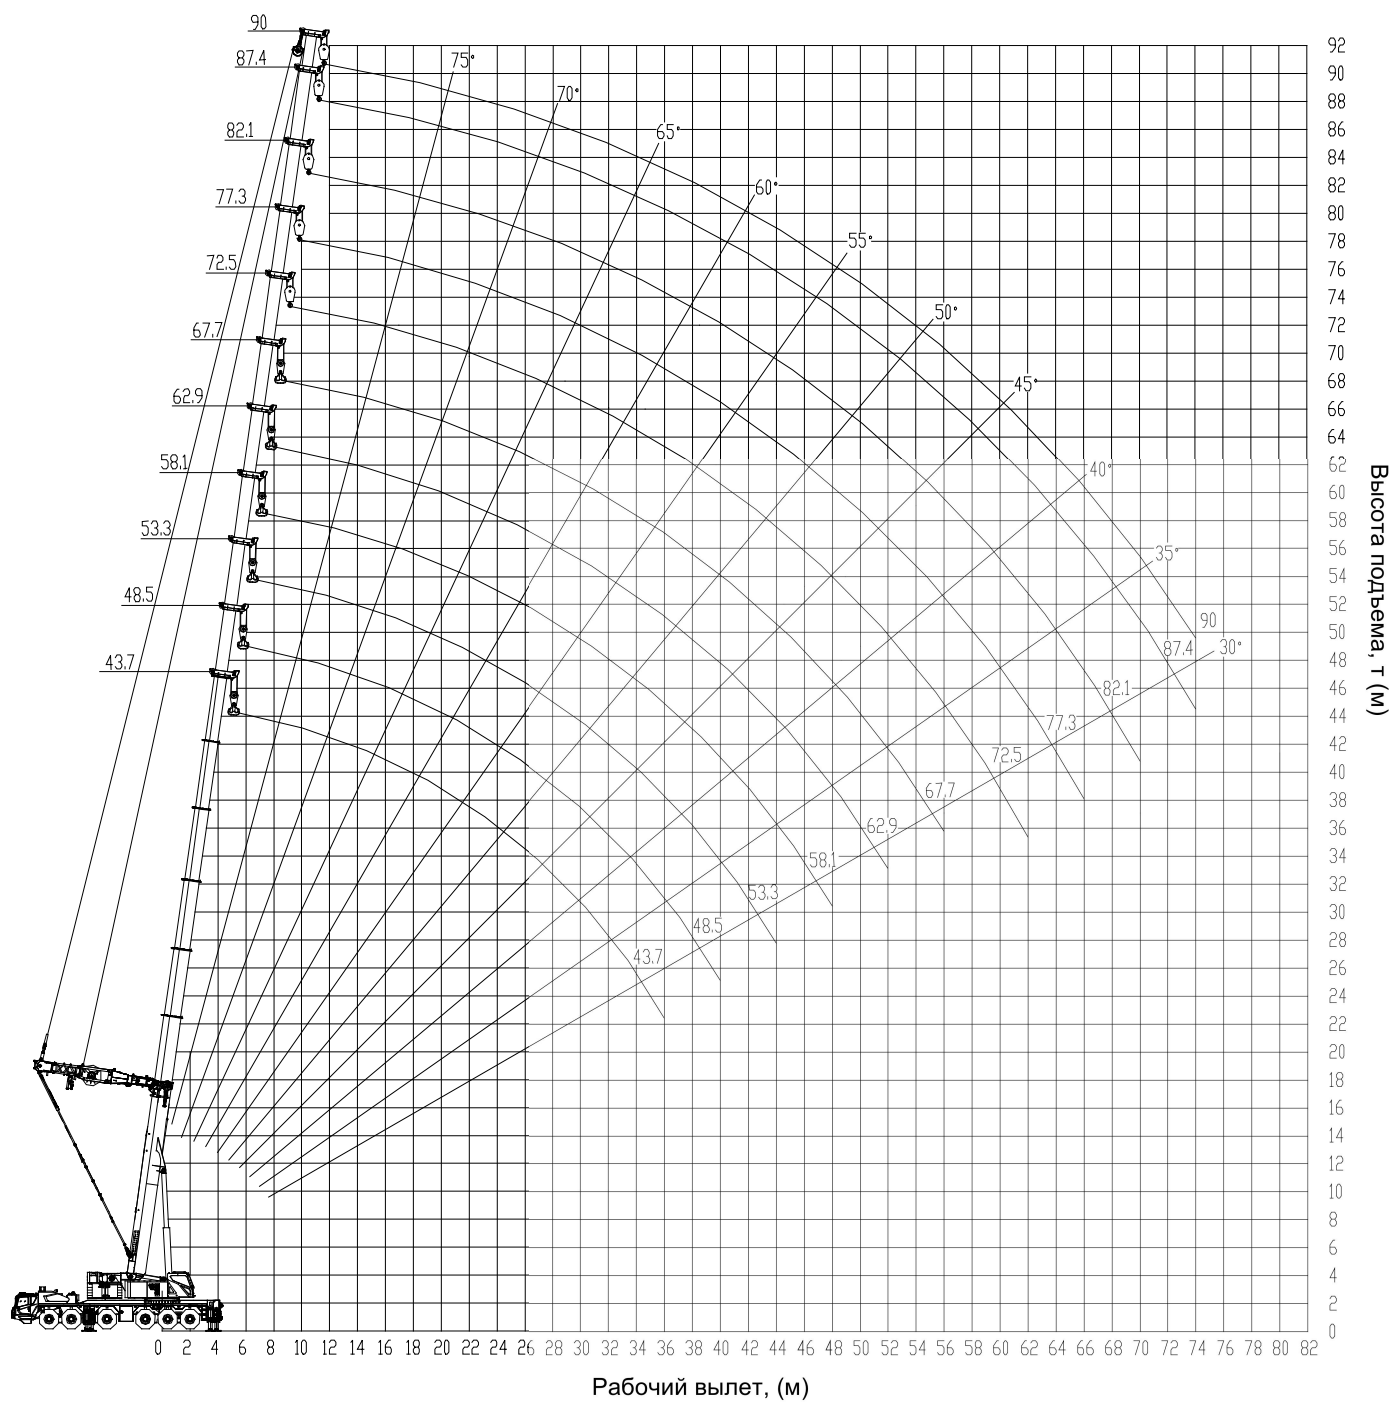


Таблица 30-1 Номинальная грузоподъемность стрелы подъемного механизма Единица измерения: тонна

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 100 т, работа проводится в круговой зоне 360°

Рабочая Вылет (м)		Длина стрелы (м)														Рабочая амплитуда(м)	
		43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7 ★	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5 ★		
3,0																3,0	
3,5																3,5	
4,0																4,0	
4,5																4,5	
5,0																5,0	
6,0		63	72,5	74,5	76	76	76,5	95								6,0	
7,0		62	68,5	71	72	72,5	73	92	57,5	62,5	67,5	69,5	70,5	71	80	7,0	
8,0		60	63,5	66	68,5	69,5	70	84	57	60	63,4	66,4	67,4	67,8	75	8,0	
9,0		56,5	59	61,5	65,3	65,5	66	78	54,2	56,3	59,5	63,6	64,5	64,9	72	9,0	
10,0		53,2	55	57,5	62	63	63,5	72	51,2	53	56	60,5	61,7	62,2	70	10,0	
12,0		46,7	48,5	51	54,7	58	58,5	63	45,4	47	49,8	53,7	57	57,4	63	12,0	
14,0		41,5	43	45,5	48,6	52,5	54	56	40,5	42	44,7	48	52,3	52,4	56,5	14,0	
16,0		37,2	38,6	41	43,7	47,2	50,3	49,3	36,5	38	40,6	43,3	46,9	46,9	51	16,0	
18,0		33,7	35,2	37,2	39,5	42,7	43	42,5	33,2	34,6	36,9	39,5	42,4	42,4	45	18,0	
20,0		30,7	32	33,8	36	37,5	37	36,7	30,4	31,7	33,7	36,2	38	37,5	39	20,0	
22,0		28,2	29,6	31	32	33,2	33	32,9	28	29,2	31	32,5	33,9	33,5	34	22,0	
24,0		26	27,3	28,6	29	29,5	28,6	28,6	25,9	27	28,7	29,6	29,8	29,4	30	24,0	
26,0		24,2	25,4	26	26,4	26	25,5	25	24	25	26,3	27	26,4	26	26	26,0	
28,0		22,6	23,7	23,8	23,7	23,4	22,8	22	22,4	23,4	24,2	24	23,4	23	23	28,0	
30,0		21	21,8	21,7	21,2	21	20,5	19,5	21	21,6	22	21,5	21	20,7	20,5	30,0	
32,0		19,8	20	19,5	19	18,8	18	17,4	19,8	19,9	20	19,4	18,8	18,7	18,5	32,0	
34,0		18,1	17,8	17,3	16,7	16,4	16	14,5	18,4	18,5	18,1	17,6	17	16,6	16,6	34,0	
36,0		15,5	14,5	14	13,5	13	12,7	11,5	17,2	16,9	16,5	16	15,2	14,9	14	36,0	
38,0									15,4	15	14,3	13,8	13,3	13	12,8	38,0	
40,0									13,2	12,8	12	11,4	10,9	10,5	11,2	40,0	
42,0																42,0	
44,0																44,0	
46,0																46,0	
48,0																48,0	
50,0																50,0	
52,0																52,0	
54,0																54,0	
56,0																56,0	
58,0																58,0	
60,0																60,0	
62,0																62,0	
64,0																64,0	
66,0																66,0	
68,0																68,0	
70,0																70,0	
72,0																72,0	
74,0																74,0	
76,0																76,0	
Кратно		8							7							Кратн	
Крюк		Крюковые подвески 100 т														Крюк	
Теле- скопическ	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Теле- скопи- ск	
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	3	2		II
	III	1	1	1	2	3	2	2	1	1	2	3	3	2	2		III
	IV	1	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2		IV
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2		V
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2		VI
	VII	3	2	2	2	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2		VII

Таблица 30-2 Номинальная грузоподъемность стрелы подъемного механизма Единица измерения: тонна

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 100 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)															Рабочая амплитуда(м)
	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★		58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★		
3,0																3,0
3,5																3,5
4,0																4,0
4,5																4,5
5,0																5,0
6,0																6,0
7,0																7,0
8,0	52	58	61	65,5	66,5	67	72									8,0
9,0	51,5	55	58	63	64	64,5	69		46	49	53	58	59	66		9,0
10,0	49	52	55	60	61,5	62	66,5		44,5	47	51	55	57	64		10,0
12,0	44,5	46,5	49	53,5	56,5	57,5	60		41	43	46	50	52,8	58,5		12,0
14,0	40	42	44,5	48,5	50,5	53	53		37,5	39	42	45,5	47,5	52		14,0
16,0	36,5	38	40,5	44	45	47,5	47,5		34	35,8	38,5	41	43	46,5		16,0
18,0	33	35	37	40	40,8	42	42		31	33	35,5	37	39	42		18,0
20,0	30,5	32	34,3	36,5	36,5	36,6	37,5		30,3	31,9	34,3	35,5	35	37		20,0
22,0	28	29,5	31,5	33	33	32,2	32,2		29	30,2	31,5	32	31,2	32		22,0
24,0	26	27,5	29,2	29,8	29,3	28,3	28		26,5	28,3	28,7	29	28,3	27,7		24,0
26,0	24,3	25,5	26,7	26,3	25,8	25	24,6		25	26,5	26,4	25,8	25	24,5		26,0
28,0	22,7	23,5	24,2	23,5	22,9	22	21,7		23,2	24,5	23,6	23	22,1	21,5		28,0
30,0	21,3	21,5	21,8	20,9	20,4	19,7	19,2		21,8	22	21,3	20,6	19,7	19		30,0
32,0	20	20	19,7	18,8	18,3	17,5	17,1		20,3	20	19,2	18,4	17,5	16,8		32,0
34,0	18,7	18,5	17,8	16,8	16,5	15,8	15,2		19	18,2	17,3	16,6	15,7	15		34,0
36,0	17,5	16,8	16,2	15,3	14,9	14,1	13,6		17,3	16,4	15,6	15	14	13,4		36,0
38,0	16,2	15,4	14,7	14	13,4	12,6	12,2		15,8	15,1	14,3	13,5	12,7	12		38,0
40,0	14,9	14,1	13,3	12,8	12,2	11,2	10,8		14,6	13,8	13	12,2	11,5	10,8		40,0
42,0	13,2	12,5	11,8	11	10,5	9,6	9,3		13,4	12,6	11,8	11,1	10,2	9,7		42,0
44,0	11,3	10,6	10	9	8,5	7,5	7,9		12,3	11,6	10,8	10,1	9,1	8,6		44,0
46,0									11	10,3	9,4	8,6	7,7	7,3		46,0
48,0									9,3	8,7	7,9	7,2	6,2	6,1		48,0
50,0																50,0
52,0																52,0
54,0																54,0
56,0																56,0
58,0																58,0
60,0																60,0
62,0																62,0
64,0																64,0
66,0																66,0
68,0																68,0
70,0																70,0
72,0																72,0
74,0																74,0
76,0																76,0
Кратно	6								6							Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т								Крюковые подвески 100 т							Крюк
Т е л е с к о п и ч е с к	I	1	1	1	1	1	2	3		1	1	1	1	2	3	I
	II	1	1	1	2	3	3	2		1	1	2	3	3	3	II
	III	1	2	3	3	3	2	2		2	3	3	3	3	2	III
	IV	3	3	3	3	2	2	2		3	3	3	3	2	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2	2		3	3	3	2	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2	2		3	3	2	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2	2		3	2	2	2	2	2	VII

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 30-3 Номинальная грузоподъемность стрелы подъемного механизма Единица измерения: тонна

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 100 т, работа проводится в круговой зоне 360°															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая амплитуда(м)
	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★						67,7	67,7	67,7	67,7 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0															4,0
4,5															4,5
5,0															5,0
6,0															6,0
7,0															7,0
8,0															8,0
9,0															9,0
10,0	41	45	48	52	57										10,0
12,0	38,5	42	44,5	48	56						34,5	37	40	44	12,0
14,0	36	38,5	41	44,5	50						33	36	38	43	14,0
16,0	33,5	35,5	38	40,5	45						31	33	35,5	42	16,0
18,0	30,8	32,6	35	37	41						29	31	33	40	18,0
20,0	28,5	30,2	32,5	34	36						27	29	31	36	20,0
22,0	26,5	28	30	30,5	31,5						25,5	27	29	31,4	22,0
24,0	24,7	26,3	27,3	27,2	27,5						23,5	25,5	26	27,3	24,0
26,0	24,2	25,7	24,5	23,5	24						22,2	24	23,5	24	26,0
28,0	22,7	23,5	22	21,7	21,2						21,6	21,5	21,2	21	28,0
30,0	21,4	21,2	20,3	19,8	19,3						21,3	20	19	19	30,0
32,0	19,8	19,2	18,4	17,5	17						19,5	18,5	17,7	17,5	32,0
34,0	18,3	17,5	16,7	15,6	15,2						17,8	17,2	16	15,6	34,0
36,0	16,8	15,8	15,2	14	13,5						16,4	15,5	14,5	14	36,0
38,0	15,4	14,5	13,8	12,8	12						15	14,2	13	12,5	38,0
40,0	14	13,3	12,5	11,6	10,8						13,7	13	11,9	11,2	40,0
42,0	13	12,2	11,5	10,5	9,7						12,7	11,9	10,8	10,1	42,0
44,0	12	11,3	10,5	9,5	8,6						11,6	10,9	9,8	9	44,0
46,0	11,2	10,2	9,6	8,6	7,7						10,8	10	8,9	8,1	46,0
48,0	10,2	9,3	8,6	7,7	6,8						10	9,2	8,1	7,2	48,0
50,0	9,2	8,4	7,6	6,6	5,8						9,2	8,4	7,3	6,5	50,0
52,0	7,9	7	6,3	5,2	4,8						8,4	7,5	6,6	5,7	52,0
54,0											7,6	6,7	5,7	4,7	54,0
56,0											6,4	5,6	4,5	3,9	56,0
58,0															58,0
60,0															60,0
62,0															62,0
64,0															64,0
66,0															66,0
68,0															68,0
70,0															70,0
72,0															72,0
74,0															74,0
76,0															76,0
Кратно	5										4				Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т										Крюковые подвески 100 т				Крюк
Телескопический	I	1	1	1	2	3					1	1	2	3	I
	II	1	2	3	3	3					2	3	3	3	II
	III	3	3	3	3	3					3	3	3	3	III
	IV	3	3	3	3	2					3	3	3	3	IV
	V	3	3	3	2	2					3	3	3	2	V
	VI	3	3	2	2	2					3	3	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2					3	2	2	2	VII

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 30-4 Номинальная грузоподъемность стрелы подъемного механизма Единица измерения: тонна

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 100 т, работа проводится в круговой зоне 360°															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая амплитуда (м)
	72,5	72,5	72,5 ★			77,3	77,3 ★			82,1 ★		87,4 ★		90,0 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0															4,0
4,5															4,5
5,0															5,0
6,0															6,0
7,0															7,0
8,0															8,0
9,0															9,0
10,0															10,0
12,0	30,5	32	34			24	27								12,0
14,0	29	31	33			23,7	26,2			23					14,0
16,0	28	30	32			23	25,5			23		19		17,5	16,0
18,0	26	28	31			22	24,7			22,7		18,6		17,4	18,0
20,0	24,5	26	30			21	24			22,2		18,1		17,2	20,0
22,0	23	25	29			20,6	23,5			21,8		17,5		16,9	22,0
24,0	22	24	26,5			20	23			21,3		16,7		16,5	24,0
26,0	21	22	24			18,9	21			20,8		16,2		16,1	26,0
28,0	20,2	20	21,6			18,6	19,4			20,2		15,5		15,3	28,0
30,0	18,6	18,5	19			17,2	18			18,6		15		14,9	30,0
32,0	17	16,5	17			16	16,7			17		14		13,9	32,0
34,0	15,5	15,5	15,5			15	15,5			15,5		13		12,8	34,0
36,0	14,5	14,5	14,4			14,1	14			14		12,2		12	36,0
38,0	13,6	13,2	12,9			13,3	13			13		11,5		11,3	38,0
40,0	12,8	12	11,7			12,2	12			11,8		10,8		10,6	40,0
42,0	12	11	10,4			11,3	11			11		10		9,9	42,0
44,0	11	10	9,5			10,2	10			10,5		9,3		9,2	44,0
46,0	10,2	9,2	8,5			9,2	8,9			9,3		8,8		8,7	46,0
48,0	9,4	8,3	7,7			8,4	8			8,5		8,2		8,1	48,0
50,0	8,7	7,7	7			7,8	7,2			7,7		7,6		7,5	50,0
52,0	8	6,9	6,3			7,2	6,5			7		7		6,9	52,0
54,0	7,3	6,3	5,5			6,5	6			6,4		6,5		6,4	54,0
56,0	6,6	5,6	4,8			6	5,3			5,8		5,9		5,7	56,0
58,0	6	5	3,9			5,4	4,7			5,3		5,4		5,2	58,0
60,0	5	4	3,2			4,8	4,1			4,8		4,9		4,7	60,0
62,0	4	2,9	2,1			4,4	3,4			4,2		4,2		4,2	62,0
64,0						3,6	2,8			3,7		3,7		3,6	64,0
66,0						2,7	1,8			3		3,3		3,1	66,0
68,0										2,2		2,8		2,7	68,0
70,0										1,6		2,5		2,4	70,0
72,0												1,9		1,9	72,0
74,0												1,4		1,5	74,0
76,0															76,0
Кратно	3					3				2		2		2	Кратн
Крюк	Крюковые подвески					40 т				40 т		40 т		40 т	Крюк
Телескопический	I	1	2	3		2	3			3		3		4	I
	II	3	3	3		3	3			3		3		4	II
	III	3	3	3		3	3			3		4		4	III
	IV	3	3	3		3	3			3		4		4	IV
	V	3	3	3		3	3			3		4		4	V
	VI	3	3	2		3	3			3		4		4	VI
	VII	3	2	2		3	2			3		4		4	VII

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 31-1 Номинальная грузоподъемность стрелы подъемного механизма Единица измерения: тонна

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 93 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая амплитуда(м)		
	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7★	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0															4,0		
4,5															4,5		
5,0															5,0		
6,0	63	72,5	74,5	76	76	76,5	95								6,0		
7,0	62	68,5	71	72	72,5	73	92	57,5	62,5	67,5	69,5	70,5	71	80	7,0		
8,0	60	63,5	66	68,5	69,5	70	84	57	60	63,4	66,4	67,4	67,8	75	8,0		
9,0	56,5	59	61,5	65,3	65,5	66	78	54,2	56,3	59,5	63,6	64,5	64,9	72	9,0		
10,0	53,2	55	57,5	62	63	63,5	72	51,2	53	56	60,5	61,7	62,2	70	10,0		
12,0	46,7	48,5	51	54,7	58	58,5	62,5	45,4	47	49,8	53,7	57	57,4	63	12,0		
14,0	41,5	43	45,5	48,6	52,5	54	55,5	40,5	42	44,7	48	52,3	52,4	56,5	14,0		
16,0	37,2	38,6	41	43,7	47,2	48,3	48,5	36,5	38	40,6	43,3	46,9	46,9	49,4	16,0		
18,0	33,7	35,2	37,2	39,5	40,9	40,6	41,6	33,2	34,6	36,9	39,5	40,5	40,2	42,5	18,0		
20,0	30,7	32	33,8	35	35,5	34,9	35	30,4	31,7	33,7	35,2	35,8	35,4	36,7	20,0		
22,0	28,2	29,6	31	30,2	31,2	31,1	30,3	28	29,2	31	30,6	31,5	31,2	32,3	22,0		
24,0	26	27,3	27,6	27,3	27,7	26,9	26,2	25,9	27	27,3	27,8	27,4	27,1	28,2	24,0		
26,0	24,2	24,9	24,5	24,8	24,4	23,9	22,8	24	24,8	24,7	24,8	24,1	23,8	24,5	26,0		
28,0	22,6	22,3	22,3	22,2	21,9	21,3	20,1	22,4	22,4	22,6	22	21,4	21,1	21,5	28,0		
30,0	20,5	20,4	20,3	19,9	19,6	19,1	17,7	20,7	20,2	20,3	19,7	19,1	18,7	19,1	30,0		
32,0	18,8	18,7	18,1	17,7	17,4	16,6	15,7	18,8	18,6	18,2	17,7	17,1	16,7	17,2	32,0		
34,0	16,8	16,6	16	15,5	15,1	14,7	13,6	17,2	17,3	16,5	16	15,3	15	15,4	34,0		
36,0	15	14	13,5	13	12,5	12,2	11,3	16	15,6	15	14,4	13,8	13,5	13,5	36,0		
38,0								14,3	13,9	13,2	12,7	12,2	11,9	12,1	38,0		
40,0								12,7	12,3	11,5	10,9	10,4	10,2	10,8	40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	8							7							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Телескопический	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Телескопический	
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	3	2		II
	III	1	1	1	2	3	2	2	1	1	2	3	3	2	2		III
	IV	1	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2		IV
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2		V
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2		VI
	VII	3	2	2	2	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2		VII

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 31-2 Номинальная грузоподъемность стрелы подъемного механизма Единица измерения: тонна

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 93 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)															Рабочая амплитуда(м)
	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★		58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★		
3,0																3,0
3,5																3,5
4,0																4,0
4,5																4,5
5,0																5,0
6,0																6,0
7,0																7,0
8,0	52	58	61	65,5	66,5	67	72									8,0
9,0	51,5	55	58	63	64	64,5	69		46	49	53	58	59	66		9,0
10,0	49	52	55	60	61,5	62	66,5		44,5	47	51	55	57	64		10,0
12,0	44,5	46,5	49	53,5	56,5	57,5	60		41	43	46	50	52,8	58,5		12,0
14,0	40	42	44,5	48,5	50,5	53	53		37,5	39	42	45,5	47,5	52		14,0
16,0	36,5	38	40,5	44	45	47,5	46,3		34	35,8	38,5	41	43	46		16,0
18,0	33	35	37	40	40,8	39,7	40,5		31	33	35,5	37	38	40,4		18,0
20,0	30,5	32	34,3	35	34,4	34,5	35,5		30,3	31,9	34,3	33	32,7	35		20,0
22,0	28	29,5	31,3	31	31	30	30,2		29	30,2	30,8	30	29,3	30,1		22,0
24,0	26	27,5	27,6	27,5	27	26,1	26,3		26,5	28,3	27	27,1	26,1	26		24,0
26,0	24,3	25	25	24,2	23,7	22,8	23		25	25,5	24,5	23,8	22,8	22,8		26,0
28,0	22,7	22,1	22,3	21,5	20,9	20,1	20,2		23,2	22,7	21,8	21,1	20,1	20		28,0
30,0	21	20	20	19,2	18,6	17,8	17,8		21,2	20,3	19,5	18,8	17,8	17,6		30,0
32,0	19	18,6	18	17,2	16,6	15,8	15,9		19,2	18,4	17,5	16,7	15,8	15,6		32,0
34,0	17,6	16,9	16,2	15,4	14,9	14,1	14,1		17,4	16,7	15,8	15	14,1	13,9		34,0
36,0	16,2	15,4	14,7	13,9	13,4	12,6	12,6		15,9	15,1	14,2	13,5	12,5	12,3		36,0
38,0	14,9	14	13,4	12,6	12	11,3	11,2		14,5	13,8	12,9	12,2	11,3	11		38,0
40,0	13,7	12,8	12,2	11,4	10,9	10,1	10		13,3	12,6	11,6	11	10,1	9,8		40,0
42,0	12,2	11,4	10,7	10	9,5	9	8,8		12,3	11,5	10,7	9,9	9	8,7		42,0
44,0	10,8	10,1	9,8	8,5	8	7,2	7,6		11,3	10,6	9,7	9	8,1	7,6		44,0
46,0									10	9,4	8,5	7,7	6,8	6,6		46,0
48,0									8,8	8,5	7,4	6,7	5,9	5,7		48,0
50,0																50,0
52,0																52,0
54,0																54,0
56,0																56,0
58,0																58,0
60,0																60,0
62,0																62,0
64,0																64,0
66,0																66,0
68,0																68,0
70,0																70,0
72,0																72,0
74,0																74,0
76,0																76,0
Кратно	6								6							Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т								Крюковые подвески 100 т							Крюк
Т е л е с к о п и ч е с к	I	1	1	1	1	1	2	3		1	1	1	1	2	3	I
	II	1	1	1	2	3	3	2		1	1	2	3	3	3	II
	III	1	2	3	3	3	2	2		2	3	3	3	3	2	III
	IV	3	3	3	3	2	2	2		3	3	3	3	2	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2	2		3	3	3	2	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2	2		3	3	2	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2	2		3	2	2	2	2	2	VII

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 31-3 Номинальная грузоподъемность стрелы подъемного механизма Единица измерения: тонна

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 93 т, работа проводится в круговой зоне 360°															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая амплитуда(м)
	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★						67,7	67,7	67,7	67,7 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0															4,0
4,5															4,5
5,0															5,0
6,0															6,0
7,0															7,0
8,0															8,0
9,0															9,0
10,0	41	45	48	52	57										10,0
12,0	38,5	42	44,5	48	56						34,5	37	40	44	12,0
14,0	36	38,5	41	44,5	50						33	36	38	43	14,0
16,0	33,5	35,5	38	40,5	45						31	33	35,5	42	16,0
18,0	30,8	32,6	35	37	40						29	31	33	40	18,0
20,0	28,5	30,2	32,5	33	34						27	29	31	34,5	20,0
22,0	26,5	28	29	29	29,5						25,5	27	28	29,5	22,0
24,0	24,7	26,3	26	25,5	25,8						23,5	24,5	25	25,5	24,0
26,0	24,2	24,2	22,5	22	22,5						22,2	22,5	22,5	22,5	26,0
28,0	22,7	22	20,6	20,3	19,8						21,3	20,6	19,5	19,6	28,0
30,0	20,6	19,9	19	18	17,7						20	18,7	17,8	17,7	30,0
32,0	18,5	17,9	17	16	15,7						18,3	17,3	16,4	15,9	32,0
34,0	17,1	16,2	15,3	14,3	13,9						16,7	15,8	14,6	14,1	34,0
36,0	15,7	14,6	13,9	12,8	12,4						15,1	14,3	13,1	12,6	36,0
38,0	14,4	13,3	12,5	11,5	11						13,8	12,9	11,8	11,3	38,0
40,0	13	12,1	11,3	10,3	9,8						12,6	11,8	10,6	10,1	40,0
42,0	12	11,1	10,3	9,2	8,7						11,6	10,7	9,6	9	42,0
44,0	11	10	9,3	8,3	7,7						10,6	9,7	8,6	8,1	44,0
46,0	10,2	9,2	8,5	7,4	6,9						9,7	8,9	7,8	7,2	46,0
48,0	9,3	8,4	7,7	6,7	6						8,9	8,1	7	6,4	48,0
50,0	8,3	7,6	6,8	5,8	5,2						8,2	7,3	6,3	5,7	50,0
52,0	7,4	6,5	5,6	5	4,4						7,6	6,7	5,6	4,9	52,0
54,0											6,8	5,9	5	4,2	54,0
56,0											5,9	5,1	4,3	3,5	56,0
58,0															58,0
60,0															60,0
62,0															62,0
64,0															64,0
66,0															66,0
68,0															68,0
70,0															70,0
72,0															72,0
74,0															74,0
76,0															76,0
Кратно	5										4				Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т										Крюковые подвески 100 т				Крюк
Телескопический	I	1	1	1	2	3					1	1	2	3	I
	II	1	2	3	3	3					2	3	3	3	II
	III	3	3	3	3	3					3	3	3	3	III
	IV	3	3	3	3	2					3	3	3	3	IV
	V	3	3	3	2	2					3	3	3	2	V
	VI	3	3	2	2	2					3	3	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2					3	2	2	2	VII

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 31-4 Номинальная грузоподъемность стрелы подъемного механизма Единица измерения: тонна

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 93 т, работа проводится в круговой зоне 360°															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая амплитуда (м)
	72,5	72,5	72,5 ★			77,3	77,3 ★			82,1 ★		87,4 ★		90,0 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0															4,0
4,5															4,5
5,0															5,0
6,0															6,0
7,0															7,0
8,0															8,0
9,0															9,0
10,0															10,0
12,0	30,5	32	34			24	27								12,0
14,0	29	31	33			23,7	26,2			23					14,0
16,0	28	30	32			23	25,5			23		19		17,5	16,0
18,0	26	28	31			22	24,7			22,7		18,6		17,4	18,0
20,0	24,5	26	30			21	24			22,2		18,1		17,2	20,0
22,0	23	25	27,2			20,6	23,5			21,8		17,5		16,9	22,0
24,0	22	22,7	24,9			20	21,5			21,3		16,7		16,5	24,0
26,0	21	20,8	22,4			18,9	19,8			19,6		16,2		16,1	26,0
28,0	19,3	19	20,2			17,3	18,3			18,2		15,5		15,3	28,0
30,0	18	17,6	17,7			15,9	17			16,9		14,3		14,2	30,0
32,0	16,6	16	15,8			14,8	15,5			15,8		13		12,9	32,0
34,0	15,4	14,5	14,4			13,8	14,3			14,4		12,1		11,9	34,0
36,0	14	13,2	13			12,8	12,9			13		11,2		11,1	36,0
38,0	12,8	12,2	11,7			12	12			12,2		10,6		10,4	38,0
40,0	11,9	11,1	10,5			11	10,9			11		10		9,7	40,0
42,0	11	10	9,4			10,1	9,8			10,2		9,2		9,1	42,0
44,0	10,1	9	8,4			9,2	8,9			9,3		8,5		8,4	44,0
46,0	9,3	8,2	7,5			8,4	8			8,5		8		7,9	46,0
48,0	8,5	7,4	6,8			7,7	7,2			7,7		7,5		7,4	48,0
50,0	7,8	6,7	6			7,1	6,4			6,9		6,9		6,8	50,0
52,0	7,1	6,1	5,4			6,5	5,8			6,3		6,3		6,2	52,0
54,0	6,5	5,5	4,7			5,8	5,2			5,7		5,8		5,7	54,0
56,0	5,9	4,9	4,1			5,3	4,6			5		5,2		5	56,0
58,0	5,3	4,3	3,3			4,7	4			4,5		4,7		4,5	58,0
60,0	4,4	3,4	2,7			4,2	3,4			4		4,2		4,1	60,0
62,0	3,5	2,5	1,8			3,8	2,8			3,4		3,4		3,3	62,0
64,0						3,1	2,2			2,9		3		2,9	64,0
66,0						2,4	1,5			2,5		2,6		2,6	66,0
68,0										1,8		2,2		2,2	68,0
70,0										1,4		2		1,9	70,0
72,0												1,5		1,5	72,0
74,0														1,1	74,0
76,0															76,0
Кратно	3					3				2		2		2	Кратн
Крюк	Крюковые подвески					40 т				40 т		40 т		40 т	Крюк
Телескопическая	I	1	2	3		2	3			3		3		4	I
	II	3	3	3		3	3			3		3		4	II
	III	3	3	3		3	3			3		4		4	III
	IV	3	3	3		3	3			3		4		4	IV
	V	3	3	3		3	3			3		4		4	V
	VI	3	3	2		3	3			3		4		4	VI
	VII	3	2	2		3	2			3		4		4	VII

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 32-1 Номинальная грузоподъемность стрелы подъемного механизма Единица измерения: тонна

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 76 т, работа проводится в круговой зоне 360°																	
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая амплитуда(м)		
	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7★	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5★			
3,0															3,0		
3,5															3,5		
4,0															4,0		
4,5															4,5		
5,0															5,0		
6,0	63	72,5	74,5	76	76	76,5	95								6,0		
7,0	62	68,5	71	72	72,5	73	92	57,5	62,5	67,5	69,5	70,5	71	80	7,0		
8,0	60	63,5	66	68,5	69,5	70	84	57	60	63,4	66,4	67,4	67,8	75	8,0		
9,0	56,5	59	61,5	65,3	65,5	66	78	54,2	56,3	59,5	63,6	64,5	64,9	72	9,0		
10,0	53,2	55	57,5	62	63	63,5	70	51,2	53	56	60,5	61,7	62,2	70	10,0		
12,0	46,7	48,5	51	54,7	58	58,5	58	45,4	47	49,8	53,7	57	57,4	63	12,0		
14,0	41,5	43	45,5	48,6	49,7	50	49	40,5	42	44,7	48	48,8	49	53,3	14,0		
16,0	37,2	38,6	41	42,5	42,1	41,7	41,5	36,5	38	40,6	41,8	41,8	41,4	42,5	16,0		
18,0	33,7	35,2	36,3	35,5	35,2	34,9	34,2	33,2	34,6	36	35,4	34,7	34,5	36,4	18,0		
20,0	30,7	31,3	31	30,1	30,4	29,9	28,5	30,4	31	30,7	30,2	29,8	29,5	31,2	20,0		
22,0	27,9	27,3	26,8	25,8	26,1	26	24	28	27,3	26,6	26,1	25,5	25,2	26,8	22,0		
24,0	24,6	24	23,5	23	22,6	22,5	20,7	24,7	23,9	23,3	22,8	22,1	21,8	23	24,0		
26,0	21,9	21,2	20,8	20,1	19,8	19,7	18	21,8	21,1	20,5	19,9	19,3	19	20	26,0		
28,0	19,7	18,9	18,4	17,8	17,5	17,4	15,4	19,6	18,9	18,2	17,6	16,9	16,6	17,5	28,0		
30,0	17,4	16,9	16,4	15,8	15,5	15,4	13,6	17,5	16,9	16,1	15,6	15	14,6	15,5	30,0		
32,0	15,6	15,2	14,6	14	13,8	13,5	11,8	15,8	15,1	14,4	13,9	13,2	12,9	13,7	32,0		
34,0	13,9	13,5	13,1	12,6	12,2	11,8	10,3	14,3	13,7	12,9	12,4	11,8	11,4	12	34,0		
36,0	12,3	11,4	10,9	10,4	10	9,6	8,6	13	12,4	11,6	11,1	10,4	10,2	10,4	36,0		
38,0								11,7	11,2	10,5	10	9,3	9	9,2	38,0		
40,0								10,3	9,8	9	8,5	8	7,8	8,1	40,0		
42,0															42,0		
44,0															44,0		
46,0															46,0		
48,0															48,0		
50,0															50,0		
52,0															52,0		
54,0															54,0		
56,0															56,0		
58,0															58,0		
60,0															60,0		
62,0															62,0		
64,0															64,0		
66,0															66,0		
68,0															68,0		
70,0															70,0		
72,0															72,0		
74,0															74,0		
76,0															76,0		
Кратно	8							7							Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 100 т														Крюк		
Телескопический	I	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	I	Телескопический	
	II	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	3	2		II
	III	1	1	1	2	3	2	2	1	1	2	3	3	2	2		III
	IV	1	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2		IV
	V	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2		V
	VI	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2		VI
	VII	3	2	2	2	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2		VII

																	й
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 32-2 Номинальная грузоподъемность стрелы подъемного механизма Единица измерения: тонна

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 76 т, работа проводится в круговой зоне 360°																
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)															Рабочая амплитуда(м)
	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3 ★		58,1	58,1	58,1	58,1	58,1	58,1 ★		
3,0																3,0
3,5																3,5
4,0																4,0
4,5																4,5
5,0																5,0
6,0																6,0
7,0																7,0
8,0	52	58	61	65,5	66,5	67	72									8,0
9,0	51,5	55	58	63	64	64,5	69		46	49	53	58	59	66		9,0
10,0	49	52	55	60	61,5	62	66,5		44,5	47	51	55	57	64		10,0
12,0	44,5	46,5	49	53,5	56,5	57,5	60		41	43	46	50	52,8	58,5		12,0
14,0	40	42	44,5	48,5	50,5	49,2	50		37,5	39	42	45,5	47,5	50		14,0
16,0	36,5	38	40,5	42,4	42	41	41,2		34	35,8	38,5	39	39,5	40		16,0
18,0	33	35	35,9	35,5	35,1	34	34		31	33	33,8	33,2	33	33,2		18,0
20,0	30,5	31,4	30,8	29,9	29,3	28,5	28,6		30,3	29,2	30,3	28,1	27,6	27,7		20,0
22,0	28	27,3	26,5	25,7	25,1	24,2	24,3		27,7	26,5	26	25,2	24,2	23,8		22,0
24,0	24,5	23,8	23	22,2	21,6	20,8	20,9		24,3	23,4	22,5	21,8	20,8	20,6		24,0
26,0	21,8	20,9	20,3	19,4	18,8	18	18		21,5	20,7	19,7	19	18	17,8		26,0
28,0	19,5	18,6	17,9	17	16,5	15,7	15,6		19,1	18,3	17,4	16,7	15,7	15,4		28,0
30,0	17,4	16,6	15,9	15,1	14,5	13,7	13,6		17,1	16,3	15,4	14,7	13,7	13,4		30,0
32,0	15,7	14,8	14,1	13,4	12,8	12	12		15,4	14,6	13,7	12,9	12	11,7		32,0
34,0	14,2	13,3	12,7	11,9	11,3	10,6	10,5		13,9	13,1	12,2	11,5	10,5	10,2		34,0
36,0	12,9	12	11,4	10,6	10,1	9,3	9		12,6	11,8	10,9	10,2	9,3	9		36,0
38,0	11,7	10,9	10,2	9,5	8,9	8,2	8		11,4	10,7	9,8	9	8,1	7,8		38,0
40,0	10,7	9,9	9,2	8,5	7,9	7,2	6,8		10,4	9,6	8,8	7,9	7,2	6,8		40,0
42,0	9,8	9	8,3	7,5	7	6,3	6		9,5	8,7	7,9	6,9	6,3	5,9		42,0
44,0	8,6	7,9	7,5	6,4	5,9	5,1	5		8,7	7,9	7	6,1	5,4	4,9		44,0
46,0									7,9	7,2	6,3	5,6	4,7	4,3		46,0
48,0									6,8	6,5	5,4	4,8	4	3,6		48,0
50,0																50,0
52,0																52,0
54,0																54,0
56,0																56,0
58,0																58,0
60,0																60,0
62,0																62,0
64,0																64,0
66,0																66,0
68,0																68,0
70,0																70,0
72,0																72,0
74,0																74,0
76,0																76,0
Кратно	6								6							Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т								Крюковые подвески 100 т							Крюк
Т е л е с к о п и ч е с к	I	1	1	1	1	1	2	3		1	1	1	1	2	3	I
	II	1	1	1	2	3	3	2		1	1	2	3	3	3	II
	III	1	2	3	3	3	2	2		2	3	3	3	3	2	III
	IV	3	3	3	3	2	2	2		3	3	3	3	2	2	IV
	V	3	3	3	2	2	2	2		3	3	3	2	2	2	V
	VI	3	3	2	2	2	2	2		3	3	2	2	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2	2	2		3	2	2	2	2	2	VII

о																	й
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Таблица 32-3 Номинальная грузоподъемность стрелы подъемного механизма Единица измерения: тонна

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 76 т, работа проводится в круговой зоне 360°															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая амплитуда (м)
	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9 ★						67,7	67,7	67,7	67,7 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0															4,0
4,5															4,5
5,0															5,0
6,0															6,0
7,0															7,0
8,0															8,0
9,0															9,0
10,0	41	45	48	52	57										10,0
12,0	38,5	42	44,5	48	56						34,5	37	40	44	12,0
14,0	36	38,5	41	44,5	50						33	36	38	43	14,0
16,0	33,5	35,5	38	38,8	40,5						31	33	35,5	37,5	16,0
18,0	30,8	32,6	33	33	33,2						29	31	31,5	33,2	18,0
20,0	28,5	28,5	29	28	28						27	27,6	28	28	20,0
22,0	26,5	25	25	24	23,8						24,5	25	24	23,7	22,0
24,0	23,2	22,5	21,5	20,7	20,4						22,3	22,7	21	20,6	24,0
26,0	21,2	20,2	19	18,2	17,6						20,2	19,5	18,4	17,9	26,0
28,0	18,8	17,8	16,9	15,8	15,2						18	17,2	16,2	15,6	28,0
30,0	16,7	15,8	15	13,9	13,3						16,4	15,4	14,2	13,6	30,0
32,0	15	14,1	13,2	12,2	11,7						14,6	13,7	12,5	12	32,0
34,0	13,5	12,6	11,8	10,7	10,2						13,1	12,3	11,1	10,5	34,0
36,0	12,3	11,3	10,5	9,5	8,9						11,8	11	9,8	9,2	36,0
38,0	11,2	10,2	9,4	8,3	7,8						10,7	9,8	8,7	8	38,0
40,0	10,1	9,2	8,4	7,4	6,8						9,7	8,8	7,7	7	40,0
42,0	9,2	8,3	7,5	6,5	5,9						8,8	7,9	6,8	6,1	42,0
44,0	8,4	7,4	6,7	5,7	5,1						7,9	7	6,1	5,3	44,0
46,0	7,6	6,7	6	4,9	4,3						7,1	6,2	5,3	4,6	46,0
48,0	7	6	5,3	4,3	3,7						6,4	5,7	4,6	3,8	48,0
50,0	6,4	5,3	4,7	3,6	3						5,6	4,9	4	3,3	50,0
52,0	5,6	4,7	3,9	3,1	2,5						5,2	4,4	3,4	2,7	52,0
54,0											4,7	3,9	2,9	2,1	54,0
56,0											4,2	3,5	2,4	1,7	56,0
58,0															58,0
60,0															60,0
62,0															62,0
64,0															64,0
66,0															66,0
68,0															68,0
70,0															70,0
72,0															72,0
74,0															74,0
76,0															76,0
Кратно	5										4				Кратн
Крюк	Крюковые подвески 100 т										Крюковые подвески 100 т				Крюк
Телескопический	I	1	1	1	2	3					1	1	2	3	I
	II	1	2	3	3	3					2	3	3	3	II
	III	3	3	3	3	3					3	3	3	3	III
	IV	3	3	3	3	2					3	3	3	3	IV
	V	3	3	3	2	2					3	3	3	2	V
	VI	3	3	2	2	2					3	3	2	2	VI
	VII	3	2	2	2	2					3	2	2	2	VII

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


Таблица 32-4 Номинальная грузоподъемность стрелы подъемного механизма Единица измерения: тонна

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 76 т, работа проводится в круговой зоне 360°															
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м)														Рабочая амплитуда (м)
	72,5	72,5	72,5 ★			77,3	77,3 ★			82,1 ★		87,4 ★		90,0 ★	
3,0															3,0
3,5															3,5
4,0															4,0
4,5															4,5
5,0															5,0
6,0															6,0
7,0															7,0
8,0															8,0
9,0															9,0
10,0															10,0
12,0	30,5	32	34			24	27								12,0
14,0	29	31	33			23,7	26,2			23					14,0
16,0	28	30	32			23	25,5			23		19		17,5	16,0
18,0	26	28	28,3			22	24,7			22,7		18,6		17,4	18,0
20,0	24,5	25	25,4			21	22,2			22,2		18,1		17,2	20,0
22,0	22	22,5	22,8			19	20,1			20,1		17,5		16,9	22,0
24,0	20	20,5	20,7			17,3	18			18		16		16,5	24,0
26,0	17,7	18,5	18			15,9	16,5			16,3		14,6		15	26,0
28,0	15,8	16,6	16			14,5	15,1			15		13		13,1	28,0
30,0	14,2	14,7	14			13,1	13,9			13,8		11,7		11,6	30,0
32,0	12,9	13	12,2			12,2	12,6			12,8		10,6		10,5	32,0
34,0	11,9	11,5	10,8			11,2	11			11,6		9,7		9,6	34,0
36,0	11	10,2	9,5			10,3	10			10,4		9		8,8	36,0
38,0	10,2	9,2	8,3			9,6	8,9			9,2		8,4		8,2	38,0
40,0	9,3	8,2	7,5			8,6	7,9			8,2		7,8		7,6	40,0
42,0	8,4	7,2	6,4			7,7	7			7,5		7,1		7	42,0
44,0	7,6	6,4	5,7			6,9	6,2			6,6		6,6		6,4	44,0
46,0	6,8	5,7	4,9			6,2	5,3			5,8		6,1		5,9	46,0
48,0	6,2	5	4,2			5,5	4,7			5,2		5,4		5,2	48,0
50,0	5,5	4,4	3,6			4,9	4,1			4,6		4,8		4,6	50,0
52,0	5	3,9	3,1			4,3	3,5			4		4,3		4	52,0
54,0	4,5	3,3	2,6			3,8	3			3,5		3,7		3,5	54,0
56,0	3,9	2,8	2,1			3,3	2,5			3		3,2		3	56,0
58,0	3,5	2,4	1,6			2,9	2,1			2,5		2,6		2,5	58,0
60,0	3	2	1,2			2,4	1,6			2,2		2,2		2,1	60,0
62,0	2,2	1,3				2,1	1,3			1,8		1,8		1,7	62,0
64,0						1,6				1,4		1,4		1,3	64,0
66,0						1,3				1,1		1,2			66,0
68,0															68,0
70,0															70,0
72,0															72,0
74,0															74,0
76,0															76,0
Кратно	3					3				2		2		2	Кратн
Крюк	Крюковые подвески					40 т				40 т		40 т		40 т	Крюк
Телескопическая	I	1	2	3		2	3			3		3		4	I
	II	3	3	3		3	3			3		3		4	II
	III	3	3	3		3	3			3		4		4	III
	IV	3	3	3		3	3			3		4		4	IV
	V	3	3	3		3	3			3		4		4	V
	VI	3	3	2		3	3			3		4		4	VI
	VII	3	2	2		3	2			3		4		4	VII

ос																	й
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


Таблицы грузоподъемности / диаграммы грузовысотных

Стрела подъемного механизма + легкий гусек 24,5 м

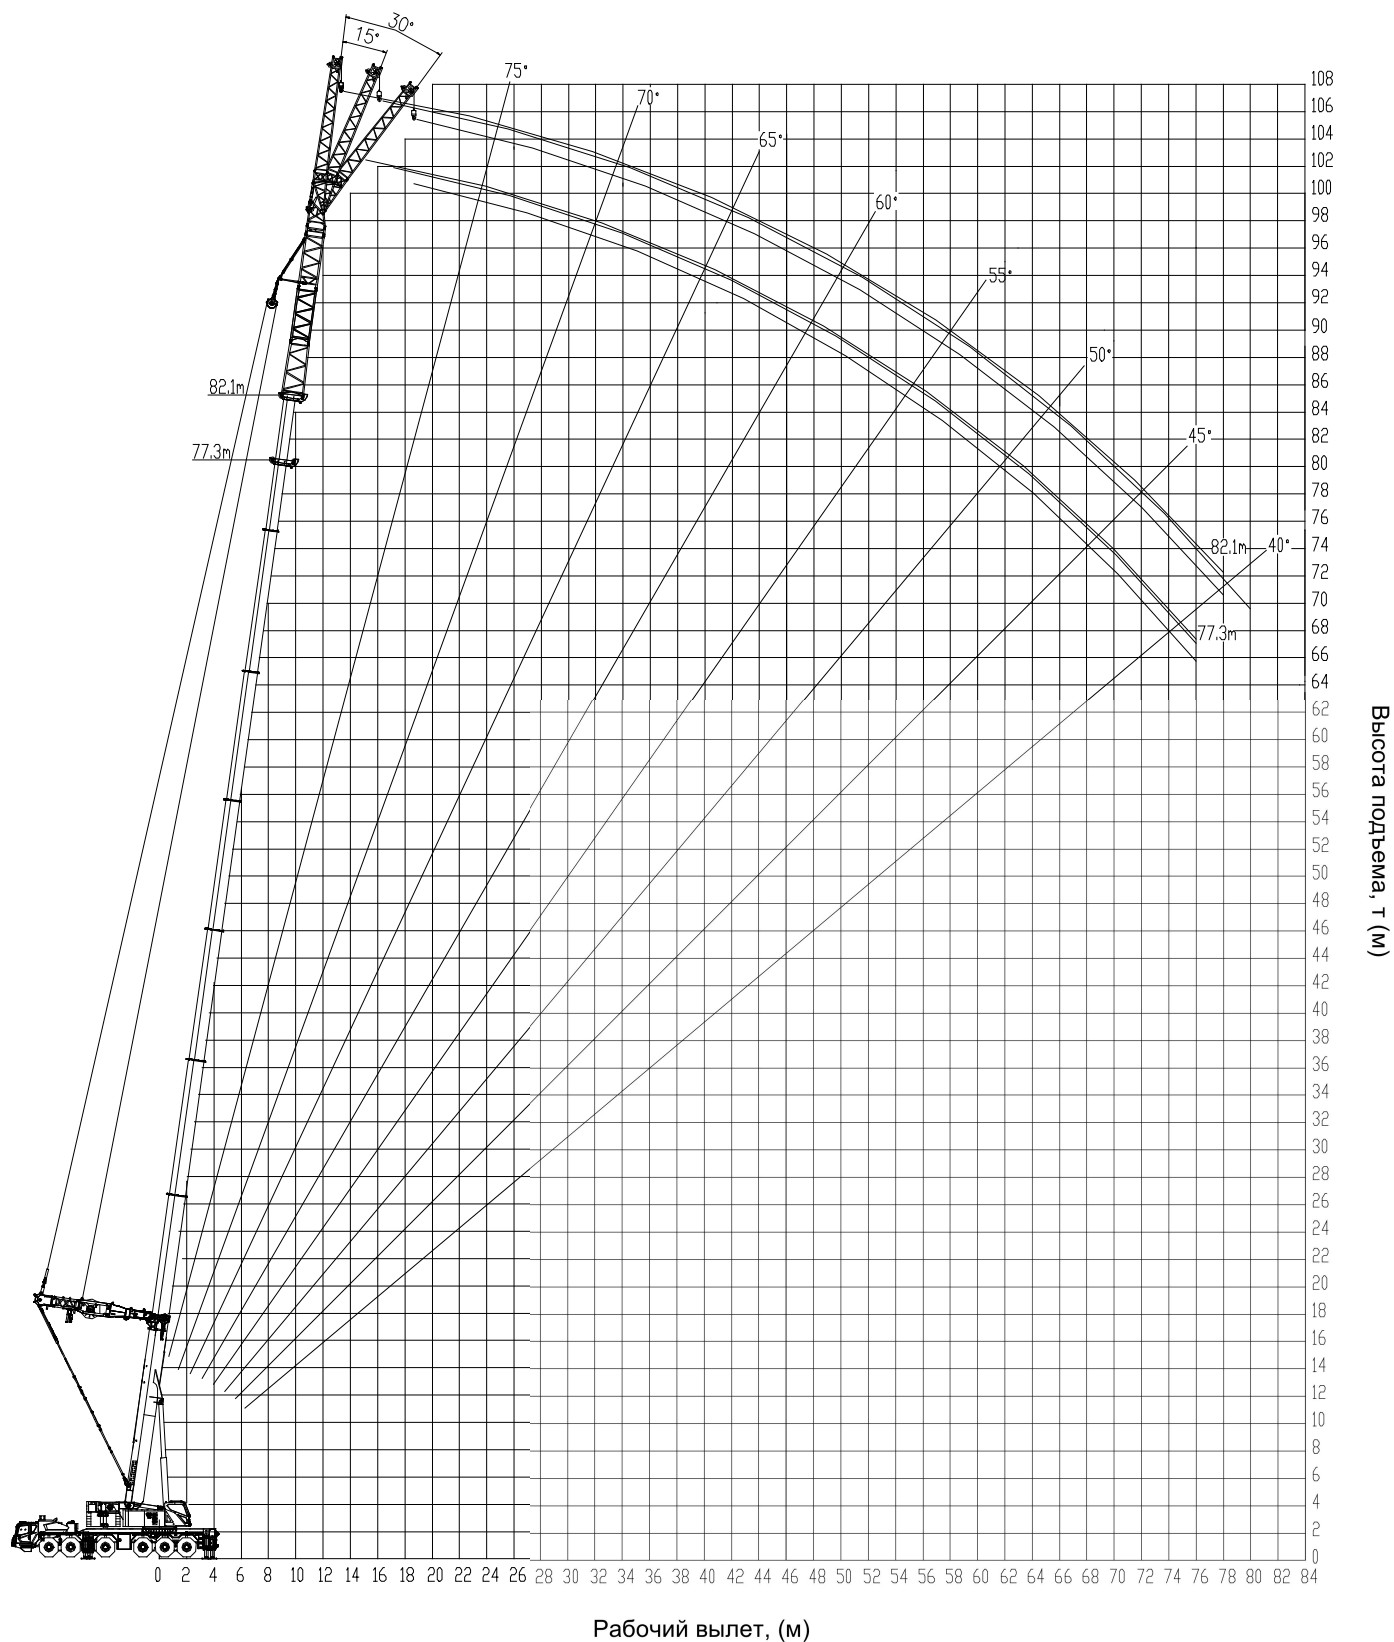

Таблицы грузоподъемности / диаграммы грузовысотных

Стрела подъемного механизма + легкий гусек +32,5 м

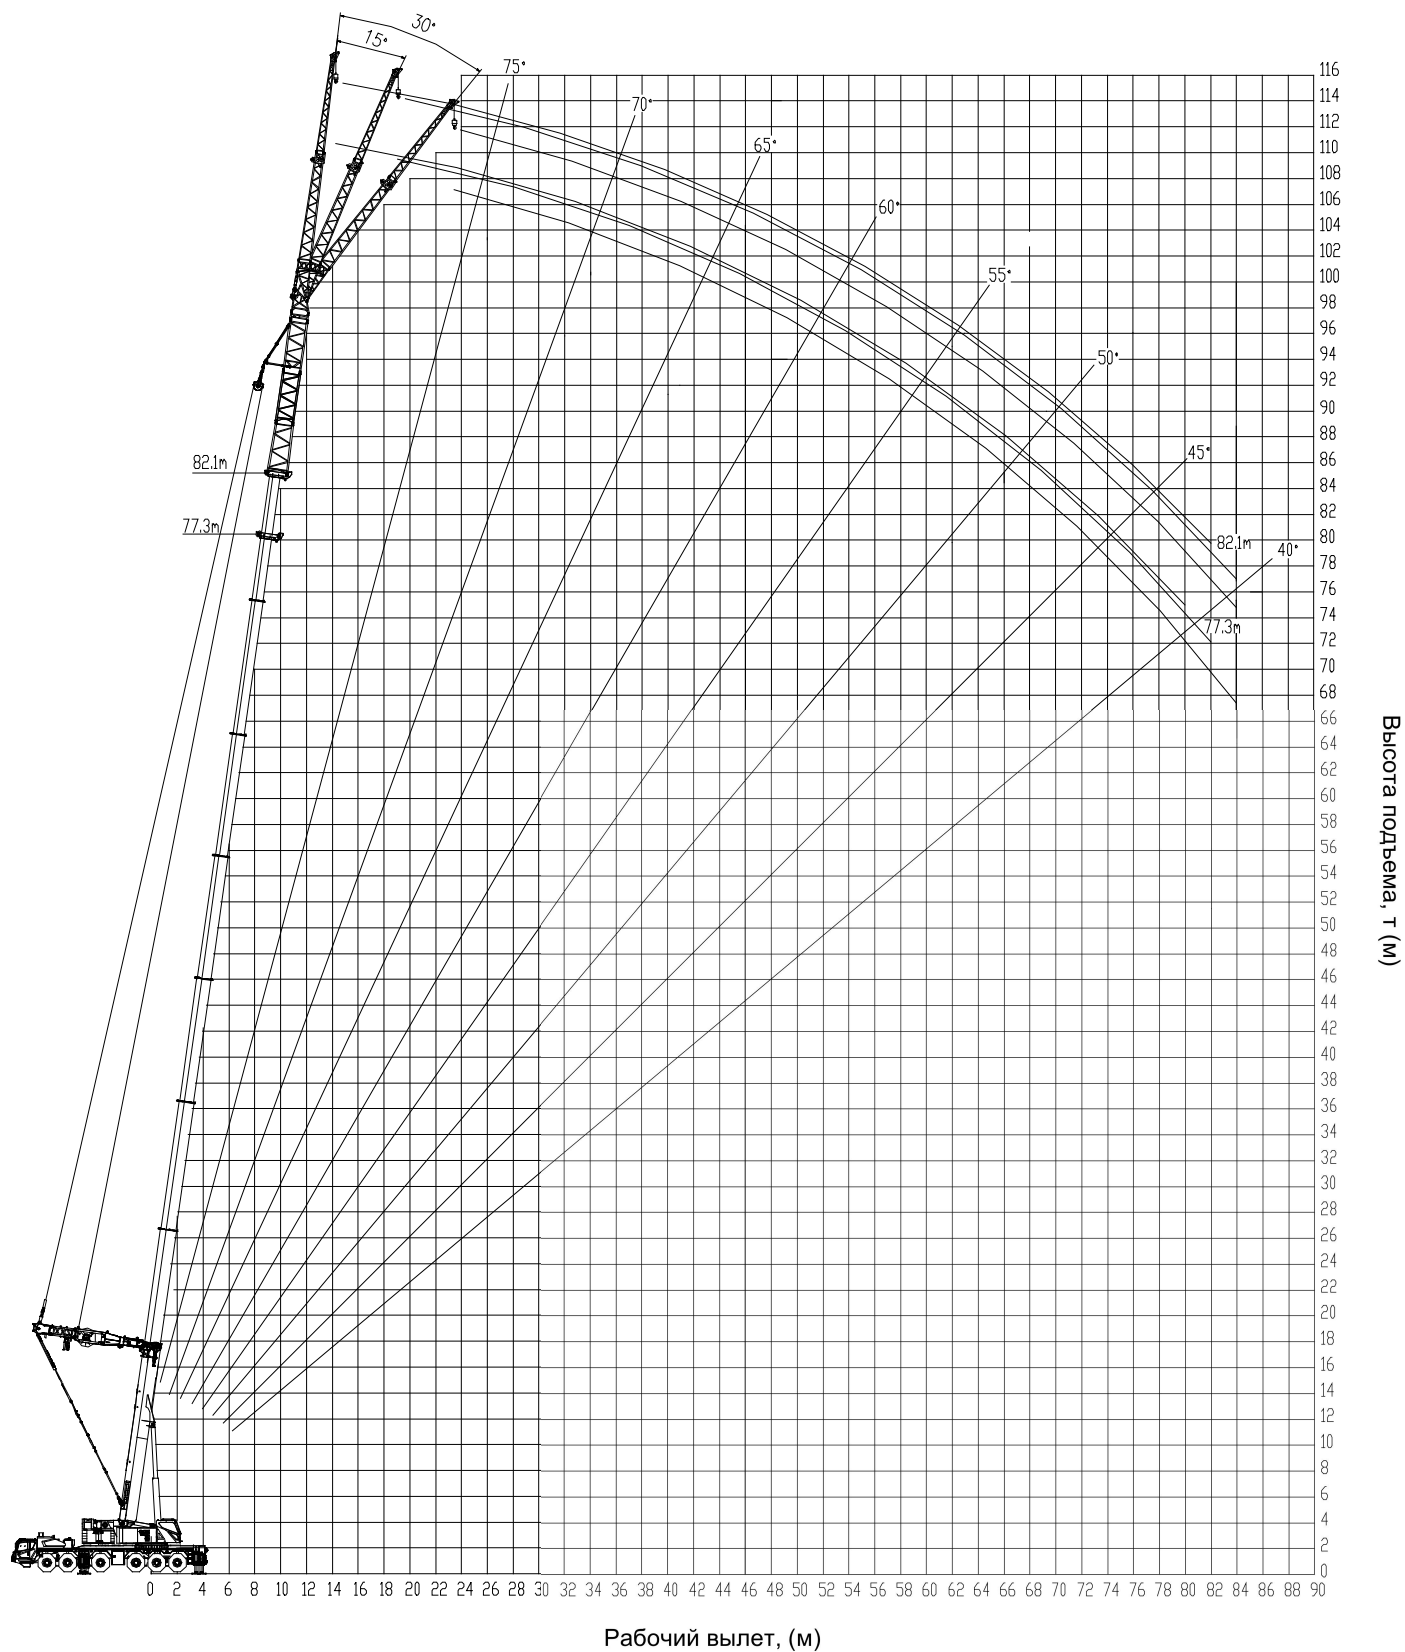

Таблицы грузоподъемности / диаграммы грузовысотных

Стрела подъемного механизма + легкий гусек +40,5 м

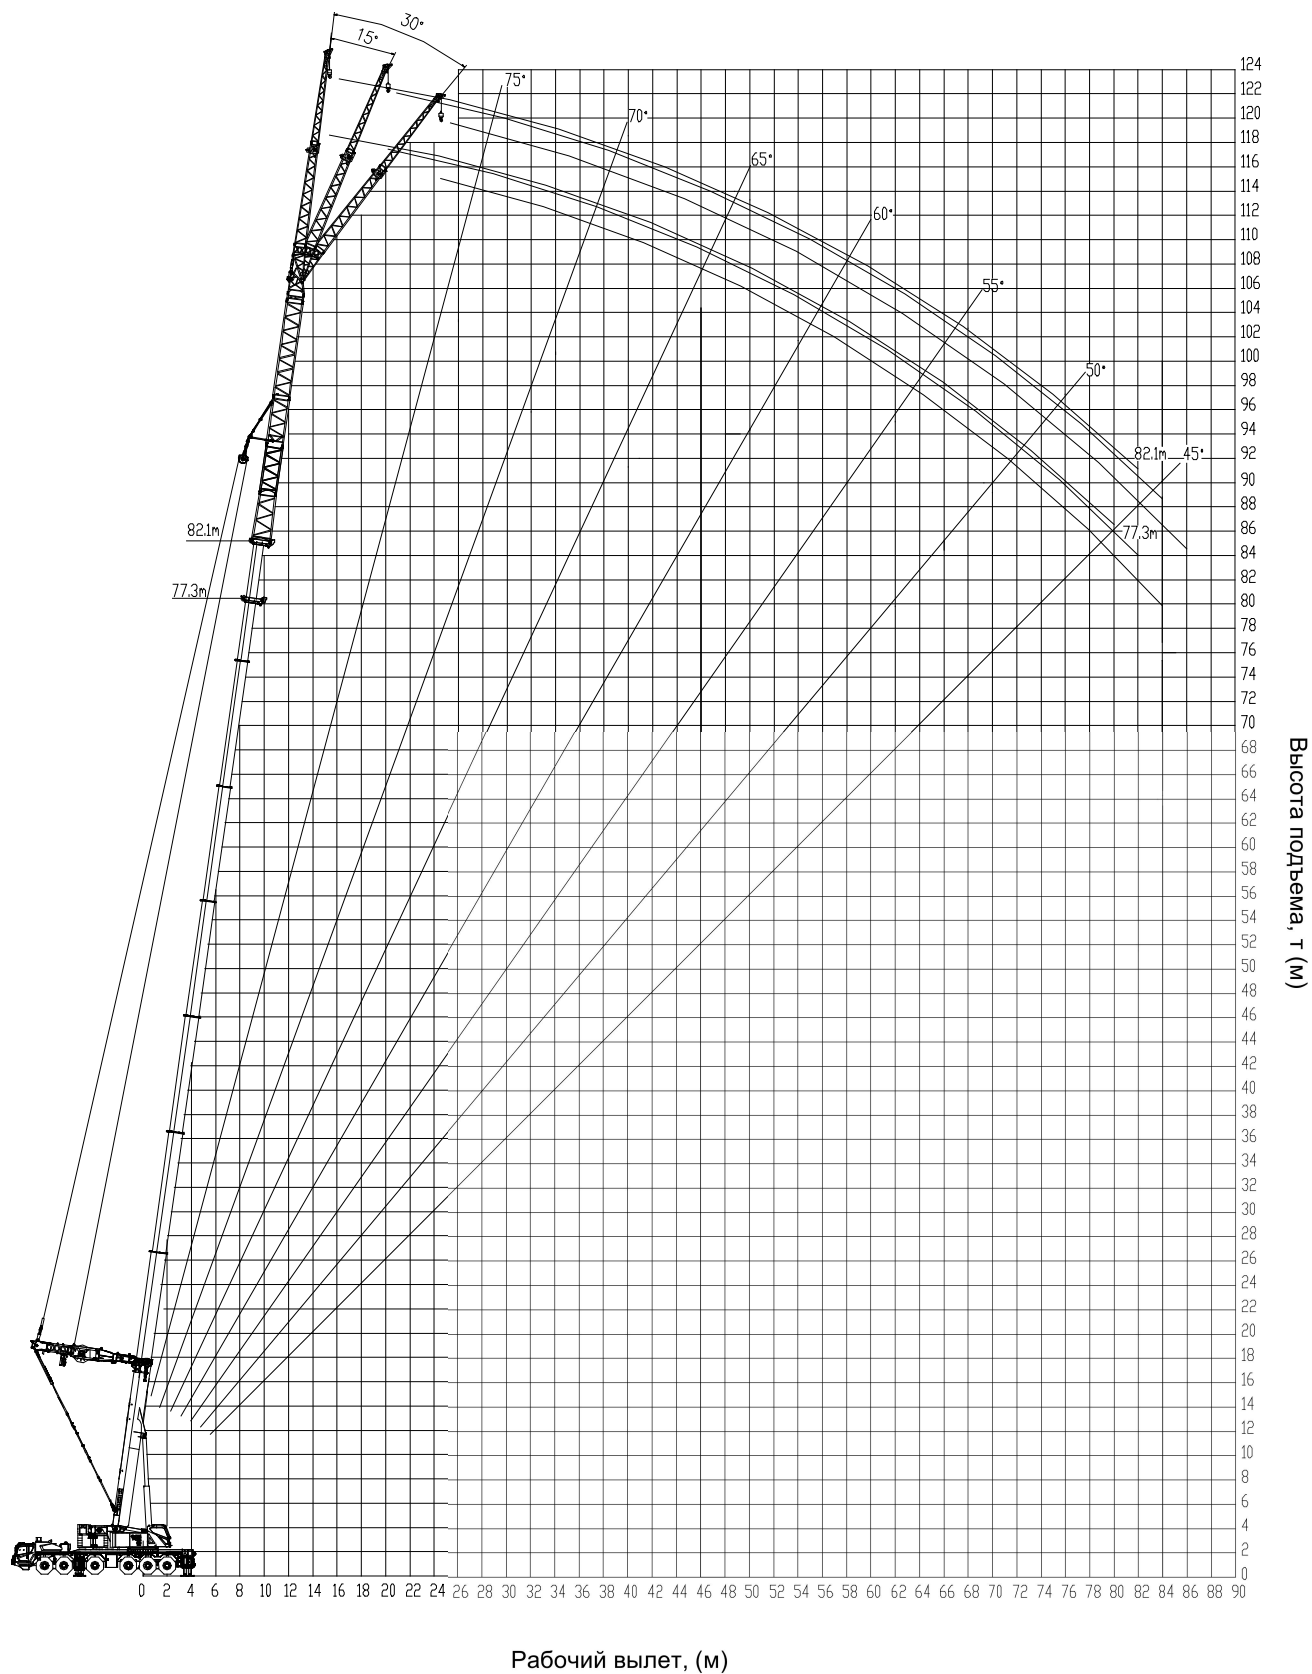


Таблица 33 Номинальная грузоподъемность подвесных легких стрел подъемного механизма Единица измерения: тонна

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 100 т, работа проводится в круговой зоне 360°																				
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м) + длина гуська (м) + угол монтажа гуська (°)																		Рабочая Вылет (м)	
	77,3			82,1			77,3			82,1			77,3			82,1				
	8			8			8			8			8			8				
	4			4			4			4			4			4				
	12,5			12,5			20,5			20,5			28,5			28,5				
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°		
22,0	12	10					7,2												22,0	
24,0	12	10	7,5	9,7	9		7,2			6,8									24,0	
26,0	11,	9,5	7,5	9,7	9	7	7	4,6		6,8			6,6						26,0	
28,0	11,	9,4	7,4	9,7	8,9	7	6,8	4,6		6,6	4,6		6,4						28,0	
30,0	11,	9,2	7,3	9,7	8,7	7	6,6	4,5	3,6	6,3	4,5		6,2	4,2		5,5			30,0	
32,0	11,	8,9	7,1	9,7	8,5	6,9	6,4	4,4	3,5	6,1	4,4	3,5	6	4,1		5,5			32,0	
34,0	11,	8,8	7	9,6	8,4	6,9	6,2	4,3	3,5	5,9	4,3	3,4	5,8	4	3,5	5,5	4		34,0	
36,0	11,	8,6	6,9	9,6	8,2	6,8	6	4,2	3,5	5,8	4,2	3,4	5,6	4	3,5	5,5	4	3,3	36,0	
38,0	10,	8,4	6,8	9,6	8,1	6,7	5,8	4,1	3,4	5,6	4,1	3,3	5,5	3,9	3,4	5,4	3,9	3,3	38,0	
40,0	10,	8,2	6,8	9,5	7,9	6,7	5,6	4	3,4	5,4	4,1	3,3	5,3	3,8	3,4	5,3	3,8	3,2	40,0	
42,0	10	8	6,7	9,5	7,7	6,6	5,4	3,9	3,3	5,3	4	3,2	5,2	3,7	3,3	5,1	3,7	3,2	42,0	
44,0	9,7	7,8	6,6	9,3	7,6	6,5	5,3	3,8	3,3	5,1	3,9	3,2	5	3,6	3,2	5	3,7	3,1	44,0	
46,0	9,2	7,7	6,5	9	7,4	6,4	5,1	3,8	3,3	5	3,8	3,2	4,9	3,6	3,2	4,9	3,6	3	46,0	
48,0	8,6	7,5	6,4	8,5	7,3	6,4	4,9	3,7	3,2	4,8	3,7	3,1	4,8	3,5	3,1	4,8	3,5	3	48,0	
50,0	7,8	7,4	6,3	7,8	7,1	6,3	4,8	3,6	3,1	4,7	3,7	3,1	4,6	3,4	3,1	4,6	3,4	2,9	50,0	
52,0	7,1	7,3	6,2	7,1	7	6,2	4,7	3,6	3	4,6	3,6	3	4,5	3,4	3	4,5	3,3	2,8	52,0	
54,0	6,4	6,7	6	6,4	6,7	6,1	4,6	3,5	3	4,5	3,5	3	4,4	3,3	3	4,3	3,3	2,8	54,0	
56,0	5,7	6,1	6	5,7	6,1	6,1	4,4	3,4	3	4,3	3,5	3	4,3	3,2	2,9	4,3	3,2	2,8	56,0	
58,0	5,1	5,5	5,5	5,3	5,5	5,6	4,3	3,4	2,9	4,2	3,4	2,9	4,1	3,1	2,8	4,2	3,1	2,6	58,0	
60,0	4,6	4,9	4,9	4,7	5	5,2	4,1	3,3	2,9	4,1	3,4	2,9	4,1	3	2,8	4,1	3	2,5	60,0	
62,0	4,1	4,4	4,4	4,2	4,5	4,7	4	3,3	2,9	4	3,3	2,9	4	3	2,7	4	3	2,5	62,0	
64,0	3,6	3,9	3,9	3,8	4	4,2	3,9	3,2	2,8	3,9	3,3	2,9	3,9	2,9	2,7	3,9	2,9	2,4	64,0	
66,0	3,2	3,5	3,5	3,4	3,6	3,8	3,7	3,2	2,8	3,8	3,2	2,8	3,7	2,8	2,6	3,7	2,8	2,4	66,0	
68,0	2,9	2,9	3	3	3,2	3,3	3,2	3,1	2,7	3,5	3,2	2,8	3,2	2,7	2,6	3,5	2,7	2,3	68,0	
70,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,8	2,9	2,8	3	2,7	3	3,1	2,8	2,8	2,6	2,5	3,1	2,7	2,3	70,0	
72,0	2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,8	2,7	2,7	3	2,7	2,5	2,5	2,5	2,7	2,6	2,3	72,0	
74,0	1,7	1,8	1,9	1,9	2	2,1	2,2	2,5	2,6	2,3	2,7	2,7	2,1	2,3	2,4	2,4	2,4	2,2	74,0	
76,0	1,4	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8	1,9	2,2	2,4	2	2,4	2,6	1,8	2,1	2,2	2	2,2	2,2	76,0	
78,0					1,3	1,5	1,5	1,6	1,9	2,1	1,7	2,1	2,3	1,6	1,8	2	1,7	1,9	2	78,0
80,0					1,2		1,3	1,6	1,8	1,4	1,7	2	1,3	1,5	1,7	1,4	1,6	1,8	80,0	
82,0								1,3	1,5	1,2	1,5	1,7		1,3	1,4	1,2	1,3	1,6	82,0	
84,0									1,2		1,2	1,4			1,2		1,1	1,3	84,0	
86,0																		1,1	86,0	
Кратно	1																		Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 12 т																		Крюк	
Телескопический	I	3			3			3			3			3			3			I
	II	3			3			3			3			3			3			II
	III	3			3			3			3			3			3			III
	IV	3			3			3			3			3			3			IV
	V	3			3			3			3			3			3			V
	VI	3			3			3			3			3			3			VI
	VII	2			3			2			3			2			3			VII

Примечание: комментарий для каждого ряда рабочего вылета:

1. Длина переходной секции 4 м + тяжелого гуська 4 м равна 8 м;

2. Длина ферменной руки А-образной опоры равна 4 м;

3. Длина гуська равна 12,5 м, 20,5 м, 28,5 м:

Гусек 12,5 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська;

Гусек 20,5 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция

гуська;

Гусек 28,5 м: Тяжелый гусек 8 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська;

Таблица 34 Номинальная грузоподъемность подвесных легких стрел подъемного механизма Единица измерения: тонна

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 93 т, работа проводится в круговой зоне 360°																					
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м) + длина гуська (м) + угол монтажа гуська (°)																		Рабочая Вылет (м)		
	77,3			82,1			77,3			82,1			77,3			82,1					
	8			8			8			8			8			8					
	4			4			4			4			4			4					
	12,5			12,5			20,5			20,5			28,5			28,5					
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°			
22,0	12	10					7,2												22,0		
24,0	12	10	7,5	9,7	9		7,2			6,8									24,0		
26,0	11,	9,5	7,5	9,7	9	7	7	4,6		6,8			6,6						26,0		
28,0	11,	9,4	7,4	9,7	8,9	7	6,8	4,6		6,6	4,6		6,4						28,0		
30,0	11,	9,2	7,3	9,7	8,7	7	6,6	4,5	3,6	6,3	4,5		6,2	4,2		5,5			30,0		
32,0	11,	8,9	7,1	9,7	8,5	6,9	6,4	4,4	3,5	6,1	4,4	3,5	6	4,1		5,5			32,0		
34,0	11,	8,8	7	9,6	8,4	6,9	6,2	4,3	3,5	5,9	4,3	3,4	5,8	4	3,5	5,5	4		34,0		
36,0	11,	8,6	6,9	9,6	8,2	6,8	6	4,2	3,5	5,8	4,2	3,4	5,6	4	3,5	5,5	4	3,3	36,0		
38,0	10,	8,4	6,8	9,6	8,1	6,7	5,8	4,1	3,4	5,6	4,1	3,3	5,5	3,9	3,4	5,4	3,9	3,3	38,0		
40,0	10,	8,2	6,8	9,5	7,9	6,7	5,6	4	3,4	5,4	4,1	3,3	5,3	3,8	3,4	5,3	3,8	3,2	40,0		
42,0	10	8	6,7	9,5	7,7	6,6	5,4	3,9	3,3	5,3	4	3,2	5,2	3,7	3,3	5,1	3,7	3,2	42,0		
44,0	9,4	7,8	6,6	9,3	7,6	6,5	5,3	3,8	3,3	5,1	3,9	3,2	5	3,6	3,2	5	3,7	3,1	44,0		
46,0	8,5	7,7	6,5	8,7	7,4	6,4	5,1	3,8	3,3	5	3,8	3,2	4,9	3,6	3,2	4,9	3,6	3	46,0		
48,0	7,6	7,5	6,4	7,9	7,3	6,4	4,9	3,7	3,2	4,8	3,7	3,1	4,8	3,5	3,1	4,8	3,5	3	48,0		
50,0	6,9	7,2	6,3	7,1	7,1	6,3	4,8	3,6	3,1	4,7	3,7	3,1	4,6	3,4	3,1	4,6	3,4	2,9	50,0		
52,0	6,2	6,6	6,2	6,4	6,8	6,2	4,7	3,6	3	4,6	3,6	3	4,5	3,4	3	4,5	3,3	2,8	52,0		
54,0	5,6	6	5,9	5,7	6,1	6,1	4,6	3,5	3	4,5	3,5	3	4,4	3,3	3	4,3	3,3	2,8	54,0		
56,0	5	5,4	5,6	5,1	5,5	5,8	4,4	3,4	3	4,3	3,5	3	4,3	3,2	2,9	4,3	3,2	2,8	56,0		
58,0	4,5	4,8	5	4,6	4,9	5,2	4,3	3,4	2,9	4,2	3,4	2,9	4,1	3,1	2,8	4,2	3,1	2,6	58,0		
60,0	4	4,3	4,5	4,1	4,4	4,7	4,1	3,3	2,9	4,1	3,4	2,9	4,1	3	2,8	4,1	3	2,5	60,0		
62,0	3,4	3,8	4	3,5	3,8	4,1	3,9	3,3	2,9	4	3,3	2,9	4	3	2,7	4	3	2,5	62,0		
64,0	3	3,4	3,5	3,1	3,4	3,6	3,5	3,2	2,8	3,6	3,3	2,9	3,5	2,9	2,7	3,8	2,9	2,4	64,0		
66,0	2,6	3	3,1	2,8	3	3,2	3,1	3,2	2,8	3,2	3,2	2,8	3,1	2,8	2,6	3,3	2,8	2,4	66,0		
68,0	2,3	2,6	2,7	2,4	2,7	2,8	2,7	3,1	2,7	2,8	3,2	2,8	2,7	2,6	2,6	2,8	2,7	2,3	68,0		
70,0	1,9	2,2	2,3	2	2,3	2,4	2,3	2,7	2,7	2,3	2,9	2,8	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	2,3	70,0		
72,0	1,5	1,8	1,9	1,7	1,9	2,1	2	2,4	2,6	2	2,4	2,7	1,9	2,2	2,3	2,1	2,3	2,3	72,0		
74,0	1,2	1,4	1,6	1,4	1,7	1,8	1,7	2	2,3	1,8	2,1	2,4	1,6	1,9	2	1,8	2	2,1	74,0		
76,0					1,3	1,5	1,4	1,7	2	1,5	1,8	2,1	1,3	1,6	1,7	1,4	1,7	1,9	76,0		
78,0						1,2		1,4	1,6	1,2	1,6	1,8		1,4	1,4	1,2	1,5	1,7	78,0		
80,0									1,4		1,3	1,5		1,2	1,2		1,2	1,4	80,0		
82,0												1,2						1,2	82,0		
84,0																			84,0		
86,0																			86,0		
Кратно	1																		Кратн		
Крюк	Крюковые подвески 12 т																		Крюк		
Телескопический	I	3			3			3			3			3			3			I	Телескопический
	II	3			3			3			3			3			3			II	
	III	3			3			3			3			3			3			III	
	IV	3			3			3			3			3			3			IV	
	V	3			3			3			3			3			3			V	
	VI	3			3			3			3			3			3			VI	
	VII	2			3			2			3			2			3			VII	

Примечание: комментарий для каждого ряда рабочего вылета:

1. Длина переходной секции 4 м + тяжелого гуська 4 м равна 8 м;
2. Длина ферменной руки А-образной опоры равна 4 м;
3. Длина гуська равна 12,5 м, 20,5 м, 28,5 м:

Гусек 12,5 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська;

Гусек 20,5 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция

гуська;

Гусек 28,5 м: Тяжелый гусек 8 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська;

Таблица 35 Номинальная грузоподъемность подвесных легких стрел подъемного механизма Единица измерения: тонна

Опоры полностью выдвинуты (8,3 м), противовес массой 76 т, работа проводится в круговой зоне 360°																				
Рабочая Вылет (м)	Длина стрелы (м) + длина гуська (м) + угол монтажа гуська (°)																		Рабочая Вылет (м)	
	77,3			82,1			77,3			82,1			77,3			82,1				
	8			8			8			8			8			8				
	4			4			4			4			4			4				
	12,5			12,5			20,5			20,5			28,5			28,5				
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°		
22,0	12	10					7,2												22,0	
24,0	12	10	7,5	9,7	9		7,2			6,8									24,0	
26,0	11,	9,5	7,5	9,7	9	7	7	4,6		6,8			6,6						26,0	
28,0	11,	9,4	7,4	9,7	8,9	7	6,8	4,6		6,6	4,6		6,4						28,0	
30,0	11,	9,2	7,3	9,7	8,7	7	6,6	4,5	3,6	6,3	4,5		6,2	4,2		5,5			30,0	
32,0	11,	8,9	7,1	9,7	8,5	6,9	6,4	4,4	3,5	6,1	4,4	3,5	6	4,1		5,5			32,0	
34,0	11,	8,8	7	9,6	8,4	6,9	6,2	4,3	3,5	5,9	4,3	3,4	5,8	4	3,5	5,5	4		34,0	
36,0	11,	8,6	6,9	9,6	8,2	6,8	6	4,2	3,5	5,8	4,2	3,4	5,6	4	3,5	5,5	4	3,3	36,0	
38,0	10	8,4	6,8	9	8,1	6,7	5,8	4,1	3,4	5,6	4,1	3,3	5,5	3,9	3,4	5,4	3,9	3,3	38,0	
40,0	8,8	8,2	6,8	8,5	7,9	6,7	5,6	4	3,4	5,4	4,1	3,3	5,3	3,8	3,4	5,3	3,8	3,2	40,0	
42,0	7,9	8	6,7	8	7,7	6,6	5,4	3,9	3,3	5,3	4	3,2	5,2	3,7	3,3	5,1	3,7	3,2	42,0	
44,0	7	7,5	6,6	7,1	7,3	6,5	5,3	3,8	3,3	5,1	3,9	3,2	5	3,6	3,2	5	3,7	3,1	44,0	
46,0	6,2	6,7	6,5	6,3	6,7	6,4	5,1	3,8	3,3	5	3,8	3,2	4,9	3,6	3,2	4,9	3,6	3	46,0	
48,0	5,5	5,9	6,2	5,6	6	6,4	4,9	3,7	3,2	4,8	3,7	3,1	4,8	3,5	3,1	4,8	3,5	3	48,0	
50,0	4,9	5,3	5,6	5	5,3	5,7	4,8	3,6	3,1	4,7	3,7	3,1	4,6	3,4	3,1	4,6	3,4	2,9	50,0	
52,0	4,3	4,6	4,9	4,3	4,7	5	4,7	3,6	3	4,6	3,6	3	4,5	3,4	3	4,5	3,3	2,8	52,0	
54,0	3,8	4,1	4,4	3,8	4,2	4,5	4,2	3,5	3	4,3	3,5	3	4,2	3,3	3	4,3	3,3	2,8	54,0	
56,0	3,3	3,6	3,9	3,3	3,7	4	3,7	3,4	3	3,8	3,5	3	3,7	3,2	2,9	3,8	3,2	2,8	56,0	
58,0	2,8	3,1	3,4	2,9	3,2	3,5	3,2	3,4	2,9	3,4	3,4	2,9	3,2	3,1	2,8	3,3	3,1	2,6	58,0	
60,0	2,4	2,7	2,9	2,5	2,8	3	2,7	3,3	2,9	2,9	3,4	2,9	2,8	2,8	2,8	2,9	3	2,5	60,0	
62,0	2	2,3	2,5	2,1	2,4	2,6	2,3	3,3	2,9	2,5	3	2,9	2,3	2,6	2,7	2,4	2,7	2,5	62,0	
64,0	1,7	1,9	2,1	1,8	2	2,2	2	2,5	2,8	2,1	2,6	2,9	1,9	2,3	2,4	2	2,4	2,4	64,0	
66,0	1,3	1,5	1,7	1,4	1,7	1,9	1,7	2,1	2,5	1,7	2,3	2,6	1,6	2	2	1,7	2,1	2,2	66,0	
68,0		1,2	1,4	1,2	1,4	1,5	1,4	1,8	2,1	1,4	1,9	2,3	1,3	1,7	1,7	1,4	1,8	2	68,0	
70,0						1,2		1,4	1,7	1,2	1,6	1,9		1,3	1,3		1,5	1,8	70,0	
72,0								1,2	1,4		1,3	1,6			1,1		1,2	1,5	72,0	
74,0												1,3						1,2	74,0	
76,0																			76,0	
78,0																			78,0	
80,0																			80,0	
82,0																			82,0	
84,0																			84,0	
86,0																			86,0	
Кратно	1																		Кратн	
Крюк	Крюковые подвески 12 т																		Крюк	
Телескопический	I	3			3			3			3			3			3			I
	II	3			3			3			3			3			3			II
	III	3			3			3			3			3			3			III
	IV	3			3			3			3			3			3			IV
	V	3			3			3			3			3			3			V
	VI	3			3			3			3			3			3			VI
	VII	2			3			2			3			2			3			VII

Примечание: комментарий для каждого ряда рабочего вылета:

1. Длина переходной секции 4 м + тяжелого гуська 4 м равна 8 м;

2. Длина ферменной руки А-образной опоры равна 4 м;

3. Длина гуська равна 12,5 м, 20,5 м, 28,5 м:

Гусек 12,5 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська;

Гусек 20,5 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция

гуська;

Гусек 28,5 м: Тяжелый гусек 8 м + поворотная секция 0,5 м + соединительная вставка 1 + соединительная вставка 2 + первая секция гуська + вторая секция гуська;

Таблицы грузоподъемности / диаграммы грузовысотных характеристик

Стрела подъемного механизма + Тяжелый гусек 13 м

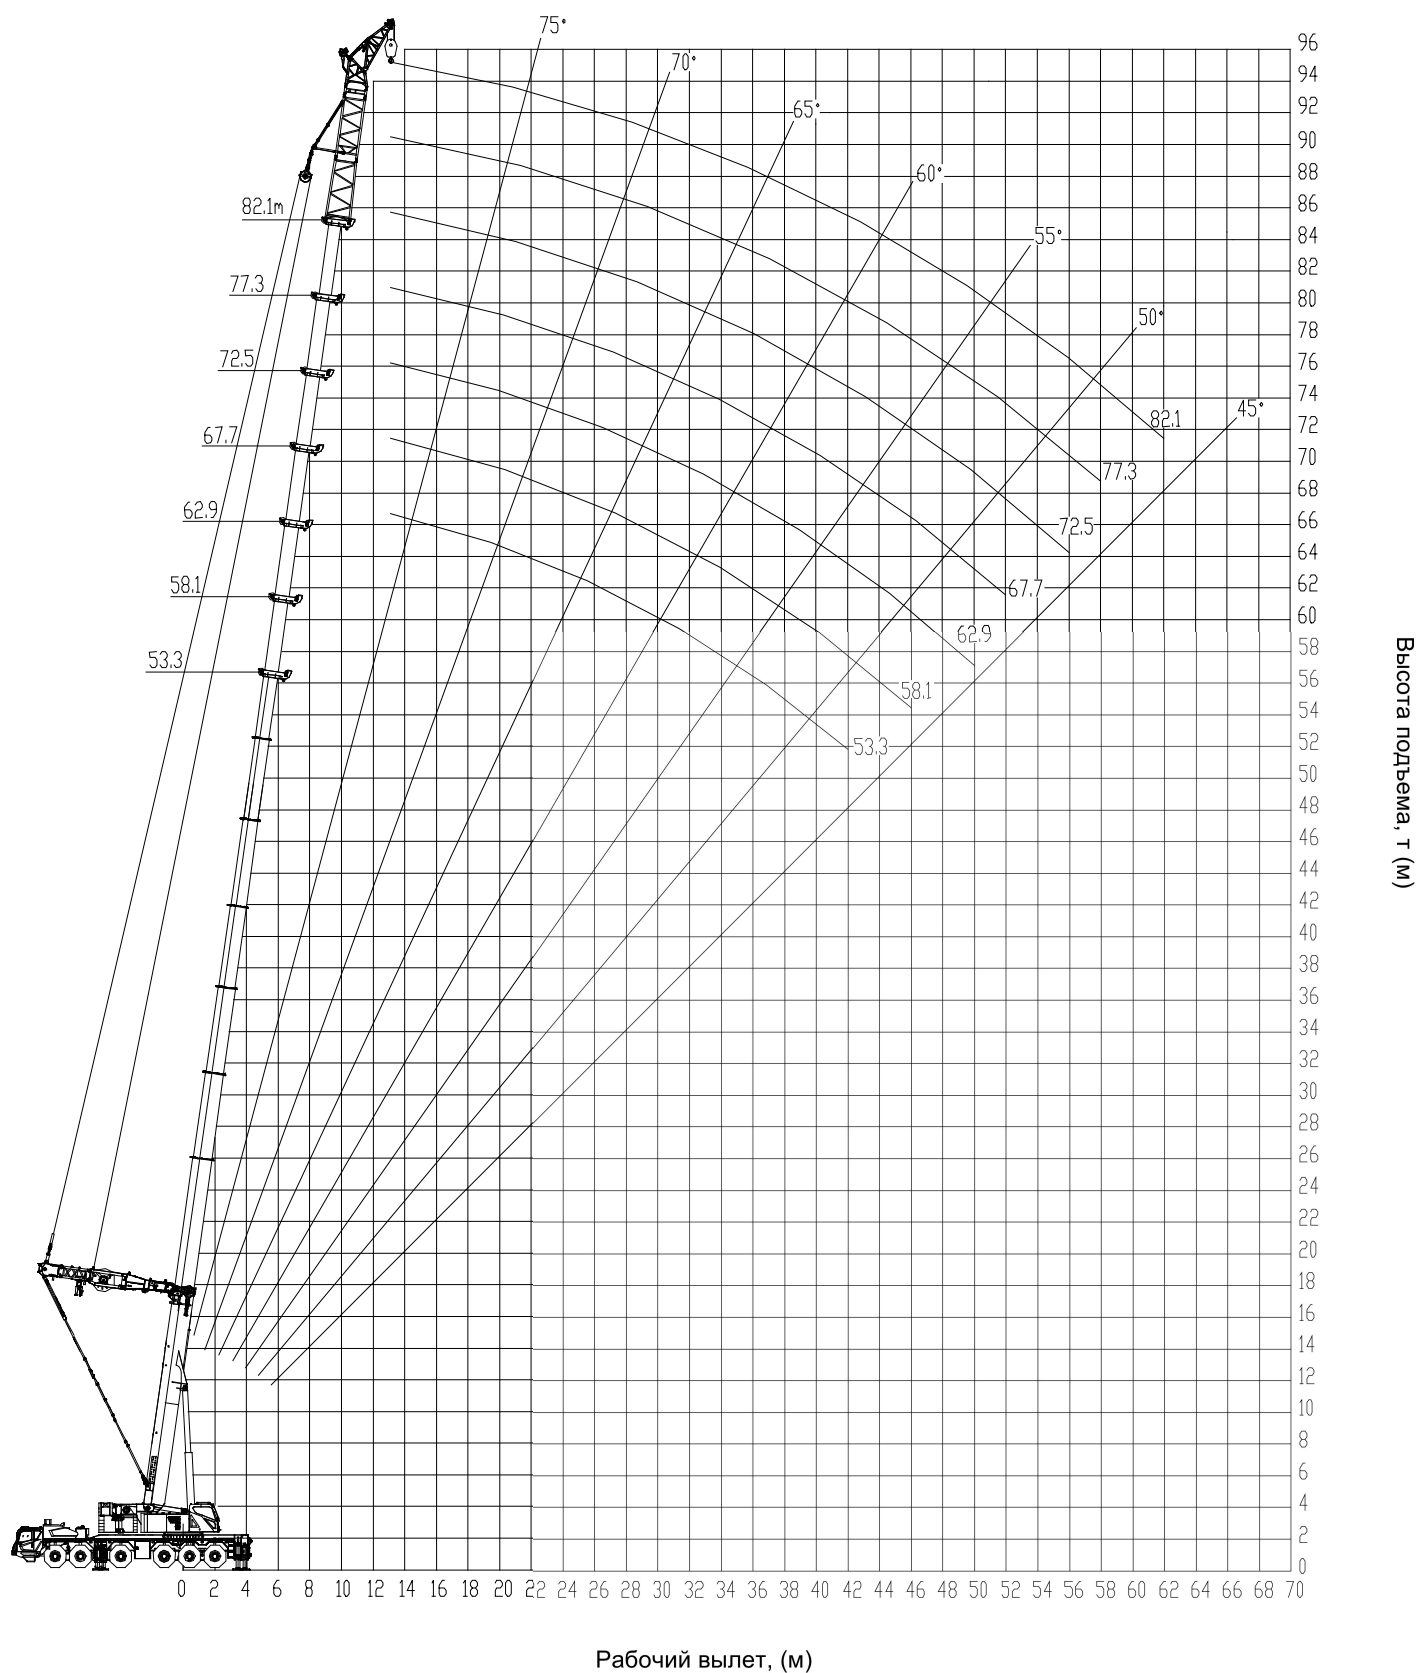


Таблица 36 Номинальная грузоподъемность тяжелого гуська подъемного механизма, ед. изм.: т

13м тяжелого гуська подъемного механизма, опора полностью растянута 8,3 м, противовес 100т, работа во всех направлениях									
Рабочая Вылет (м)	Стрела (м) + А-образная опора (м) + стандартная секция (м) + дополнительный оголовок вспомогательного подъема (м)							Рабочая Рабочий вылет (м)	
	53,3	58,1	62,9	67,7	72,5	77,3	82,1		
	4	4	4	4	4	4	4		
	4	4	4	4	4	4	4		
	5	5	5	5	5	5	5		
12,0	33							12,0	
14,0	32	31						14,0	
16,0	29,5	28,5	27,5	24				16,0	
18,0	27,5	27,3	25,9	23,5	20			18,0	
20,0	26	25,7	24,5	23	20	16		20,0	
22,0	24,5	24,2	22,3	21,5	20	16	14	22,0	
24,0	23	22,8	21,5	21	19,8	16	14	24,0	
26,0	21,5	21,3	20,2	19,8	19,5	16	14	26,0	
28,0	20,5	20,3	19,3	19	18,3	15,9	14	28,0	
30,0	19	18,8	18,3	18	17,7	15,8	14	30,0	
32,0	18	17,4	17,3	17,2	17	15,7	13,9	32,0	
34,0	15,5	15,6	15,6	15,6	15,8	15,6	13,8	34,0	
36,0	14,3	14	14	14	14,2	14,6	13,7	36,0	
38,0	13	12,6	12,6	12,6	12,8	13,1	13,5	38,0	
40,0	11,7	11,4	11,3	11,3	11,5	11,8	12,2	40,0	
42,0	10,6	10,3	10,2	10,2	10,4	10,7	11	42,0	
44,0		9,3	9,2	9,2	9,4	9,7	10	44,0	
46,0		8,4	8,3	8,3	8,5	8,8	9	46,0	
48,0			7,5	7,5	7,7	7,9	8,2	48,0	
50,0			6,6	6,7	6,9	7,2	7,4	50,0	
52,0				6	6,3	6,5	6,7	52,0	
54,0					5,6	5,8	6,1	54,0	
56,0					5	5,3	5,5	56,0	
58,0						4,7	4,9	58,0	
60,0							4,4	60,0	
62,0							3,9	62,0	
Кратность		3							Кратность
Крюк		Крюковые подвески 40 т							Крюк
Телес копиче ский способ	I	3	3	3	3	3	3	I	Телес копиче ский способ
	II	2	3	3	3	3	3	II	
	III	2	2	3	3	3	3	III	
	IV	2	2	2	3	3	3	IV	
	V	2	2	2	2	3	3	V	
	VI	2	2	2	2	2	3	VI	
	VII	2	2	2	2	2	2	3	VII

Примечание: Примечания по содержанию каждого ряда рабочей амплитуды:

1. 4м в третьем ряду - это длина переходной секции;
2. четвертый ряд: 4м - длина стрелы фермы А-образной рамы;
3. пятый ряд: 5м - длина переходной секции 0,5м + длина дополнительного оголовка вспомогательного подъема 4,5м.

Таблица 37 Номинальная грузоподъемность тяжелого гуська подъемного механизма, ед. изм.: т

13м тяжелого гуська подъемного механизма, опора полностью растянута 8,3 м, противовес 93т, работа во всех направлениях									
Рабочая Вылет (м)	Стрела (м) + А-образная опора (м) + стандартная секция (м) + дополнительный оголовок вспомогательного подъема (м)							Рабочая Рабочий вылет (м)	
	53,3	58,1	62,9	67,7	72,5	77,3	82,1		
	4	4	4	4	4	4	4		
	4	4	4	4	4	4	4		
	5	5	5	5	5	5	5		
12,0	33							12,0	
14,0	32	31						14,0	
16,0	29,5	28,5	27,5	24				16,0	
18,0	27,5	27,3	25,9	23,5	20			18,0	
20,0	26	25,7	24,5	23	20	16		20,0	
22,0	24,5	24,2	22,3	21,5	20	16	14	22,0	
24,0	23	22,8	21,5	21	19,8	16	14	24,0	
26,0	21,5	21,3	20,2	19,8	19,5	16	14	26,0	
28,0	20,5	20,3	19,3	19	18,3	15,9	14	28,0	
30,0	18,3	18,1	17,9	18	17,7	15,8	14	30,0	
32,0	16,4	16,1	15,9	15,8	15,8	15,7	13,9	32,0	
34,0	14,7	14,4	14,2	14	14,1	14,3	13,8	34,0	
36,0	13,2	12,9	12,7	12,6	12,7	12,9	13,2	36,0	
38,0	11,9	11,6	11,4	11,3	11,4	11,6	11,8	38,0	
40,0	10,7	10,4	10,2	10,1	10,2	10,4	10,6	40,0	
42,0	9,6	9,3	9,1	9,1	9,2	9,4	9,6	42,0	
44,0		8,4	8,2	8,2	8,3	8,5	8,7	44,0	
46,0		7,5	7,3	7,3	7,4	7,6	7,8	46,0	
48,0			6,6	6,6	6,7	6,9	7,1	48,0	
50,0			5,8	5,8	5,9	6,1	6,4	50,0	
52,0				5,2	5,3	5,5	5,7	52,0	
54,0					4,7	4,9	5,2	54,0	
56,0					4,2	4,4	4,6	56,0	
58,0						3,9	4,2	58,0	
60,0							3,6	60,0	
62,0							3,2	62,0	
Кратность		3							Кратность
Крюк		Крюковые подвески 40 т							Крюк
Телес копиче ский способ	I	3	3	3	3	3	3	3	I
	II	2	3	3	3	3	3	3	II
	III	2	2	3	3	3	3	3	III
	IV	2	2	2	3	3	3	3	IV
	V	2	2	2	2	3	3	3	V
	VI	2	2	2	2	2	3	3	VI
	VII	2	2	2	2	2	2	3	VII

Примечание: Примечания по содержанию каждого ряда рабочей амплитуды:

1. 4м в третьем ряду - это длина переходной секции;
2. четвертый ряд: 4м - длина стрелы фермы А-образной рамы;
3. пятый ряд: 5м - длина переходной секции 0,5м + длина дополнительного оголовка вспомогательного подъема 4,5м.

Таблица 38 Номинальная грузоподъемность тяжелого гуська подъемного механизма, ед. изм.: т

13м тяжелого гуська подъемного механизма, опора полностью растянута 8,3 м, противовес 76т, работа во всех направлениях									
Рабочая Вылет (м)	Стрела (м) + А-образная опора (м) + стандартная секция (м) + дополнительный оголовок вспомогательного подъема (м)							Рабочая Рабочий вылет (м)	
	53,3	58,1	62,9	67,7	72,5	77,3	82,1		
	4	4	4	4	4	4	4		
	4	4	4	4	4	4	4		
	5	5	5	5	5	5	5		
12,0	33							12,0	
14,0	32	31						14,0	
16,0	29,5	28,5	27,5	24				16,0	
18,0	27,5	27,3	25,9	23,5	20			18,0	
20,0	26	25,7	24,5	23	20	16		20,0	
22,0	24,5	24,2	22,3	21,5	20	16	14	22,0	
24,0	23	22,8	21,5	21	19,8	16	14	24,0	
26,0	19,5	19,2	19	18,8	19,5	16	14	26,0	
28,0	17,2	16,8	16,6	16,4	16,5	16,7	14	28,0	
30,0	15,1	14,8	14,6	14,4	14,5	14,7	14	30,0	
32,0	13,3	13,1	12,9	12,7	12,8	13	13,4	32,0	
34,0	11,9	11,6	11,4	11,2	11,3	11,5	11,9	34,0	
36,0	10,6	10,3	10,1	9,9	10	10,2	10,6	36,0	
38,0	9,4	9,1	8,9	8,7	8,9	9,1	9,4	38,0	
40,0	8,4	8,1	7,9	7,8	7,9	8,1	8,4	40,0	
42,0	7,5	7,2	7	6,9	7	7,2	7,4	42,0	
44,0		6,3	6,1	6	6,2	6,4	6,6	44,0	
46,0		5,5	5,4	5,3	5,5	5,7	6	46,0	
48,0			4,7	4,7	4,8	5	5,3	48,0	
50,0			4	4	4,2	4,4	4,7	50,0	
52,0				3,5	3,7	3,8	4,1	52,0	
54,0					3,2	3,3	3,6	54,0	
56,0					2,7	2,8	3,1	56,0	
58,0						2,4	2,7	58,0	
60,0							2,3	60,0	
62,0							1,9	62,0	
Кратность		3							Кратность
Крюк		Крюковые подвески 40 т							Крюк
Телес копиче ский способ	I	3	3	3	3	3	3	3	I
	II	2	3	3	3	3	3	3	II
	III	2	2	3	3	3	3	3	III
	IV	2	2	2	3	3	3	3	IV
	V	2	2	2	2	3	3	3	V
	VI	2	2	2	2	2	3	3	VI
	VII	2	2	2	2	2	2	3	VII
									Телес копиче ский способ

Примечание: Примечания по содержанию каждого ряда рабочей амплитуды:

1. 4м в третьем ряду - это длина переходной секции;
2. четвертый ряд: 4м - длина стрелы фермы А-образной рамы;
3. пятый ряд: 5м - длина переходной секции 0,5м + длина дополнительного оголовка вспомогательного подъема 4,5м.

Таблицы грузоподъемности / диаграммы грузовысотных характеристик

Стрела подъемного механизма + Тяжелый гусек +17 м

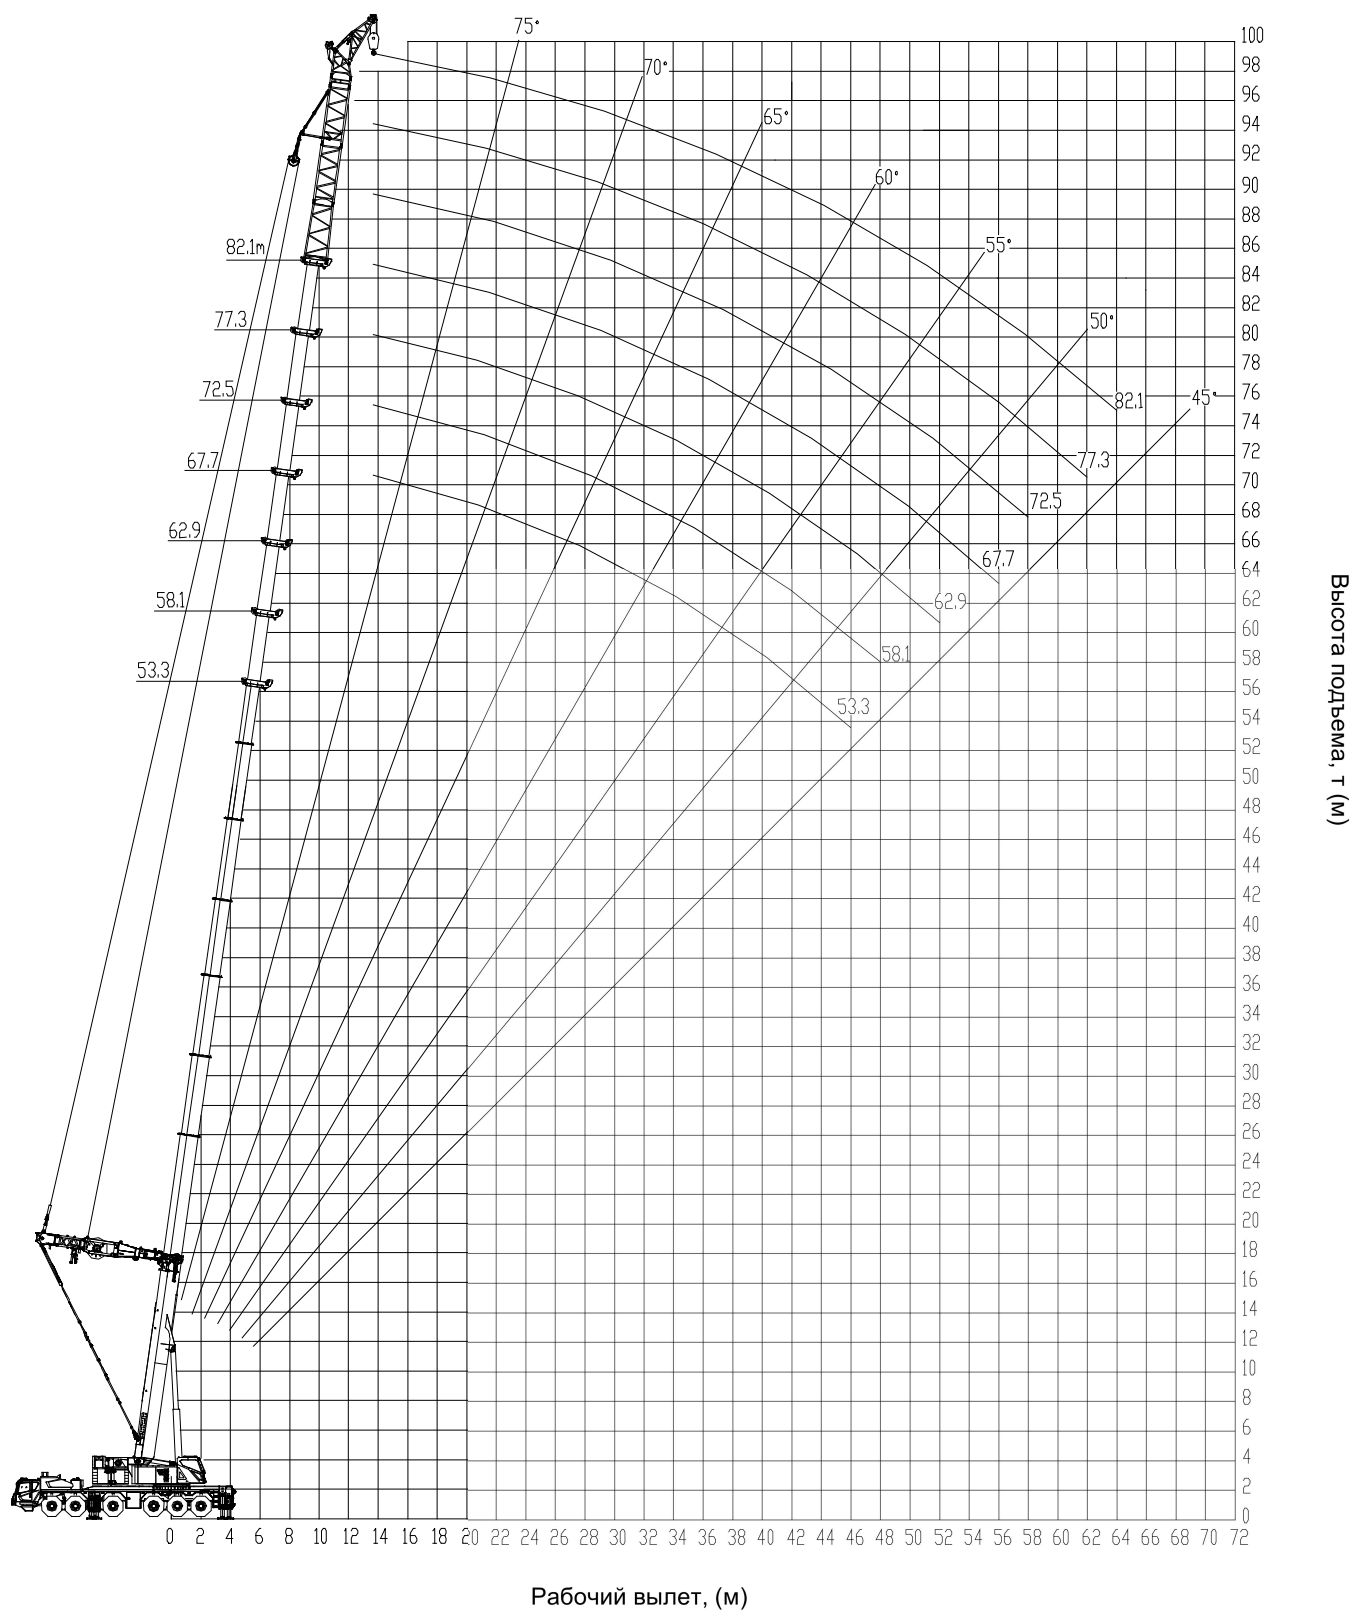


Таблица 39 Номинальная грузоподъемность тяжелого гуська подъемного механизма, ед. изм.: т

17м тяжелого гуска подъемного механизма, опора полностью растянута 8,3 м, противовес 100т, работа во всех направлениях										
Рабочая Вылет (м)	Стрела (м) + А-образная опора (м) + стандартная секция (м) + дополнительный оголовок вспомогательного подъема (м)							Рабочая Рабочий вылет (м)		
	53,3	58,1	62,9	67,7	72,5	77,3	82,1			
	8	8	8	8	8	8	8			
	4	4	4	4	4	4	4			
	5	5	5	5	5	5	5			
14,0	31	29						14,0		
16,0	29	28	26	21,5				16,0		
18,0	27	26,5	25	21,3	18,5			18,0		
20,0	25,5	25	23,6	21	18,5	15		20,0		
22,0	24	23,5	21,5	20,6	18,4	15	13	22,0		
24,0	22,5	22	20,7	20	18,3	15	13	24,0		
26,0	21	20,5	19,4	18,7	18,2	14,9	13	26,0		
28,0	20	19,5	18,5	18,2	17,8	14,8	12,9	28,0		
30,0	18,5	18	17,5	17,3	17	14,7	12,9	30,0		
32,0	17,7	17,3	16,9	16,6	16,3	14,6	12,8	32,0		
34,0	16,2	15,8	15,6	15,8	15,6	14,5	12,7	34,0		
36,0	14,5	14,2	14,1	14	14,2	14,4	12,6	36,0		
38,0	13,1	12,8	12,7	12,6	12,8	13,1	12,6	38,0		
40,0	11,8	11,5	11,4	11,3	11,5	11,8	12,6	40,0		
42,0	10,7	10,4	10,3	10,2	10,4	10,7	11,1	42,0		
44,0	9,7	9,4	9,3	9,2	9,4	9,7	10	44,0		
46,0	8,8	8,5	8,4	8,3	8,5	8,8	9,1	46,0		
48,0		7,7	7,6	7,5	7,7	7,9	8,2	48,0		
50,0			6,8	6,7	6,9	7,2	7,4	50,0		
52,0			6,2	6,2	6,3	6,5	6,8	52,0		
54,0				5,5	5,6	5,8	6,1	54,0		
56,0				4,8	5	5,3	5,5	56,0		
58,0					4,5	4,7	5	58,0		
60,0						4,2	4,5	60,0		
62,0						3,7	4	62,0		
64,0							3,5	64,0		
Кратность		3							Кратность	
Крюк		Крюковые подвески 40 т							Крюк	
Телес копиче ский способ	I	3	3	3	3	3	3	3	I	Телес копиче ский способ
	II	2	3	3	3	3	3	3	II	
	III	2	2	3	3	3	3	3	III	
	IV	2	2	2	3	3	3	3	IV	
	V	2	2	2	2	3	3	3	V	
	VI	2	2	2	2	2	3	3	VI	
	VII	2	2	2	2	2	2	3	VII	

Примечание: Примечания по содержанию каждого ряда рабочей амплитуды:

1. третий ряд: 8 м для переходной секции 4 м + длина тяжелого гуська 4 м;
2. четвертый ряд: 4 м для длины стрелы фермы А-образной рамы;
3. пятый ряд: 5 м для переходной секции 0,5 м +длина дополнительного оголовка вспомогательного подъема 4,5м.

Таблица 40 Номинальная грузоподъемность тяжелого гуська подъемного механизма, ед. изм.: т

17м тяжелого гуська подъемного механизма, опора полностью растянута 8,3 м, противовес 93т, работа во всех направлениях									
Рабочая Вылет (м)	Стрела (м) + А-образная опора (м) + стандартная секция (м) + дополнительный оголовок вспомогательного подъема (м)							Рабочая Рабочий вылет (м)	
	53,3	58,1	62,9	67,7	72,5	77,3	82,1		
	8	8	8	8	8	8	8		
	4	4	4	4	4	4	4		
	5	5	5	5	5	5	5		
14,0	31	29						14,0	
16,0	29	28	26	21,5				16,0	
18,0	27	26,5	25	21,3	18,5			18,0	
20,0	25,5	25	23,6	21	18,5	15		20,0	
22,0	24	23,5	21,5	20,6	18,4	15	13	22,0	
24,0	22,5	22	20,7	20	18,3	15	13	24,0	
26,0	21	20,5	19,4	18,7	18,2	14,9	13	26,0	
28,0	20	19,5	18,5	18,2	17,8	14,8	12,9	28,0	
30,0	18,5	18	17,5	17,3	17	14,7	12,9	30,0	
32,0	16,5	16,2	16	16,6	16,3	14,6	12,8	32,0	
34,0	14,8	14,5	14,3	14,2	14,5	14,5	12,7	34,0	
36,0	13,3	13	12,8	12,8	13	13,2	12,6	36,0	
38,0	12	11,6	11,5	11,5	11,6	11,8	12	38,0	
40,0	10,8	10,5	10,3	10,3	10,4	10,6	10,8	40,0	
42,0	9,7	9,4	9,3	9,3	9,4	9,6	9,8	42,0	
44,0	8,8	8,5	8,3	8,3	8,4	8,6	8,7	44,0	
46,0	7,8	7,6	7,5	7,5	7,6	7,8	8	46,0	
48,0		6,8	6,7	6,7	6,8	7	7,2	48,0	
50,0			6	6	6,1	6,3	6,5	50,0	
52,0			5,3	5,3	5,4	5,6	5,8	52,0	
54,0				4,7	4,8	5	5,2	54,0	
56,0				4,1	4,2	4,4	4,7	56,0	
58,0					3,9	4	4,2	58,0	
60,0						3,5	3,6	60,0	
62,0						3	3,2	62,0	
64,0							2,8	64,0	
Кратность		3							Кратность
Крюк		Крюковые подвески 40 т							Крюк
Телес копиче ский способ	I	3	3	3	3	3	3	3	I
	II	2	3	3	3	3	3	3	II
	III	2	2	3	3	3	3	3	III
	IV	2	2	2	3	3	3	3	IV
	V	2	2	2	2	3	3	3	V
	VI	2	2	2	2	2	3	3	VI
	VII	2	2	2	2	2	2	3	VII

Примечание: Примечания по содержанию каждого ряда рабочей амплитуды:

1. третий ряд: 8 м для переходной секции 4 м + длина тяжелого гуська 4 м;
2. четвертый ряд: 4 м для длины стрелы фермы А-образной рамы;
3. пятый ряд: 5 м для переходной секции 0,5 м +длина дополнительного оголовка вспомогательного подъема 4,5м.

Таблица 41 Номинальная грузоподъемность тяжелого гуська подъемного механизма, ед. изм.: т

17м тяжелого гуска подъемного механизма, опора полностью растянута 8,3 м, противовес 76т, работа во всех направлениях										
Рабочая Вылет (м)	Стрела (м) + А-образная опора (м) + стандартная секция (м) + дополнительный оголовок вспомогательного подъема (м)							Рабочая Рабочий вылет (м)		
	53,3	58,1	62,9	67,7	72,5	77,3	82,1			
	8	8	8	8	8	8	8			
	4	4	4	4	4	4	4			
	5	5	5	5	5	5	5			
14,0	31	29						14,0		
16,0	29	28	26	21,5				16,0		
18,0	27	26,5	25	21,3	18,5			18,0		
20,0	25,5	25	23,6	21	18,5	15		20,0		
22,0	24	23,5	21,5	20,6	18,4	15	13	22,0		
24,0	22,5	22	20,7	20	18,3	15	13	24,0		
26,0	21	20,5	19,4	18,7	18,2	14,9	13	26,0		
28,0	17,2	16,9	16,8	16,7	16,7	14,8	12,9	28,0		
30,0	15,2	14,9	14,8	14,7	14,7	14	12,9	30,0		
32,0	13,5	13,2	13,1	13	13	13,1	12,2	32,0		
34,0	12	11,7	11,5	11,4	11,4	11,8	11,4	34,0		
36,0	10,7	10,4	10,2	10,1	10,1	10,4	10,7	36,0		
38,0	9,5	9,2	9	9	9	9,3	9,5	38,0		
40,0	8,5	8,2	8	8	8	8,2	8,5	40,0		
42,0	7,6	7,3	7,1	7,1	7,1	7,3	7,5	42,0		
44,0	6,8	6,4	6,3	6,3	6,3	6,5	6,7	44,0		
46,0		5,7	5,6	5,5	5,5	5,8	6	46,0		
48,0		5	4,9	4,8	4,8	5,1	5,3	48,0		
50,0			4,3	4,2	4,2	4,5	4,7	50,0		
52,0			3,7	3,7	3,7	3,9	4,1	52,0		
54,0				3,2	3,2	3,4	3,6	54,0		
56,0					2,8	3	3,1	56,0		
58,0					2,3	2,5	2,7	58,0		
60,0						2,1	2,3	60,0		
62,0						1,7	1,9	62,0		
64,0							1,6	64,0		
Кратность		3							Кратность	
Крюк		Крюковые подвески 40 т							Крюк	
Телес копиче ский способ	I	3	3	3	3	3	3	3	I	Телес копиче ский способ
	II	2	3	3	3	3	3	3	II	
	III	2	2	3	3	3	3	3	III	
	IV	2	2	2	3	3	3	3	IV	
	V	2	2	2	2	3	3	3	V	
	VI	2	2	2	2	2	3	3	VI	
	VII	2	2	2	2	2	2	3	VII	

Примечание: Примечания по содержанию каждого ряда рабочей амплитуды:

1. третий ряд: 8 м для переходной секции 4 м + длина тяжелого гуська 4 м;
2. четвертый ряд: 4 м для длины стрелы фермы А-образной рамы;
3. пятый ряд: 5 м для переходной секции 0,5 м +длина дополнительного оголовка вспомогательного подъема 4,5м.

Таблицы грузоподъемности / диаграммы грузовысотных

Стрела подъемного механизма + Тяжелый гусек +25 м

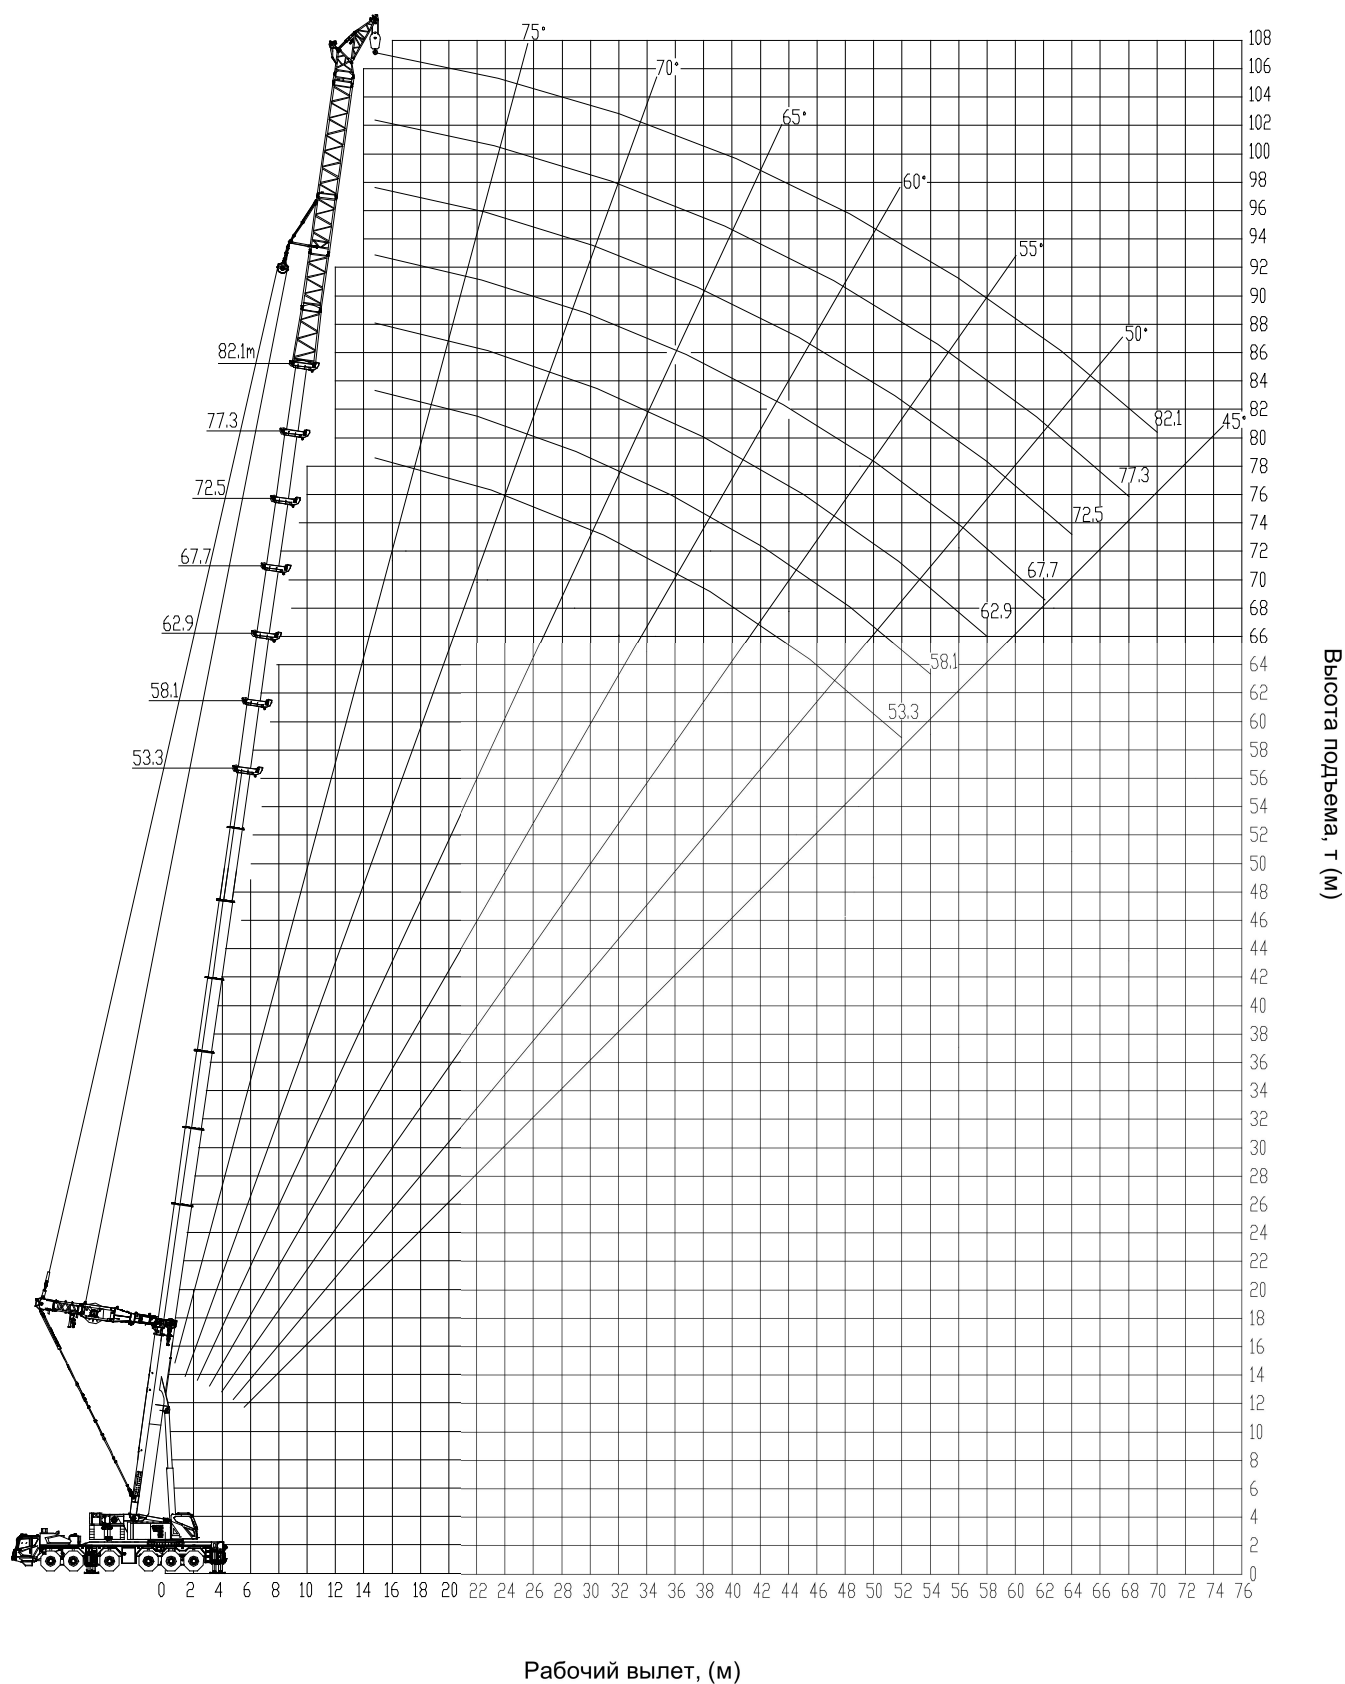


Таблица 42 Номинальная грузоподъемность тяжелого гуська подъемного механизма, ед. изм.: т

25м тяжелого гуска подъемного механизма, опора полностью растянута 8,3 м, противовес 100т, работа во всех направлениях										
Рабочая Вылет (м)	Стрела (м) + А-образная опора (м) + стандартная секция (м) + дополнительный оголовок вспомогательного подъема (м)							Рабочая Рабочий вылет (м)		
	53,3	58,1	62,9	67,7	72,5	77,3	82,1			
	8	8	8	8	8	8	8			
	4	4	4	4	4	4	4			
	8	8	8	8	8	8	8			
	5	5	5	5	5	5	5			
16,0	19,5	18						16,0		
18,0	19	18	17,2					18,0		
20,0	18,3	17,7	16,9	16				20,0		
22,0	17,6	17,1	16,4	15,5	14			22,0		
24,0	16,5	16,2	15,8	15	14	12		24,0		
26,0	15,6	15,2	14,9	14,5	13,9	12	10,2	26,0		
28,0	14,7	14,5	14,2	13,9	13,6	12	10,2	28,0		
30,0	13,9	13,7	13,4	13,1	12,9	11,9	10,2	30,0		
32,0	13,2	13	12,7	12,5	12,4	11,9	10,1	32,0		
34,0	12,6	12,3	12,1	11,9	11,8	11,4	10,1	34,0		
36,0	12	11,8	11,6	11,4	11,3	10,9	10	36,0		
38,0	11,4	11,3	11,1	10,9	10,8	10,5	9,7	38,0		
40,0	10,9	10,7	10,5	10,3	10,2	10,1	9,4	40,0		
42,0	10,5	10,3	10,1	9,9	9,8	9,7	9,1	42,0		
44,0	10	9,9	9,7	9,5	9,4	9,3	8,7	44,0		
46,0	9,1	8,9	8,7	8,7	9,2	9	8,4	46,0		
48,0	8,3	7,9	7,7	7,7	7,9	8,2	8	48,0		
50,0	7,5	7,2	7	7	7,2	7,4	7,7	50,0		
52,0	6,9	6,4	6,2	6,2	6,4	6,6	7	52,0		
54,0		5,9	5,7	5,6	5,8	6	6,3	54,0		
56,0			5	4,9	5,2	5,4	5,7	56,0		
58,0			4,5	4,4	4,6	4,8	5,1	58,0		
60,0				4	4,1	4,3	4,5	60,0		
62,0					3,6	3,8	4,1	62,0		
64,0					3,2	3,4	3,6	64,0		
66,0						2,9	3,2	66,0		
68,0						2,5	2,8	68,0		
70,0							2,4	70,0		
72,0								72,0		
Кратность		3							Кратность	
Крюк		Крюковые подвески 40 т							Крюк	
Телес копиче ский способ	I	3	3	3	3	3	3	3	I	Телес копиче ский способ
	II	2	3	3	3	3	3	3	II	
	III	2	2	3	3	3	3	3	III	
	IV	2	2	2	3	3	3	3	IV	
	V	2	2	2	2	3	3	3	V	
	VI	2	2	2	2	2	3	3	VI	
	VII	2	2	2	2	2	2	3	VII	

Примечание: Примечания по содержанию каждого ряда рабочей амплитуды:

1. третий ряд: 8 м для переходной секции 4 м + длина тяжелого гуська 4 м;
2. четвертый ряд: 4 м для длины стрелы фермы А-образной рамы;
3. пятый ряд: 8м для длины тяжелого гуська
4. шестой ряд: 5 м для 0,5 м переходной секции +длина дополнительного оголовка вспомогательного подъема 4,5м.

Таблица 43 Номинальная грузоподъемность тяжелого гуська подъемного механизма, ед. изм.: т

25м тяжелого гуска подъемного механизма, опора полностью растянута 8,3 м, противовес 93т, работа во всех направлениях										
Рабочая Вылет (м)	Стрела (м) + А-образная опора (м) + стандартная секция (м) + дополнительный оголовок вспомогательного подъема (м)							Рабочая Рабочий вылет (м)		
	53,3	58,1	62,9	67,7	72,5	77,3	82,1			
	8	8	8	8	8	8	8			
	4	4	4	4	4	4	4			
	8	8	8	8	8	8	8			
	5	5	5	5	5	5	5			
16,0	19,5	18						16,0		
18,0	19	18	17,2					18,0		
20,0	18,3	17,7	16,9	16				20,0		
22,0	17,6	17,1	16,4	15,5	14			22,0		
24,0	16,5	16,2	15,8	15	14	12		24,0		
26,0	15,6	15,2	14,9	14,5	13,9	12	10,2	26,0		
28,0	14,7	14,5	14,2	13,9	13,6	12	10,2	28,0		
30,0	13,9	13,7	13,4	13,1	12,9	11,9	10,2	30,0		
32,0	13,2	13	12,7	12,5	12,4	11,9	10,1	32,0		
34,0	12,6	12,3	12,1	11,9	11,8	11,5	10,1	34,0		
36,0	12	11,8	11,6	11,4	11,3	11	10	36,0		
38,0	11,4	11,3	11,1	10,9	10,8	10,6	10	38,0		
40,0	10,9	10,7	10,5	10,3	10,4	10,1	9,7	40,0		
42,0	10,5	9,8	9,7	9,7	9,9	9,7	9,3	42,0		
44,0	9,2	8,9	8,7	8,7	8,9	9,3	8,9	44,0		
46,0	8,4	8	7,8	7,8	8	8,1	8,6	46,0		
48,0	7,6	7,2	7,1	7	7,1	7,3	7,5	48,0		
50,0	6,9	6,5	6,3	6,3	6,4	6,5	6,7	50,0		
52,0	6,2	5,8	5,7	5,6	5,7	5,8	6	52,0		
54,0		5,2	5,1	5	5,1	5,2	5,4	54,0		
56,0			4,5	4,4	4,5	4,6	4,8	56,0		
58,0			4	3,9	4	4,1	4,3	58,0		
60,0				3,4	3,5	3,6	3,8	60,0		
62,0					3,1	3,2	3,3	62,0		
64,0					2,7	2,8	2,9	64,0		
66,0						2,4	2,5	66,0		
68,0							2,1	68,0		
70,0							1,8	70,0		
72,0								72,0		
Кратность		3							Кратность	
Крюк		Крюковые подвески 40 т							Крюк	
Телес копиче ский способ	I	3	3	3	3	3	3	3	I	Телес копиче ский способ
	II	2	3	3	3	3	3	3	II	
	III	2	2	3	3	3	3	3	III	
	IV	2	2	2	3	3	3	3	IV	
	V	2	2	2	2	3	3	3	V	
	VI	2	2	2	2	2	3	3	VI	
	VII	2	2	2	2	2	2	3	VII	

Примечание: Примечания по содержанию каждого ряда рабочей амплитуды:

1. третий ряд: 8 м для переходной секции 4 м + длина тяжелого гуська 4 м;
2. четвертый ряд: 4 м для длины стрелы фермы А-образной рамы;
3. пятый ряд: 8м для длины тяжелого гуська
4. шестой ряд: 5 м для 0,5 м переходной секции +длина дополнительного оголовка вспомогательного подъема 4,5м.

Таблица 44 Номинальная грузоподъемность тяжелого гуська подъемного механизма, ед. изм.: т

25м тяжелого гуська подъемного механизма, опора полностью растянута 8,3 м, противовес 76т, работа во всех направлениях									
Рабочая Вылет (м)	Стрела (м) + А-образная опора (м) + стандартная секция (м) + дополнительный оголовок вспомогательного подъема (м)							Рабочая Рабочий вылет (м)	
	53,3	58,1	62,9	67,7	72,5	77,3	82,1		
	8	8	8	8	8	8	8		
	4	4	4	4	4	4	4		
	8	8	8	8	8	8	8		
	5	5	5	5	5	5	5		
16,0	19,5	18						16,0	
18,0	19	18	17,2					18,0	
20,0	18,3	17,7	16,9	16				20,0	
22,0	17,6	17,1	16,4	15,5	14			22,0	
24,0	16,5	16,2	15,8	15	14	12		24,0	
26,0	15,6	15,2	14,9	14,5	13,9	12	10,2	26,0	
28,0	14,7	14,5	14,2	13,9	13,6	12	10,2	28,0	
30,0	13,9	13,7	13,4	13,1	12,9	11,9	10,2	30,0	
32,0	13,2	13	12,7	12,5	12,4	11,9	10,1	32,0	
34,0	12,6	12,3	12,1	11,9	11,8	11,5	10,1	34,0	
36,0	11,2	10,8	10,6	10,6	10,6	11	10	36,0	
38,0	10	9,6	9,4	9,4	9,4	9,6	10	38,0	
40,0	8,9	8,5	8,4	8,4	8,3	8,5	8,9	40,0	
42,0	8	7,6	7,4	7,4	7,4	7,6	7,8	42,0	
44,0	7,1	6,8	6,6	6,5	6,5	6,6	6,8	44,0	
46,0	6,4	6	5,8	5,8	5,8	5,9	6,1	46,0	
48,0	5,7	5,3	5,1	5,1	5,1	5,2	5,4	48,0	
50,0	5,1	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,8	50,0	
52,0		4,1	4	3,9	3,9	4	4,2	52,0	
54,0		3,6	3,4	3,4	3,4	3,5	3,7	54,0	
56,0			3	2,9	2,9	3	3,2	56,0	
58,0			2,4	2,4	2,5	2,6	2,8	58,0	
60,0				2	2	2,1	2,3	60,0	
62,0					1,7	1,8	2	62,0	
64,0					1,3	1,4	1,6	64,0	
66,0							1,3	66,0	
68,0								68,0	
70,0								70,0	
72,0								72,0	
Кратность		3							Кратность
Крюк		Крюковые подвески 40 т							Крюк
Телес копиче ский способ	I	3	3	3	3	3	3	3	I
	II	2	3	3	3	3	3	3	II
	III	2	2	3	3	3	3	3	III
	IV	2	2	2	3	3	3	3	IV
	V	2	2	2	2	3	3	3	V
	VI	2	2	2	2	2	3	3	VI
	VII	2	2	2	2	2	2	3	VII
									Телес копиче ский способ

Примечание: Примечания по содержанию каждого ряда рабочей амплитуды:

1. третий ряд: 8 м для переходной секции 4 м + длина тяжелого гуська 4 м;
2. четвертый ряд: 4 м для длины стрелы фермы А-образной рамы;
3. пятый ряд: 8м для длины тяжелого гуська
4. шестой ряд: 5 м для 0,5 м переходной секции +длина дополнительного оголовка вспомогательного подъема 4,5м.

Элементы крановой установки

Стрела

- Состоит из 8 секций стрелы овального профиля, изготовлена из высокопрочной листовой стали ($\delta_s=1100\text{МПа}$) и отличается превосходной грузоподъемностью, отличной локальной устойчивостью и превосходным сопротивлением изгибу.
- Длина стрелы: 14,9 м ~ 90 м.

Гусек

- Они делятся на легкие и тяжелые гуська.
- Длина легкого гуська: 20 м, 28 м, 37,5 м (с опциональной стандартной секцией 8 м)
- Длина легкого гуська в состоянии подъема: 24,5 м, 32,5 м, 40,5 м.
- Длина тяжелого гуська: 13 м, 17 м, 25 м, Тяжелый гусек может использоваться только в состоянии подъема.
- Во время поездки не брать с собой.

Механизм телескопирования стрелы

- Применяется механизм телескопирования стрелы с программным автоматическим управлением и механической блокировкой. Выдвижные секции стрелы могут выдвигаться и втягиваться последовательно при помощи гидроцилиндра с механизмом фиксации секций стрелы.
- Визуализация состояния телескопирования на мониторе; возможно полностью автоматическое или ручное телескопирование.

Подъемный механизм (опционально)

- Y-образный подъемный механизм равной длины каната, цельная форма конструкции, устанавливается на головке стрелы 85, двухкратный канат, устанавливается с помощью вспомогательного крана.

Подъемный механизм

- Высококачественная лебедка со встроенным редуктором, катушкой, тормозом и мотором в одном компактном блоке.
- Специальный желоб для каната обеспечивает оптимальную намотку многослойных канатов, что позволяет избежать беспорядочной намотки и продлить срок службы канатов.
- Применяется высококачественный нераскручивающийся канат, который позволяет избежать раскручивания груза и беспорядочной укладки каната. Конец каната закреплен с помощью клиновой втулки, что обеспечивает возможность быстрого изменения максимальной кратности запасовки каната.

Механизм изменения вылета

- Применяется одинарный гидроцилиндр подъема стрелы. Угол наклона стрелы: от $-0,5^\circ$ до 82° .

Поворотный механизм

- Применены гидромотор и планетарный редуктор, частота вращения поворотной части: 0 – 1,5 об/мин.

Поворотный стенд

- Изготовлена из высокопрочной конструктивной стали, имеет коробчатую конструкцию, отличается отличным сопротивлением кручению и высокой несущей способностью.

Кабина крановщика

- Применена панорамная кабина крановщика серии 4.0, которая оснащена раздвижной дверью, открывающимся наружу передним окном и ступеньками. Сверху кабины крановщика также установлено ограждение.
- В передней части кабины крановщика не установлены пульта управления и электрические элементы, что обеспечивает более просторное пространство и лучший комфорт в кабине крановщика.
- Интегральная панель кнопок с шиной, которая характеризуется простым и компактным расположением и высокой надежностью. Панель кнопок имеет подсветки, что обеспечивает четкость показаний и делает работу в ночное время более безопасной.
- Вертикальный сенсорный жидкокристаллический экран 10,4 дюйма, на котором интегрированы все функции, без бликов, характеризуется улучшенным углом обзора и лучшей управляемостью.
- Установлен USB-разъем для выполнения зарядки.
- Оснащена механизмом подъема и опускания кабины крановщика, может наклоняться вперед или назад в пределах от 0° до 20°. Это позволяет существенно увеличить обзор крановщика и снизить интенсивность работы.
- Кабина крановщика оснащена кондиционером и отдельной системой отопления.

Противовес

- Всего весом 100 т (Стандартная комплектация 93 т, опционная комплектация 7 т), состоит из 6 плит основного противовеса (всего весом 76 т), 2 плит бокового противовеса по 8,5 т, 1 плиты бокового противовеса по 7 т (опционная комплектация).
- Варианты комбинации противовеса: 0 т, 10 т, 25 т, 40 т, 52 т, 64 т, 76 т, 93 т, 100 т (опционная комплектация).

Крюк

- Крюк: 220 т, 130 т, 100 т, 80 т, 40 т, 25 т, 12 т, 80 т и выше, применяется двойной крюк.
- Среди них крюк 100 т и крюк 40 т входят в стандартную комплектацию, а другие являются опционными.

Шкаф

- Шкаф представляет собой каркасную конструкцию, характеризуется красивой формой.

Централизованная система смазки

- Для крановой установки и шасси использована прогрессивная централизованная система смазки, с помощью которой основные точки смазки снабжаются смазочным маслом или консистентной смазкой. Данная система отличается простотой в техобслуживании и поможет удлинить срок службы крана в целом.

Система управления

- Для гидравлической системы крановой установки применяется комбинация открытых и закрытых систем. Для главной лебедки и поворотного механизма используется закрытая система, а для механизма подъема стрелы и телескопического механизма и остальных вспомогательных механизмов - открытая система и система с клапанным управлением.

- Оснащен немецкими гидравлическими насосами и моторами Linde и немецким блоком клапанов пропорционального управления Bucher с высокой пропускной способностью, что значительно повышает надежность управления и эффективность микродействия.
- На режим управления накладывается стратегия загрузки группового действия, стратегия управления плавностью главного действия и т.д.

Управляющая система безопасности

- Применена технология CAN-шины, с помощью которой осуществляется контроль за давлением опор и угол наклона рамы в реально времени для предотвращения опасности.
- Данный кран оборудован многообразными кодерами и датчиками, с помощью которых осуществляется контроль за состоянием разных систем крана в реально времени, в сочетании с усовершенствованными мерами безопасности для устранения опасностей и обеспечения эффективной и безопасной работы.

Двигатель крановой установки

- Дизельный двигатель WP7G270E301 марки Weichai, 6-цилиндровый, рядный, с воздуховоздушным интеркулером и турбонаддувом. Экологический класс: соответствует стандарту по выбросам внедорожных машин China 3 (GB 20891-2014). Номинальная мощность: 199 кВт при 2000 об/мин. Максимальный выходной крутящий момент: 1200 Нм при 1200 – 1500 об/мин.

Элементы шасси

- Weichai WP13.530E501, шестицилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, рядный, четырехтактный с промежуточным охлаждением. Рабочий объем: 12,54 л. Номинальная максимальная мощность 390кВт/1900 об/мин, максимальный крутящий момент 2500Н.м/(950~1400)об/мин. Выхлоп Евро V, объем дизельного бака 400 литров.

Коробка передач

- Отечественная механическая и автоматическая коробка передач FAST, имеет 12 передач переднего хода и 2 передачи заднего хода.

Раздаточная коробка

- Двухскоростная раздаточная коробка Zhuzhou Gear Co., Ltd., совмещенная с аварийным насосом рулевого управления.

Мост

- Отечественный 12-тонный мост, Все мосты являются управляемыми, тип привода 12 x 8, третий, четвертый и пятый, шестой мосты – ведущие управляемые мосты. Первый и второй мосты – ведомые управляемые мосты. Третий, четвертый, пятый и шестой мосты с блокировкой межколесного дифференциала, четвертый мост с блокировкой межосевого дифференциала, пятый мост с устройством привода отключения, которым можно управлять отключением привода шестого моста; дисковые тормоза используются для первого и второго мостов, барабанные тормоза для третьего, четвертого, пятого и шестого мостов.

Опоры

- Двухступенчатые опоры Н-типа с коробчатым сечением, изготовлены из сварной высокопрочной стали с $\delta s = 960$ МПа.

Шина

- Используются радиальные шины 445/95 R25, без внутренней камеры.
- Давление надувания: 0,9МПа (Michelin, Prestone) / 1,0МПа (Techking).

Направление

- Полноприводное рулевое управление с электронным управлением, шесть режимов рулевого управления с встроенным блоком управления аварийным режимом.
- Механическое рулевое управление на передних 2 осях, электрогидравлическое серворулевое управление на задних 4 осях; рулевое управление с двойным масляным каналом, одна ось с двухцилиндровым усилителем, все оси рулевого управления с электронным управлением оснащены выравнивающими цилиндрами для повышения возвратной способности.

Подвеска

- Применяется групповая балансировка нагрузки на ось, высота подвески может быть отрегулирована. Система имеет функции выравнивания, групповое равновесие осевой нагрузки, гибкой поддержки, жесткой блокировки, подъема всего автомобиля, подъема одной стороны и независимого подъема трех или четырех мостов. В масляном контуре клапана управления подвеской установлен клапан регулировки скорости для синхронизации подъема каждой группы цилиндров подвески.

Тормозная система

- Ходовой тормоз: двухконтурный пневматический тормоз, действующий на 12 тормозных механизмов.
- Стояночный и аварийный тормоза: пружинные тормоза, действующие на 10 тормозов на втором, третьем, четвертом, пятом и шестом мостах.
- Вспомогательное торможение: торможение с помощью двигателя.
- Тормоз сжатия цилиндра двигателя, подходящий для медленного торможения автомобиля при движении вниз по длинному склону, уменьшает износ тормоза.
- Тормозная система оснащена ABS.

Электросистема

- Электрические данные CAN с помощью шинного соединения, 24В, 80А генератор высокой мощности, встроенный в кабину ЖК сенсорный экран высокого разрешения, мультиинтерфейс, человеко-машинный интерактивный интерфейс, многофункциональный комбинированный экран электронных приборов.
- Визуализация схемы шины и мониторинга, отображение интерфейса, простой и понятный поиск и устранение неисправностей.
- Установите индикатор сигнализации системы и нажмите кнопку, чтобы перейти прямо к интерфейсу обнаружения.
- Интерфейс ввода в эксплуатацию подвески определяет и контролирует состояние потери мощности и усиления всех соответствующих компонентов клапана на всем протяжении, что делает управление простым и интуитивно понятным.

Кабина водителя

- Низко расположенная полноразмерная кабина серии ZTC с цельнометаллической сварной конструкцией и мягким пластиковым интерьером, большое внутреннее пространство, широкий обзор, комфортная езда и удобное управление.
- Регулируемое рулевое колесо, омыватель ветрового стекла, электрическое окно, большой комбинированный многоугольный отражатель, сиденье водителя с пневмоподвеской и два пассажирских сиденья с высокой спинкой и подлокотниками; рабочий стол с различными электронными приборами, индикаторами, переключателями управления, прикуривателем, USB-портом, системой воспроизведения MP3, регулируемым дефростером теплого воздуха и кондиционером с одним охлаждением.

Набор элементов для обеспечения эксплуатации крана в

- Крановая установка: В стандартную комплектацию входят подогрев топливной системы, подогрев гидравлического бака, антифриз -45°, криогенный аккумулятор, опционально авиационное гидравлическое масло № 10 (-50°C ~ 0°C).
- Шасси: В стандартную комплектацию входят подогрев топливной системы, подогрев гидравлического бака, отопление воздуха, антифриз -45°, криогенный аккумулятор, опционально авиационное гидравлическое масло № 10 (-50°C ~ 0°C).